

Gamme VEILLEUSE MUE

BEMLIGHT

Encastré mural

En acier thermolaqué, cet encastré mural éclaire avec précision les cheminements et escaliers. Son design épuré et sa fixation par ressorts assurent une installation simple et sécurisée. Il offre un éclairage homogène et discret. Idéal pour guider en toute sécurité dans les espaces publics, couloirs ou escaliers.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 100 mA	3000 K	146 lm	125 lm/W
	4000 K	155 lm	132 lm/W
2 W 150 mA	3000 K	219 lm	123 lm/W
	4000 K	232 lm	130 lm/W
3 W 250 mA	3000 K	359 lm	119 lm/W
	4000 K	381 lm	126 lm/W
4.5 W 350 mA	3000 K	497 lm	116 lm/W
	4000 K	527 lm	123 lm/W
6 W 450 mA *	3000 K	626 lm	112 lm/W
	4000 K	664 lm	118 lm/W

ON/OFF


Puissances	Kelvin	Code
1 à 6 W	3000 K	MUE113-(.)
	4000 K	MUE114-(.)

* ATTENTION ! Ne pas switcher au-delà de 450 mA MAX

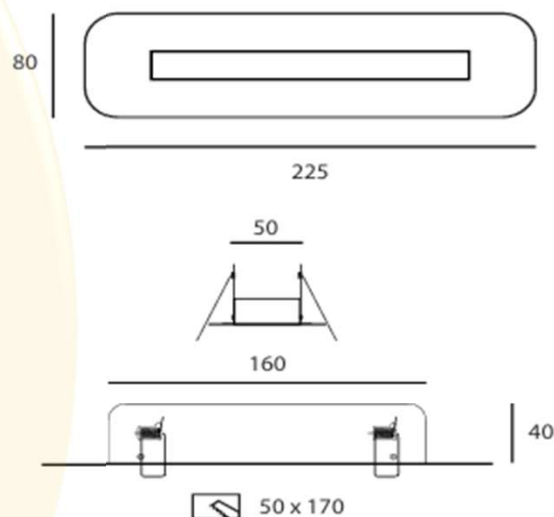

Gamme VEILLEUSE MUE B

BEMLIGHT

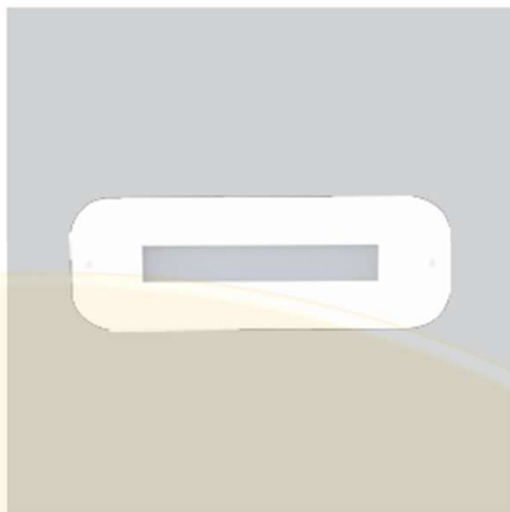

Encastré mural


En acier thermolaqué, cet encastré mural éclaire avec précision les cheminements et les escaliers. Son design épuré et sa fixation par vis dans le boîtier d'encastrement (en option) garantissent une installation solide et discrète. Idéal pour guider en toute sécurité dans les espaces publics, les couloirs ou les escaliers.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 100 mA	3000 K	146 lm	125 lm/W
	4000 K	155 lm	132 lm/W
2 W 150 mA	3000 K	219 lm	123 lm/W
	4000 K	232 lm	130 lm/W
3 W 250 mA	3000 K	359 lm	119 lm/W
	4000 K	381 lm	126 lm/W
4.5 W 350 mA	3000 K	497 lm	116 lm/W
	4000 K	527 lm	123 lm/W
6 W 450 mA *	3000 K	626 lm	112 lm/W
	4000 K	664 lm	118 lm/W

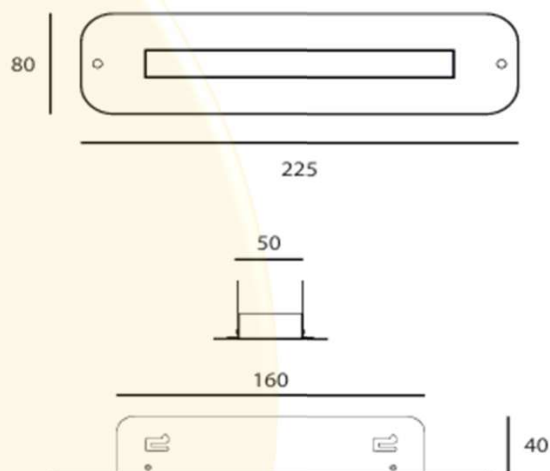

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code
1 à 6 W	3000 K	MUE103-(.)
	4000 K	MUE104-(.)

Accessoire

Désignation	Code
-------------	------

Boîte multimat
NO AIR Triple Ent.71 D.67


9991530



* ATTENTION ! Ne pas switcher au-delà de 450 mA MAX

Gamme VEILLEUSE MUE D + DETECTION

BEMLIGHT

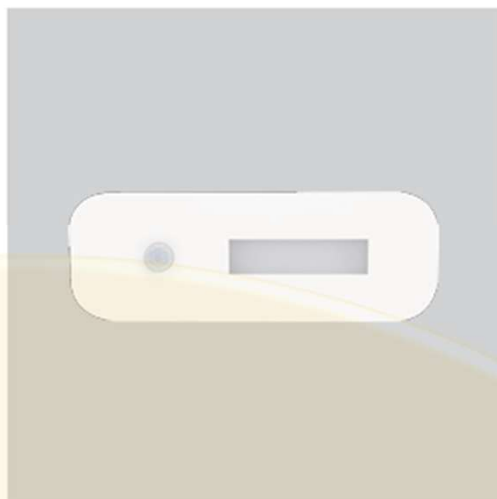

Encastré mural

En acier thermolaqué, cet encastré mural intègre un détecteur de mouvement pour éclairer automatiquement les cheminements et les escaliers. Son design épuré et sa fixation par ressorts garantissent une installation simple et sécurisée. Il allie discrétion et efficacité énergétique. Idéal pour une sécurité optimale dans les espaces publics, les couloirs ou les escaliers.


Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée 0,41 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 150 mA	3000 K	110 Lm	94 lm/W
	4000 K	117 Lm	100 lm/W
2 W 300 mA	3000 K	214 Lm	120 lm/W
	4000 K	227 Lm	128 lm/W
3 W 500 mA *	3000 K	346 Lm	115 lm/W
	4000 K	366 Lm	121 lm/W

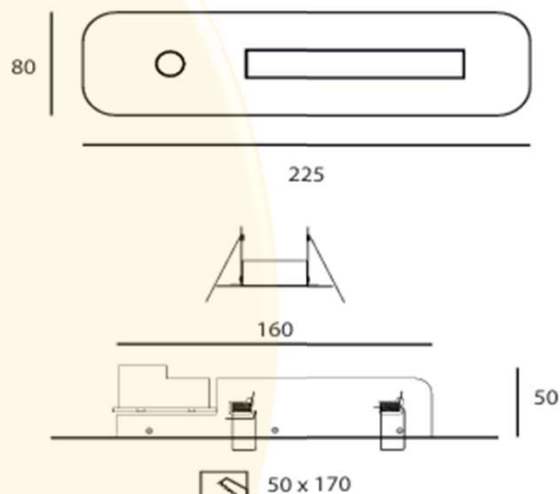

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code
1 à 3 W	3000 K	MUEI33- (.)
	4000 K	MUEI34- (.)