

Gamme VEILLEUSE

BEMLIGHT

IP20	IK07	Classe II
------	------	-----------

Dimensions	152x82x26 mm
Puissance électrique	1,8W
Alimentation	230VAC +/-10%, 50/60 Hz

Matériaux & finitions

Façade en tôle résistante aux chocs mécaniques
Façade de couleur blanche (RAL9016) ou personnalisée suivant code RAL
Diffuseur polycarbonate opale
Boîtier Plastique ABS

Installation & Accessoires

Installation dans une boîte d'encastrement 2 postes
Ø67mm, entraxe 71mm

Options


Filtres de couleur

Températures de couleur disponibles

3000K - blanc chaud

AUTRES PARAMÈTRES

Facteur de puissance	0.98
IRC	> 80
Durée de vie	50000 H (L90B10)

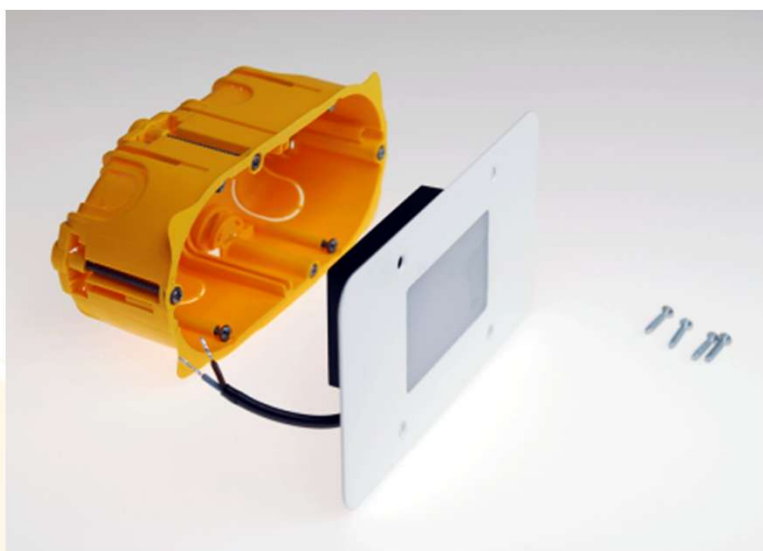

La veilleuse à LED ACTiNight150E est un luminaire LED conçu pour une circulation dans les chambres, couloirs ou escaliers.

Particulièrement adaptée aux établissements de santé (hôpital, résidence senior, EHPAD, maisons de retraite...), elle assure :

- la sécurité des résidents
- Prévient les chutes nocturnes
- Facilite les visites de nuit du personnel de santé

Gamme VEILLEUSE + DETECTION

BEMLIGHT

ACTiNight150DE

VEILLEUSE DE BALISAGE À LED, AUTOMATIQUE ET PROGRAMMABLE

L'ACTiNight150DE est une veilleuse avec des fonctions d'automatisme paramétrable conçue pour la circulation dans les chambres, couloirs ou escaliers.

La veilleuse s'allume avec la détection d'une personne en mouvement et/ou lorsque lumière ambiante est en dessous d'un certain seuil.

Adaptée aux établissements de santé, elle est **idéale pour les EHPAD, les résidents seniors ou pour le maintien à domicile.**

Contribue à la sécurité des résidents : prévenir les chutes nocturne; faciliter les visites de nuit du personnel.

Fonctionnalité paramétrable :

- **Mode crépusculaire :** Allumé **puissance haute** lorsque l'éclairage ambiant est inférieur au **seuil crépusculaire**.
- **Mode détection :** Allumé lorsque l'éclairage ambiant est inférieur au **seuil crépusculaire**, en **puissance basse*** lorsqu'il n'y a pas de mouvement et en **puissance haute** lors d'une détection de mouvement. Lorsque la détection de mouvement disparaît, la veilleuse reste en niveau haut pendant la **durée de temporisation**.
- **Mode extinction (OFF) :** Éteint en toute circonstance.
- **Mode allumage forcé (ON) :** Allumé en toute circonstance.

L'ACTiNight150DE est livré avec une configuration d'usine qui peut être modifiée. Le réglage des paramètres se fait par une télécommande infrarouge disponible en option.

* la puissance basse peut-être fixée à 0% ce qui correspond à éteindre la veilleuse.



IP20

IK07

Classe II

Dimensions	152x82x26 mm
Puissance électrique	0.2 à 2W
Alimentation	230VAC +/-10%, 50/60 Hz

Matériaux & finitions

Façade en tôle résistante aux chocs mécaniques (Lits, chariots, etc.)

Façade de couleur blanche (RAL9016) ou personnalisée suivant code RAL

Diffuseur polycarbonate opale

Boîtier Plastique ABS

Installation & Accessoires

Installation dans une boîte d'encastrement 2 postes Ø67mm, entraxe 71mm type Legrand Batibox


Accessoires : télécommande infrarouge pour réglage de tous les paramètres de la veilleuse

Températures de couleur disponibles

3000K - blanc chaud

AUTRES PARAMÈTRES

Facteur de puissance	0.98
IRC	> 80
Durée de vie	50000 H (L90B10)

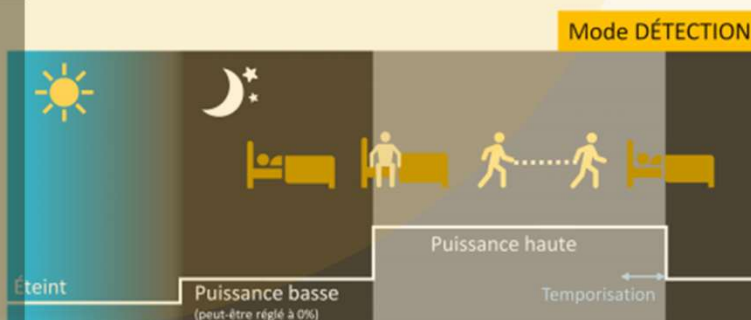

ACTiNight150DE Modes de fonctionnement