

MATIERES

Polycarbonate

PUISSANCES

De 24W à 32W (Version Loft)

De 34W à 50W (Version Opti et Eco)

DIMENSIONS

1245x90mm

LUMENS

De 3750 à 4950Lm (Version Loft)

De 4600 à 6100Lm (Version Opti)

De 4700 à 7200Lm (Version Eco)

DUREE DE VIE

50.000h L90B10 (Version Loft)

100.000h L80B10 (Version Opti)

60.000h L80B10 (Version Eco)

IP et IK

IP20/IK07 (Version Loft)

IP65/IK08 (Version Opti et Eco)

K et IRC

2700, 3000, 4000k | IRC > 80 (Version Loft)

4000k | IRC > 80 (Version Opti et Eco)

UGR

...

OPTIONS

Dali (Version Loft)

détecteur de mouvement radar, capteur
crépusculaire (Version Opti et Eco)


module d'éclairage d'urgence 3h (Version Eco)

PROVENANCE

Fabriqué en Pologne

Dimensions de découpe [mm]		Dimensions [mm]	
D		L	W H


766	1245	100	90
-----	------	-----	----

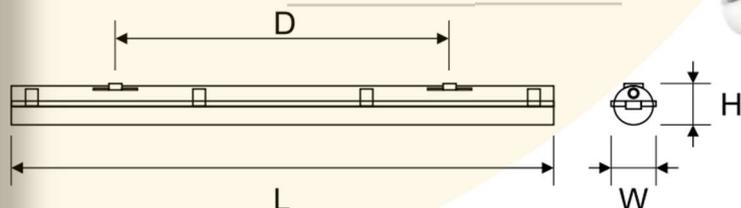

Gamme ATLANTYK

BEMLIGHT

Version Loft

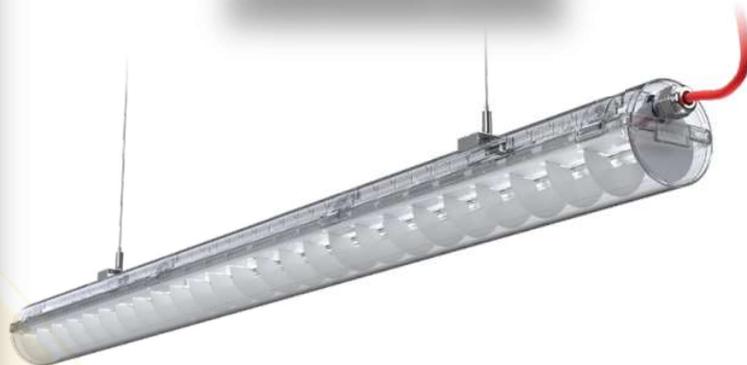

Version Opti



Version Opti

