

Gamme HAT

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

De 4,8W à 20,5

DIMENSIONS

230Øx44mm - 230Øx64mm -
155Øx42mm - 110Øx43mm

LUMENS

De 460lm à 2600lm

DUREE DE VIE

50.000 - 72.000 L70B10

IP et IK

IP20-IP54

K et IRC

2700k - 3000k - 4000k - 5000k - 5600k -
6000k - 6500k | IRC>80

UGR

UGR21 - UGR22

OPTIONS

Dali, Fonctionnement continu 24 h, ...

PROVENANCE

Fabriqué en Espagne

BEMLIGHT

HAT



HAT HR



HAT MINI




HAT MICRO



HAT

Lumens	1500lm - 2430lm	IRC & K	>80 3000, 4000, 5000, 6000k
Puissances	13W - 20,5W	Dimensions	230Øx44mm
UGR	22	Options	Dali, Fonctionnement continu 24 h, ...

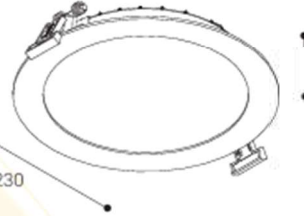


Ø230



HAT HR

Lumens	1500lm - 2600lm	IRC & K	IRC>80 2700-5600 2700-6500 3000, 4000,5000,6000k
Puissances	13W - 20,5W	Dimensions	230Øx64mm
UGR	21	Options	Dali, Fonctionnement continu 24 h, ...

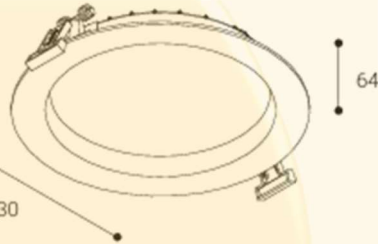


Ø230

64

HAT Mini

Lumens	1400lm - 1520lm	IRC & K	IRC>80 3000, 4000, 5000, 6000k
Puissances	10,9W	Dimensions	155Øx42mm
UGR	22	Options	Dali, Fonctionnement continu 24 h, ...




Ø155

42



HAT Micro

Lumens	460lm - 510lm	IRC & K	IRC>80 3000,4000,5000,6000k
Puissances	4,8W	Dimensions	110Øx43mm
UGR	22	Options	Dali, ...

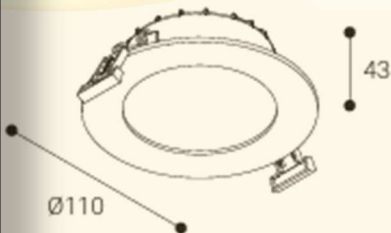

Ø110

43