

BEMLIGHT

Gamme SW AP

MATIERES

Aluminium

PUISSANCES

De 5W – 7W

DIMENSIONS

62Ø – 75Ø – 85Ø – 101Ø - 85x85

LUMENS

De 640Lm – 960Lm

DUREE DE VIE

55.000 L80B20

60.000 L80B10

IP et IK

IP20-IP65 / IK07

K et IRC

2700k – 3000k – 4000k

IRC>90, IRC>97

UGR


...

OPTIONS

Coupure de phase, Dali/Push, Non dim

PROVENANCE

Fabriqué en Espagne

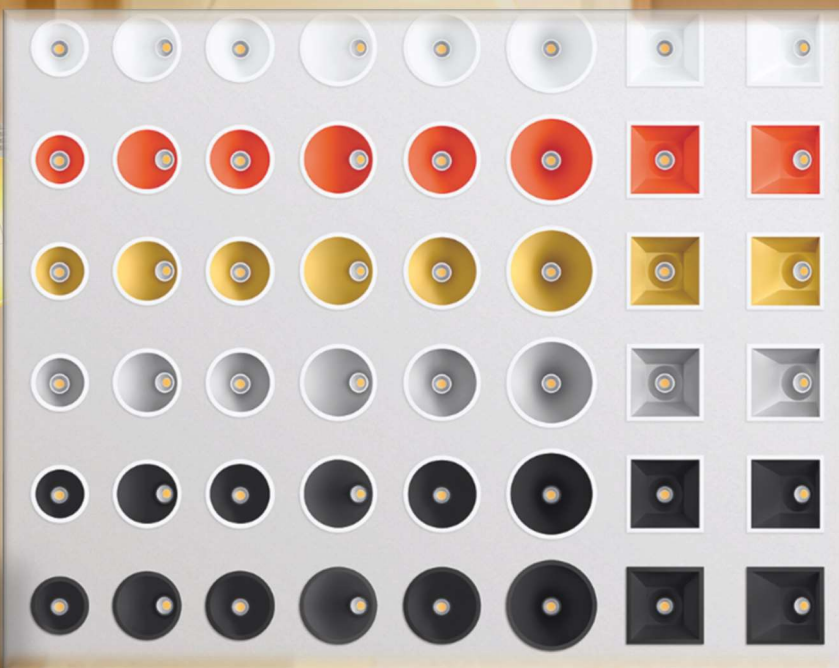

Swap S

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø62mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	640Lm-960Lm	Option	Coupure de phase, DALI / Push, Non Dim



Swap M / Asymmetric

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h / L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø75mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	640Lm-960Lm	Option	Coupure de phase, DALI / Push, Non Dim




Swap L / Asymmetric

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø85mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	640Lm-960Lm	Option	Coupure de phase, DALI / Push, Non Dim



Swap Square

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø62mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	640Lm-960Lm	Option	Coupure de phase, DALI / Push, Non Dim

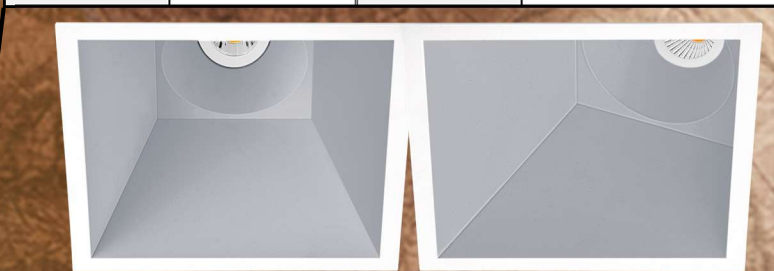

Swap XL

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø101mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	640Lm-960Lm	Option	Coupure de phase, DALI / Push, Non Dim



Swap S RT

Puissance	5W/7W	Durée	L80B10 >60.000h
Dimensions	Ø62mm	IP et IK	IP65 IK7
Lumens	675Lm-960Lm	Option	Non Dim



Swap M RT

Puissance	5W/6W/7W	Durée	L80B10 >60.000h L80B20 >55.000h
Dimensions	Ø62/Ø75mm	IP et IK	IP20 / IP65 IK7
Lumens	675Lm-960Lm	Option	Non Dim

