


# Elit HR



IP **20-54** Con cristal opal/transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**

Expectativa **60000 h.** L70B10 Rendimiento (%) **95**


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 5h.

Para saber más página 286

Ahora hasta 8.450 lm




Distancia mínima de instalación a techo **155**

Rango de escotadura **Ø214-225**  
Escotadura ideal **Ø218**  
Corte redondo


- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sin difusor




— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=95\%$

Difusor opal



— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=88\%$

Difusor transparente



— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=92\%$

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
ELI23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	73,50
ELI23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	73,50
ELI23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	73,50
ELI23OB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	75,60
ELI23OG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	75,60
ELI23ON	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	75,60
ELI23TB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	75,60
ELI23TG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	75,60
ELI23TN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	75,60
ELI24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	73,50
ELI24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	73,50
ELI24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	73,50
ELI24OB	1x13W	4000	2050 lm	○	1,0	75,60
ELI24OG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	75,60
ELI24ON	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	75,60
ELI24TB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	75,60
ELI24TG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	75,60
ELI24TN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	75,60
ELI33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	78,80
ELI33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	78,80
ELI33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	78,80
ELI33OB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	80,90
ELI33OG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	80,90
ELI33ON	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	80,90
ELI33TB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	80,90
ELI33TG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	80,90
ELI33TN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	80,90
ELI34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	78,80
ELI34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	78,80
ELI34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	78,80
ELI34OB	1x19,14W	4000	2850 lm	○	1,0	80,90
ELI34OG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	80,90
ELI34ON	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	80,90
ELI34TB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	80,90
ELI34TG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	80,90
ELI34TN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	80,90

## Elit HR

IP **20-54** Con cristal opal/  
transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**


Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **95**  
L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h

Para saber más página 286

Distancia mínima  
de instalación  
a techo**155**Rango de escotadura  
**Ø214-225**Escotadura ideal  
**Ø218**

Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
ELI43B	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>80,90</b>
ELI43G	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>80,90</b>
ELI43N	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>80,90</b>
ELI43OB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>83,00</b>
ELI43OG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI43ON	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI43TB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>83,00</b>
ELI43TG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI43TN	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI44B	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>80,90</b>
ELI44G	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>80,90</b>
ELI44N	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>80,90</b>
ELI44OB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>83,00</b>
ELI44OG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI44ON	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI44TB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>83,00</b>
ELI44TG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI44TN	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>83,00</b>
ELI63B	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>109,80</b>
ELI63G	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>109,80</b>
ELI63N	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>109,80</b>
ELI63OB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>111,90</b>
ELI63OG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI63ON	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI63TB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>111,90</b>
ELI63TG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI63TN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI64B	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>109,80</b>
ELI64G	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>109,80</b>
ELI64N	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>109,80</b>
ELI64OB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>111,90</b>
ELI64OG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI64ON	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI64TB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>111,90</b>
ELI64TG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI64TN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>111,90</b>
ELI83B	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>174,30</b>
ELI83G	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>174,30</b>
ELI83N	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>174,30</b>
ELI83OB	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>176,40</b>
ELI83OG	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI83ON	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI83TB	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>176,40</b>
ELI83TG	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI83TN	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI84B	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>174,30</b>
ELI84G	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>174,30</b>
ELI84N	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>174,30</b>
ELI84OB	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>176,40</b>
ELI84OG	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI84ON	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI84TB	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>176,40</b>
ELI84TG	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>176,40</b>
ELI84TN	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>176,40</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

## Elit HR

Compatible con **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>ELI23DB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI23DG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI23DN</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI23DOB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI23DOG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI23DON</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI23DTB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI23DTG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI23DTN</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI24DG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI24DN</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>128,10</b>
<b>ELI24DOB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DOG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DON</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DTB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DTG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI24DTN</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>130,20</b>
<b>ELI33DB</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI33DG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI33DN</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI33DOB</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI33DOG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI33DON</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI33DTB</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI33DTG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI33DTN</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DB</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI34DG</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI34DN</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>133,40</b>
<b>ELI34DOB</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DOG</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DON</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DTB</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DTG</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI34DTN</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI43DB</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI43DG</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI43DN</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI43DOB</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI43DOG</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI43DON</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI43DTB</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI43DTG</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI43DTN</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DB</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI44DG</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI44DN</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>135,50</b>
<b>ELI44DOB</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DOG</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DON</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DTB</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DTG</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>137,60</b>
<b>ELI44DTN</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	<b>137,60</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
 Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
 Sin difusor. IP20. UGR19

# Elit HR



Compatible con **NormaLINK**

IP **20-54** Con cristal opal/ transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**


Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **95**  
L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*1 tiempo inferior a 3 h

Para saber más página 286



Distancia mínima de instalación a techo **155**



Rango de escotadura **Ø214-225**  
Escotadura ideal **Ø218**  
Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR	RA	PVP (€)
ELI63DB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>164,40</b>
ELI63DG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>164,40</b>
ELI63DN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>164,40</b>
ELI63DOB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>166,50</b>
ELI63DOG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI63DON	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI63DTB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	0,8	<b>166,50</b>
ELI63DTG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI63DTN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>164,40</b>
ELI64DG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>164,40</b>
ELI64DN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>164,40</b>
ELI64DOB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DOG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DON	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DTB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DTG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI64DTN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	0,8	<b>166,50</b>
ELI83DB	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>228,90</b>
ELI83DG	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>228,90</b>
ELI83DN	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>228,90</b>
ELI83DOB	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>231,00</b>
ELI83DOG	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI83DON	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI83DTB	1x54,6W	3000	8020 lm	○	0,8	<b>231,00</b>
ELI83DTG	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI83DTN	1x54,6W	3000	8020 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DB	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>228,90</b>
ELI84DG	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>228,90</b>
ELI84DN	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>228,90</b>
ELI84DOB	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DOG	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DON	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DTB	1x54,6W	4000	8450 lm	○	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DTG	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>231,00</b>
ELI84DTN	1x54,6W	4000	8450 lm	●	0,8	<b>231,00</b>

Ref. O Difusor opal, IP54, UGR22  
Ref. T Difusor transparente, IP54, UGR19  
Sin difusor, IP20, UGR19

# Elit HR Mini



IP **20-54** Con cristal opal/ transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**

Expectativa **60000 h.** L70B10 Rendimiento (%) **95**


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 5h.

Para saber más página 286

Ahora hasta 8.450 lm

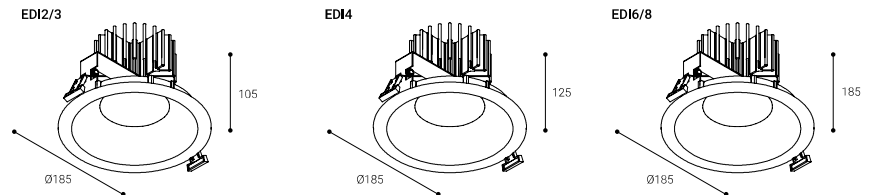


Rango de escotadura **Ø165-180**


Escotadura ideal **Ø170** Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005


Sin difusor



Difusor opal



Difusor transparente



Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

	W	K	LUMEN	COLOR	Icon	PVP (€)
<b>EDI23B</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI23G</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI23N</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI23OB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI23OG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI23ON</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI23TB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI23TG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI23TN</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24B</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI24G</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI24N</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>94,50</b>
<b>EDI24OB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24OG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24ON</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24TB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24TG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI24TN</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>96,60</b>
<b>EDI33B</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>99,80</b>
<b>EDI33G</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>99,80</b>
<b>EDI33N</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>99,80</b>
<b>EDI33OB</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>101,90</b>
<b>EDI33OG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>101,90</b>
<b>EDI33ON</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>101,90</b>
<b>EDI33TB</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	<b>101,90</b>
<b>EDI33TG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>101,90</b>
<b>EDI33TN</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	<b>101,90</b>

# Elit HR Mini

IP **20-54** Con cristal opal/  
transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**

Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **95**  
L70B10




Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3h.

Para saber más página 286

Rango de escotadura **Ø165-180**  
Escotadura ideal **Ø170**  
Corte redondo




- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR	UGR	PVP (€)
EDI34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	99,80
EDI34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	99,80
EDI34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	99,80
EDI34OB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	101,90
EDI34OG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	101,90
EDI34ON	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	101,90
EDI34TB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	101,90
EDI34TG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	101,90
EDI34TN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	101,90
EDI43B	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	101,90
EDI43G	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	101,90
EDI43N	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	101,90
EDI43OB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	104,00
EDI43OG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	104,00
EDI43ON	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	104,00
EDI43TB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	104,00
EDI43TG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	104,00
EDI43TN	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	104,00
EDI44B	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	101,90
EDI44G	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	101,90
EDI44N	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	101,90
EDI44OB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	104,00
EDI44OG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	104,00
EDI44ON	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	104,00
EDI44TB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	104,00
EDI44TG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	104,00
EDI44TN	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	104,00
EDI63B	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,6	135,00
EDI63G	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	135,00
EDI63N	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	135,00
EDI63OB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,6	137,10
EDI63OG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	137,10
EDI63ON	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	137,10
EDI63TB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,7	137,10
EDI63TG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	137,10
EDI63TN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	137,10
EDI64B	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,7	135,00
EDI64G	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	135,00
EDI64N	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	135,00
EDI64OB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,6	137,10
EDI64OG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	137,10
EDI64ON	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	137,10
EDI64TB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,7	137,10
EDI64TG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	137,10
EDI64TN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	137,10


Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19

## Elit HR Mini



	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EDI83B</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI83G</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	◐	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI83N</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI83OB</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI83OG</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	◐	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI83ON</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI83TB</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI83TG</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	◐	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI83TN</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84B</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI84G</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	◐	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI84N</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>168,00</b>
<b>EDI84OB</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84OG</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	◐	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84ON</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84TB</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84TG</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	◐	1,6	<b>170,10</b>
<b>EDI84TN</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>170,10</b>

Compatible con **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EDI23DB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI23DG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	◐	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI23DN</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI23DOB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI23DOG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	◐	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI23DON</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI23DTB</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI23DTG</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	◐	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI23DTN</b>	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI24DG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	◐	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI24DN</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>149,10</b>
<b>EDI24DOB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DOG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	◐	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DON</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DTB</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DTG</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	◐	1,0	<b>151,20</b>
<b>EDI24DTN</b>	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,0	<b>151,20</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
 Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
 Sin difusor. IP20. UGR19

## Elit HR Mini

Compatible con **NormaLINK**

IP **20-54** Con cristal opal/  
transparente

CRI **>80** UGR **19** **92-97°**

Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **95**  
L70B10




Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3h.

Para saber más página 286

Rango de escotadura **Ø165-180**  
Escotadura ideal **Ø170**  
Corte redondo



○ RAL9016  
● RAL7001  
● RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR	RA	PVP (€)
EDI33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	154,40
EDI33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	154,40
EDI33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	154,40
EDI33DOB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	156,50
EDI33DOG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	156,50
EDI33DON	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	156,50
EDI33DTB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,0	156,50
EDI33DTG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	156,50
EDI33DTN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,0	156,50
EDI34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	154,40
EDI34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	154,40
EDI34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	154,40
EDI34DOB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	156,50
EDI34DOG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	156,50
EDI34DON	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	156,50
EDI34DTB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,0	156,50
EDI34DTG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	156,50
EDI34DTN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,0	156,50
EDI43DB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	156,50
EDI43DG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	156,50
EDI43DN	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	156,50
EDI43DOB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	158,60
EDI43DOG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	158,60
EDI43DON	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	158,60
EDI43DTB	1x25,1W	3000	3580 lm	○	1,0	158,60
EDI43DTG	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	158,60
EDI43DTN	1x25,1W	3000	3580 lm	●	1,0	158,60
EDI44DB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	156,50
EDI44DG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	156,50
EDI44DN	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	156,50
EDI44DOB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	158,60
EDI44DOG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	158,60
EDI44DON	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	158,60
EDI44DTB	1x25,1W	4000	3780 lm	○	1,0	158,60
EDI44DTG	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	158,60
EDI44DTN	1x25,1W	4000	3780 lm	●	1,0	158,60
EDI63DB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,6	190,10
EDI63DG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	190,10
EDI63DN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	190,10
EDI63DOB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,6	192,20
EDI63DOG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	192,20
EDI63DON	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	192,20
EDI63DTB	1x35,2W	3000	5800 lm	○	1,7	192,20
EDI63DTG	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	192,20
EDI63DTN	1x35,2W	3000	5800 lm	●	1,6	192,20
EDI64DB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,6	190,10
EDI64DG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	190,10
EDI64DN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	190,10
EDI64DOB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,6	192,20
EDI64DOG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	192,20
EDI64DON	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	192,20
EDI64DTB	1x35,2W	4000	6100 lm	○	1,7	192,20
EDI64DTG	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	192,20
EDI64DTN	1x35,2W	4000	6100 lm	●	1,6	192,20

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
Sin difusor. IP20. UGR19



## Elit HR Mini

Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR		PVP (€)
<b>EDI83DB</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI83DG</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI83DN</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI83DOB</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI83DOG</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI83DON</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI83DTB</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	○	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI83DTG</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI83DTN</b>	1x54,6W	3000	8020 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DB</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI84DG</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI84DN</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>223,20</b>
<b>EDI84DOB</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DOG</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DON</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DTB</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	○	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DTG</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>225,30</b>
<b>EDI84DTN</b>	1x54,6W	4000	8450 lm	●	1,6	<b>225,30</b>

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22  
 Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19  
 Sin difusor. IP20. UGR19