



Markt

MARKT un sistema de iluminación lineal para supermercados y grandes superficies.

Dispone de un sistema de conexión que permite hacer líneas continuas de tramos de dos metros.

Cuenta con cuatro ópticas que permiten dirigir la luz a donde interese: intensivo (30°), medio (60°), extensivo (90°) y doble asimétrico (75°).

Markt

Instalación	Suspendido a techo Adosado a techo
Difusor	
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	30-90
Rango potencia (W)	76,4-112,7
Temperatura de color (°K)	3000 4000
Rango lumínico	12320-18410
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	96,3
Expectativa	60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	40
IK	04-06-08
Clase	I

Lente PMMA

Otros valores CRI a consultar


Markt



Suspendido a techo



Adosado a techo



IP 40

IK 04-06-08

CRI >80

UGR 19

30-90°

Expectativa 60000 h. L70B10



Rendimiento (%) 96,3

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3h


Para saber más página 286

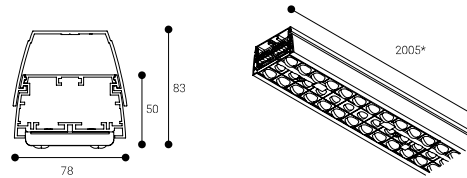


*Posibilidad de longitudes especiales según proyecto.

- RAL9016
- RAL9005


Óptica extensiva




Óptica media



Óptica intensiva



Óptica doble



	W	K	LUMEN	Óptica	COLOR	IP	PVP (€)
MK7L3FB	1x76,44W	3000	12320 lm	90° Extensiva	○	5,1	376,30
MK7L3FN	1x76,44W	3000	12320 lm	90° Extensiva	●	5,1	376,30
MK7L3MB	1x76,44W	3000	12320 lm	60° Media	○	5,1	376,30
MK7L3MN	1x76,44W	3000	12320 lm	60° Media	●	5,1	376,30
MK7L3SB	1x76,44W	3000	12320 lm	30° Intensiva	○	5,1	376,30
MK7L3SN	1x76,44W	3000	12320 lm	30° Intensiva	●	5,1	376,30
MK7L3YB	1x76,44W	3000	12320 lm	75° Doble	○	5,1	376,30
MK7L3YN	1x76,44W	3000	12320 lm	75° Doble	●	5,1	376,30
MK7L4FB	1x76,44W	4000	13230 lm	90° Extensiva	○	5,1	376,30
MK7L4FN	1x76,44W	4000	13230 lm	90° Extensiva	●	5,1	376,30
MK7L4MB	1x76,44W	4000	13230 lm	60° Media	○	5,1	376,30
MK7L4MN	1x76,44W	4000	13230 lm	60° Media	●	5,1	376,30
MK7L4SB	1x76,44W	4000	13230 lm	30° Intensiva	○	5,1	376,30
MK7L4SN	1x76,44W	4000	13230 lm	30° Intensiva	●	5,1	376,30
MK7L4YB	1x76,44W	4000	13230 lm	75° Doble	○	5,1	376,30
MK7L4YN	1x76,44W	4000	13230 lm	75° Doble	●	5,1	376,30
MK7H3FB	1x112,7W	3000	17115 lm	90° Extensiva	○	5,1	376,30
MK7H3FN	1x112,7W	3000	17115 lm	90° Extensiva	●	5,1	376,30
MK7H3MB	1x112,7W	3000	17115 lm	60° Media	○	5,1	376,30
MK7H3MN	1x112,7W	3000	17115 lm	60° Media	●	5,1	376,30
MK7H3SB	1x112,7W	3000	17115 lm	30° Intensiva	○	5,1	376,30
MK7H3SN	1x112,7W	3000	17115 lm	30° Intensiva	●	5,1	376,30
MK7H3YB	1x112,7W	3000	17115 lm	75° Doble	○	5,1	376,30
MK7H3YN	1x112,7W	3000	17115 lm	75° Doble	●	5,1	376,30
MK7H4FB	1x112,7W	4000	18410 lm	90° Extensiva	○	5,1	376,30
MK7H4FN	1x112,7W	4000	18410 lm	90° Extensiva	●	5,1	376,30
MK7H4MB	1x112,7W	4000	18410 lm	60° Media	○	5,1	376,30
MK7H4MN	1x112,7W	4000	18410 lm	60° Media	●	5,1	376,30
MK7H4SB	1x112,7W	4000	18410 lm	30° Intensiva	○	5,1	376,30
MK7H4SN	1x112,7W	4000	18410 lm	30° Intensiva	●	5,1	376,30
MK7H4YB	1x112,7W	4000	18410 lm	75° Doble	○	5,1	376,30
MK7H4YN	1x112,7W	4000	18410 lm	75° Doble	●	5,1	376,30

Markt

IP **40** IK **04-06-08**



Compatible con **NormaLINK**

CRI **>80** UGR **19** **30-90°**

Expectativa **60000 h.** Rendimiento (%) **96,3**
L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto


*Tiempo inferior a 3h.

Para saber más página 286

- RAL9016
- RAL9005



	W	K	LUMEN	▲	ÓPTICA	COLOR	▲	PVP (€)
MK7L3DFB	1x76,44W	3000	12320 lm	90°	Extensiva	○	5,1	395,40
MK7L3DFN	1x76,44W	3000	12320 lm	90°	Extensiva	●	5,1	395,40
MK7L3DMB	1x76,44W	3000	12320 lm	60°	Media	○	5,1	395,40
MK7L3DMN	1x76,44W	3000	12320 lm	60°	Media	●	5,1	395,40
MK7L3DSB	1x76,44W	3000	12320 lm	30°	Intensiva	○	5,1	395,40
MK7L3DSN	1x76,44W	3000	12320 lm	30°	Intensiva	●	5,1	395,40
MK7L3DYB	1x76,44W	3000	12320 lm	75°	Doble	○	5,1	395,40
MK7L3DYN	1x76,44W	3000	12320 lm	75°	Doble	●	5,1	395,40
MK7L4DFB	1x76,44W	4000	13230 lm	90°	Extensiva	○	5,1	395,40
MK7L4DFN	1x76,44W	4000	13230 lm	90°	Extensiva	●	5,1	395,40
MK7L4DMB	1x76,44W	4000	13230 lm	60°	Media	○	5,1	395,40
MK7L4DMN	1x76,44W	4000	13230 lm	60°	Media	●	5,1	395,40
MK7L4DSB	1x76,44W	4000	13230 lm	30°	Intensiva	○	5,1	395,40
MK7L4DSN	1x76,44W	4000	13230 lm	30°	Intensiva	●	5,1	395,40
MK7L4DYB	1x76,44W	4000	13230 lm	75°	Doble	○	5,1	395,40
MK7L4DYN	1x76,44W	4000	13230 lm	75°	Doble	●	5,1	395,40
MK7H3DFB	1x112,7W	3000	17115 lm	90°	Extensiva	○	5,1	395,40
MK7H3DFN	1x112,7W	3000	17115 lm	90°	Extensiva	●	5,1	395,40
MK7H3DMB	1x112,7W	3000	17115 lm	60°	Media	○	5,1	395,40
MK7H3DMN	1x112,7W	3000	17115 lm	60°	Media	●	5,1	395,40
MK7H3DSB	1x112,7W	3000	17115 lm	30°	Intensiva	○	5,1	395,40
MK7H3DSN	1x112,7W	3000	17115 lm	30°	Intensiva	●	5,1	395,40
MK7H3DYB	1x112,7W	3000	17115 lm	75°	Doble	○	5,1	395,40
MK7H3DYN	1x112,7W	3000	17115 lm	75°	Doble	●	5,1	395,40
MK7H4DFB	1x112,7W	4000	18410 lm	90°	Extensiva	○	5,1	395,40
MK7H4DFN	1x112,7W	4000	18410 lm	90°	Extensiva	●	5,1	395,40
MK7H4DMB	1x112,7W	4000	18410 lm	60°	Media	○	5,1	395,40
MK7H4DMN	1x112,7W	4000	18410 lm	60°	Media	●	5,1	395,40
MK7H4DSB	1x112,7W	4000	18410 lm	30°	Intensiva	○	5,1	395,40
MK7H4DSN	1x112,7W	4000	18410 lm	30°	Intensiva	●	5,1	395,40
MK7H4DYB	1x112,7W	4000	18410 lm	75°	Doble	○	5,1	395,40
MK7H4DYN	1x112,7W	4000	18410 lm	75°	Doble	●	5,1	395,40

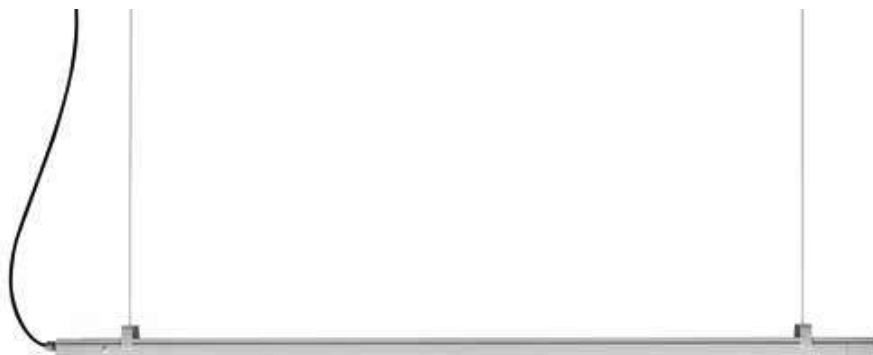


Markt

ACCESORIOS

Acometida de alimentación




	COLOR	PVP (€)
MKIB	○	21,30
MKIN	●	21,30
MKIDB	○	23,70
MKIDN	●	23,70




Tapa final

	COLOR	PVP (€)
MKFB	○	7,90
MKFN	●	7,90



Accesorio de suspensión

	L (m)	PVP (€)
1029L2	2	11,00
1029L4	4	15,40



Caja de acometida y manguera

	LONGITUD MANGUERA	COLOR	PVP (€)
ETC1029B	2	○	27,60
ETC1029N	2	●	27,60
ETC10294MB	4	○	46,20
ETC10294MN	4	●	46,20



ETC10295PB	2	○	32,90
ETC10295PN	2	●	32,90
ETC10295P4MB	4	○	53,60
ETC10295P4MN	4	●	53,60

