

 **BEMLIGHT**

LES INDUSTRIELS

HYDRALED IP65

Pour les entrepôts, parkings,.....



PUISSANCE : de 12W à 60W
LUMENS : de 1200 à 6000 lumens
4000K (6000K sur certains)
Durée de vie 36.000H
Dimensions : 600/1200 ou 1500mm
Résistance aux chocs : IK08
Options : Câble traversant



TITAN IP65

Pour les entrepôts, parkings,.....



PUISSANCE : de 50W à 60W
LUMENS : de 6500 à 7800 lumens
4000K
Durée de vie 50.000H
Dimensions : 1200 ou 1500mm
Résistance aux chocs : IK10
Option : Détection

TUBULAR IP66

Pour les entrepôts, parkings,.....



PUISSANCE : de 42W à 63W

LUMENS : de 4200 à 6300 lumens

4000K

Durée de vie 36.000H

Dimensions : 1200 ou 1500mm

Résistance aux chocs : IK10

Option : Détection

INNOVA LED IP67

Pour les entrepôts, parkings,.....



PUISSANCE : de nombreuses possibilités

LUMENS : jusqu'à 12000 lumens et jusqu'à 3000mm

3000/4000 ou 6000K

Durée de vie (L80B20) 50.000H

Résistance aux chocs : IK07

Options : Détection, -25/-40°C, +70°C

INNOVA XL

Pour les entrepôts,.....



PUISSANCE : de nombreuses possibilités

LUMENS : jusqu'à 39600 lumens

3000/4000 ou 6000K

Durée de vie (L80B20) 50.000H

Résistance aux chocs : IK07

Options : Détection, +70°C

TUBB45/80/100

Pour les entrepôts, parkings,.....



PUISSANCE : de nombreuses possibilités

LUMENS : jusqu'à 8000 lumens

3000/4000 ou 6000K

Dimensions : 600/900/1200 et 1500mm, sur-mesure possible

Diamètres : 45/80 ou 100mm

Durée de vie (L80B20) 50.000H

Résistance aux chocs : IK07

Options : Dali, 1/10v, Push, Couleurs, Wieland étanche, Détection...

ATLANTYK 2.0 ECO LED IP65

Pour les entrepôts, parkings,.....



5 year
warranty

PUISSANCE : de 34W à 50W

LUMENS : de 4700 à 7200 lumens

4000K

Durée de vie (L80B10) 60.000H


Dimensions : 1245mm

Résistance aux chocs : IK08

Options : Dali, Détection, lightsensor,.....

ATLANTYK 2.0 BASIC LED IP65

Pour les entrepôts, parkings,.....

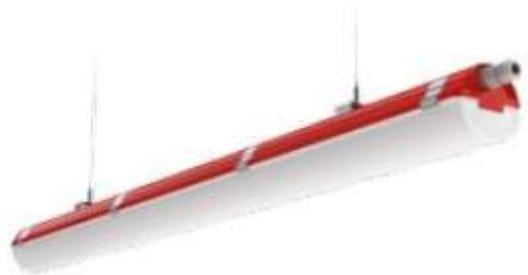

PUISSANCE : de 31W à 52W

LUMENS : de 4700 à 7450 lumens

4000K


Durée de vie (L80B10) 100.000H

Dimensions : 1245mm

Résistance aux chocs : IK08

Options : Dali, Détection, lightsensor, Couleurs.....

ATLANTYK 2 OPTILED IP65

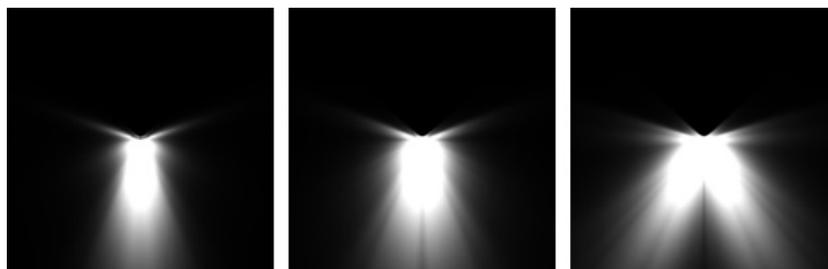

PUISSANCE : de 34W à 50W

LUMENS : de 4600 à 6100 lumens

4000K


Durée de vie (L80B10) 100.000H

Dimensions : 1245mm

Résistance aux chocs : IK08

Options : Dali, Détection, lightsensor, Couleurs.....

ATLANTYK 2 LOFT LED IP65

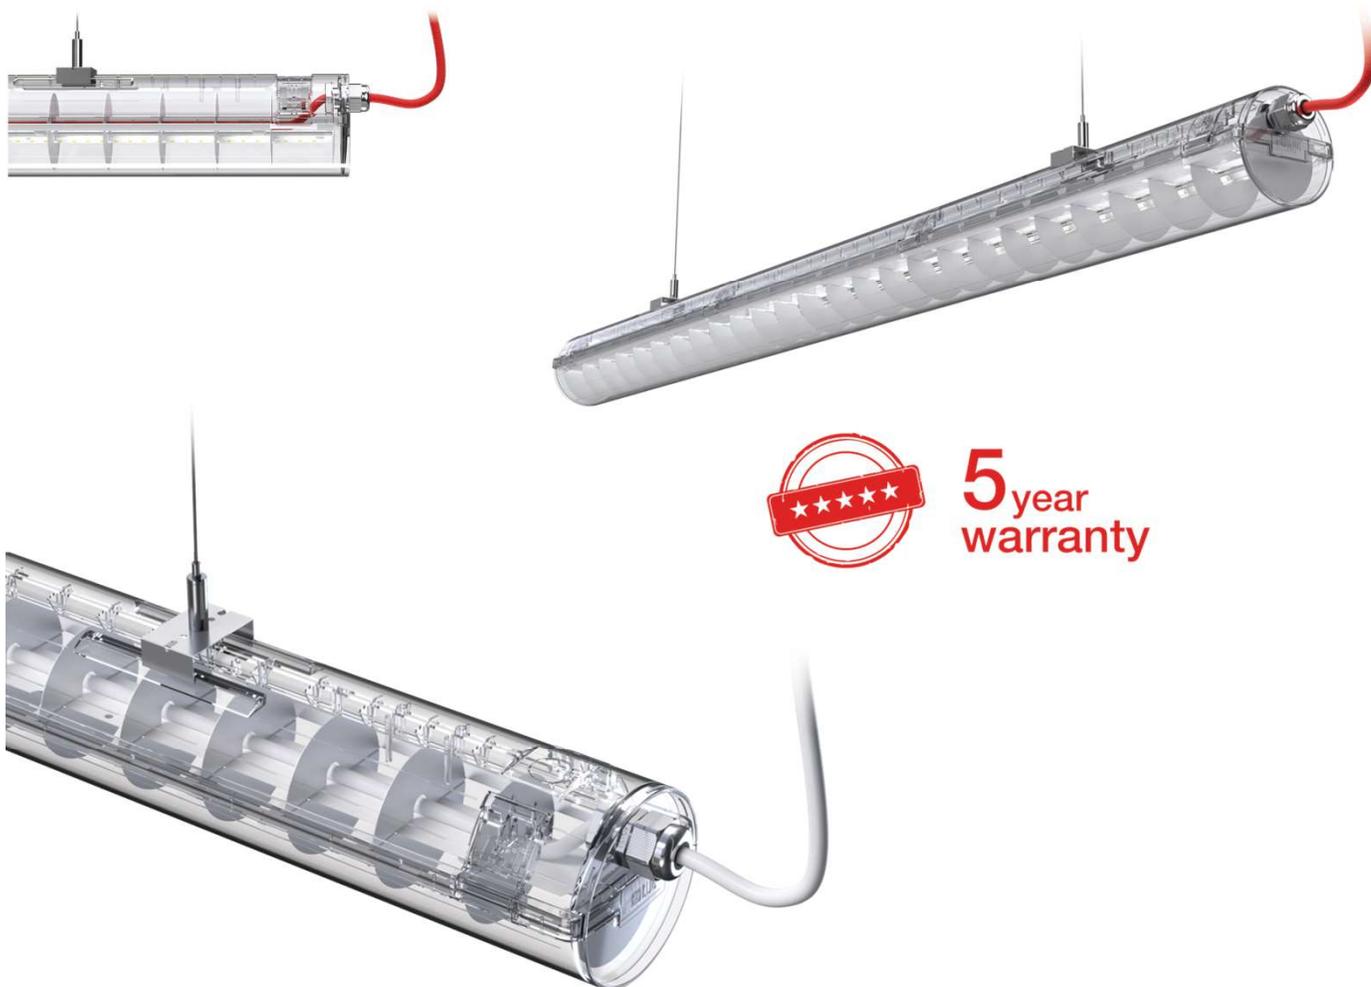

5 year
warranty

PUISSANCE : de 24W à 32W

LUMENS : de 3750 à 4950 lumens

2700/3000 ou 4000K


Durée de vie (L90B10) 100.000H

Dimensions : 1245mm

Résistance aux chocs : IK07

Options : Dali, Détection, lightsensor,.....

ATLANTYK 2 LOFT LED IP65

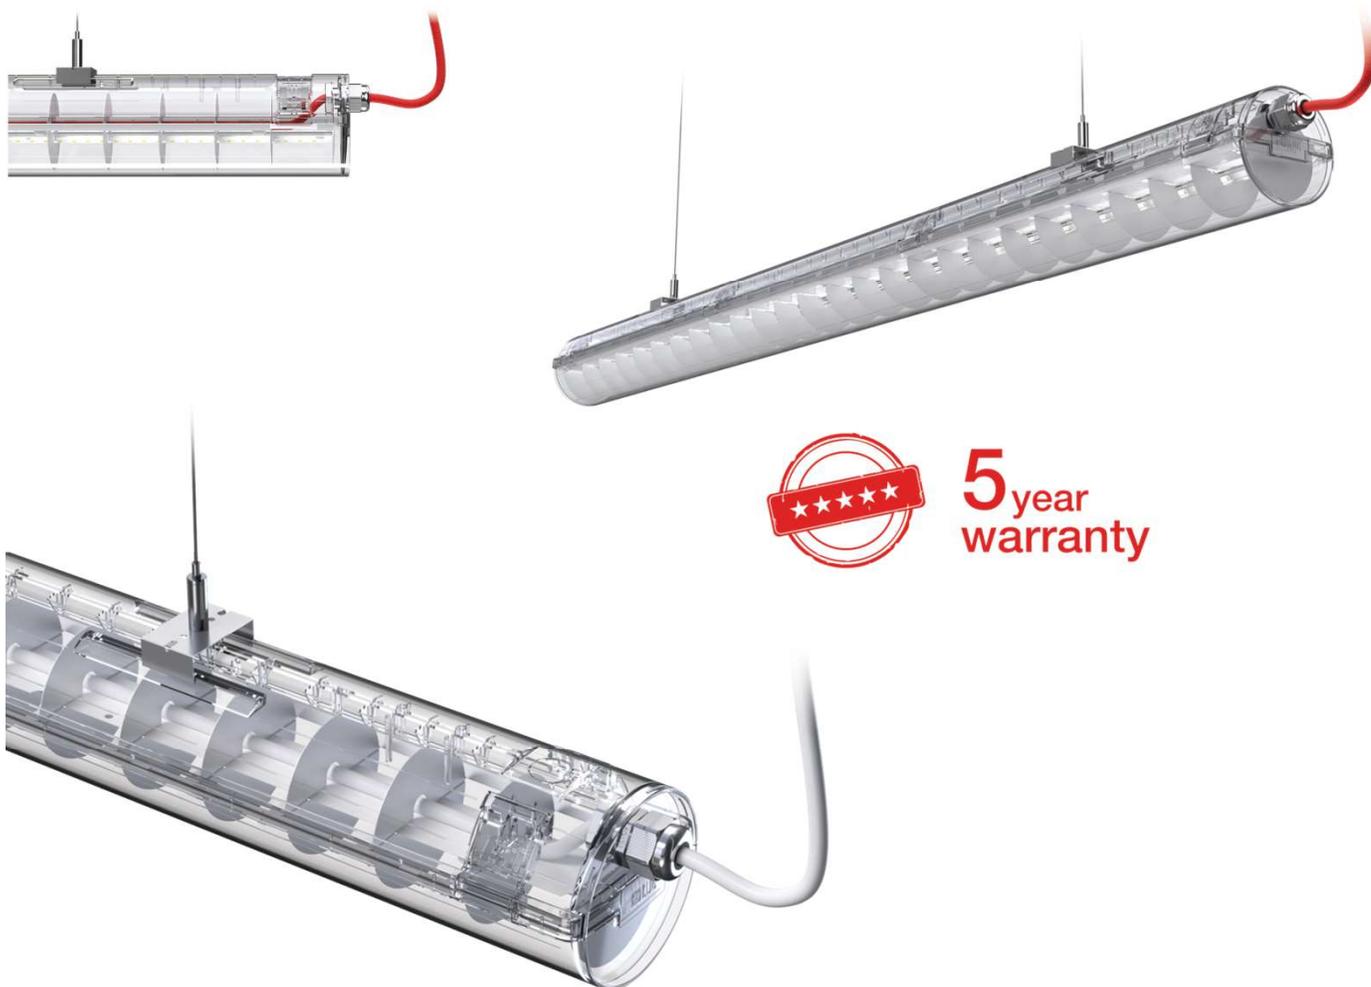

5 year
warranty

PUISSANCE : de 24W à 32W

LUMENS : de 3750 à 4950 lumens

2700/3000 ou 4000K






Durée de vie (L90B10) 100.000H

Dimensions : 1245mm

Résistance aux chocs : IK07

Options : Dali, Détection, lightsensor,.....

CRUISER II – IP66




PUISSANCE : de 105W à 174W
LUMENS : de 14000 à 22100 lumens
4000/5700 ou 6500K
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions : 515X345X90mm
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,.....

CRUISER II LOW UGR – IP66



PUISSANCE : de 105W à 174W
LUMENS : de 10200 à 19050 lumens
4000/5700 ou 6500K
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions : 515X345X90mm
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,.....

CRUISER II PLUS LED – IP66

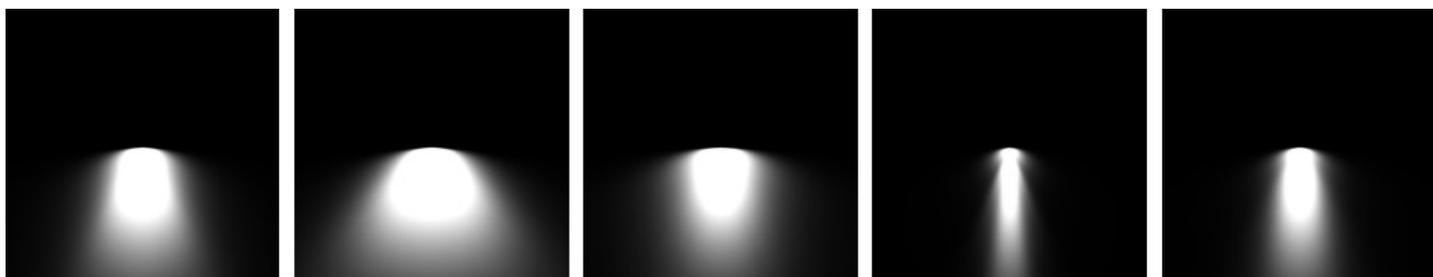

PUISSANCE : de 204w

LUMENS : de 23200 à 30200 lumens

4000/5700 ou 6500K

Durée de vie (L80B10) 100.000H

Dimensions : 675X398X90mm


Résistance aux chocs : IK07

Options : Dali, Couleurs,.....

CRUISER II PLUS LED LOW UGR – IP66



PUISSANCE : de 205w
LUMENS : de 20000 à 22100 lumens
4000/5700 ou 6500K
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions : 675X398X90mm
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,.....

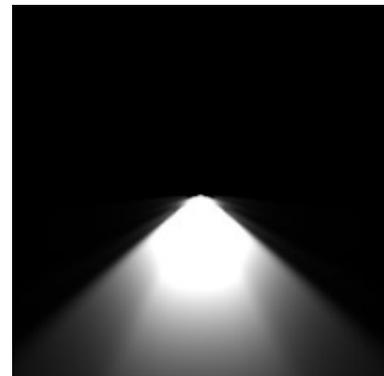

LATO 8X12



PUISSANCE : de 159 à 308W

LUMENS : de 24177 à 48300 lumens

3000/4000 ou 6000K

Durée de vie (L90B10) 60.000H – (L70B50) 100.000H

Résistance aux chocs : IK10 – IP65

Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90.....

PLIKE



PUISSANCE : de 48 à 95W

LUMENS : de 8760 à 17520 lumens


3000/4000K

Durée de vie (L90B10) 60.000H

Résistance aux chocs : IK07 – IP65

Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90.....

BRISA

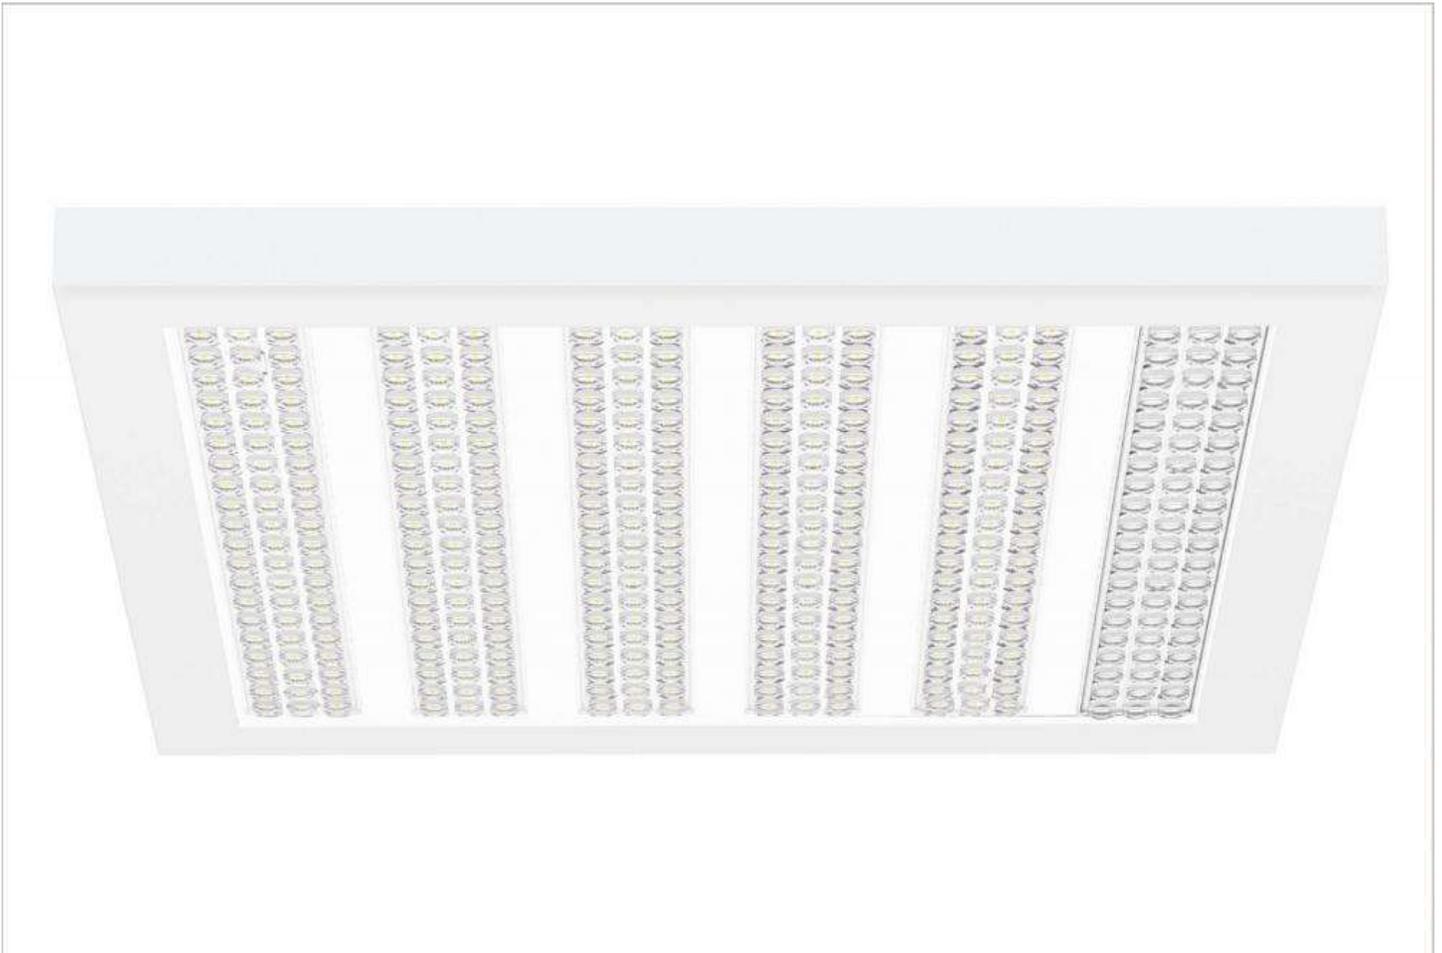

PUISSANCE : de 98 à 194W

LUMENS : de 12800 à 25750 lumens

3000/4000 ou 6000K

Durée de vie (L90B10) 60.000H – (L70B50) 100.000H

Dimensions : 595X595,1100X220,1100X280 ou 595X295

Résistance aux chocs : IK07 – IP65

Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90.....

AMBI U & AMBI I



PUISSANCE : de 27 à 126W
LUMENS : de 5569 à 22400 lumens
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Dimensions : 1185X255 ou 1560X255
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali.....

FUTURA



PUISSANCE : de 84 à 120W
LUMENS : de 13300 à 18500 lumens
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Dimensions : 650X650
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali,.....

LES GAMELLES DUNDI, DN & ESSENTIAL



PUISSANCE : de 84 à 120W
LUMENS : de 13300 à 18500 lumens
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Dimensions : 650X650
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali,.....