


Gamme ACTiLine5572S

BEMLIGHT

Linéaire à LED – 230V – Direct et indirect – Section 55x72 mm

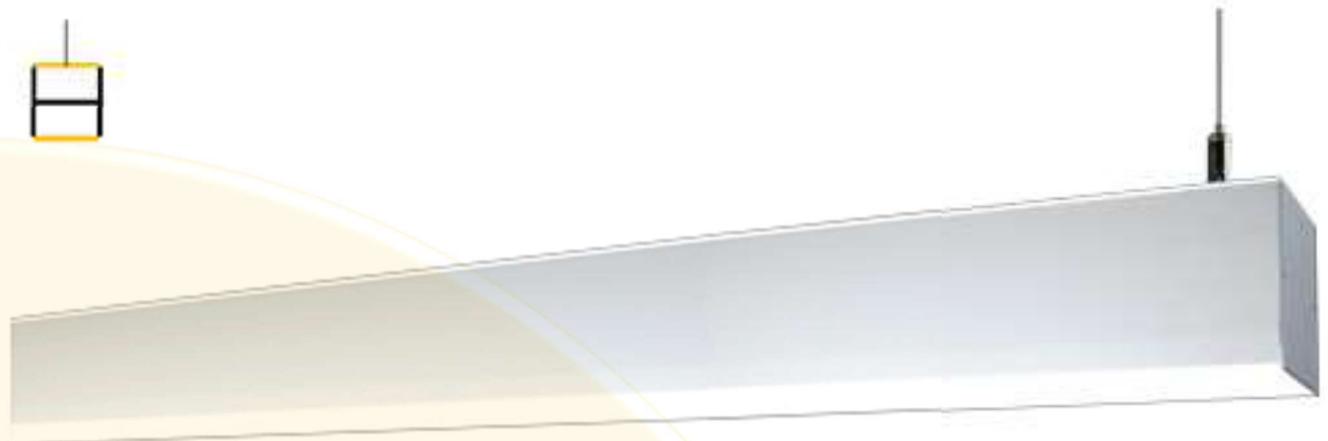

Longueurs¹ disponibles (mm) :

644

1204

1764

2324

2884

Classe électrique	Classe 1
Protection	IP40
Résistance aux chocs	IK07
Température d'utilisation	-20°C +35°C

Corps Profilé en aluminium

Embouts Aluminium

Flux lumineux²
Direct : 2070 lm/m
Indirect : 960 lm/m

IRC >84

Temp. de couleur 3000K, 4000K

MacAdam ≤3

Durée de vie 50000 heures (L90B10)

Puissance électrique
Direct : 33 W/m
Indirect : 13 W/m

