

fuentes de alimentación



Fuentes de Alimentación

ES_ Descubre nuestra variedad de fuentes de alimentación IP20 e IP67 con potencias 12V, 24V y 48V. Soluciones eficientes y seguras para todo tipo de proyectos de iluminación LED, tanto en interiores como exteriores.



Power sources

EN_ Discover our range of IP20 and IP67 power supplies with 12V, 24V and 48V power. Efficient and safe solutions for all types of LED lighting projects, both indoors and outdoors.



Sources d'énergie

FR_ Découvrez notre gamme d'alimentations IP20 et IP67 avec puissances à 12V, 24V et 48V. Des solutions efficaces et sûres pour tous types de projets d'éclairage LED, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Alimentatori

IT_ Scopri la nostra gamma di alimentatori IP20 e IP67 con potenze a 12V, 24V e 48V. Soluzioni efficienti e sicure per ogni tipo di progetto di illuminazione LED, sia per interni che per esterni.



POWER SUPPLY

12V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85560	60W	IP67	AC 175-264V	DC12V	5A	93%	203*35*24mm
85561	150W	IP67	AC 175-264V	DC12V	12,5A	93%	208*58*32mm

POWER SUPPLY

48V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85570	150W	IP67	AC 175-264V	DC48V	3,12A	93%	208*58*32mm
85571	350W	IP67	AC 175-264V	DC48V	7,29A	93%	282*86*24mm

POWER SUPPLY

24V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85519	36W	IP20	AC 175-264V	DC24V	1,5A	93%	222*19.5*17mm
85520	60W	IP20	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	222*19.5*17mm
85521	100W	IP20	AC 175-264V	DC24V	4,17A	93%	215.5*28*22.8mm
85522	150W	IP20	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	215.5*28*22.8mm
85523	200W	IP20	AC 175-264V	DC24V	8,3A	93%	215.5*28*22.8mm
85524	300W	IP20	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	236*49*29mm
85525	400W	IP20	AC 200-240V	DC24V	16,7A	93%	236*49*29mm
85526	500W	IP20	AC 200-240V	DC24V	20,8A	93%	220*62*31mm

85528	30W	IP67	AC 175-264V	DC24V	1,25A	93%	220*30*20mm
85529	60W	IP67	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	203*35*24mm
85530	100W	IP67	AC 175-264V	DC24V	4,2A	93%	183*63*19mm
85531	150W	IP67	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	208*58*32mm
85532	200W	IP67	AC 200-240V	DC24V	8,33A	93%	238*60*33mm
85533	300W	IP67	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	228*72*32mm
85534	400W	IP67	AC 175-264V	DC24V	16A	93%	260*92*37mm
85535	500W	IP67	AC 175-264V	DC24V	20,8A	93%	260*92*37mm
85536	600W	IP67	AC 175-264V	DC24V	25A	93%	290*102*37mm

DALI / PUSH

85550	100W	IP67	AC 100-264V	DC24V	4,2A	93%	317*35*18mm
85551	200W	IP67	AC 100-240V	DC24V	8,3A	93%	372*36*22,6mm

POWER SUPPLY

24V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	TRIAC / 1-10V
							DIMENSIONS
85580	100W	IP20	AC100-277V	DC24V	4,2A	95%	205*38*26.5mm
85581	200W	IP20	AC100-277V	DC24V	8,3A	93%	265*39*26.5mm



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	TRIAC / 1-10V
							DIMENSIONS
85585	100W	IP67	AC-100-264V	DC24V	4.2 A	95%	227*42*23.8mm
85586	200W	IP67	AC100-277V	DC24V	8,3A	93%	265*39*26.5mm



sistemas de control



Sistemas de control

ES_ Amplia gama de controladores en distintas aplicaciones, donde se presentan opciones de regulación monocolor, cambios de color RGB/RGBW, CCT y control de la tecnología LED lineal flexible ya sea a través de pulsadores, mandos a distancia, formato mecanismo, aplicación Android o IOS y siempre interconectados entre si de forma inalámbrica.



Control System

EN_ Wide range of controllers in different applications, where there are monocolour dimming options, RGB/RGBW color changes, CCT and control of flexible linear LED technology either through pushbuttons, remote controls, mechanism format, Android or IOS application and always interconnected with each other wirelessly.



Systèmes de contrôle

FR_ Large gamme de contrôleurs dans différentes applications, où il existe des options de gradation monochrome, des changements de couleur RVB/RGBW, CCT et le contrôle de la technologie LED linéaire flexible via des boutons-poussoirs, des télécommandes, un format de mécanisme, une application Android ou IOS et toujours interconnectés les uns avec les autres sans fil.

Sistemi di controllo

IT_ Ampia gamma di controllori in diverse applicazioni, in cui sono presenti opzioni di regolazione monocromatica, cambio di colore RGB/RGBW, CCT e controllo della tecnologia LED lineare flessibile sia tramite pulsanti, telecomandi, formato meccanismo, applicazione Android o IOS e sempre interconnessi tra loro in modo inalterato.



CONECTE VARIOS SISTEMAS DE RF

Nuestro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) le permite conectarse con una amplia variedad de sistemas de RF, incluidos controladores de LED/ LED regulables, luces inteligentes, atenuadores de 0-10 V y Triac.

CONNECT MULTIPLE RF SYSTEMS

Our WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) allows you to connect with a wide variety of RF systems, including LED drivers, dimmable LED drivers, smart lights, 0-10V dimmers, and Triac.

CONNECTEZ PLUSIEURS SYSTÈMES RF

Notre WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) vous permet de vous connecter à une grande variété de systèmes RF, y compris des pilotes LED, des pilotes LED dimmables, des lumières intelligentes, des gradateurs 0-10V et des Triac.

COLLEGARE PIÙ SISTEMI RF

Il nostro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) consente di collegarsi a un'ampia gamma di sistemi RF, tra cui driver LED, driver LED dimmerabili, luci intelligenti, dimmer 0-10V e Triac.



GRUPO INALÁMBRICO EN ZONAS MÚLTIPLES

Múltiples luces LED con controlador LED pueden ser controladas por un control remoto al mismo tiempo. Presione un solo botón de zona para seleccionar una o varias luces en una habitación. Los controles remotos pueden tener 1-8 botones de zona dependiendo de la serie. Aún más, puede seleccionar hasta 16 zonas diferentes en la aplicación LyoproAPP en su teléfono a través del convertidor Wifi-Relay.



WIRELESS GROIP IN MULTIPLE ZONES

Multiple LED controller LED lights can be controlled by one remote at the same time. Press a single zone button to select one or multiple lights in a room. Remote controls can have 1-8 zone buttons depending on the series. Even more, you can select up to 16 different zones in the LyoproAPP on your phone via the Wifi-Relay converter.

GROUPE SANS FIL DANS PLUSIEURS ZONES

Plusieurs lumières LED de contrôleur LED peuvent être contrôlées par une seule télécommande en même temps. Appuyez sur un seul bouton de zone pour sélectionner une ou plusieurs lumières dans une pièce. Les télécommandes peuvent avoir des boutons de 1 à 8 zones selon la série. De plus, vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 zones différentes dans la LyoproAPP de votre téléphone via le convertisseur Wifi-Relay.

GRUPPO WIRELESS IN ZONE MULTIPLE


Più luci LED con controller LED ossono essere controllate contemporaneamente da un unico telecomando. Premere un singolo pulsante di zona per selezionare una o più luci in una stanza. I telecomandi possono avere da 1 a 8 pulsanti di zona, a seconda della serie. Inoltre, è possibile selezionare fino a 16 zone diverse nell'app LyoproAPP sul telefono tramite il convertitore Wifi-Relay.

88520

24V



Controlador Monocolor 3A / Single color controller 3A / Contrôleur de couleur unique 3A / Controllore unicolore 3A

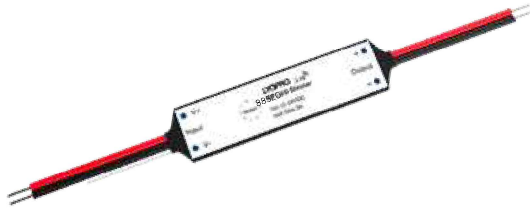

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88523

24V



Controlador RGB/RGBW 4x1A / RGB/RGBW 4x1A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x1A / Controllore RGB/RGBW 4x1A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88500

24V



Controlador Monocolor 8A / Single color controller 8A / Contrôleur de couleur unique 8A / Controllore unicolore 8A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 8A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	192W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L97 x W33 x H18 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88501

24V



Controlador Monocolor 15A / Single color controller 15A / Contrôleur de couleur unique 15A / Controllore unicolore 15A




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W54 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88502

24V



Controlador RGB/RGBW 4x5A / RGB/RGBW 4x5A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x5A / Controllore RGB/RGBW 4x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	4x(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 5A / CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88524

24V



Controlador inalámbrico RGB/RGBW 4x5A / Wireless RGB/RGBW Controller 4x5A / Contrôleur sans fil RGB/RGBW 4x5A / Controllore wireless RGB/RGBW 4x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	4x(12-48)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x(60-240W)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L165 x W98 x H72 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°Cmm

88514

24V



Controlador RGB, RGBW, RGB+CCT 5x5A / RGB, RGBW, RGB+CCT controller 5x5A/ Contrôleur RGB, RGBW, RGB+CCT 5x5A / Controllore RGB, RGBW, RGB+CCT 5x5A




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5 Channel / 5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W14 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°Cmm

88551

24V



TUYA monocolor y CCT 2x5A / TUYA single color and CCT 2x5A / TUYA unicolore et CCT 2x5A / TUYA unicolore e CCT 2x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	2X(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	2x5A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	2x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88552

24V



Sistema TUYA monocolor y RGB, RGBW, RGB+CCT 5x3A / TUYA single color and RGB, RGBW, RGB+CCT 5x3A / TUYA unicolore et RGB, RGBW, RGB+CCT 5x3A / TUYA unicolore e RGB, RGBW, RGB+CCT 5x3A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5x3A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°Cmm

88503

230V



Regulador inalámbrico AC TRIAC + PUSH 1,5A / Wireless AC TRIAC + PUSH 1,5A regulador / Régulateur TRIAC AC + PUSH 1,5A sans fil / Controllore wireless TRIAC AC + PUSH 1,5A




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88556

230V



Sistema TUYA regulador AC TRIAC 1.5A / TUYA AC dimmer TRIAC 1.5A / TUYA AC regulateur TRIAC 1.5A / TUYA Regolatore AC TRIAC 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88568

230V



Regulador 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regulator 0/1-10V to AC TRIAC 2A / Régulateur 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regolatore da 0/1-10V a TRIAC AC 2A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF + 0/1-10V + AC Push
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	AC 100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	Max 2A
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88555

230V



TUYA interruptor ON/OFF 1.5A / TUYA ON/OFF switch 1.5A / Interrupteur ON/OFF TUYA 1.5A / Interruttore TUYA ON/OFF 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88506

230V



Controlador regulable RGB inalámbrico 3x1A / Wireless RGB controller 3x1A / Contrôleur RGB sans fil 3x1A / Controllore RGB wireless 3x1A




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	110-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	3x(110-240)VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	3 CH 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	3X240W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88550

230V



Repetidor de señal / Signal booster / Relais de signal / Ripetitore di segnale



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88560 0/1-10V 230V



Regulador 0/1-10V para 1 luminaria / Regulator for 1 luminaire 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 1 luminaire / Regolatore 0/1-10V per 1 apparecchio di illuminazione



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240V
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	0/1-10V (20mA)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88561

0/1-10V 12V



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 4 luminaires /
Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 10mA/CH
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88562

0/1-10V 12V



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias (repetidor) / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V (repeater) / Regulateur 0/1-10V
pour 4 luminaires (repetiteur) / Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione (Ripetitore)

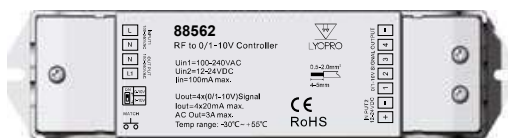

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	0/1-10V: 20mA/CH Max 3
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88564

DALI/24V



Regulador DALI 15A 24V / DALI dimmer 15A 24V / Regulateur DALI 15A 24V / Regolatore DALI 15A 24V



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88565

DALI/24V



Regulador DALI 4x5A 24V / DALI dimmer 4x5A 24V / Regulateur DALI 4x5A 24V / Regolatore DALI 4x5A 24V




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 5A/ CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88563

DALI/230V



Controlador DALI A AC TRIAC 1.5A / DALI controller to AC TRIAC 1.5A / Regulateur DALI vers AC TRIAC 1.5A / Controller DALI A AC TRIAC 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L187 x W46 x H22 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Convierte cualquier instalación en un sistema *smart* sin obras, sin cableado adicional y sin complicaciones.



CASAMBI

Control total desde tu móvil.

Funciona con **Bluetooth Low Energy**, la misma tecnología que usa tu smartwatch o tus auriculares. Desde la app puedes encender y apagar luces, regular la intensidad, cambiar colores (si la luminaria lo permite), crear escenas y ambientes, programar horarios y agrupar zonas para gestionar espacios completos, todo desde tu móvil, tablet o cualquier dispositivo.



Paleta de colores




Ajuste del ciclo solar




Control de horario



Temperatura de color



Control por grupos



Escenarios personalizados




Interfaz visual personalizable




Control por luz natural




Sensor de movimiento



Control sin conflictos



Control remoto



Escalabilidad flexible



Red sincronizada



Personalización avanzada



88576

TRIAC/230V



Controlador CASAMBI Bluetooth + Rf Triac Dimmer / CASAMBI Bluetooth + RF Triac Dimmer Controller / Contrôleur CASAMBI Bluetooth + Variateur Triac RF / Controller CASAMBI Bluetooth + Dimmer Triac RF



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W60 x H40 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-20°C~+55°C



88577

0/1-10V



Controlador CASAMBI Bluetooth regulación + Rf 0/1-10v / CASAMBI Bluetooth Controller with Dimming + RF 0/1-10V / Contrôleur CASAMBI Bluetooth avec gradation + RF 0/1-10 V / Controller CASAMBI Bluetooth con regolazione + RF 0/1-10 V



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.5GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	0/1-10V
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W60 x H40 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-20°C~+50°C



Controlador de luz de escalera con sensor PIR / Stairway light controller with PIR sensor / Contrôleur d'éclairage d'escalier avec détecteur PIR / Regolatore di luce per scale con sensore PIR



Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	32x(5-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	32 CH, 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	32x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L186 x W86 x H25 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88530



SMART DRIVER regulable 15A / Dimmable smart driver 15A / Dimmable driver intelligent 15A / SMART DRIVER regolabile 15A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-45VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	150-700mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 15W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L51 x W41 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88532



SMART DRIVER regulable 36A / Dimmable smart driver 36A / Dimmable driver intelligent 36A / SMART DRIVER regolabile 36A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	350-1200mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L168.5 x W44 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C



SMART DRIVER regulable 50A / Dimmable smart driver 50A / Dimmable driver intelligent 50A / SMART DRIVER regolabile 50A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	500-1750mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 50W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L133 x W88 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88540



Sensor ON-OFF + Dimmer para tira LED / ON-OFF + Dimmer sensor for LED strip / Détecteur ON-OFF + Dimmer pour bande LED / Sensore ON-OFF + dimmer per striscia LED



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch Key
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Constant Voltage
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W7.80 x H10mm
Rango dimable / Dimmable range / Gamme gradable / Gamma dimmerabile	0-100%
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88541



Sensor de puertas / Door sensor / Détecteur de porte / Sensore porta



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 48W@12V / Max 96W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H7.5 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Sensor de movimiento para perfil / Motion sensor for profile / Détecteur de mouvement pour profil / Sensore di movimento per il profilo



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Campo sensibilidad sensor / Sensivity field sensor / Capteur de champ de sensibilité / Campo di sensibilità del sensore	< 3m
Ángulo sensibilidad sensor / Sensivity angle sensor / Capteur d'angle de sensibilité / Angolo di sensibilità del sensore	120°
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W@12V / Max 72W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H12 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88515



Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L100 x W47 x H8 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88516



Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L139 x W36 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88570



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) / Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88571



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) / Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88507



Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88508



Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L135 x W40 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88509



Mando RGB+RGBW 4 zonas / RGB+RGBW remote 4 zones / Télécommande RGB+RGBW 4 zones / Telecomando RGB+RGBW 4 zone (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88513



Mando RGB+CCT 4 zonas / RGB+CCT remote 4 zones / Télécommande RGB+CCT 4 zones / Telecomando RGB+CCT 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAX2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L122 x W53 x H17.5 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88585



Panel control táctil pared 4 zonas RGB+CCT / Tactile wall mounted panel RGB+CCT 4 zones / Panneau de commande tactile mural 4 zones RGB+CCT / Pannello di controllo tattile a parete 4 zone RGB+CCT



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch key + RF (2.4GHz)
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie de signal / Segnale in uscita	DMX 512, RF 2.4 GHz
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L112 x W112 x H50 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88586



Panel control táctil pared 4 zonas RGBW / Tactile wall mounted panel RGBW 4 zones / Panneau de commande tactile mural 4 zones RGBW / Pannello di controllo tattile a parete 4 zone RGBW



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch key + RF (2.4GHz)
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie de signal / Segnale in uscita	DMX 512, RF 2.4 GHz
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L112 x W112 x H50 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88510



Pulsador inalámbrico monocolor 2 zonas / Wireless single-color 2-zone push button / Bouton wireless unicolor 2 zones / Pulsante wireless monocolor 2 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88511



Pulsador inalámbrico RGB / RGB wireless pushbutton / Bouton wireless RGB / Pulsante RGB wireless



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C



Central Wifi / Wifi center / Centre Wi-fi / Wifi centrale




WiFi-Relay


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DC5-24V, 300 mA
Estándar inalámbrico / Wireless standard / Norme sans fil / Standard wireless	802.11 B7g7N
Rango de frecuencia / Frequency range / Gamme de fréquences / Gamma di frequenza	2.412GHz~2.484GH
Tamaño / Size / Taille /Dimensione	72x25 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m

Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 24V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 24V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 24V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 24V MONOCOLORE

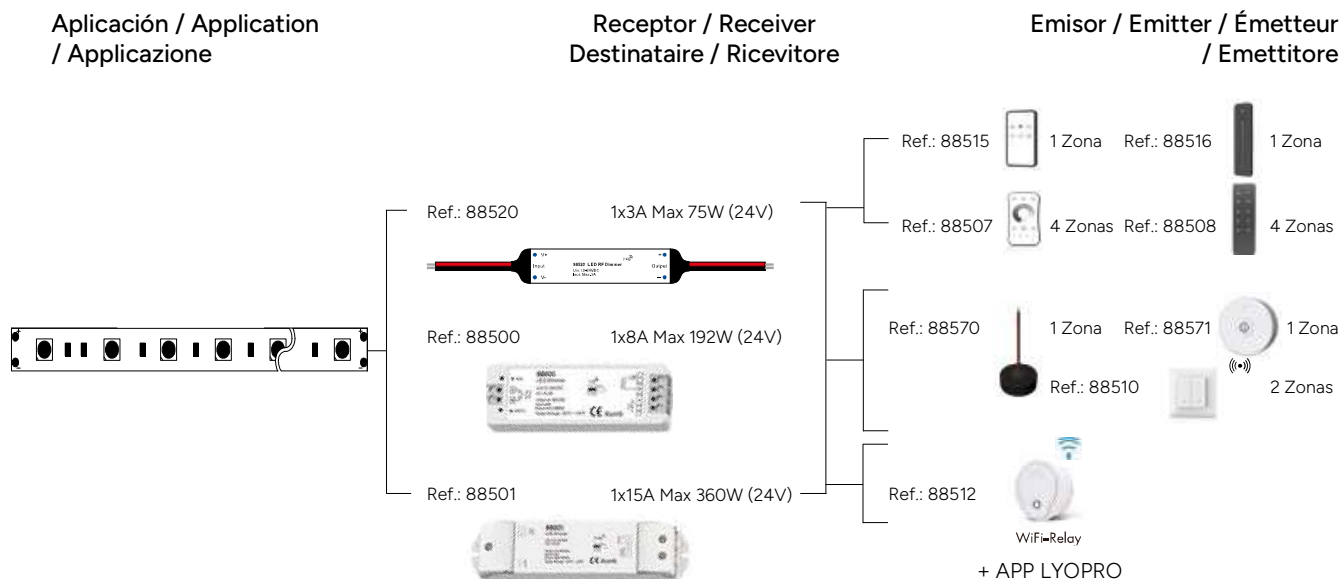

TIRAS Y NEÓN 24V RGB / STRIPS AND NEON 24V RGB / BANDES ET NÉONS 24V RGB / STRISCE E NEON 24V RGB

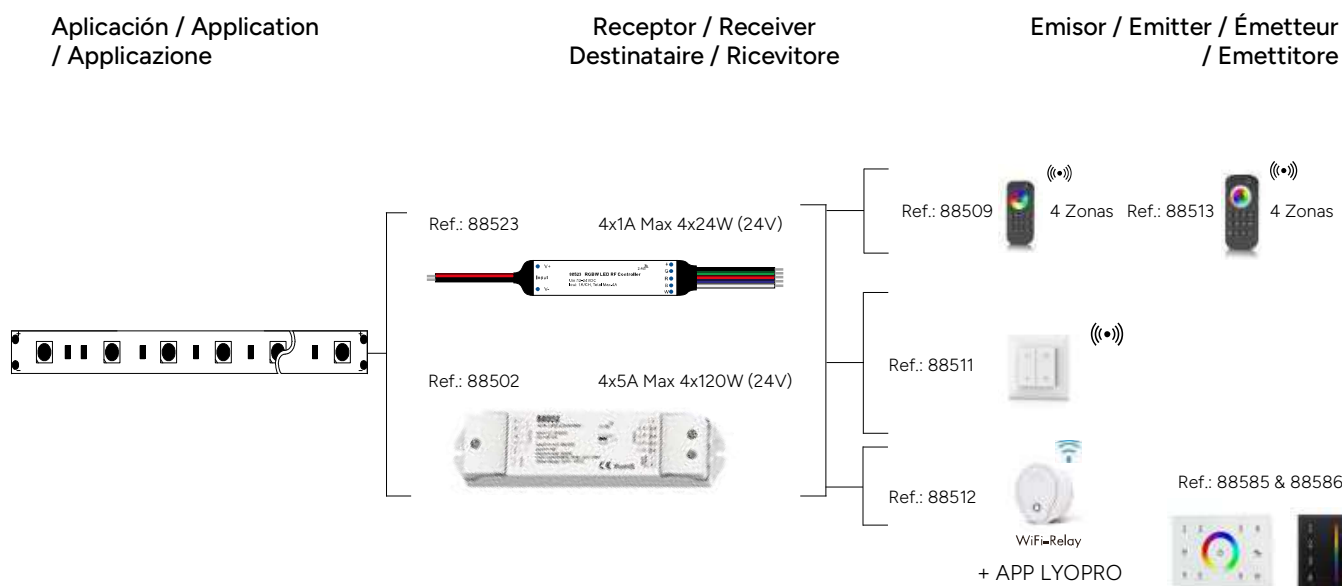

Guide de composition / Guida alla composizione

TIRAS Y NEÓN 24V RGB+CCT / STRIPS AND NEON 24V RGB+CCT / BANDES ET NÉONS 24V RGB+CCT / STRISCE E NEON 24V RGB+CCT

Aplicación / Application
/ Applicazione

Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur
/ Emettitore



TIRAS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRIPS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / BANDES 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRISCE 24V CCT (BIANCO SINTONIZZABILE)

Aplicación / Application
/ Applicazione


Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur
/ Emettitore




Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 230V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 230V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 230V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 230V MONOCOLORE

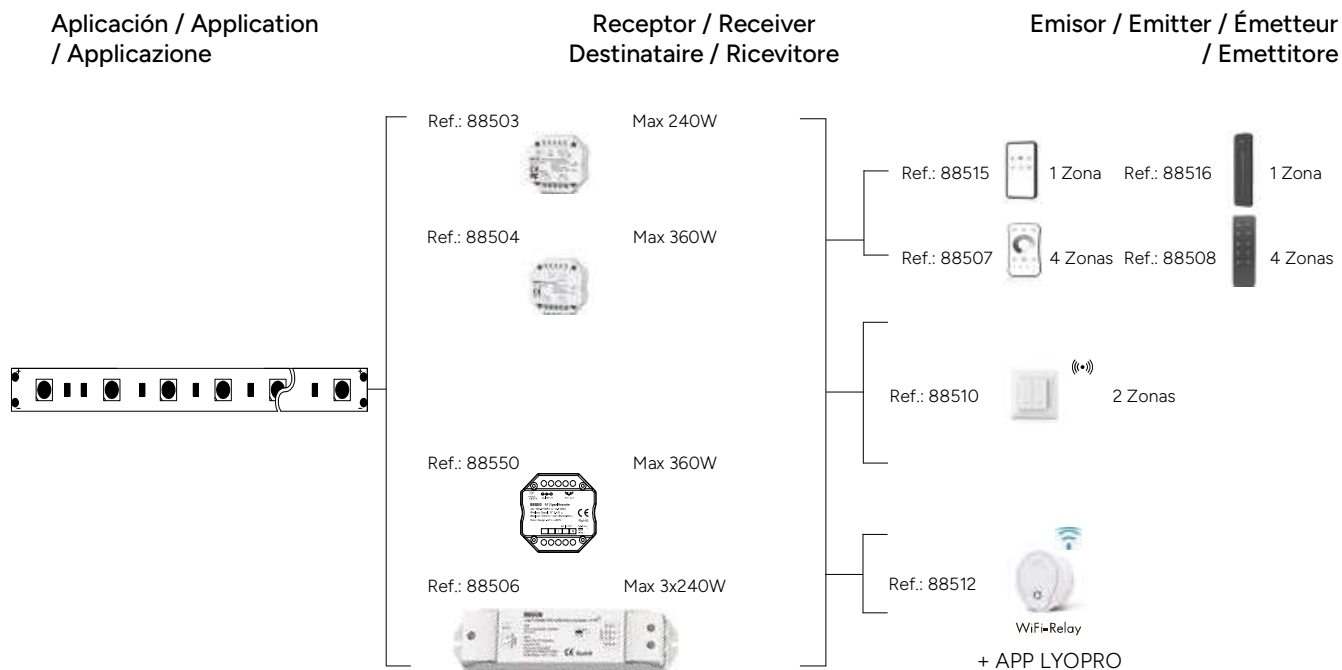

TIRAS 230V RGB / STRIPS 230V RGB / BANDES 230V RGB / STRISCE 230V RGB

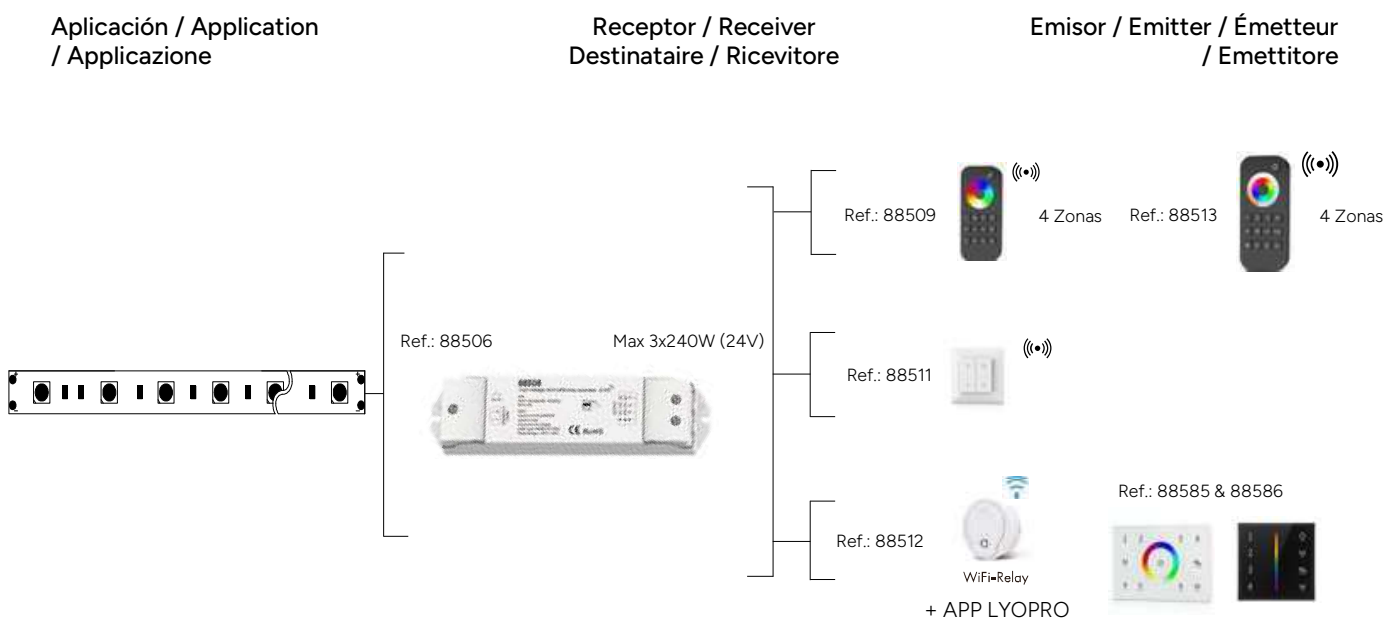


Guía de composición / Composition guide

TIRAS 48V MONOCOLOR / 48V MONOCOLOR LED STRIPS / BANDES LED 48V MONOCOULEUR / STRISCE LED 48V MONOCOLORE

Aplicación / Application / Applicazione

Receptor / Receiver Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur / Emettitore

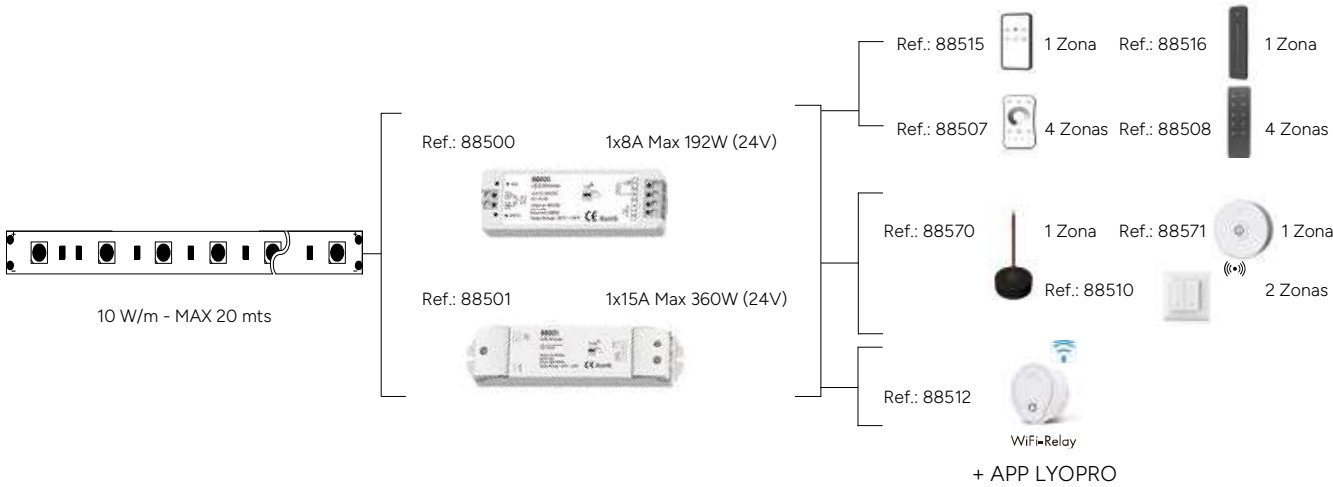

Servicio de corte a medida / Cut to size service

ES_ Servicio que disponemos para nuestros clientes donde les ofrecemos la posibilidad de realizar la manipulación necesaria ya sean cortes tanto en tiras como en perfilería o soldaduras, para conseguir un nivel óptimo de acabado en nuestras tiras según la exigencia de la obra. **EN_** Service that we have for our clients where we offer them the possibility of carrying out the necessary manipulation, whether it is cuts in strips, profiles or welds, to achieve an optimal level of finish in our strips according to the requirements of the work. **FR_** Service que nous avons pour nos clients où nous leur offrons la possibilité d'effectuer les manipulations nécessaires, qu'il s'agisse de coupes en bandes, de Profilés ou de soudures, pour obtenir un niveau de finition optimal de nos bandes selon les exigences du travail. **IT_** Offriamo ai nostri clienti la possibilità di effettuare le manipolazioni necessarie, che si tratti di tagli in strisce, profili o saldature, per ottenere un livello di finitura ottimale dei nostri nastri in base alle esigenze del progetto.

Soldadura monocolor inicio+20cm cable / Monocolor soldering start+20cm wire / Début de soudage monochrome+20cm fil / Inizio di saldatura monocolor+filo da 20 cm	90020
Soldadura monocolor inicio+50cm cable / Monocolor soldering start+50cm wire / Début de soudage monochrome+50cm fil / Avvio di saldatura monocolor+cavo da 50cm	90021
Soldadura monocolor inicio+1m cable / Monocolor soldering start+1m wire / Début de soudage monochrome+1m fil / Avvio di saldatura monocolor+1m di cavo	90022
Soldadura monocolor inicio+2m cable / Monocolor soldering start+2m wire / Début de soudage monochrome+2m fil / Avvio di saldatura monocolor+2m di cavo	90029
Soldadura monocolor inicio+3m cable / Monocolor soldering start+3m wire / Début de soudure monochrome+3m fil / Avvio di saldatura monocolor+3m di cavo	90030
Soldadura monocolor inicio+4m cable / Monocolor soldering start+4m wire / Début de soudage monochrome+4m fil / Avvio di saldatura monocolor+4m di cavo	90031
Soldadura monocolor inicio+5m cable / Monocolor soldering start+5m wire / Début de soudage monochrome+5m fil / Avvio di saldatura monocolor+5m di cavo	90032
Soldadura empalme monocolor / Single color joint weld / Soudure unicolore / Saldatura monocolor	90023
Soldadura RGB/RGBW inicio + 20cm cable / RGB/RGBW soldering start + 20cm wire / Début de soudage RGB/RGBW + 20cm fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 20 cm	90024
Soldadura RGB/RGBW inicio + 50cm cable / RGB/RGBW soldering start + 50cm wire / Début de soudage RGB/RGBW + 50cm fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 50 cm	90025
Soldadura RGB/RGBW inicio + 1m cable / RGB/RGBW soldering start + 1m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 1m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 1 m	90026
Soldadura RGB/RGBW inicio + 2m cable / RGB/RGBW soldering start + 2m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 2m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 2 m	90033
Soldadura RGB/RGBW inicio + 3m cable / RGB/RGBW soldering start + 3m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 3m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 3 m	90034
Soldadura RGB/RGBW inicio + 4m cable / RGB/RGBW soldering start + 4m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 4m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 4 m	90035
Soldadura RGB/RGBW inicio + 5m cable / RGB/RGBW soldering start + 5m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 5m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 5 m	90036
Soldadura empalme RGB/RGBW / RGB/RGBW solder joint / Joint de soudage RVB/RGBW / Saldatura di giunzioni RGB/RGBW	90027

Service de coupe sur mesure / Servizio di taglio a misura

ES_ Si necesitas opciones especiales o personalizadas, ¡consúltanos y encontraremos la mejor solución para ti. **EN_** If you need special or customised options, contact us and we will find the best solution for you. **FR_** Si vous avez besoin d'options spéciales ou personnalisées, contactez-nous et nous trouverons la meilleure solution pour vous. **IT_** Se avete bisogno di opzioni speciali o personalizzate, contattateci e troveremo la soluzione migliore per voi.

Corte de perfil aluminio / Aluminum profile cutting / Coupe de profilé en aluminium / Taglio di profili in alluminio	90028
Montaje perfil TURIN / TURIN profile mounting / Montage du profilé TURIN / Montaggio del profilo TURIN	90060
Montaje perfil ESSEN / ESSEN profile mounting / Montage du profilé ESSEN / Montaggio del profilo ESSEN	90061
Montaje perfil suspensión / Suspension profile assembly / Assemblage du profilé de suspension / Montaggio del profilo di sospensione	90062
Montaje sensor on/off y sensor puertas / Assembly of on/off sensor and door sensor / Assemblage du capteur marche/arrêt et du capteur de porte / Montaggio del sensore on/off e del sensore porta	90070
Montaje sensor de movimiento / Motion Sensor Mount / Support de capteur de mouvement / Montaggio del sensore di movimento	90071
Montaje perfil + difusor completo / Profile assembly + complete diffuser / Ensemble profilé + diffuseur complet / Profilo + gruppo diffusore completo	90072
Montaje HADES / HADES Assembly / Assemblage HADES / Assemblaggio HADES	90076

