

PRILUX




PRILUX




Índice

Soluciones


Soluções




Cora Industry
Lite 38




Sport
Dali 44




Sport
Bluetooth 46




Arquitectural 52




unio 58



Cora Manager 60



Safelight 66



WAS outdoor 70



Iluminación
ecofriendly 74




Sensores y
secuencias 76




WAS indoor 82



Pack DALI
Basic 86



Pack Aulas /
Despachos 92



Versión
BLUETOOTH 96

City



Arisa Road 118



Arisa Top 1 120



Arisa Top 2 122



Arisa Top 4 124



Versa 128



Versa L 130



Versa XL 132



Avatar 134



Avatar L 136



Avatar XL 138



Veria 140



Dorna 142



Dorna CL
Switch 143



Nebira 148



Ircana S 154



Ircana 156



Gaudium 158



Sfera 160



Netta 162



Livia 166



G.O Universal 172



City

			
G.O Universal IP66 174	G.O Universal Fernandino IP66 176	Zereus Switch 180	Accesorios Acessórios 182

Industrial

						
Hexagon Zenit 48 Leds 194	Hexagon Zenit 144 Leds 196	Ákora HE 198	Ákora Switch 200	Kynek 206	Berlín HE 212	Berlín Avant 214
						
Ambora Switch 216	Almara Tubular 218	Dácil 219	Dácil Switch 220	Dácil Switch Emergencia 221	Megara Compact 222	Megara Avant 223
						
Berlín Eco Tubo Led 226	Munich 227	Accesorios Acessórios 228				

Índice

Proyección

N
NEW



Astrani 240



Hexagon Play Optima 250



Hexagon Play WAS 252



Hexagon Play Match Unity 254



Hexagon Play Match 262



Hexagon Play Arena 264



Nantes Play 270



Nantes Play L 272

N
NEW



Nantes Play XL 274

N
NEW



Akagy Switch 276

N
NEW



Akagy Switch Sensor 278



Akagy Basic 279



Energy Tech HE 280



Energy Tech Sensor 281



Kenia/
Kenia Sensor 282



Accesorios
Acessórios 284

Spaces

N
NEW



Stania 300



Silaya IP65 302



Silent I IP65
UGR 304



Silent I UGR 306



Etna Slim 310



Etna Basic 312





Rhoda 314



Accesorios
Acessórios 316

Spaces

						
Altha 326	Altha L 328	Orve Switch 330	Arter Switch 332	Sekoa 334	Tribola 336	Navi 338
						
Nahe 339	Norba 340	Kobe Switch 346	Kentau Avant CL 348	Kentau Avant SQ 350	Kentau CL 352	Kentau SQ 353
						
Breno CL Switch 354	Breno SQ Switch 356	Breno CL 358	Breno SQ 360	Breno CL basic 362	Viessa 364	Viessa Sensor 365
						
Favria 366	Magnet 367	Accesorios Acessórios 368				
						
Lynx Led Superficie 380	Lynx Led Line Superficie 382	Lynx Led Empotrar 384	Lynx Led Line Empotrar 386	Lynx Led Pared 388	Lynx Nova 390	Lynx Basic 392
						
Softline 394	Bendline 395	Segmenta 396	Slimline Led Neo 397	Slimline Led Avant 398	Argos Led 399	Accesorios Acessórios 400

Índice

Spaces



Chio Avant 404



Chio Avant DALI 406



Accesorios
Acessórios 408

Arquitectural



Hexagon Play RGBW 420



Hexagon Play RGBW Remoto 421



Nantes Play RGBW 428



Tanek ARQ NEO 430



Tanek ARQ RGBW 432



Akagy RGB 434



Led Pad Avant 440



Led Pad Avant RGBW 442



Accesorios
Acessórios 444

Imagine:

Tiras de led / Fitas de led



Imagine IP20 Rollo 454



Imagine IP65 Rollo 455



Imagine IP65 RGB Rollo 456



Imagine IP65 WAS Rollo 230V 458



Imagine IP65 Rollo 230V 459



Imagine IP20 460



Imagine IP65 466

Imagine:

Tiras de led / Fitas de led



Imagine RGB/
RGBW IP20 470



Imagine RGB/
RGBW IP65 472



Imagine RGB
SPI IP20 474



Imagine RGB
SPI IP65 475



Proflex 478



Accesorios
Acessórios 482

Solar



Vorona Switch 492



Draco 493



Kera 494



Hadar 495



Minic 496



Galliot 497



Summet 498



Accesorios
Acessórios 499

Green



Azira Switch 506



Greco 508



Bayard 509



Niza 510



Sura 511



Deva Switch 512



Danae 514

Índice

Green

						
Leida 515	Anvita 516	Anzio/ Anzio Sensor 518	Lucca/ Lucca Sensor 519	Masne/ Masne Sensor 520	Arette Avant 524	Hank 526
						
Merk 527	Catt basic 530	Catt 531	Pincho Jardin 532	Iseo 536	Agua Avant HT 538	Agua Avant ABS 539
						
Hydra Avant HT 540	Hydra Avant 541	Accesorios Acessórios 542				

Fuentes de Luz

						
icon Evo smart 564	icon Evo smart 564	icon basic 565	icon Par 20 smart 565	icon Par 20 smart 566	icon Par 30 smart 566	icon Par 38 smart 566
						
icon Par 38 IP65 smart 567	icon Par 56 smart HT 567	icon Par 56 smart 567	icon QR 111 smart 568	icon QR 111 smart 568	icon QR 111 basic 569	esSENSE Linestra smart 569


Fuentes de Luz

						
esSENSE Sofito smart 569	esSENSE Flame smart 570	esSENSE Flame basic 570	esSENSE BALL basic 571	esSENSE Standard smart 571	esSENSE Standard basic 12/24V 572	esSENSE Standard basic 572
						
esSENSE Globe smart 573	esSENSE Circle 573	fiSENSE Gold Drop smart 573	fiSENSE Gold Globe smart 574	fiSENSE smart 574	True Colors Aluminio 576	
						
True Colors PET 576	ecPOWER Compact smart 577	ecPOWER IP64 smart 577	Tubular Mini smart 578	esSENSE Tubular smart 578		
						
esSENSE R50 smart 579	esSENSE R63 smart 579	esSENSE R80 smart 580	esSENSE R90 smart 580	Spotcab smart 580	esSENSE Opal smart 581	spotLINE 360° smart 581
						
spotLINE smart 582	esSENSE Compact smart 582	iconSTAR G4 smart 583	iconSTAR G9 basic 583	ecTUBE T8 PC smart NR 586	ecTUBE T8 Glass smart NR 586	ecTUBE T8 Glass basic NR 587
						
ecTUBE T8 Glass eco NR 587	Accesorios Acessórios 588					


Índice

Fotometría

Fotometria




Curva de distribución
Luz curva de distribuição 592




Fotometría
Fotometria 594

Anexos

Anexos




Grado de protección
Grau de proteção IP 622




Regulación
Regulação 624




Glosario
Glossário 626




Iluminancias medias
Iluminância média 628




Proyectos
Projetos 631



Carta RAL
Gráfico RAL 633




Certificaciones
Certificações 634




Condiciones de Uso
Condições de uso 634



Condiciones de Garantía
Condições de garantia 634



Condiciones de Venta
Condições de venda 634



Simbología
Simbologia 636



Guía de CATÁLOGO

Guia do CATÁLOGO

Datos comunes
Dados comuns

Nombre de producto
Nome do produto

Certificaciones
Certificações

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

Características principales
Principais características

Foto de producto
Foto do produto


Foto detalle
Foto de detalhe

Accesorios
Acessórios

Ircana S



N NEW	CI	CO/ IP66-IP67	L/ IP66	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+55 °C (12/18/24/36W)	-40~+50 °C (45W)	-40~+45 °C (48W)	-40~+40 °C (54W)
-----------------	----	------------------	---------	------	------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 182

659567	INC. 1ud	644525	INC. 1ud	659529	INC. 1ud	659536	INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)		Adaptador ø60mm RAL 9005		Kit adaptador ø33mm RAL 9005		Kit adaptador ø42mm RAL 9005	
3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)		Adaptador ø60mm RAL 9005		Kit adaptador ø33mm RAL 9005		Kit adaptador ø42mm RAL 9005	
659543	INC. 1ud	659550	INC. 1ud				
Kit adaptador ø50mm RAL 9005		Kit adaptador ø76mm RAL 9005					
Kit adaptador ø50mm RAL 9005		Kit adaptador ø76mm RAL 9005					

154 **PRILUX**



Más INFO y novedades en:
Mais informações e novidades em:
prilux.es

Curva de distribución luminosa
Curva de distribuição de luz

[CRÁFICOS: Unidades en mm]

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

	CITY
	ACTIVA
	PLAYTECH

Producto MADE IN SPAIN
Produto MADE IN SPAIN

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	VA00LIP
	>70
	0.0%
	12
	3.4kg
	0.090m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



VIAL AMBIENTAL

Familia de producto
Família de produto

CITY

		V_{LED}	W_f		ϕ	$\phi_{LED (lm/W)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K	
660754		12W	13.3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.622lm	122lm/W	3	3.000K
660716		12W	13.3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.698lm	128lm/W	4	4.000K
660778		18W	18.8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	2.233lm	119lm/W	3	3.000K
660761		18W	18.8W	500mA	0,94	3.310lm	3.104lm	2.337lm	124lm/W	4	4.000K
660792		24W	26.5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.987lm	113lm/W	3	3.000K
660785		24W	26.5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.126lm	118lm/W	4	4.000K
660815		36W	38.8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.315lm	4.002lm	103lm/W	3	3.000K
660808		36W	38.8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.562lm	4.188lm	108lm/W	4	4.000K
664110		45W	50.2W	1.250mA	0,98	6.805lm	6.283lm	4.732lm	94lm/W	3	3.000K
664134		45W	50.2W	1.250mA	0,98	7.122lm	6.576lm	4.952lm	99lm/W	4	4.000K
664141		48W	54.8W	1.350mA	0,99	7.225lm	6.634lm	4.966lm	91lm/W	3	3.000K
664158		48W	54.8W	1.350mA	0,99	7.561lm	6.943lm	5.228lm	95lm/W	4	4.000K
664332		54W	61.3W	1.500mA	0,99	7.837lm	7.133lm	5.371lm	88lm/W	3	3.000K
664349		54W	61.3W	1.500mA	0,99	8.202lm	7.465lm	5.621lm	92lm/W	4	4.000K

Tabla de datos específicos
Tabela de dados específicos

BAJO PEDIDO / A PEDIDO			
	K		
>70	2.200K	DN/LM	CII
	2.700K	DALI	
>80	2.700K		
	3.000K		
	4.000K		
PCAmbar/ PCAmber (ls700mA)			
Cono (TC)	3/4 GAS superior (SP) (con acabado decorativo Florón)	PMMA hielo (reducción flujo luminoso 6.5% aprox.)	Disponible colores RAL (Consultar)
Cone (TC)		Gelo PMMA (redução do fluxo luminoso de 6.5% aprox.)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
Florón (TF)	3/4 GAS superior (SP) (com acabamento decorativo Fleuron)	PC transparente (redução do fluxo luminoso de 3.0% aprox.)	Tratamiento ambiente salino
Fleuron (TF)		PC transparente (redução do fluxo luminoso de 3.0% aprox.)	Tratamento de ambientes salinos
S501IP	VA16LIP	VA18LIP	VA20LIP
S501LIP	VA17LIP	VA19LIP	

Bajo pedido:
Prestaciones y/o componentes adicionales disponibles.
A pedido:
Caraterísticas e/ou componentes adicionais disponíveis.

Ópticas compatibles
Oticas compatíveis

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Soluciones compatibles:
Amplia información de la solución correspondiente
Soluções compatíveis:
Mais informações sobre a solução correspondente.



Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.



P/ A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.


Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.

Infraestructuras

Infraestructuras

Toledo

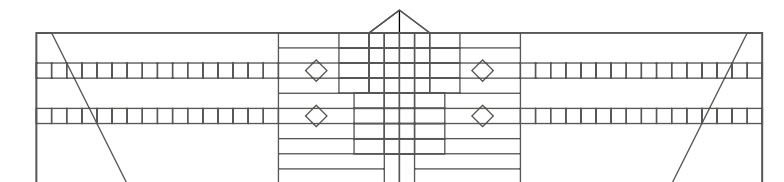

16.500m²

Almacén y centro productivo
Armazém e centro productivo



200m²

Laboratorio
Laboratório



300m²

Salas limpias
Salas limpas




3.000m²

Showrooms
Showrooms

Ñ/ Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.

Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)

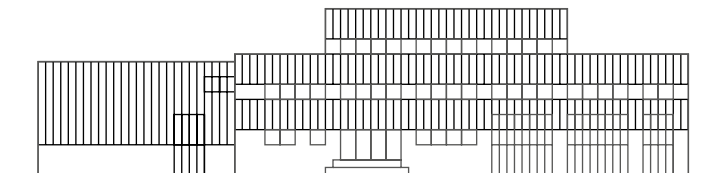

13.000m²

Almacén y centro productivo
Armazém e centro produtivo



13

Muelles de carga
Cais de carga



2.000m²

Oficinas
Escritórios



2

Showrooms
Showrooms


P/ Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.


Prilux around the world



Ñ/ Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

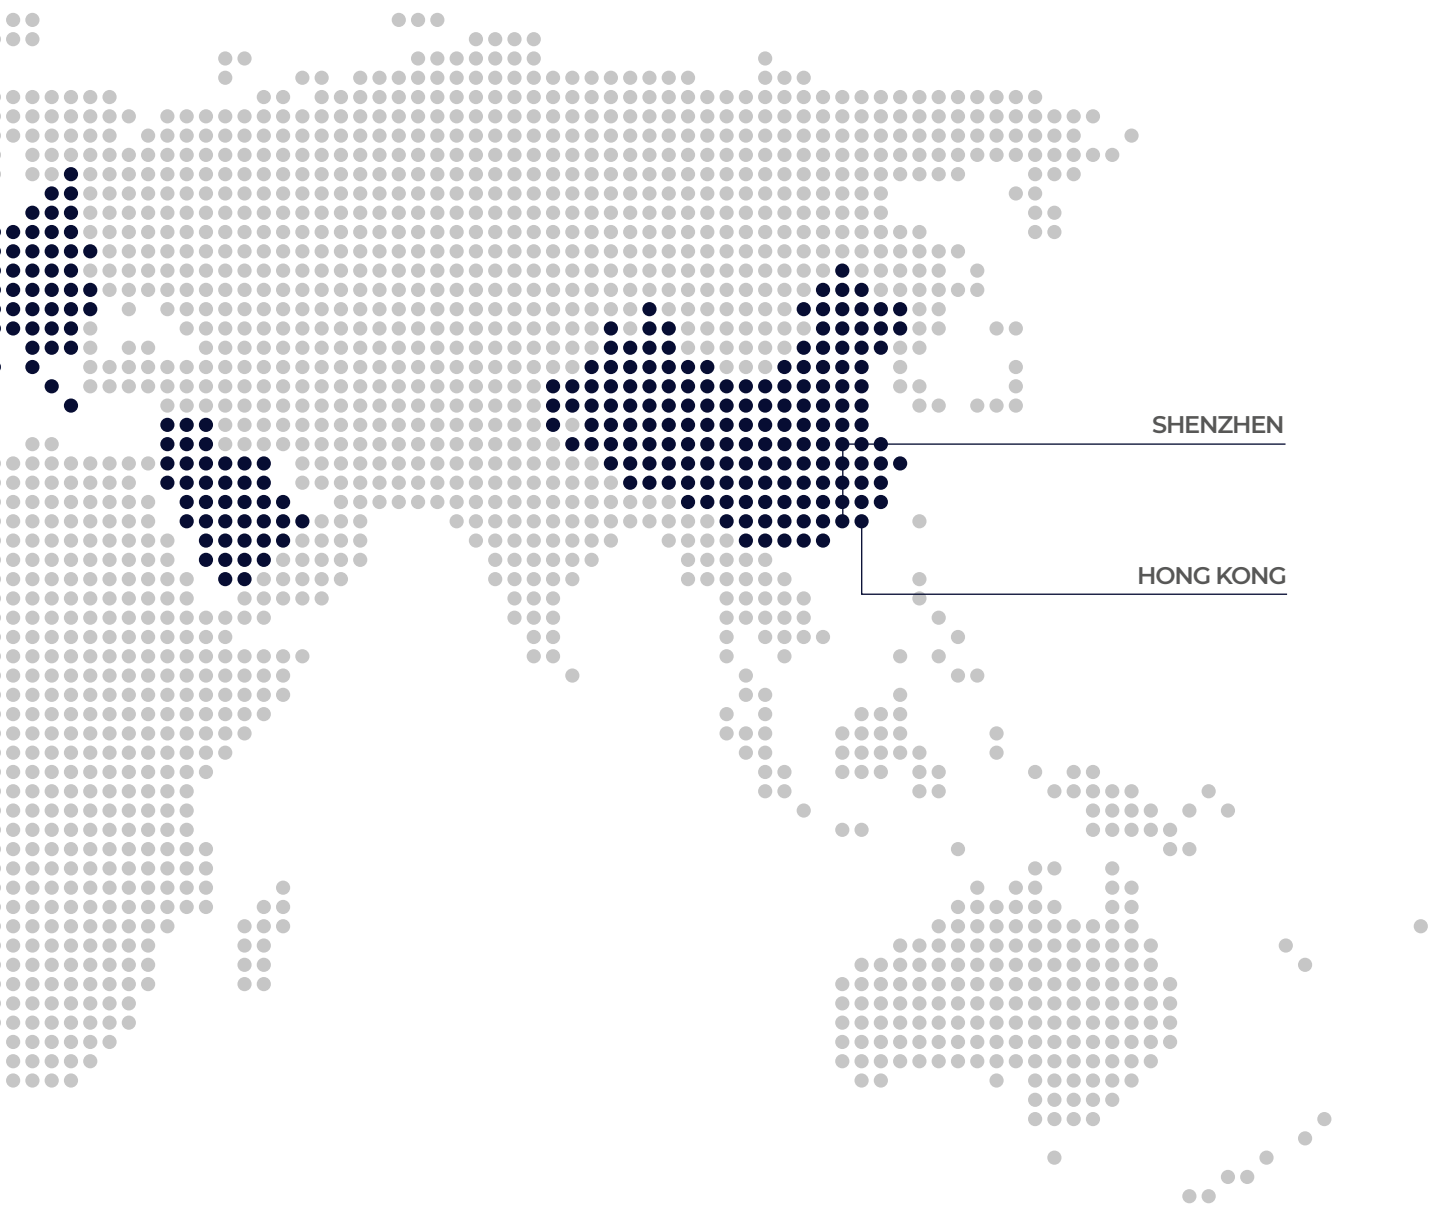


P/ Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.

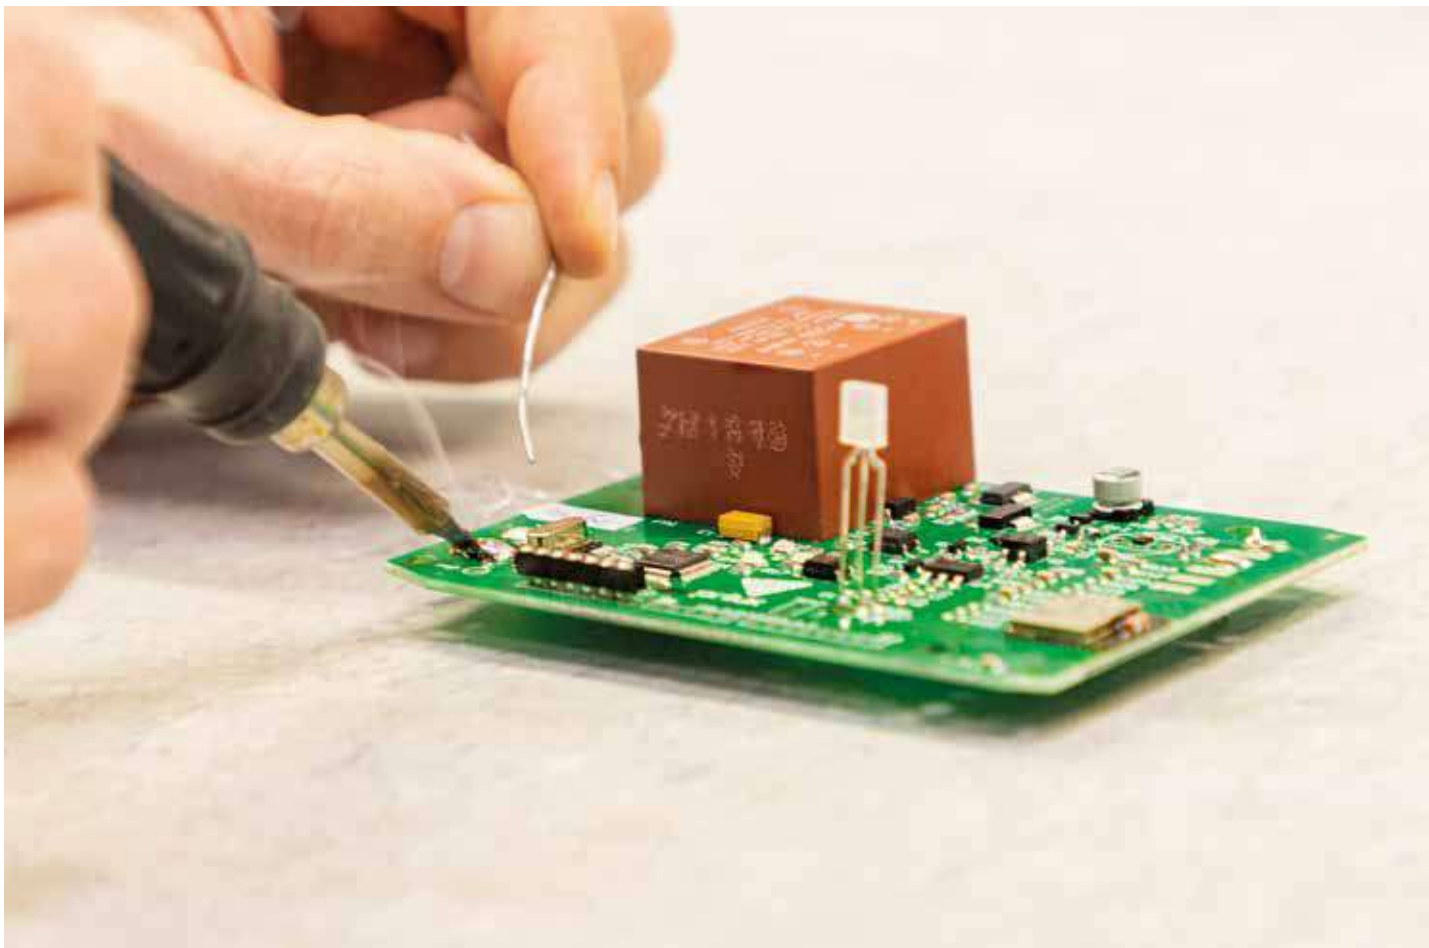

I+D+i R&D&i

Ñ/ La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

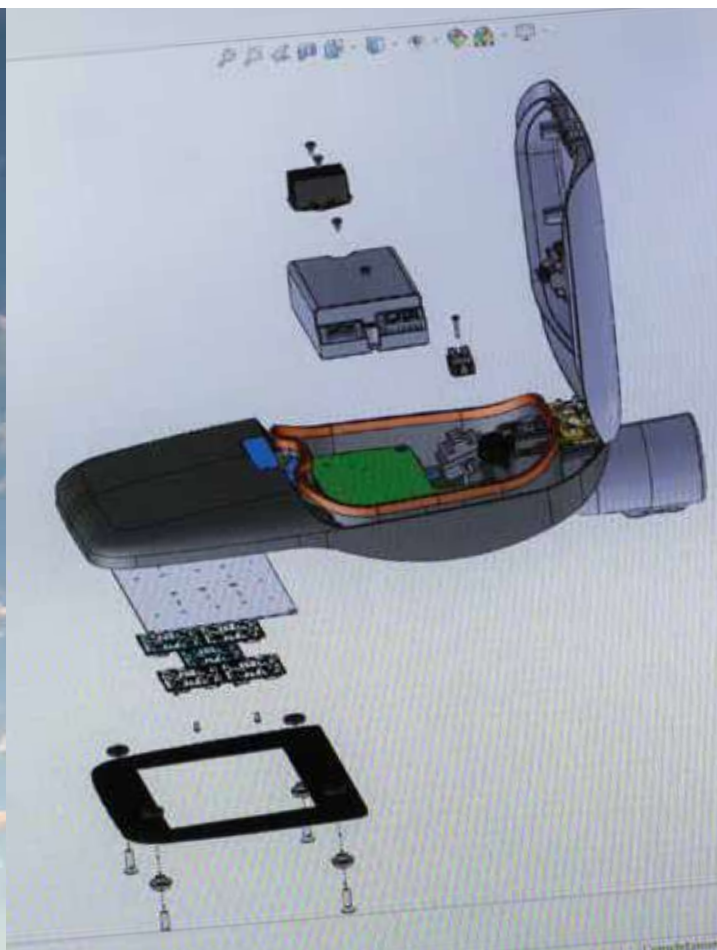


P/ A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixonamos-nos por diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.

Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para prever comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad

Produção e Qualidade



Módulos LED propios
Módulos LED próprios



Control de calidad
Controlo de qualidade



Trazabilidad
Leitura



Certificado ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Ñ/ Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.



P/ Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio

Laboratório



Personalización
Personalização



Goniofotómetro
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
Ensaaios IP / IK



Esfera integradora
Esfera integradora

Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurancia, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.

Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC. y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.




P/ A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo a CIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais.

Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.

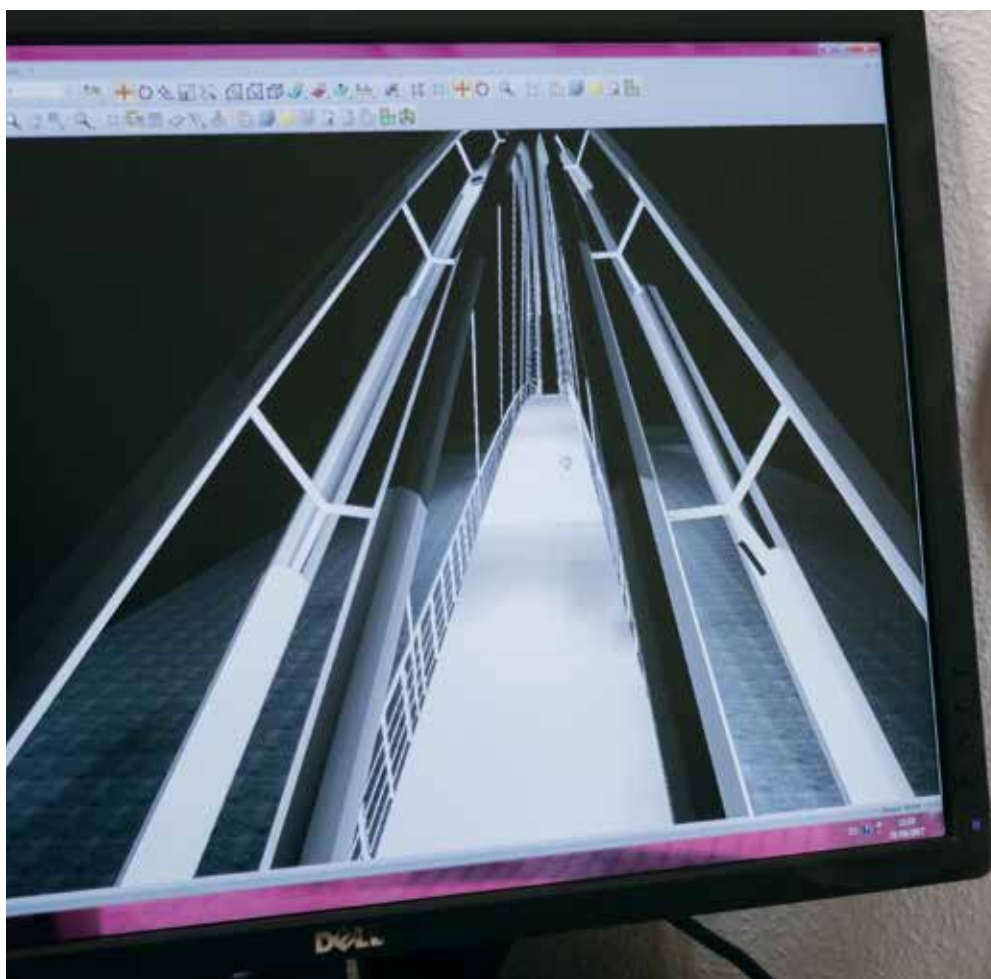

Proyectos

Projetos

Ñ/ Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.


Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.



P/ Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos á disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas á norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.



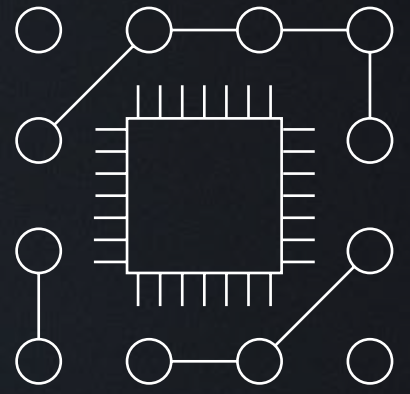

Tecnologías

Tecnologías





HCB (High Cooled Box)

Ñ: La tecnología HCB (High Cooled Box) está enfocada en los box portaequipos de luminarias. Los box que la incorporan se dotan de la capacidad de generar unas condiciones de funcionamiento térmico óptimas para los equipos electrónicos que alojan. Esta tecnología proporciona un nuevo paradigma de gestión térmica para los componentes electrónicos que se encuentran en el interior de los equipos electrónicos de alimentación, entre los que se encuentran los driver LED. HCB aumenta la eficacia en la evacuación del calor generado para conseguir reducir las temperaturas de funcionamiento y alargar la vida útil en condiciones extremas de temperatura.

P: A tecnologia HCB é focada na caixa de equipamentos da luminária. As caixas que a incorporam são dotadas da capacidade de gerar condições operacionais térmicas ótimas para os equipamentos eletrônicos que alojam. Esta tecnologia fornece um novo paradigma de gerenciamento térmico para os componentes eletrônicos que estão dentro do equipamento de energia eletrônica, dentre os quais os drivers de LEDs. O HCB aumenta a eficiência na evacuação do calor gerado para atingir menores temperaturas operacionais e prolongar a vida útil em condições extremas de temperatura.



WAS (White Adaptive System)

Ñ: La tecnología WAS proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. El cambio de estos dos parámetros se produce de forma dinámica e independiente en conjunción con un sistema de control. Gracias a la tecnología WAS, las luminarias PRILUX que la incorporan se adaptan a cualquier necesidad y aplicación de iluminación.

P: A tecnologia WAS oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT. A mudança desses dois parâmetros ocorre de forma dinâmica e independente em conjunto com um sistema de controle. Graças à tecnologia WAS, as luminárias PRILUX que a incorporam se adaptam a qualquer necessidade e aplicação da iluminação.



TESS (Temperature Evacuation Skin System)

Ñ: La tecnología de tratamiento superficial TESS se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.

P: A tecnologia de tratamento de superfície TESS baseia-se em um microcompactado mecânico da superfície do material que melhora a dissipação térmica, melhorando os resultados obtidos com tratamentos de superfície à base de lacas.



Chromalife

Ñ: La tecnología CHROMALIFE®, basada en el color, se ha diseñado para cubrir las necesidades de iluminación de aplicaciones especiales de interior. Ofrece una luz focal que resalta, acentúa y aviva los colores específicos de cada producto así como sus características superficiales, potenciando la frescura, calidez, textura... según la aplicación especial a la que se destine.

P: A tecnologia CHROMALIFE®, baseada na cor, foi concebida para cobrir as necessidades de iluminação em aplicações especiais de interior. Oferece uma luz focalizada que realça, acentua e aviva as cores específicas de cada produto assim como as suas características superficiais, potenciando a frescura, calor, textura... segundo a aplicação especial a que se destina.



Overstorm

Ñ: La tecnología **OVERSTORM** está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión producidas por la inducción de electricidad atmosférica en las líneas de alimentación. Este protector soporta la mayor parte de las sobretensiones por lo que está diseñado para facilitar su sustitución en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector corta la alimentación al resto de la luminaria apagándola para asegurar que ningún pico de tensión se propague al resto del aparato. En la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas, como en los efectos capacitivos generados en la PCB del módulo producto de la actividad de electricidad atmosférica.

P: A tecnologia **OVERSTORM** foi concebida para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Ele fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um filtro de linha independente suprime possíveis surtos de tensão produzidos pela indução de eletricidade atmosférica nas linhas de fornecimento de energia. Este protetor suporta a maioria dos surtos por isso é projetado para facilitar a sua substituição em caso de atingir o fim da vida. Quando isso ocorre, o protetor corta a energia para o resto da luminária, desligando-a para garantir que nenhum pico de tensão seja propagado para o resto do dispositivo. Na esfera intermediária, os motoristas estão preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10kV. No campo nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto em sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados por esferas externas, como nos efeitos capacitivos gerados no PCB do produto do módulo de atividade de eletricidade atmosférica.



Systemshield

Ñ: La tecnología **SYSTEMSHIELD** está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento. En caso de que esta temperatura supere la máxima permitida, la luminaria se autorregula de manera automática para reducir su potencia y mantener la temperatura de todos sus componentes dentro de los valores de seguridad que garantizan las horas de vida.

P: A tecnologia **SYSTEMSHIELD** foi concebida para garantir o tempo de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde a temperatura máxima de funcionamento é possível e até provável. Utilizando sondas térmicas, a luminária sabe sempre a sua temperatura de funcionamento. Caso esta temperatura exceda o máximo permitido, a luminária regula-se automaticamente para reduzir a sua potência e manter a temperatura de todos os seus componentes dentro dos valores de segurança que garantem as horas de vida.





SOLUCIONES PRILUX

SOLUÇÕES PRILUX

SOLUCIONES PRILUX

SOLUÇÕES PRILUX



ARQUITECTURAL



WAS OUTDOOR




SAFELIGHT



PACK BLUETOOTH



WAS INDOOR

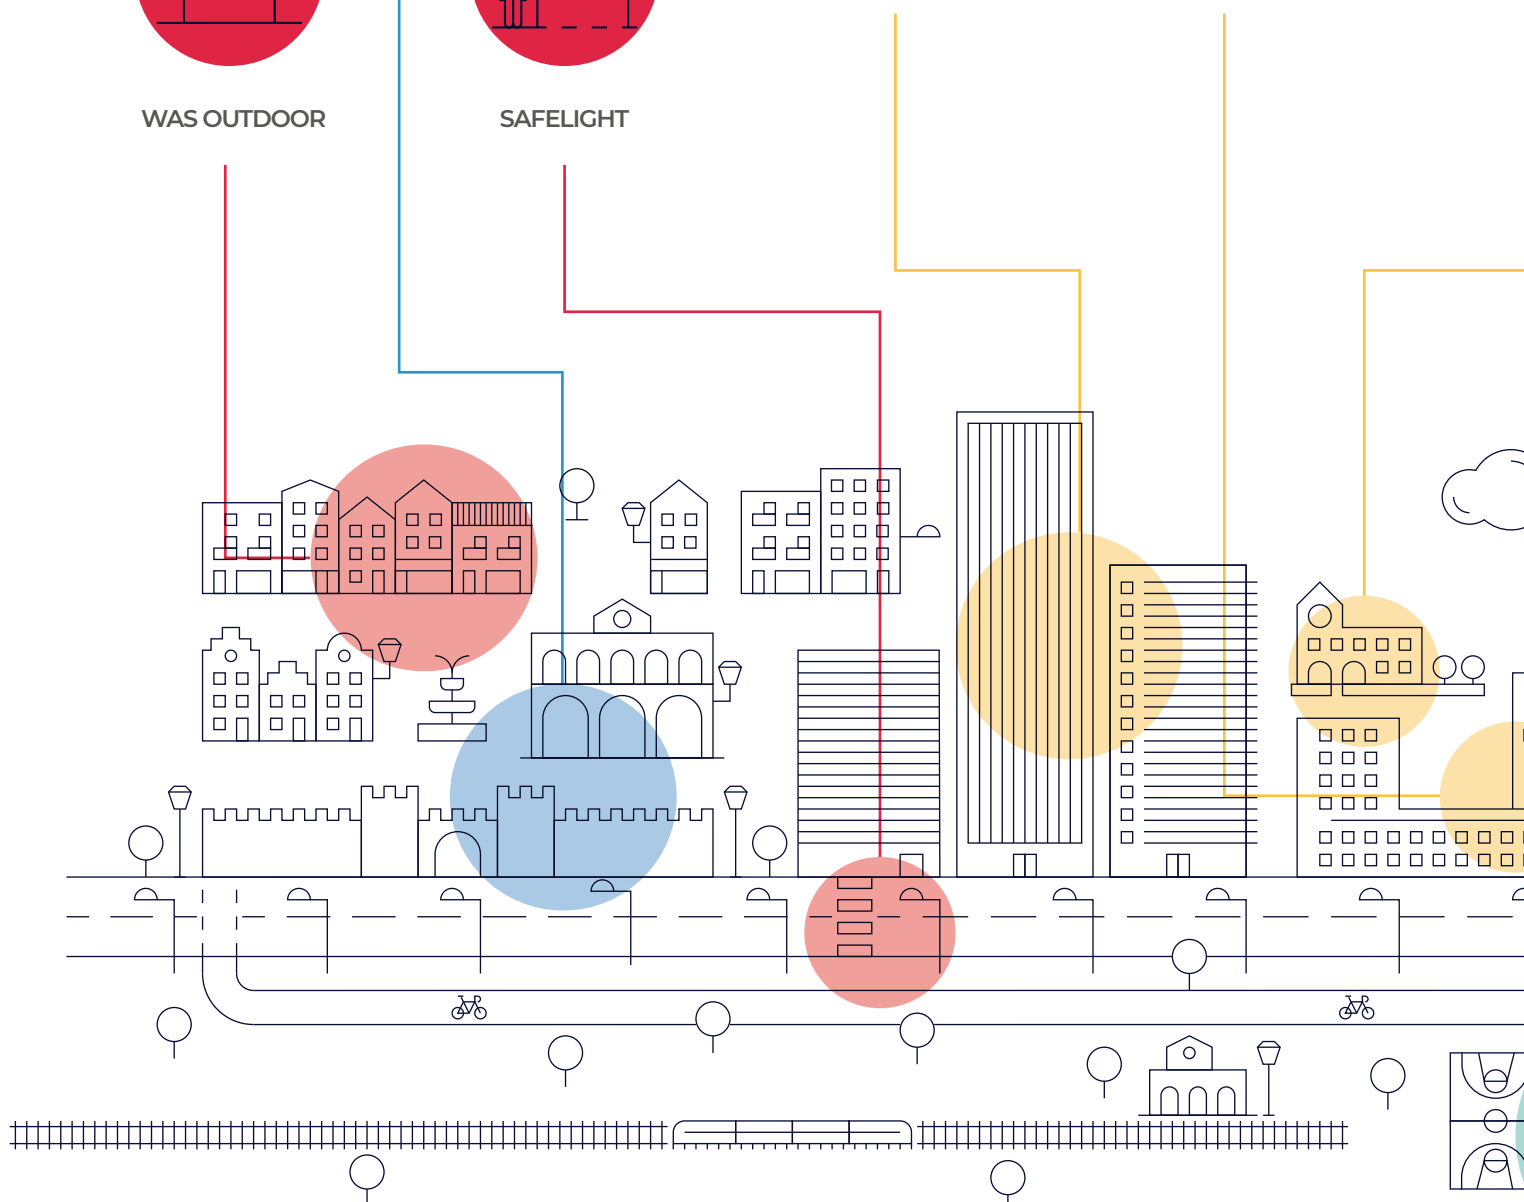



PACK AULAS / DESPACHOS



SPORT BLUETOOTH



PACK DALI BASIC



PACK SPORTS DALI



CORA MANAGER



CORA INDUSTRY LITE






PREMIUM CAPACITE
GROUPE INDUSTRIEL
N°1 1921-20992 418 555 0585 **7.5 ton**

PREMIUM CAPACITE
GROUPE INDUSTRIEL
N°1 1921-20992 418 555 0585 **7.5 ton**

PREMIUM CAPACITE

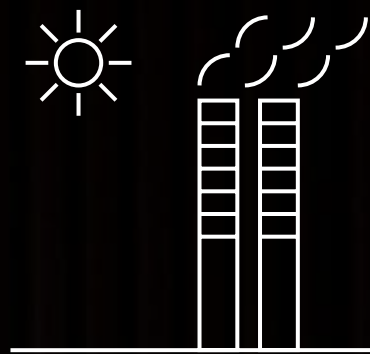

Soluciones de iluminación **INDUSTRIAL**

Soluções de iluminação
INDUSTRIAL



CORA INDUSTRY LITE



Ñ/ CORA INDUSTRY LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes.

Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados

P/ CORA INDUSTRY LITE é um novo sistema de controlo lumínico autónomo perfeito para qualquer instalação industrial. Com uma instalação simples, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE representa um ponto de viragem na evolução da indústria, proporcionando renovação, controlo e uma completa gestão da iluminação em fábricas e armazéns.


Dispõe de sensor de luz integrado, regula o fluxo emitido pelas luminárias compensando o aporte de luz natural e consegue um aproveitamento ótimo da energia ao monitorizar permanentemente o nível de luz, ajustando a regulação das luminárias até aos níveis fixados

Funcionalidades / Funcionalidades



Regulación automática según el aporte de luz natural y actividad

Regulação automática da intensidade da luz em função da luz natural e da atividade



Control robusto y eficiente de la instalación mediante app o pulsador

Controlo robusto e eficiente da instalação através de aplicação ou botão de pressão



Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador

Regulação direta do nível de luminosidade através de botão de pressão



Instalación y puesta en marcha rápida e intuitiva

Instalação e colocação em funcionamento rápidas e intuitivas




Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers

Regulação precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.



Configuración sencilla de redes y grupos de luminarias

Configuração simples de redes e grupos de luminárias



Configuración avanzada desde la app Play LITE para iOS/Android



Configuração avançada desde la aplicación iOS Play LITE/Android

CORA INDUSTRY LITE

Iluminación de nave industrial / Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ Entre sus características principales, destaca la configuración de la regulación automática del nivel de luminosidad, ya que cuenta de un **luxómetro integrado**, mediante un pulsador sin necesidad de instalar ningún tipo de software, a excepción de configuraciones avanzadas a través de la app IOS Play LITE con la posibilidad de incorporar redes de detección de presencia.

P/ Entre as suas principais características destaca-se a configuração da regulação automática do nível de luminosidade através de um botão sem necessidade de instalar qualquer tipo de software, exceto configurações avançadas, através do aplicativo IOS Play LITE com a possibilidade de incorporar redes de detecção de presença.

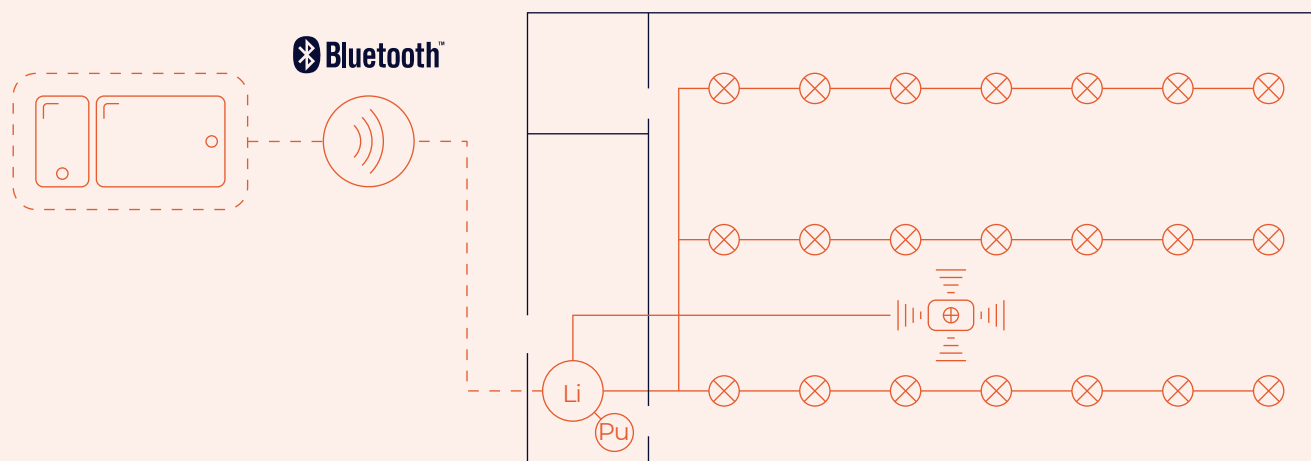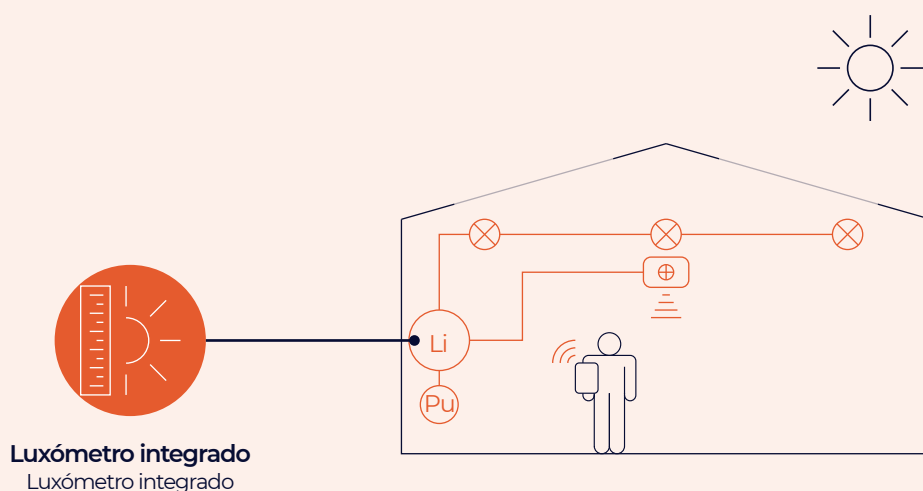

	CORA INDUSTRY LITE
	Pulsador Botão de pressão
	Luminaria Luminária
	Sensor de Presencia Sensor de presença

Ejemplo de nave industrial habilitada como almacén, iluminada con proyectores HEXAGON ZENIT con ópticas tipo "Pasillo extensivo".


Exemplo de um edifício industrial equipado como armazém, iluminado com projectores HEXAGON ZENIT com ótica "wide aisle".

Componentes

Componentes



523578

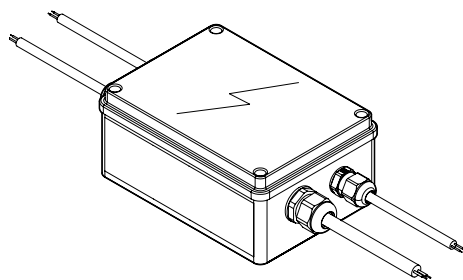

CORA INDUSTRY LITE

Descarga



MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ñ

P



FICHA TÉCNICA
DADOS TÉCNICOS



Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Hexagon Zenit 48 Leds



Hexagon Zenit 144 Leds



Hexagon Play Óptima



Nantes Zenit



Ákora HE



Kynek



Berlín Avant *



Berlín HE *



Dácil Switch *



AVISO / AVISO

Las solución CORA INDUSTRY LITE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
A solução da CORA INDUSTRY LITE aplicam-se exclusivamente luminárias equipadas com um sistema DALI.



* DALI Bajo pedido
DALI A pedido



SPAIN 2021 | 25TH IHF WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP

FUNDACIÓN
TRINIDAD
ALFONSO

Callaghan

IBERDROLA

helvetia

WWW.IHFINFO

Santander

COMUNITAT
DE L'ESPORT

IBERDROLA

IBERDROLA




Soluciones de iluminación DEPORTIVA

Soluções de iluminação
DESPORTIVA



PACK SPORTS DALI




Ñ/ PACK SPORTS DALI es una solución avanzada para el control de luminarias en instalaciones deportivas. Permite gestionar hasta 64 drivers de manera independiente mediante BUS DALI, optimizando la eficiencia energética y la iluminación.

El sistema incluye un dispositivo DALI con conectividad BLUETOOTH que nos permite la configuración y control de la iluminación, además admite hasta cuatro pulsadores configurables, que nos permite la activación de escenas o el control por zonas adaptándose a las necesidades específicas del cliente.

P/ PACK SPORTS DALI é uma solução avançada para o controlo de luminárias em instalações desportivas. Permite gerir até 64 controladores de forma independente através do BUS DALI, optimizando a eficiência energética e a iluminação.

O sistema inclui um dispositivo DALI com conectividade BLUETOOTH que nos permite configurar e controlar a iluminação, e também suporta até quatro botões configuráveis, o que nos permite ativar cenas ou controlar por zonas, adaptando-se às necessidades específicas do cliente.

Funcionalidades / Funcionalidades




Redes y grupos de luminarias
Redes e grupos de luminárias



Apagado / Encendido
Apagado / Acesso



Escenas predeterminadas
Cenários predefinidos



Efectos dinámicos
Efeitos dinâmicos



Controla hasta 64 drivers
Controla até 64 drivers




Optimización de consumos
Otimização de consumos

PACK SPORTS DALI

Iluminación de polideportivo / Iluminação de centros desportivos

Ñ/ El número de pulsadores puede ampliarse fácilmente añadiendo más dispositivos DALI, ofreciendo una flexibilidad y personalización excepcionales para cualquier polideportivo.

P/ O número de botões de pressão pode ser facilmente expandido através da adição de mais dispositivos DALI, oferecendo uma flexibilidade e personalização excepcionais para qualquer centro desportivo.

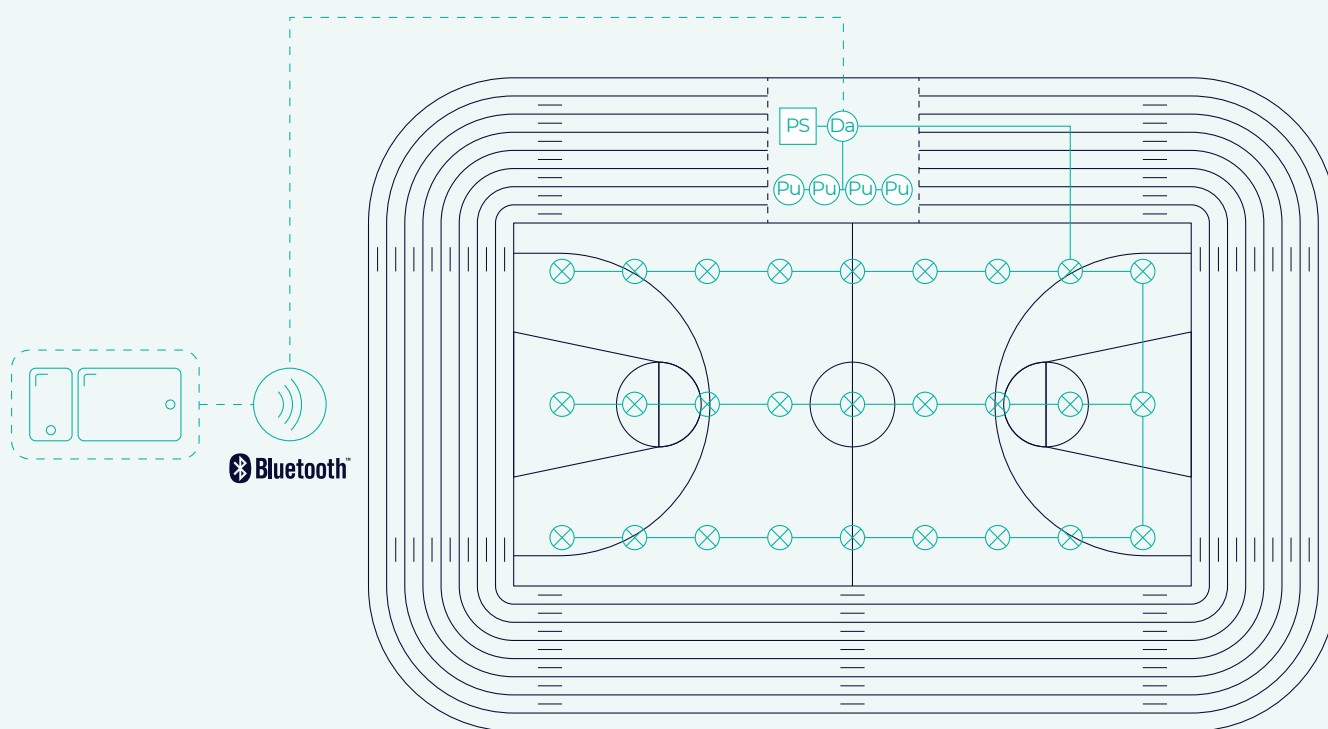


PS	Fuente de alimentación Fonte de alimentação
Da	DISPOSITIVO DALI
Pu	Escenas (Pulsador) Cenas (Botão de pressão)

Ejemplo de polideportivo iluminado con proyectores repartidos sobre la pista y controlados con cuatro pulsadores que manejan las escenas preconfiguradas.

Exemplo de um centro desportivo iluminado com projectores distribuídos pelo campo e controlados por quatro botões que gerem as cenas pré-configuradas.

SPORT BLUETOOTH

INALÁMBRICO / SEM FIO



CASAMBI

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH, ideal para espacios deportivos donde las luminarias se instalan en torres, permite el control inalámbrico de la instalación, mediante comunicación Bluetooth CASAMBI, a través de una pantalla táctil que nos permite el control de cada torre de manera independiente y la activación de escenas, admite la comunicación con hasta 250 Nodos.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH, ideal para espaços desportivos onde as luminárias são instaladas em torres, permite o controlo sem fios da instalação, através de comunicação Bluetooth CASAMBI, através de um ecrã tátil que permite o controlo de cada torre de forma independente e a ativação de cenários.

Funcionalidades / Funcionalidades



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.

Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.

Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.



Sistema remoto fácil y flexible (Opcional)

Sistema remoto fácil e flexível (Opcional)



Control por calendario con posibilidad de horario fijo y crepuscular (Opcional)

Controlo do calendário com possibilidade de horas fixas e crepusculares (Opcional)



Escenas predeterminadas y Efectos dinámicos

Cenários predefinidos e efeitos dinâmicos




Malla bluetooth (Hasta 250 nodos)

Malha Bluetooth (Até de 250 nós).



Apagado / Encendido

Apagado / Acesso



Optimización de consumos


Otimização de consumos

SPORT BLUETOOTH

Iluminación de estadio de fútbol / Iluminação de estádio de futebol

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH está diseñada para gestionar instalaciones con numerosas luminarias conectadas mediante el protocolo BUS DALI. Estas luminarias se agrupan en torres, cada una equipada con un nodo DALI. Los nodos DALI forman una red de comunicación Bluetooth, permitiendo un control inalámbrico eficiente de toda la instalación. Cada nodo DALI instalado en una torre puede soportar hasta 50 dispositivos DALI.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH foi concebida para gerir instalações com numerosas luminárias ligadas através do protocolo BUS DALI. Estas luminárias são agrupadas em torres, cada uma equipada com um nó DALI. Os nós DALI formam uma malha de comunicação Bluetooth, permitindo um controlo sem fios eficaz de toda a instalação. Cada nó DALI instalado numa torre pode suportar até 50 dispositivos DALI.

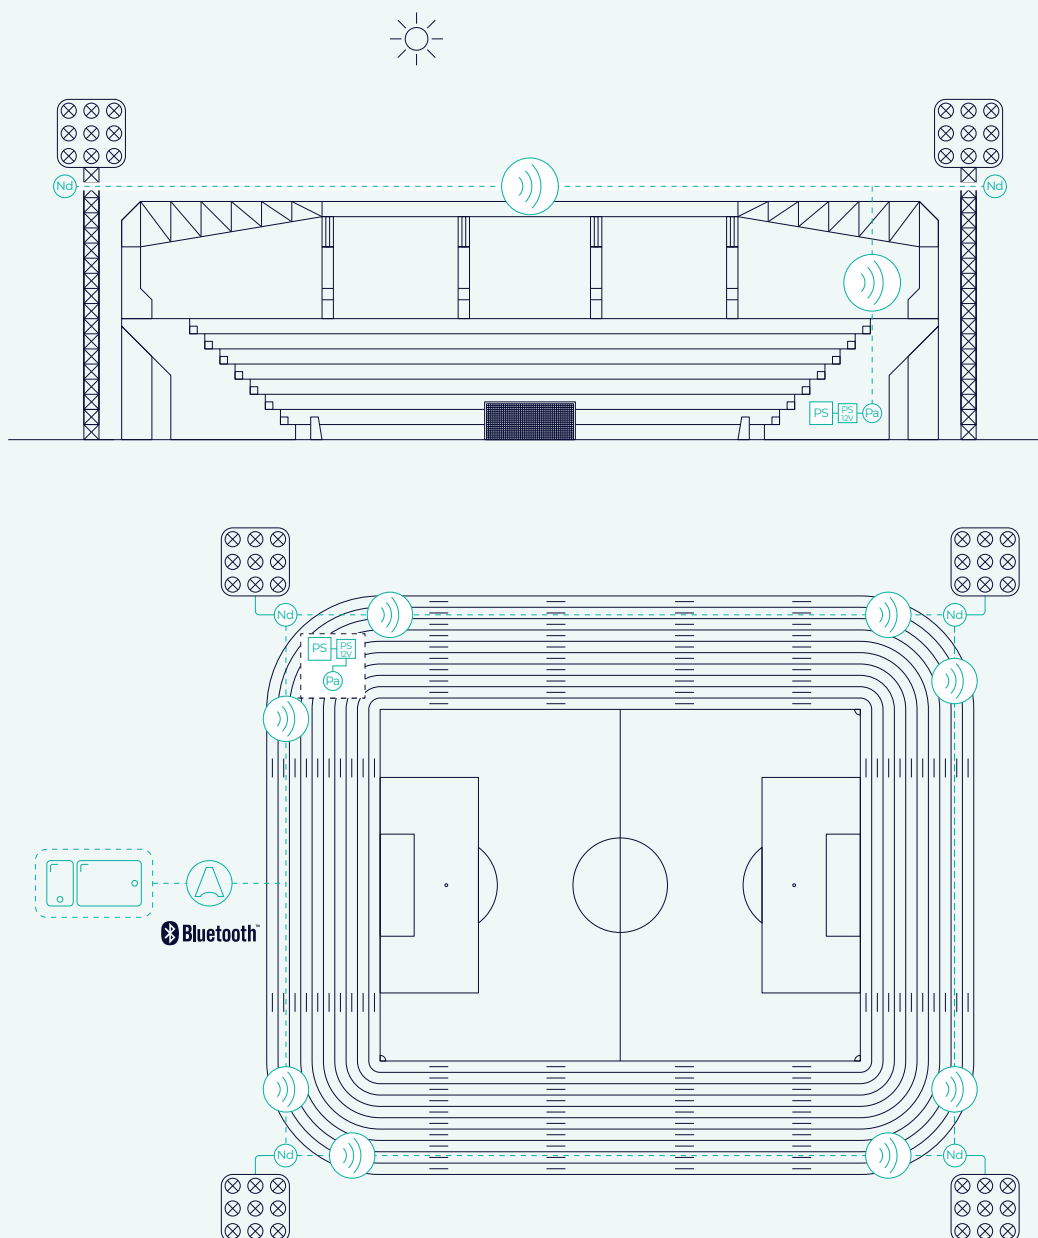

PS	Fuente de alimentación Fonte de alimentação
PS 12V	Fuente alimentación 12V Fonte de alimentação 12V
Pa	Pantalla táctil Ecrã tátil
Nd	Nodo Nodo

Ejemplo de estadio de fútbol iluminado con proyectores repartidos en cuatro torres, situadas en las esquinas, provistas de nodos que permiten el control inalámbrico de la instalación.

Exemplo de um estádio de futebol iluminado com projectores distribuídos em quatro torres, localizadas nos cantos, equipadas com nós que permitem o controlo sem fios da instalação.

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Hexagon Play Óptima

48LEDs 144W/ 1x, 2x, 3x, 4x, 5x (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play Was

1X, 2X, 2X (Box / integrado, integrated, intégré)



Hexagon Play Match Unity

144LEDs/ 2X (Box integrado)



Hexagon Play Match

144 LEDS/ 2X, 3X, 4X (Box remoto)



Hexagon Play Arena *

2X, 3X, 4X (Box remoto)



Hexagon Play RGBW

1X, 2X (Box / integrado)



AVISO / AVISO

Las soluciones PACKS SPORTS DALI y SPORT BLUETOOTH son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

As soluções PACKS SPORTS DALI e SPORT BLUETOOTH destinam-se exclusivamente à utilização em luminárias equipadas com um sistema DALI.



Hexagon Play RGBW Remoto
1X, 2X (Box remoto)



Nantes Play



Nantes L Play




Astrani
200 / 400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200W



Nantes XL Play





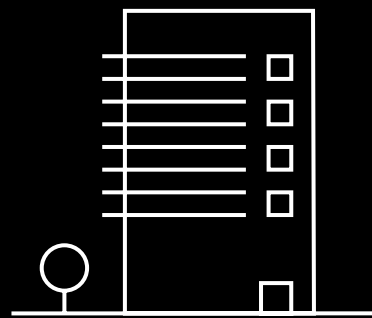

Soluciones de iluminación MONUMENTAL Y ARQUITECTONICAL

Soluções de iluminação
MONUMENTAL E ARQUITECTURAL



La iluminación arquitectural

Iluminação arquitectural

Ñ/ Cada vez son más las demandas de instalaciones lumínicas para entornos monumentales y lugares históricos a las que se suman actores públicos como ayuntamientos, diputaciones o bienes de interés cultural. Este tipo de aplicaciones suelen realizarse en edificios abiertos al público, privados, puentes, monumentos y fachadas de edificios históricos, artísticos y/o emblemáticos de la ciudad entre otros.

El objetivo de este tipo de iluminación es resaltar la belleza de la arquitectura, así como, contribuir a la revitalización de las ciudades, brindándoles una apariencia más acogedora y mejorando su estética. El diseño de la iluminación arquitectural juega un papel fundamental en cómo percibimos y experimentamos los espacios arquitectónicos, generando un sinfín de emociones según se utilice la luz, creando atmósferas y ambientes que pueden variar desde la serenidad y la admiración hasta la emoción y la inspiración.

P/ É cada vez mais frequente a procura de instalações de iluminação para ambientes monumentais e locais históricos, para além de agentes públicos como municípios, juntas de freguesia e locais de património cultural. Este tipo de aplicação é normalmente efectuado em edifícios abertos ao público, edifícios privados, pontes, monumentos e fachadas de edifícios históricos, artísticos e/ou emblemáticos da cidade, entre outros.

O objetivo deste tipo de iluminação é realçar a beleza da arquitetura, bem como contribuir para a revitalização das cidades, dando-lhes um aspeto mais acolhedor e melhorando a sua estética. O design de iluminação arquitectural desempenha um papel fundamental na perceção e vivência dos espaços arquitectónicos, gerando um sem fim de emoções em função da utilização da luz, criando atmosferas e ambientes que podem ir da serenidade e admiração à emoção e inspiração.



DMX

Permite gestionar a tiempo real diferentes escenas estáticas y dinámicas de respuesta instantánea con efectos de luz y sonido, creando diferentes tipos shows.

Permite gerir em tempo real diferentes cenas estáticas e dinâmicas de resposta instantânea com efeitos de luz e som, criando diferentes tipos de espetáculos.



CASAMBI

Sin necesidad de cableado adicional, permite proyectar diferentes escenas de color estáticas y dinámicas, y gestionar la iluminación a tiempo real.

Sem necessidade de cablagem adicional, permite a projeção de diferentes cenas de cores estáticas e dinâmicas e a gestão da iluminação em tempo real.



Resaltar la belleza y estética

Realçar a beleza e a estética



Mayor atractivo turístico en la noche

Maior atração turística à noite



Eficiencia y ahorro energético

Eficiência e poupança de energia



Mundo de sensaciones

Mundo de sensações



Técnicas de iluminación / Técnicas da iluminação



PROYECCIÓN / PROJEÇÃO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar la apariencia en general del objeto a iluminar.

Técnica de iluminação utilizada para realçar o aspeto global do objeto a iluminar.



BAÑO / BARRIMENTO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar las texturas de las superficies arquitectónicas de manera sutil.

Técnica de iluminação utilizada para realçar as texturas das superfícies arquitectónicas de uma forma subtil.



ACENTO / DESTAQUE

Técnica empleada para resaltar características específicas de la arquitectura, como esculturas o detalles.


Técnica utilizada para realçar características arquitectónicas específicas, como esculturas ou detalhes.



ORNAMENTAL / ORNAMENTAL

Técnica empleada para crear efectos decorativos mediante iluminación de colores y patrones.

Técnica utilizada para criar efeitos decorativos através de iluminação colorida e com padrões.



DINAMISMO / DINAMISMO

Técnica que complementa las anteriores que crea efectos de iluminación cambiantes mediante sistemas de control inteligente.

Uma técnica que complementa as anteriores, criando efeitos de iluminação que mudam através de sistemas de controlo inteligentes.

1 PROYECCIÓN
PROJEÇÃO

2 BAÑO
BARRIMENTO

3 ACENTO
DESTAQUE

4 ORNAMENTAL
ORNAMENTAL

5 DINAMISMO
DINAMISMO

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Hexagon Play
RGBW / 40Leds



Astrani
200W / 400W / 600W / 800W / 1.000W / 1.200W



Nantes RGBW



Akagy RGB



Tanek ARQ RGBW



Tanek ARQ NEO



LED Pad AVANT




LED Pad AVANT RGBW





Proyecto de Iluminación de la Casa Botines
León





Soluciones de **ALUMBRADO PÚBLICO**

Soluções de iluminação para
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Ñ/ UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas .

UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

P/ UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas.

UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.



Control y reducción del consumo energético

Controlo e redução do consumo de energia



Mejora la calidad y la eficiencia del alumbrado

Melhora a qualidade e eficiência da iluminação



Compatible con soluciones de terceros

Compatível com soluções de terceiros



Sistema remoto fácil y flexible

Sistema remoto fácil e flexível




Reducción de costes operativos

Redução dos custos operacionais



Facilita la toma de decisiones en tiempo real

Facilita a tomada de decisões em tempo real



Adaptación al tráfico urbano según la temporalidad

Adaptação ao tráfego urbano de acordo com a sazonalidade



Uso sencillo e intuitivo de la interfaz

Utilização simples e intuitiva da interface



Funcionalidades / Funcionalidades



Monitorización y control
Monitorização e controlo



Gestión de alertas
Gestão de alertas



Análisis de datos
Análise de dados



Creación y gestión de inventarios de luminarias
Criação e gestão de stocks de luminárias



Reloj astronómico
Relógio astronómico



Dashboard de visión ecológica
Painel de visão verde ou ecológica



Métodos de seguridad
Métodos de segurança



Programación de perfiles
Programação de perfis



Actualización remota del firmware (OTA)
Atualização de Firmware à distância (OTA)



Módulo asistente de mantenimiento
Módulo de assistente de manutenção

CORA MANAGER

Gestión inteligente de la iluminación

Gestão inteligente da iluminação

Ñ/ CORA MANAGER es el sistema de control desarrollado por Prilux que, junto con nuestras luminarias compatibles, proporciona una gestión inteligente del alumbrado público manteniendo una armonía entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que favorece la seguridad y el ahorro.

P/ CORA MANAGER é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto com as nossas luminárias compatíveis, permite uma gestão inteligente da iluminação pública, mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e a poupança.



CORA MANAGER CMR
(en cuadro / no quadro
elétrico)



CORA MANAGER PLC
(en cuadro y en luminarias)



CORA MANAGER IOT
(en cuadro y en luminarias)




CORA MANAGER IOT MESH
(en cuadro y en luminarias)



CORA MANAGER CMR

(en cuadro / em grupo)

C

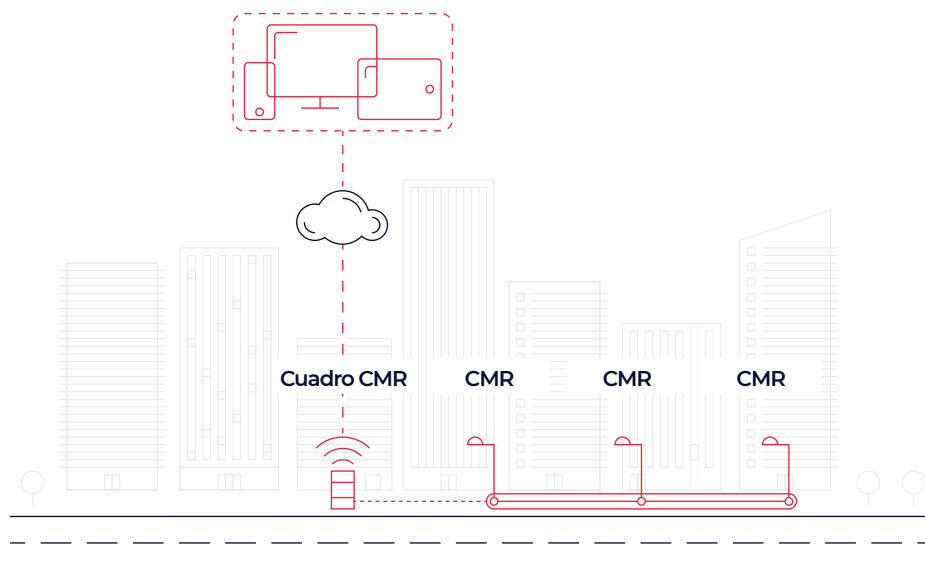


Ñ/ Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional. Los centros de mando se comunican con la plataforma UNIO a través de la red móvil lo que permite la supervisión y configuración remota.

P/ Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional. Os centros de comando se comunicam com a plataforma UNIO através da rede móvel, que permite supervisão e configuração remota.

CORA MANAGER PLC

(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

P

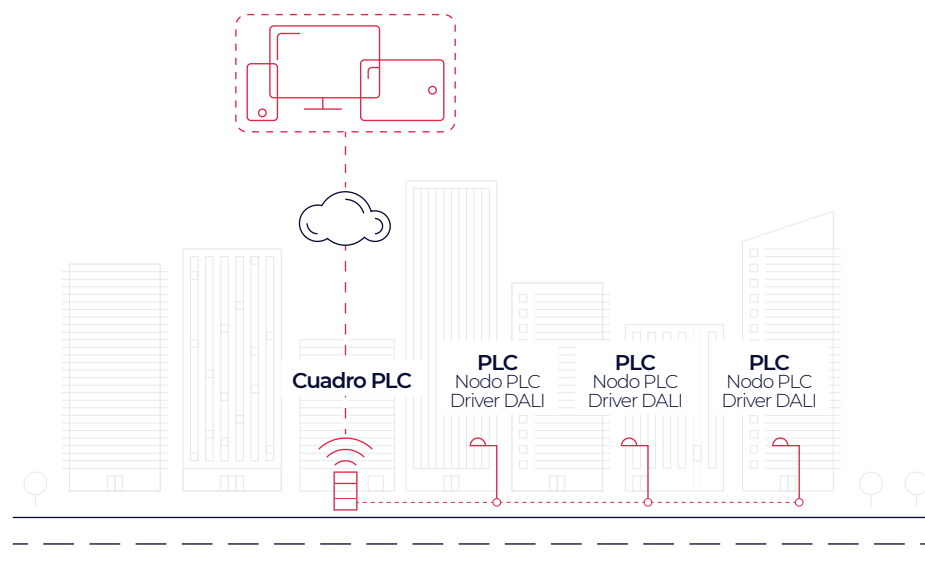


Ñ/ Gestión del alumbrado punto a punto desde la plataforma UNIO gracias a la comunicación bireccional PLC (Power Line Communications) mediante la propia línea de alimentación entre las luminarias y los centros de mandos conectados al servicio.

P/ Gestão da iluminação ponto-a-ponto a partir da plataforma UNIO graças à comunicação bidireccional PLC (Power Line Communications) através da própria linha de alimentação entre as luminárias e os centros de controlo ligados ao serviço.

CORA MANAGER IOT

(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

I

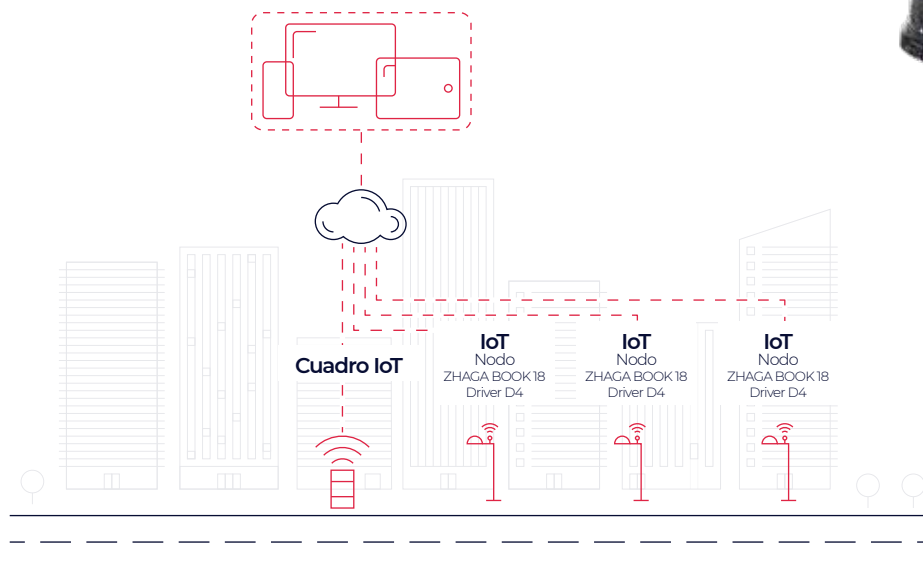


Ñ/ Gestión remota del alumbrado punto a punto a través de la red móvil incorporando nodos IoT Zhaga Book18 que envían y reciben datos desde la UNIO mediante 2G/4G/NB-IoT. En este caso sin necesidad de elementos de comunicación auxiliares en el cuadro eléctrico.

P/ Gerenciamento remoto de iluminação ponto a ponto através da rede móvel incorporando nós Zhaga Book18 IoT que enviam e recebem dados da UNIO via 2G/4G/NB-IoT. Neste caso, sem a necessidade de elementos auxiliares de comunicação no quadro elétrico.

CORA MANAGER IOT MESH

(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

M

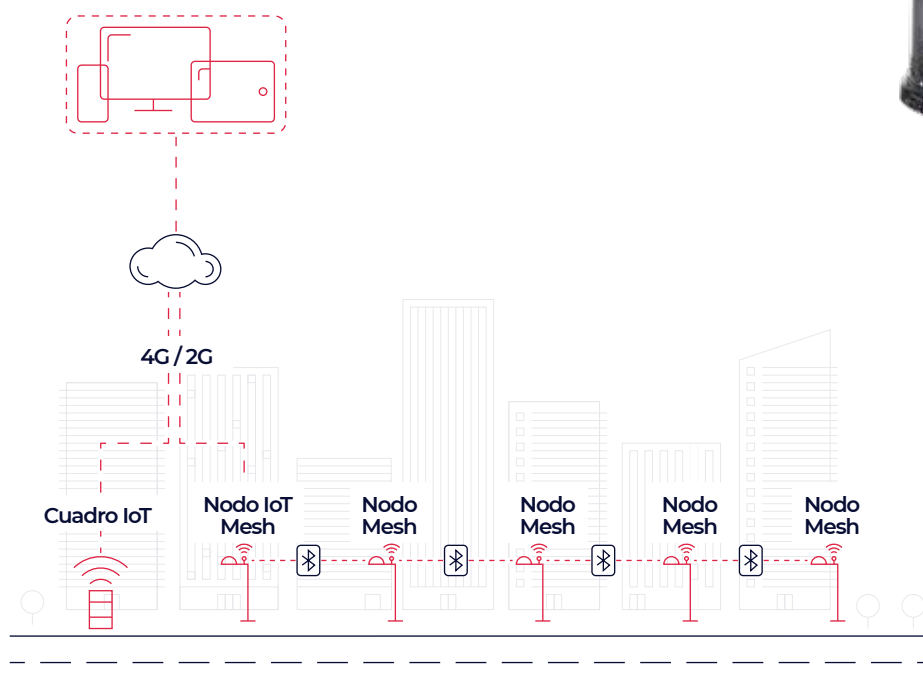

Ñ/ El sistema Cora Mesh es una solución avanzada de gestión de alumbrado público mediante tecnología Bluetooth Mesh. En este sistema todas las luminarias de instalación están provistas de Nodos Z18 mesh (esclavos) excepto una de ellas que utiliza el Nodo Z18 IoT Mesh que actúa como Gateway, transmitiendo a la Plataforma Unio los datos recopilados por el resto de nodos.

P/ O sistema Cora Mesh é uma solução avançada de gestão de iluminação pública que utiliza a tecnologia Bluetooth Mesh. Neste sistema, todas as luminárias da instalação estão equipadas com nós mesh Z18 (escravos), exceto uma delas, que utiliza o nó Z18 IoT Mesh que actua como gateway, transmitindo os dados recolhidos pelos outros nós para a plataforma Unio.

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Arisa Top 1

C P I M



Arisa Top 2

C P I M



Arisa Top 4

C P I M



Arisa Road

C P I M



Arisa Catenaria

C P I M



Veria

C P I M



Versa

C P I M



Versa L

C P I M



Versa XL

C P I M



Avatar

C P I M



Avatar L

C P I M



Avatar XL

C P I M



Sfera



Netta



Livia



Ircana



Ircana S



Gaudium



Grupo óptico



AVISO / AVISO

SOLUCIONES IoT / IoT MESH

Luminarias compatibles con conectores NEMA 7 según ANSI C136.41-2013 y ZHAGA-D4i: ARISA, AVATAR, VERIA, VERSA, NANTES y HEXAGON (No incluidas: ESENTIAL, ZENIT, RGBW)

SOLUÇÕES IoT / IoT MESH

Luminárias compatíveis com conectores NEMA 7 de acordo com a norma ANSI C136.41-2013 e ZHAGA-D4i: ARISA, AVATAR, VERIA, VERSA, NANTES e HEXAGON (Não incluído: ESENTIAL, ZENIT, RGBW)



NEMA 7



ZHAGA-D4i



CMR



PLC



IoT



IoT MESH

SAFELIGHT

Solución para pasos de cebra
Solução de faixa de pedestres



Ñ/ Según los estudios, un alto porcentaje de los atropellos que tienen lugar en vías urbanas se produce en los pasos de cebra no señalizados con semáforos y con una iluminación inadecuada o inexistente lo que conlleva a una escasa y deficiente visibilidad de los peatones en la zona de paso de la vía.

Para evitar esto Prilux ha desarrollado SAFELIGHT una solución de tres modalidades, donde a través de una adecuada iluminación, se consigue captar la atención del conductor, reduciendo además el riesgo de deslumbramiento, acentuando la iluminación en el entorno del paso de cebra incrementando por un lado el nivel de luz en la zona de la acera que accede al paso de cebra y por otro, aumentando la iluminación sobre el peatón.


P/ Segundo estudios, uma alta porcentagem dos abusos ocorridos nas estradas urbanas ocorre em cruzamentos de zebra não marcados com semáforos e com iluminação inadequada ou inexistente, o que leva a uma baixa e baixa visibilidade dos pedestres na área de passagem da pista.

Para evitar isso Prilux desenvolveu SAFELIGHT, uma solução, de três modalidades onde através de iluminação adequada, consegue capturar a atenção do motorista, reduzindo também o risco de ofuscamento acentuando iluminação no cruzamento ambiente zebra levantando um lado o nível de luz na área da calçada acessando o passeadeira e, por outro, aumentar a iluminação do pedestre.

Anatomía de un paso de peatones

Anatomia de uma passadeira de peões

- 1 Dirección emisión luz
Direção da emissão de luz
- 2 Ancho del paso
Largura da passagem
- 3 Dirección del tráfico
Direção do tráfego
- 4 Zona de espera
Área de espera
- 5 Eje del paso
Eixo de passagem
- 6 Eje de la vía
Eixo da via

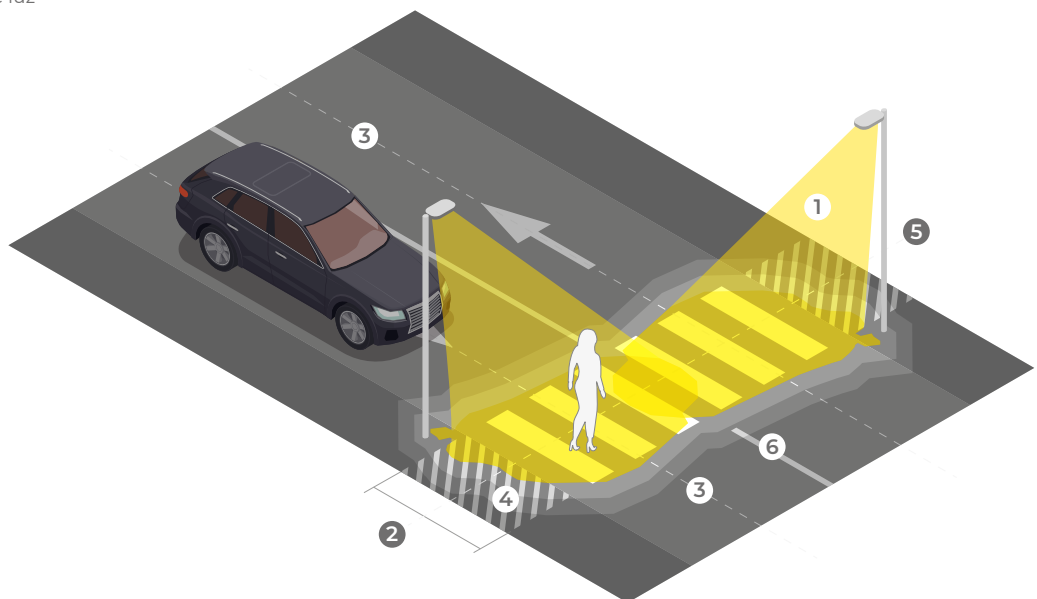





SAFELIGHT

Ñ/ SAFELIGHT permite la iluminación de pasos de cebra con luminarias viales adaptadas con ópticas especiales para esta aplicación que iluminan con luz blanca con un nivel continuo del 100%.

P/ SAFELIGHT permite a iluminação de passadeiras com luzes rodoviárias adaptadas com óticas especiais para esta aplicação que iluminam com luz branca a um nível contínuo de 100%.



SENSOR SAFELIGHT

Ñ/ SENSOR SAFELIGHT, provisto de un sensor de presencia orientado hacia la acera, mantiene la iluminación del paso de peatones a un nivel de luminosidad del 50% en ausencia de usuarios, regulando al 100% en el momento en que el sensor detecte la presencia de algún peatón dispuesto a cruzar por el paso de cebra. Lo que proporciona un gran ahorro energético y económico.

P/ SENSOR SAFELIGHT, equipado com um sensor de presença voltado para a calçada, mantém a iluminação da faixa de pedestres em um nível de luminosidade de 50% na ausência de usuários, diminuindo para 100% quando o sensor detecta a presença de um pedestre disposto a atravessar a passadeira. O que proporciona grande economia de energia e economia.





Sin Presencia
Sem Presença



Con Presencia
Com Presença

	CTT	Nivel de luminosidad Nível de brilho	Nivel de luminosidad Nível de brilho
SAFELIGHT	4.000K	100%	100%
SENSOR SAFELIGHT	4.000K	50%	100%

- Iluminación vertical / Em (U_0)
Iluminação vertical / Em (U_0)
- Iluminación horizontal / Em (U_2)
Iluminação horizontal / Em (U_2)

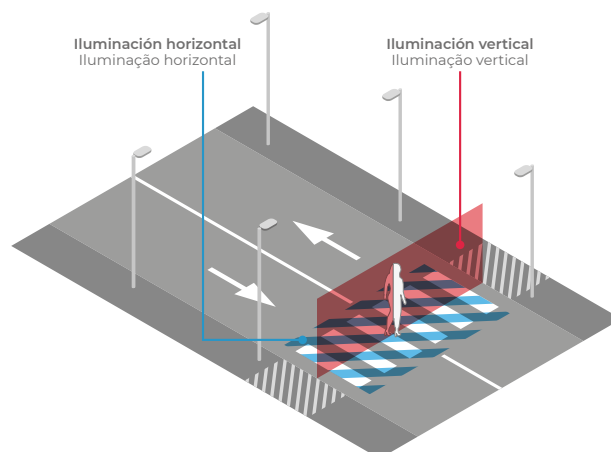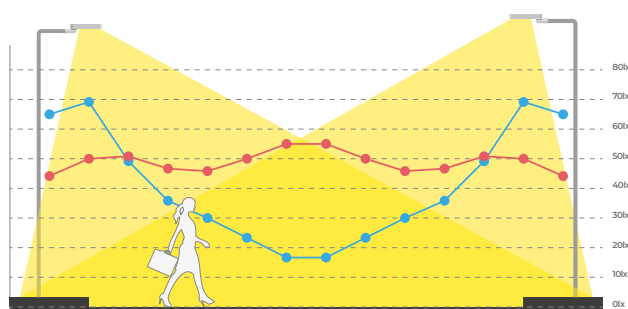

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Avatar



Veria



Arisa Top 1



Arisa Road



							
589727	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589734	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589512	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589529	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589673	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589680	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589697	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589703	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589772	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589789	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589796	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589802	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589819	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589826	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589833	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589840	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm

WAS outdoor




Ñ/ PRILUX ha desarrollado la solución WAS OUTDOOR que adapta la iluminación de calles, parques, avenidas... mediante el cambio de la temperatura de color y nivel adecuandola a las franjas horarias nocturnas y sus diferentes niveles de tráfico rodado y tránsito de viandantes. El uso de WAS OUTDOOR mejora las condiciones de visibilidad a la vez que se obtiene un ahorro económico y energético. Además no se influye negativamente en el normal desarrollo de los ciclos vitales del ser humano y la fauna urbana.

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma y disponen de un perfil preprogramado de 5 escalones que permite el cambio gradual en la temperatura de color; de fría (4.000K) a cálido (PC AMBAR) y de nivel (de 100% a 50%) y viceversa adaptando su nivel de luminosidad a las distintas fases de la noche según la actividad que tenga lugar, en la ciudad, en esa franja horaria.

P/ A PRILUX desenvolveu a solução WAS OUTDOOR que adapta a iluminação de ruas, parques, avenidas... alterando a cor e a temperatura nivelada, adaptando-a às faixas horárias noturnas e aos seus diferentes níveis de tráfego rodoviário e pedonal. O uso do WAS OUTDOOR melhora as condições de visibilidade e, ao mesmo tempo, economiza energia e economia. Além disso, o desenvolvimento normal dos ciclos de vida dos seres humanos e da fauna urbana não é influenciado negativamente.

As luminárias com WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo e dispõem de um perfil pré-programado de 5 escalões que permite a mudança gradual da temperatura de cor; de fria (4.000K) a quente (PC AMBAR) e de nível (de 100% a 50%) e vice-versa adaptando o seu nível de luminosidade às distintas fases da noite segundo a actividade que tenha lugar, na cidade, naquela faixa horária.

Funcionalidades / Funcionalidades



Sin obras Sem obras

No requiere cambios, ni adaptaciones de ningún tipo en la instalación existente.

Não requer mudanças, nem adaptações de nenhum tipo na instalação existente.



Otras Configuraciones Outras configurações

La solución WAS OUTDOOR de PRILUX dispone de otras temperaturas de color y permite la configuración de otros perfiles de regulación horario para el cambio de CCT y nivel, todo ello bajo pedido.

A solução WAS OUTDOOR da PRILUX dispõe de outras temperaturas de cor e permite a configuração de outros perfis de regulação horária para a mudança de CCT e nível, tudo a pedido.



Listo para usar Pronto para usar

Nuestras luminarias WAS OUTDOOR se sirven con manguera y conector de 5 polos que permite una fácil instalación.

As nossas luminárias WAS OUTDOOR servem-se com cabo e ligadores de 5 polos que permite uma fácil instalação.



Desde el minuto 1 Desde o minuto

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma, regulando CCT o nivel de luminosidad desde el primer encendido. Otras luminarias necesitan hasta tres días de aprendizaje.

As luminárias WAS OUTDOOR funcionan de modo autónomo, regulando CCT ou em nível de luminosidade desde a primeira ligação. Outras luminárias necessitam até três dias de aprendizagem.



Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Avatar



Veria



Ircana



Gaudium



Arisa Top 1



Arisa Top 2



Arisa Top 4



Arisa Road



Compatibilidad / Compatibilidade



Ñ/ La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

P/ A tecnologia WAS (White Adaptative System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.



PC
AMBAR
50%




PC
AMBAR
100%



4.000K
100%

Iluminación ecofriendly

Iluminação ecofriendly

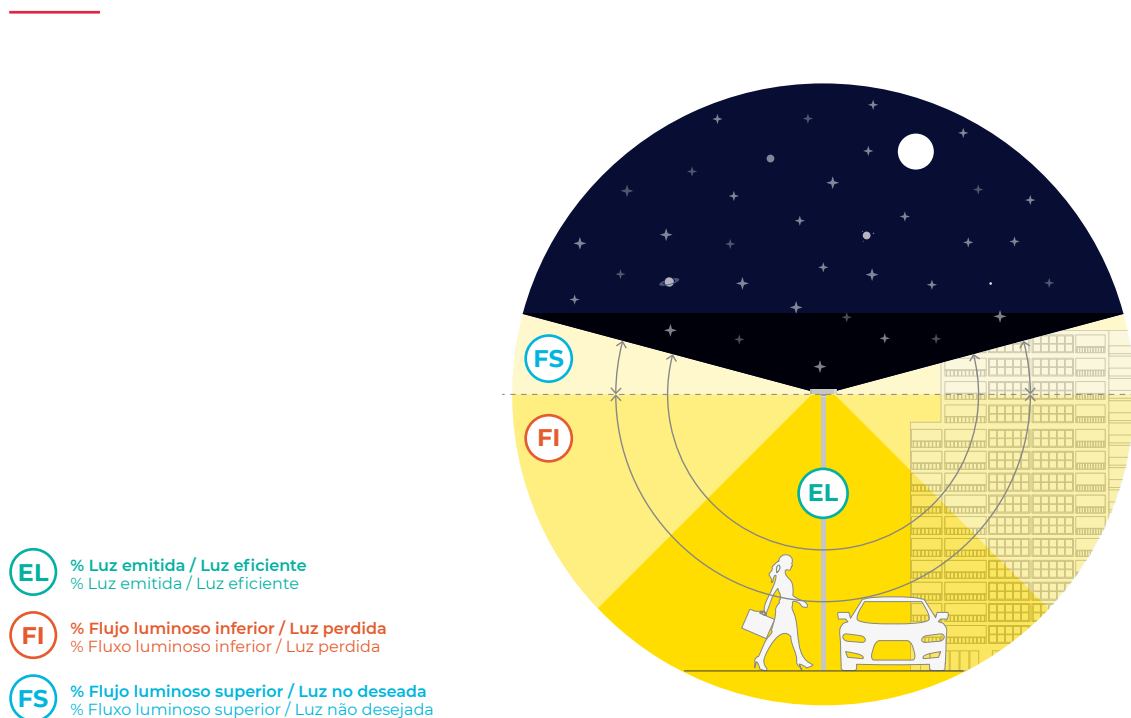

- EL** % Luz emitida / Luz eficiente
% Luz emitida / Luz eficiente
- FI** % Flujo luminoso inferior / Luz perdida
% Fluxo luminoso inferior / Luz perdida
- FS** % Flujo luminoso superior / Luz no deseada
% Fluxo luminoso superior / Luz não desejada

Ñ/ En las últimas décadas, el exceso y uso incorrecto de la iluminación artificial nocturna se ha convertido en un grave problema medioambiental. La contaminación lumínica está afectando seriamente al ecosistema, alternando la biodiversidad y afectando la posibilidad de observar las estrellas

Al control espectral y de emisión al hemisferio superior se le suma la reducción del desperdicio energético con luminarias más eficaces. Estas luminarias ofrecen una adaptación dinámica al entorno mediante control por zonas horarias y espectro variable.

P/ Nas últimas décadas, a iluminação artificial excessiva à noite tornou-se um grave problema ambiental. A poluição luminosa está a afetar seriamente o ecossistema e a alterar a biodiversidade.

Para além do controlo espectral e de emissões no hemisfério superior, o desperdício de energia é reduzido com luminárias mais eficientes. Estas luminárias oferecem uma adaptação dinâmica ao ambiente por meio de controlo de fuso horário e espectro variável.



Menos contaminación lumínica
Menos poluição luminosa



Más ahorro
Mais poupanças



Preservación del medio ambiente
Preservação do ambiente




Soluciones ecofriendly / Soluções ecofriendly

Ñ/ Prilux trabaja para ofrecer soluciones que minimicen el impacto mediante la fabricación de luminarias de vidrio plano con una nula emisión de flujo al hemisferio superior (FHS=0). Regularn el espectro radioelétrico para limitar la radiación en la banda de los azules y reducir la dispersión lumínica en el espacio para una libre contemplación del cielo. Esto es posible gracias a:



La reducción de la temperatura de color <3.000K hasta la posibilidad de alcanzar un LED PCA (1.890K)
 Redução da temperatura da cor <3,000K até à possibilidade de obter um LED PCA (1.890K).

P/ A Prilux trabalha para oferecer soluções que minimizem o impacto, fabricando luminárias de vidro plano com emissão de fluxo zero para o hemisfério superior (FHS=0). Regularn o espetro rádioelétrico para limitar a radiação na banda azul e reduzir a dispersão da luz no espaço para possibilitar uma contemplação livre do céu. Isto é possível graças à:



La superposición de un filtro ámbar al led que limite la emisión de longitudes de onda azules.
 Sobreposição de um filtro âmbar sobre o LED para limitar a emissão de comprimentos das ondas azuis.

Soluciones certificadas / Soluções certificadas

Ñ/ Las soluciones certificadas de Prilux minimizan el impacto al satisfacer los exigentes requisitos del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y directivas de protección del cielo nacionales e internacionales.

P/ As soluções certificadas Prilux minimizam o impacto ao cumprir os requisitos rigorosos do Instituto Astrofísico das Canárias (IAC) e as diretivas nacionais e internacionais de proteção do céu. graças à:



PRILUX: Empresa comprometida desde mayo de 2021 con SLOWLIGHT
 PRILUX: Empresa empenhada desde Maio de 2021 em SLOWLIGHT

Sensores y secuencias

Sensores e sequências

Ñ/ La tecnología, gracias a su evolución, permite hablar de sostenibilidad en lo que al alumbrado de las ciudades se refiere.

Uno de los actores principales que colaboran en la eficiencia energética son los sistemas de automatización. Prilux dispone de opciones capaces de adaptar la potencia de la luminaria y su encendido según las condiciones existentes. Así como, la posibilidad de instalar drivers programables que faciliten secuencias de regulación del flujo en función del tiempo y/o horario.

P/ A tecnologia, graças à sua evolução, torna possível falar de sustentabilidade em termos de iluminação da cidade.

Uns dos principais atores que colaboram para conseguir eficiência energética são os sistemas de automatização. A Prilux tem opções que podem adaptar a potência da luminária e a comutação de acordo com as condições prevaletentes. Assim como a possibilidade de instalar controladores programáveis que facilitam as sequências de regulação de fluxo de acordo com a hora e/ou o horário.



Ahorro energético
Poupança energética



Seguridad
Segurança




Personalización
Personalização



Sensores de presencia / Sensores de presença

Ñ/ Mantiene la luminaria al mínimo rendimiento optimizando el consumo cuando no existe la presencia de viandantes, favoreciendo así el ahorro y la eficiencia energética. Una vez que el sensor detecta movimiento, la luminaria incrementa el flujo luminoso proporcionando una iluminación adecuada y segura al usuario.


P/ Mantém a luminária com um rendimento mínimo, otimizando o consumo quando não há presença de peões, favorecendo assim a poupança e eficiência energética. Assim que o sensor deteta o movimento, a luminária aumenta o fluxo luminoso, fornecendo uma iluminação adequada e segura para o utilizador.

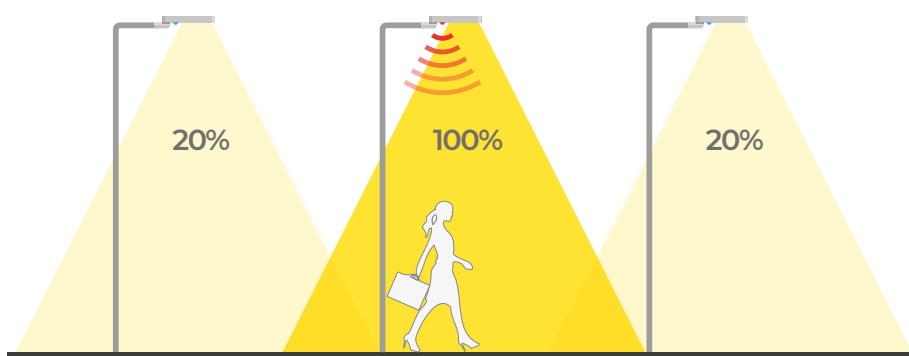

Sensores de luminosidad / Sensores de luz

Ñ/ El sensor de luminosidad facilita a la luminaria la regulación del encendido cuando la luz natural desaparece. De este modo, el encendido de la iluminación se realiza en el momento adecuado, evitando desperdicios y entornos oscuros poco seguros.



P/ O sensor de luminosidade permite que a luminária acenda quando a luz natural desaparece. Desta forma, a iluminação é ligada na altura certa, evitando desperdícios e ambientes escuros inseguros.

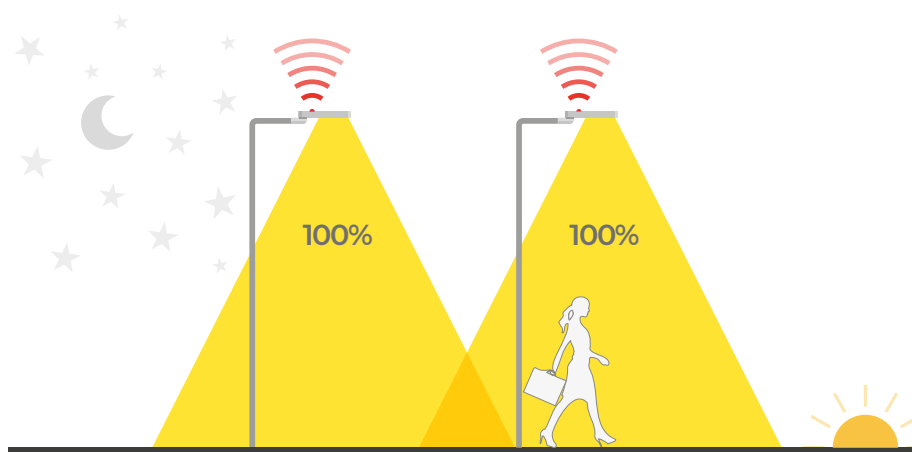

Secuencias de regulación / Sequências de regulação

Ñ/ Mediante la programación del driver, es posible establecer secuencias de regulación del flujo lumínico de la luminaria. De esta manera, es posible crear ambientes en función de las condiciones y necesidades del entorno optimizando el gasto energético al máximo.



P/ Ao programar o driver, é possível estabelecer sequências de regulação do fluxo lumínico da luminária. Desta forma, é possível criar atmosferas de acordo com as condições e necessidades do ambiente, otimizando ao máximo o consumo de energia.

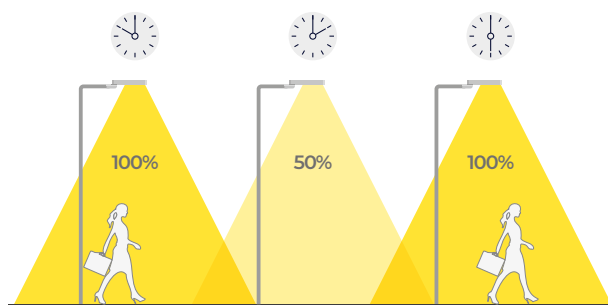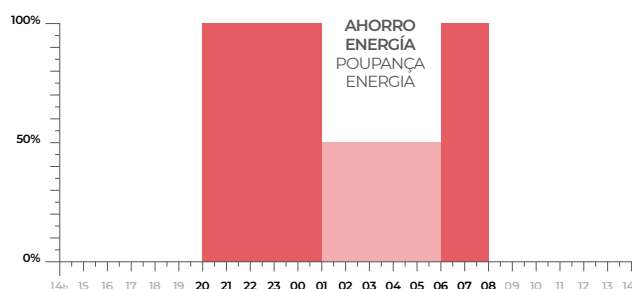

Emisión de flujo constante CLO / Emissão de fluxo constante CLO

Ñ/ La función CLO (Constant Light Output) proporciona la capacidad de mantener una salida de luz constante a lo largo de la vida útil de la luminaria, evitando desperdicios de iluminación en el inicio y compensando la degradación de la eficiencia luminosa de los LEDs que se produce con el paso del tiempo.

P/ A função CLO (Constant Light Output) proporciona a capacidade de manter uma saída de luz constante ao longo da vida útil da luminária, evitando o desperdício de iluminação no início e compensando a degradação da eficiência luminosa dos LEDs que ocorre ao longo do tempo.

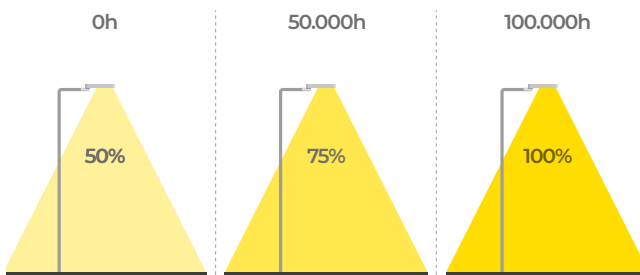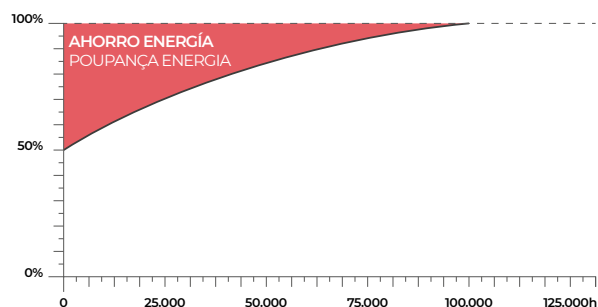





Soluciones de iluminación **INTERIOR**

Soluções de iluminação
INTERIOR



WAS Indoor

Solución White Adaptative System



Ñ/ La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

P/ A solução WAS INDOOR está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, a comodidade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.



PACK WAS BASIC

Con el PACK WAS BASIC es posible seleccionar ambientes de iluminación, regulando tanto el nivel de iluminación como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.

Com o PACK WAS BASIC é possível selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto o nível de iluminação como a temperatura da cor é adaptada às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.



PACK AULAS/DESPACHOS WAS

La solución PACK AULAS/DESPACHOS WAS cuenta con interruptores con los que se pueden controlar las escenas adaptando, a cada momento, la iluminación a la actividad que se esté desarrollando en el espacio según las necesidades del usuario.

A solução PACK AULAS/DESPACHOS WAS dispõe de interruptores com os quais se pode controlar os cenários adaptando, em cada momento, a iluminação à atividade que se desenvolve no espaço de acordo com as necessidades do utilizador.



PACK WAS BLUETOOTH

Con el PACK WAS BLUETOOTH es posible crear ambientes, a través de control horario, que imiten la luz natural y seleccionar ambientes de iluminación, regulando tanto el como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.

Com o PACK WAS BLUETOOTH é possível criar ambientes, através do controlo horário, que imitam a luz natural e selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto a temperatura da cor como adaptando-a às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.



Funcionalidades / Funcionalidades



Aumenta la motivación y mejora el estado de ánimo

Aumenta a motivação e melhora o estado de ânimo




Mejora la productividad

Melhora a produtividade



Mejora la salud y bienestar

Melhora a saúde e o bem estar





Reduce bajas y absentismo laboral

Reduz o numero de baixas e absentismo laboral

Beneficios

Benefícios

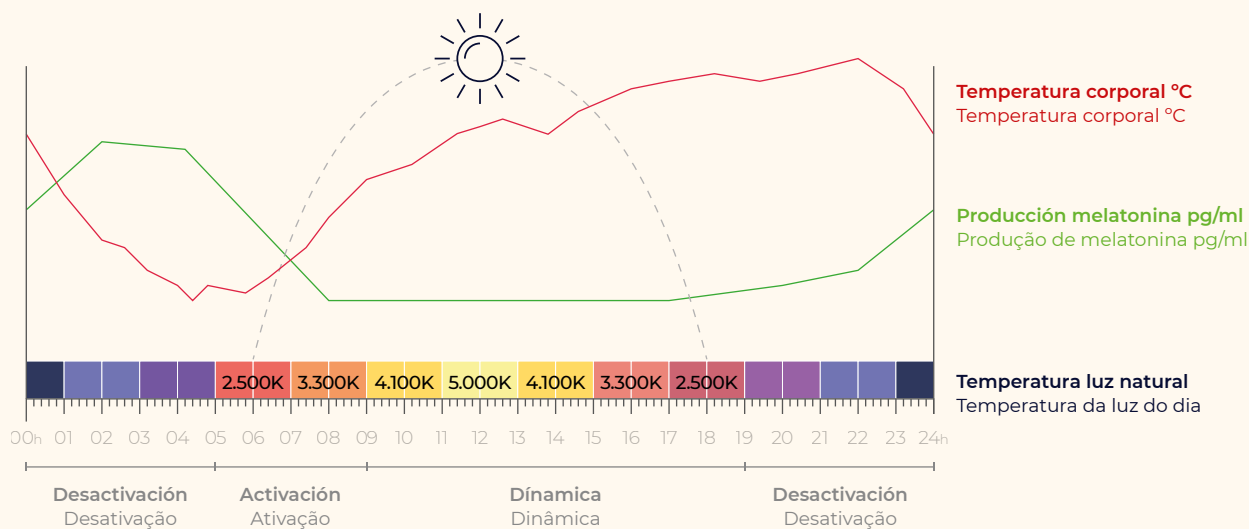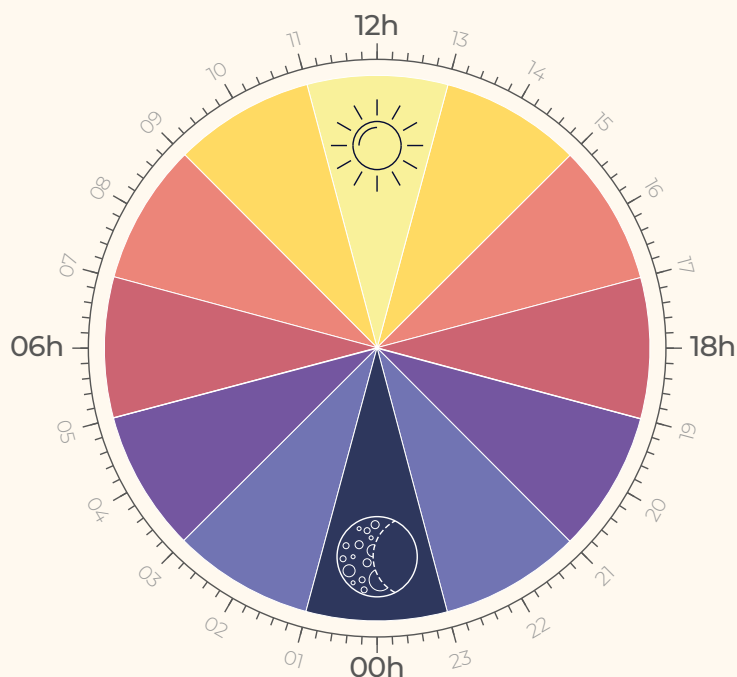

Ñ/ Está demostrado que la luz del sol interviene en las funciones fisiológicas de los organismos, tanto la presencia de luz (día) como la ausencia de la misma (noche) producen variaciones periódicas físicas, mentales y conductuales durante las 24h del día y marcan los diferentes procesos metabólicos de los seres vivos: ciclos del sueño, periodos de alimentación y digestión, temperatura corporal, secreciones hormonales, etc.

P/ Está demonstrado que a luz do sol intervêm nas funções fisiológicas dos organismos, tanto na presença da luz (día) como na ausência da mesma (noite) produzem-se variações periódicas físicas, mentais e comportamentais durante as 24h do día e marcam os diferentes processos metabólicos dos seres vivos: ciclos do sono, periodos de alimentação e digestão, temperatura corporal, segregações hormonais, etc.

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Stania*



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superf.*



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Emp. *



Lynx Led Pared *



Compatibilidad / Compatibilidade



Ñ/ La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

P/ A tecnologia WAS (White Adaptative System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.

Pack DALI Basic



Ñ/ El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit). Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.


P/ O Pack DALI Basic da Prilux é um dispositivo de controlo e multi-sensor que regula em função da luz do dia e, opcionalmente, da presença, até 3 níveis, em função do movimento detectado.

Adequado para instalações até 15 unidades com uma saída do tipo DALI. Dispõe de uma entrada de botão de pressão convencional para um funcionamento e calibração simples, por toque, e também opção de funcionamento e calibração através de controlo remoto (não incluído no kit). Dispositivo adequado para o cumprimento das normas nacionais. Eficiência energética em edifícios.





Funcionalidades / Funcionalidades



Control y multisensor (luminosidad y presencia) DALI para hasta 15 luminarias.

Controlo DALI e multi-sensor (luminosidade e presença) para um máximo de 15 luminárias.



Regulación automática de flujo en función de la luz natural.

Regulação automática do fluxo em função da luz natural.



Detección de presencia en hasta 3 niveles programable a través del multisensor incorporado.

Deteção de presença em até 3 níveis programáveis através do multi-sensor incorporado.



Función CLO: Compensando en factor de mantenimiento.

Função CLO: Compensação do fator de manutenção.



Fácil instalación en superficie con entrada de pulsador.

Fácil instalação à superfície com entrada por botão de pressão.



Calibración con un toque al pulsador o mando a distancia.

Calibração com um toque no botão de pressão ou no controlo remoto.



Provisto de fotocélula especial para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED.

Equipado com uma fotocélula especial para medir e diferenciar a luz do dia da luz LED.



Aprendizaje luz natural con mando a distancia.

Aprendizagem à luz do dia com controlo remoto



Configuración con mando a distancia. (No incluido en el pack).


Configuração com controlo remoto (não incluído na embalagem).

PACK DALI BASIC

Iluminación de edificio de oficinas / Iluminação de edifícios de escritórios

Ñ/ PACK DALI BASIC PRILUX está especialmente indicado para instalaciones de interior, como aulas, oficinas, despachos y similares, además de pasillos, lavabos... Pensado para su instalación en superficie en techos o empotrado, para alturas de techo estándar de 3m.

P/ O PACK DALI BASIC DA PRILUX é especialmente adequado para instalações interiores, como salas de aula, escritórios, gabinetes e similares, bem como corredores, casas de banho, etc... Concebido para montagem à superfície em tectos com instalação encastrada do driver, para alturas de teto padrão de 3m.

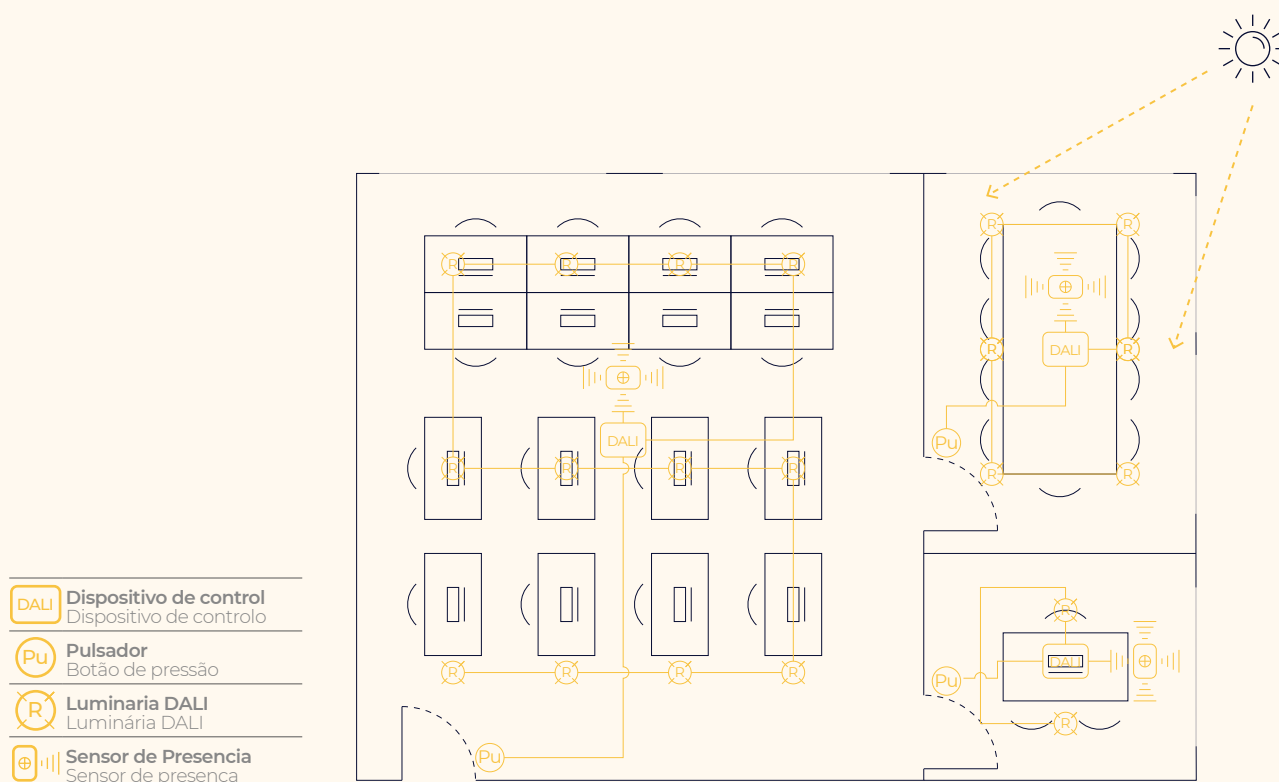


Componentes

Componentes



638753

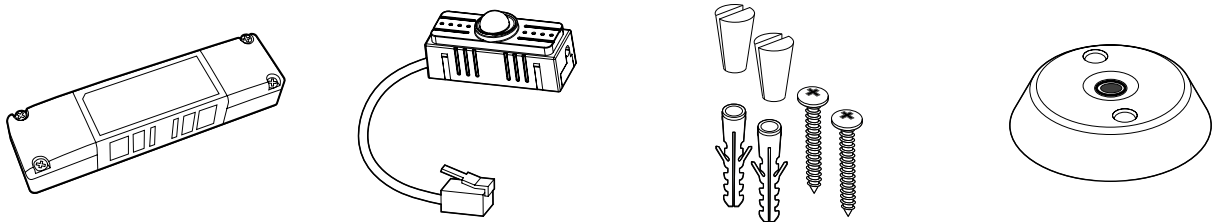


DISPOSITIVO DE CONTROL
DISPOSITIVO DE CONTROLO

SENSOR DALI
SENSOR DALI

ELEMENTOS DE FIJACIÓN
FIXADORES

ACCESORIO DE MONTAJE
ACESSÓRIO DE MONTAGEM

635196



MANDO A DISTANCIA IR DALI BASIC (*NO INCLUIDO)
CONTROLO REMOTO IR DALI BASIC (*NÃO INCLUIDO)

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Stania*




Silent I IP65 UGR *



Silent I UGR *



Etna Slim *



Etna Basic*



Rhoda*



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superf.*



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Emp. *



Lynx Led Pared *



Lynx nova *



Altha/ Altha L *



Tribola *



Navi*



Kobe Switch *



Kentau Avant CL/SQ *



Kentau CL *



Breno CL/SQ *



Chio Avant Dali



AVISO / AVISO

La solución PACK DALI BASIC son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
A solução da PACK DALI BASIC aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

Pack Aula/Despachos

Pack Sala de Aula/Escritórios



Ñ/ Regulación por aporte de luz natural y presencia "STAND ALONE".

Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

P/ Regulação por entrada de luz natural e presença "STAND ALONE".

Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e otimizar o uso da energia aproveitando a entrada de luz natural e desligar automaticamente em caso de ausência. Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira linha ON-OFF.

Funcionalidades / Funcionalidades



Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.

Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural.



Funcionamiento automático y control manual por pulsador (Sin limite de pulsadores en paralelo).

Funcionamento automático e control manual por botão de pressão (Sem limite de botoões de pressão em paralelo).



Detección de presencia a través del multisensor incorporado.

Detecção de presença através do multisensor incorporado.



Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.

Luminosidade através de multisensor com gama de 10–650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.



Múltiples opciones configurables:

- Nivel secundario cuando no haya detección de presencia
- Desfase de niveles entre los dos grupos,
- Apagado por exceso
- Actuación en caso de rearme.
- Regulación manual
- Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...

Múltiplas opções configuráveis:

- Nivel secundário quando não exista deteção de presença
- Desfasamento de nível entre os dois grupos,
- Desligado por excesso
- Actuação no caso de rearme.
- Regulação manual
- Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...





Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Stania*




Silent I IP65 UGR *



Silent I UGR *



Etna Slim *



Etna Basic*



Rhoda*



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superf.*



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Emp. *



Lynx Led Pared *



Lynx nova *



Altha/ Altha L *



Tribola *



Navi*



Kobe Switch *



Kentau Avant CL/SQ *



Kentau CL *



Breno CL/SQ *



Chio Avant Dali



AVISO / AVISO

Las solución PACK DALI BASIC son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

A solução da PACK DALI BASIC aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

Pack BLUETOOTH



CASAMBI

Ñ/ Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth CASAMBI que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

P/ Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth CASAMBI que através de qualquer terminal Bluetooth...® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.



Funcionalidades / Funcionalidades



Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables.

Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable



Un dispositivo por luminaria que permite creación de grupos, escenas, dinamismos...

Um dispositivo para luminária que permite a criação de grupos, cenas, dinamismos...



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.

Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.

Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.



Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.

Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.



Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.

Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.



Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse, sin conexión por cable, con cualquier dispositivo Android o iOS.

Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou iOS



Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color.

Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB



Hasta 15m de alcance.
Até 15m de alcance.



Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.

UPossibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.



Salida digital: Compatible con DALI autónomo. Salida analógica: Compatible con 1-10V

Saída digital: Compatível com DALI autónomo.
Saída analógica: Compatível com 1-10V



Versiones con envoltorio para uso interior (454230) y exterior (550994)

Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)

Luminarias compatibles

Luminárias compatíveis

Stania*




Silent I IP65 UGR *



Silent I UGR *



Etna Slim *



Etna Basic*



Rhoda*



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superf.*



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Emp. *



Lynx Led Pared *



Lynx nova *



Altha/ Altha L *



Tribola *



Navi*



Kobe Switch *



Kentau Avant CL/SQ *



Kentau CL *



Breno CL/SQ *



Chio Avant Dali



AVISO / AVISO

Las solución PACK BLUETOOTH es de aplicación exclusiva en luminarias provistas de sistema DALI y Versión BLUETOOTH bajo pedido.
A solução PACK BLUETOOTH destina-se exclusivamente a luminárias equipadas com sistema DALI e versão BLUETOOTH a pedido.




* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

* BLUETOOTH Bajo pedido
BLUETOOTH A pedido





City

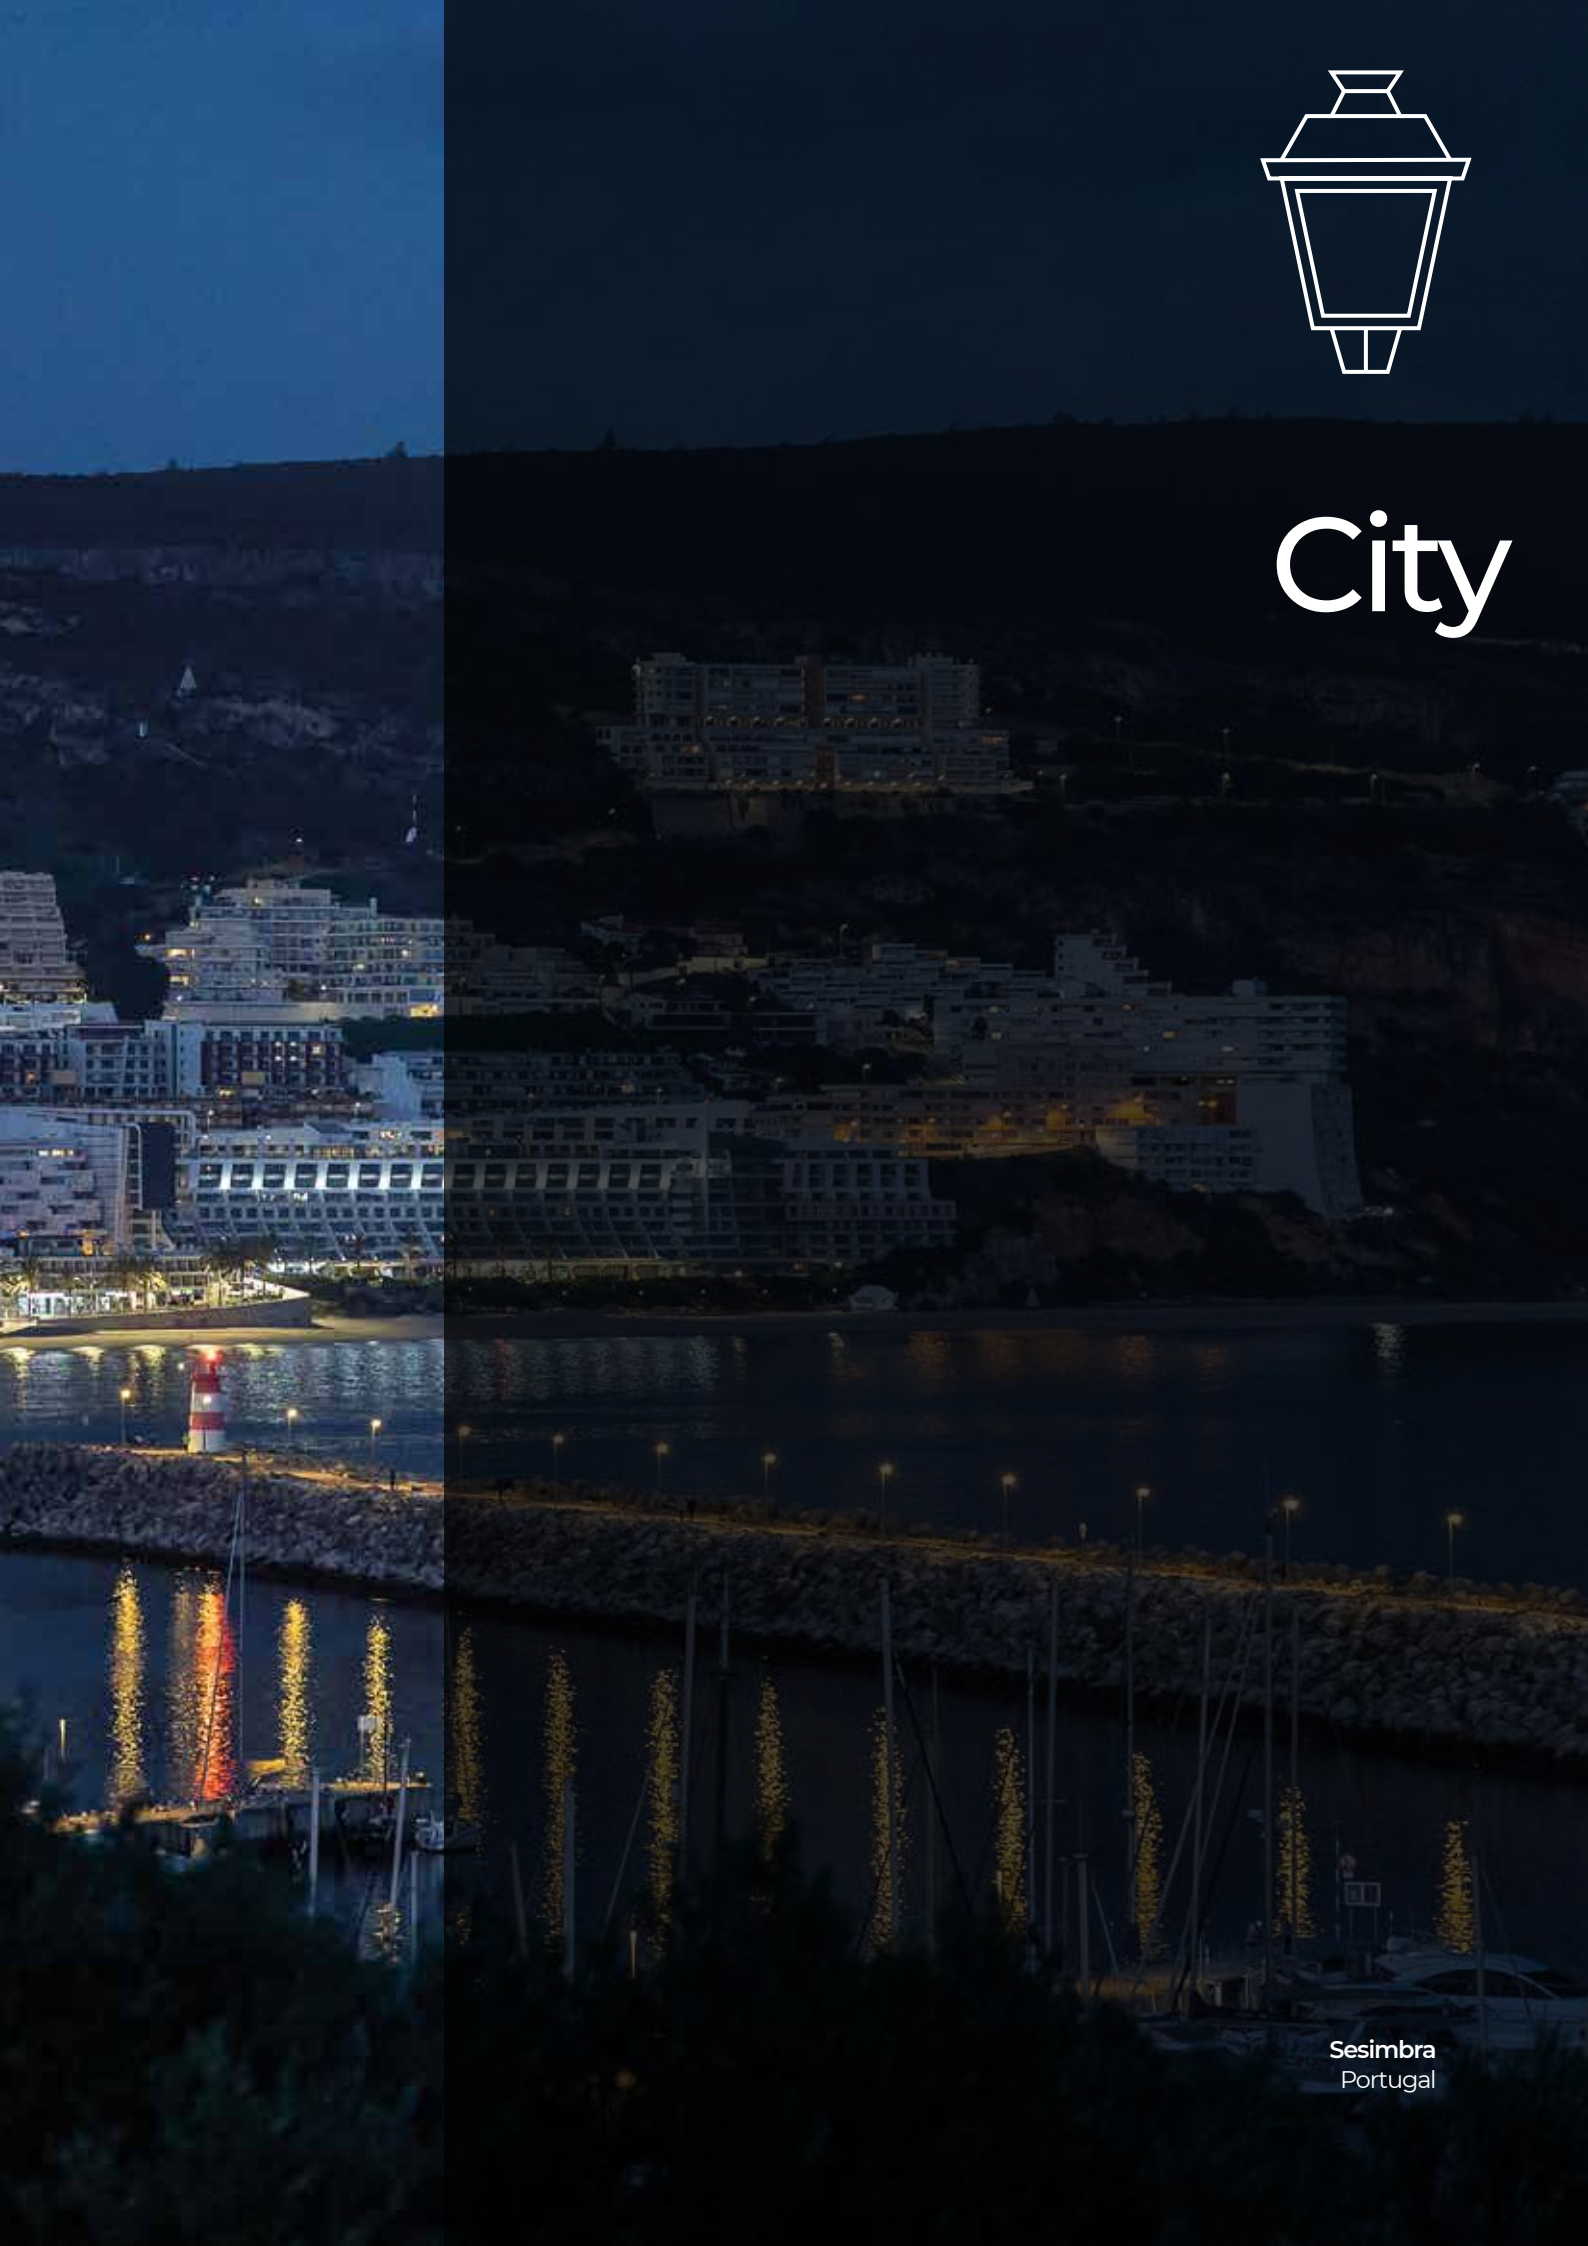


Sesimbra
Portugal

En una **smartcity** lo **inteligente** es el **ahorro**:

Iluminación vial de calle de dos carriles

Numa **smartcity**, a coisa mais **inteligente** a fazer é **poupar dinheiro**:

iluminação pública de duas faixas

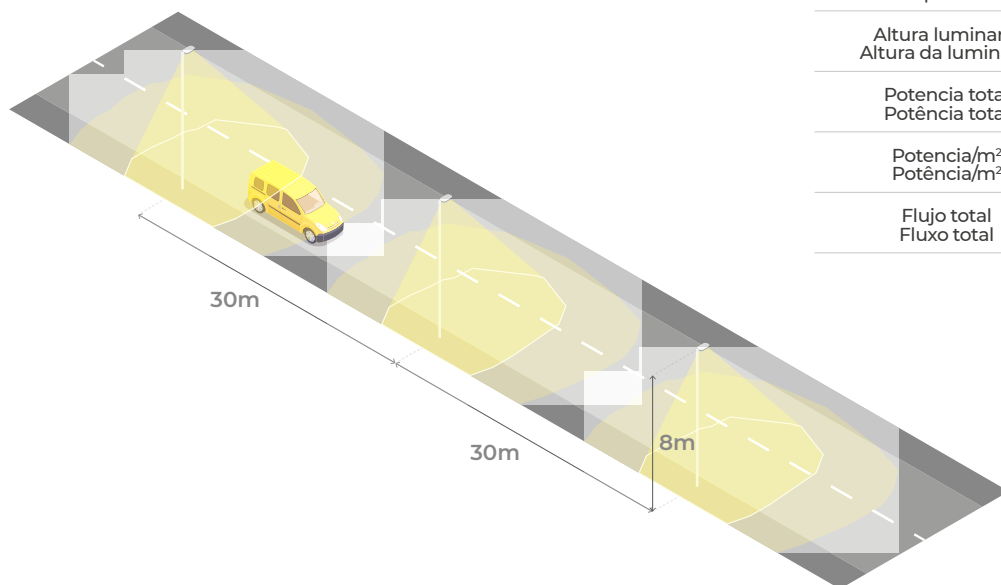

Datos/ proyecto LED

Disposición Disposição	Unilateral
Interdistancia Interdistância	30m
Ancho Largura	7m
Superficie Superfície	210m ²
Altura luminaria Altura da luminária	8m
Potencia total Potência total	37W
Potencia/m ² Potência/m ²	0,18W/m ²
Flujo total Fluxo total	4.975lm




Ñ/ Proyecto de iluminación de una calle estándar de dos carriles de 7m de ancho según la “Instrucción Técnica Complementaria EA-02 Niveles de iluminación” del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

La infraestructura objeto del proyecto está clasificada como Clase D: “calle residencial suburbana con aceras para peatones a lo largo de la calzada”. Se ha adoptado una solución lumínica que comprende luminarias AVATAR 24LED 36W 730 y permite alcanzar los valores idóneos para una clase de alumbrado S2.


P/ Projeto de iluminação de um arruamento normalizado de duas vias com 7m de largura, de acordo com a “Instrução Técnica Complementar EA-02 Níveis de Iluminação” do MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, ENERGIA E TURISMO.

A infraestrutura objeto do projeto está classificada como Classe D: “arruamento residencial suburbano com passeios pedonais ao longo da faixa de rodagem”. Foi adoptada uma solução de iluminação composta por luminárias AVATAR 24LED 36W 730 para atingir os valores ideais para a classe de iluminação S2.

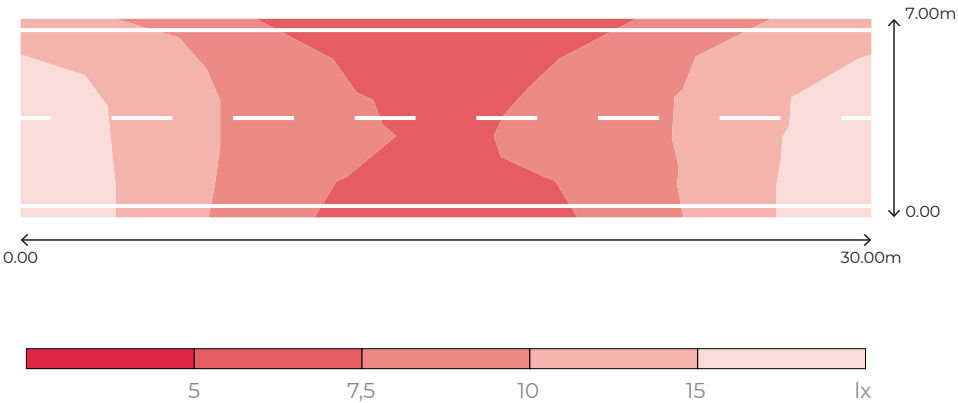

Iluminancia / Iluminância			
E_m	10,49lx	Uniformidad $U_o (E_{min}/E_m)$	0,51
E_{min}	5,31lx	Uniformidade $U_o (E_{min}/E_m)$	

Avatar 24LED 36W 730 VA02L0M VT			
Ud		W_T	ϕ_T
1	AVATAR 24LED 36W 730 VA02L0M VT	37W	4.975lm




Comparativa Comparação:

Iluminación vial de calle residencial
Iluminação pública residencial



Datos/ Dados

Precio kW/h (€) Precio kW/h (€)	0,15€
Funcionamiento día (h) Funcionamento durante o día (h)	12
Días funcionamiento mes Días de funcionamento mês	30
Meses funcionamiento Meses de funcionamento	12
Funcionamiento anual (h) Funcionamento anual (h)	4.320



	Descarga	LED	LED + Regulación (34%)**
CONSUMO ENERGÍA / UD (W) CONSUMO DE ENERGIA / UD (W)	120	37	24,4
kW/mes (UD) kW/mês (UD)	43,2	13,3	8,77
CONSUMO MENSUAL / UD (€) CONSUMO MENSAL / UD (€)	6,48	2,00	1,32
CONSUMO ANUAL / UD (€)	77,76	23,98	15,82
MANTENIMIENTO ANUAL / UD (€) MANUTENÇÃO ANUAL / UD (€)	3,78*	-	-
AHORRO/ POUPANÇA	-	69,2%	79,6%
EMISIONES CO ₂ / UD (kg/año) EMIÇÕES DE CO ₂ / UD (kg/ano)	202	62	40,9
AMORTIZACIÓN (Años) AMORTIZAÇÃO (Anos)	-	2,08	1,37
ILUMINANCIA MEDIA ILUMINAÇÃO MÉDIA	11,44lx	10,49lx	10,49lx / 6,29lx / 4,19lx / 10,49lx***
ILUMINANCIA MÍNIMA ILUMINAÇÃO MÍNIMA	5,81lx	5,31lx	5,31lx / 3,18lx / 2,12lx / 5,31lx
UNIFORMIDAD UNIFORMIDADE	0,51	0,51	0,51

* Gasto promedio anual en mantenimiento que incluye: mano de obra, coste de reposición de la lámpara y medios auxiliares para la sustitución/
Custo médio anual de manutenção, incluindo: mão de obra, custo de substituição da lâmpada e auxiliares de substituição

** Secuencia de regulación: 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100% (Estimación para meses de invierno)/
Sequência de regulação: 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100% (estimado para os meses de inverno)

*** Valores de iluminancia por tramos de secuencia/
Valores de iluminação por secções de sequência

Descarga



CONSUMO
120W

CO₂
202,0
kg/año
kg/año

LED



AHORRO/
POUPANÇA
69,2%


CONSUMO
37W

CO₂
62,0
kg/año
kg/año

LED+Regulación/ LED+Regulação

Secuencia 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100%
Sequência 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100%.

Secuencia 6 / Sequência 6

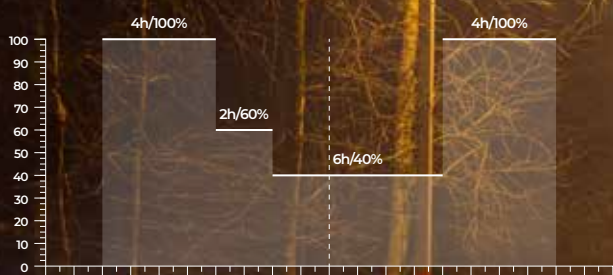

AHORRO
POUPANÇA
79,6%

CONSUMO
24,4W

CO₂
40,9
kg/año
kg/año

Tolerancias

Tolerância

- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas de potência.
- Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ na temperatura de cor.





Bormujos
Sevilla



	Arisa road	Arisa top1	Arisa top2	Arisa top4
	 CITY	 CITY	 CITY	 CITY
W _r	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	 	 	 	 
Φ _r	1.888lm~12.529lm	1.817lm~12.055lm	1.697lm~11.255lm	1.701lm~11.283lm
	-	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	 PC  2,2  2,7  3  4	 PC  2,2  2,7  3  4	 PC  2,2  2,7  3  4	 PC  2,2  2,7  3  4
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK09	IK09	IK09	IK09
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
				

City



Vial funcional / Viárias



Versa	Versa L	Versa XL
 CITY	 CITY	 CITY
13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~249,4W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
 	 	 
1.742lm~8.580lm	7.527lm~18.690lm	10.153lm~30.883lm
-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
    	    	    
IP66	IP66	IP66
IK10	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
 Consultar cores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar cores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar cores RAL Consultar Cores RAL
		



	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria
	 CITY	 CITY	 CITY	 CITY
W _r	13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~195,0W	13,3W~78,8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	 	 	 	 
Φ _r	1.854lm~9.116lm	7.132lm~17.810lm	10.087lm~24.481lm	2.009lm~10.971lm
	-	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	    	    	    	    
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK08	IK08	IK08	IK08
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
				-

City



Vial funcional / Viárias



Dorna	DornaCL	Nebira
 ACTIVA	 ACTIVA	 CITY
30W / 50W / 70W / 100W	30W / 50W / 70W	14,5W / 30,5W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
		
3.800lm~12.550lm	4.467lm~11.505lm	2.759lm~6.192lm
-	-	-
>80	>70	>70
 	  	 
IP66	IP66	IP66
IK08	IK08	IK09
L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h	-
NO DIM	NO DIM	-
		
-	-	-



N
NEW



	Ircana S	Ircana	Gaudium
	 CITY	 CITY	 CITY
W _T	13,3W~61,3W	13,3W~78,8W	18,8W~68,7W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	 	 	 
φ _T	1.622lm~5.621lm	1.595lm~7.976lm	2.077lm~6.531lm
	IK09 (L) IK10 (GO)	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	    	    	    
	GO/ IP66-IP67 L/ IP66	GO/ IP66-IP67 (12-24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IP66-IP67 (12-24 Led) GO/ IP66 (32 Led)
	IK10	L/ IK08 GO/ IK10 (12-24 Led)/ IK09 (32 Led)	L/ IK08 GO/ IK10 (12-24 Led)/ IK09 (32 Led)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	NO DIM DN-LM/ DALI	8N - DALI DN-LM/ DALI	8N - DALI DN-LM/ DALI
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
			

City



Vial ambiental / Viárias ambientais



Sfera

 CITY

18,8W~74,6W

220-240V dc



1.750lm~6.856lm

-

>70 / >80

GO / IP67

IK08

L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

8N - DALI
DN-LM / DALI



Consultar cores RAL
Consultar Cores RAL



Netta

 CITY

18,8W~68,7W

220-240V dc



2.600lm~7.771lm

-

>70 / >80

GO / IP67 (12-24 Led)
GO / IP66 (32 Led)

IK08

L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

8N - DALI
DN-LM / DALI



Consultar cores RAL
Consultar Cores RAL



Livia

 CITY

26,5W~47,1W

220-240V dc



2.595lm~4.116lm

-

>70

GO / IP67

DIF / IK09


L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

8N - DALI
DN-LM / DALI



Consultar cores RAL
Consultar Cores RAL



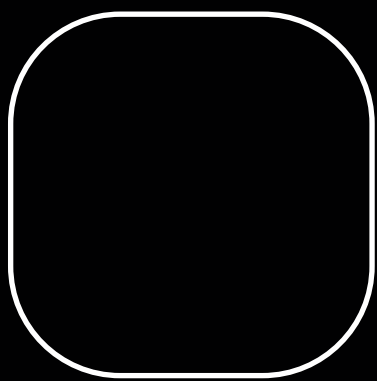

Arisa



Arisa

Ñ/ ARISA es la nueva luminaria urbana de PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna y versátil gracias a los diferentes tipos de fijación y ópticas que dirigen la luz donde es requerida, creando espacios seguros, acogedores y confortables en armonía con el paisaje.

Una solución integral de diseño compacto, líneas actuales y sencillas con la que poder iluminar toda una ciudad manteniendo una estética homogénea.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Arisa.




P/ ARISA é a nova luminária urbana da PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna e versátil graças aos diferentes tipos de fixação e ópticas que dirigem a luz para onde seja necessária, criando espaços seguros, acolhedores e confortáveis em perfeita harmonia com a paisagem.

Uma solução integral de desenho compacto, linhas atuais e simples com a qual pode iluminar toda uma cidade mantendo uma estética homogênea.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Arisa.



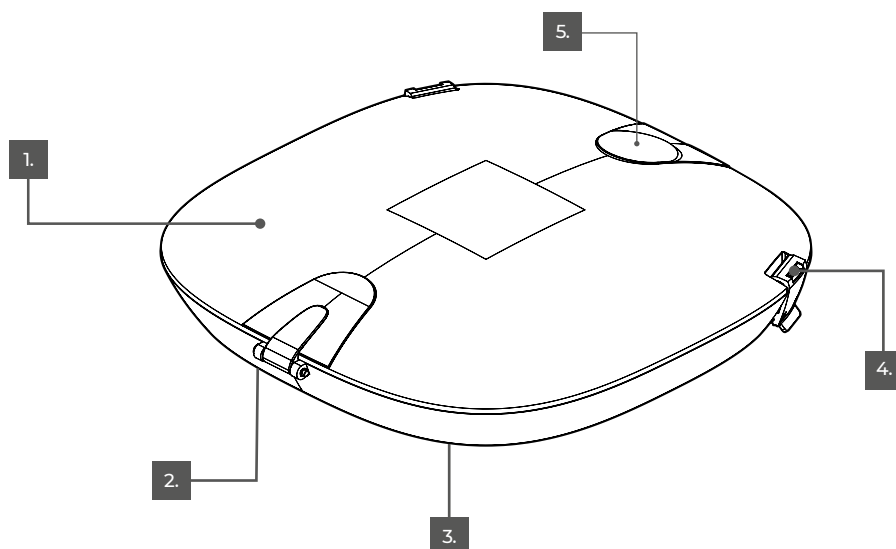

Ñ/ Diseño compacto.
P/ Desenho compacto.




Ñ/ Alta eficacia lumínica.
P/ Alta eficiência luminosa.



Ñ/ Amplia gama de potencias.
P/ Vasta gama de potências.



Ñ/ Apertura fácil y segura.
P/ Abertura fácil e segura.



Ñ/ Posibilidad de telegestión, se adapta para integrar conectores NEMA 7 o ZHAGA BOOK 18.
P/ Possibilidade de gestão remota, pode ser adaptado para integrar ligadores NEMA 7 ou ZHAGA BOOK 18.



Ñ/ Diámetros de serie 60 o 76mm.
P/ Diâmetros de série 60 ou 76mm.





Ñ/ Válvula de presiones, para evitar la formación de humedad.
P/ Válvula de pressão, para evitar a formação de humidade.

Arisa

Road



				L90B10>200.000h		-40~+50°C
CI	IP66	IK09		L95B10>100.000h		



12LED VA00KOM

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço, 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
η	85%
	0.0%
	90/07
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,072m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL FUNCIONAL



		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (T1 25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K	
CITY	572781	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.221lm	1.888lm	142lm/W	3	3.000K 12
	572804	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.335lm	1.985lm	149lm/W	4	4.000K 12
	572835	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.061lm	2.602lm	138lm/W	3	3.000K 12
	572866	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.218lm	2.735lm	145lm/W	4	4.000K 12
	572880	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.092lm	3.478lm	131lm/W	3	3.000K 12
	572897	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.301lm	3.656lm	138lm/W	4	4.000K 12
	572903	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.515lm	4.688lm	121lm/W	3	3.000K 12
	572910	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.798lm	4.928lm	127lm/W	4	4.000K 12
	573009	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.736lm	4.876lm	142lm/W	3	3.000K 32
	573016	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.031lm	5.126lm	149lm/W	4	4.000K 32
	573023	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.919lm	6.731lm	137lm/W	3	3.000K 32
	573030	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.325lm	7.076lm	144lm/W	4	4.000K 32
	573047	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.555lm	8.972lm	131lm/W	3	3.000K 32
	573054	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.096lm	9.432lm	137lm/W	4	4.000K 32
	573061	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.021lm	11.918lm	118lm/W	3	3.000K 32
	573092	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.740lm	12.529lm	124lm/W	4	4.000K 32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
	Zhaga book 18			
	Nema 7 (DALI)			
		Disponibile colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)		
	VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	SI50L0M
	PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P
	VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M
				PPIL0M
				VA05I0P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 1





CI

IP66

IK09

L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

-40~+50°C

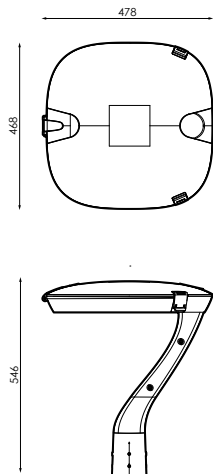

12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço, 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,188m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL FUNCIONAL

		W _{LED}	W _T		φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K	
CITY	573368	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.189lm	1.817lm	137lm/W	3	3.000K 12
	573375	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.301lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K 12
	573382	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.017lm	2.504lm	133lm/W	3	3.000K 12
	573399	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.171lm	2.632lm	140lm/W	4	4.000K 12
	573405	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.033lm	3.347lm	126lm/W	3	3.000K 12
	573412	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.239lm	3.518lm	133lm/W	4	4.000K 12
	573429	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.435lm	4.511lm	116lm/W	3	3.000K 12
	573436	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.718lm	4.746lm	122lm/W	4	4.000K 12
	573504	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.653lm	4.692lm	137lm/W	3	3.000K 32
	573511	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.942lm	4.932lm	144lm/W	4	4.000K 32
	573528	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.804lm	6.477lm	132lm/W	3	3.000K 32
	573535	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.204lm	6.809lm	138lm/W	4	4.000K 32
	573542	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.401lm	8.633lm	126lm/W	3	3.000K 32
	573559	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	10.934lm	9.075lm	132lm/W	4	4.000K 32
	573566	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.817lm	11.468lm	114lm/W	3	3.000K 32
	573573	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.524lm	12.055lm	119lm/W	4	4.000K 32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
	Zhaga book 18			
	Nema 7 (DALI)			
	VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M
	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
	VA08L0M			VA07L0P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72




Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 2



				L90B10>200.000h		-40~+50°C
CI	IP66	IK09		L95B10>100.000h		



12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	90/07
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,188m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



VIAL FUNCIONAL

		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
CITY	573788	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.204m	1.697lm	128lm/W	3	3.000K 12
	573795	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.316lm	1.783lm	134lm/W	4	4.000K 12
	573801	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.036m	2.338lm	124lm/W	3	3.000K 12
	573818	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.191lm	2.457lm	131lm/W	4	4.000K 12
	573825	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.057lm	3.124lm	118lm/W	3	3.000K 12
	573832	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.266lm	3.285lm	124lm/W	4	4.000K 12
	573849	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.469lm	4.211lm	109lm/W	3	3.000K 12
	573856	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.845lm	4.501lm	116lm/W	4	4.000K 12
	573924	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.690lm	4.381lm	128lm/W	3	3.000K 32
	573931	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.981lm	4.605lm	134lm/W	4	4.000K 32
	573955	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.853lm	6.047lm	123lm/W	3	3.000K 32
	573986	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.256lm	6.357lm	129lm/W	4	4.000K 32
	574013	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.468lm	8.060lm	117lm/W	3	3.000K 32
	574020	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.004lm	8.473lm	123lm/W	4	4.000K 32
	574037	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.905lm	10.707lm	106lm/W	3	3.000K 32
	574075	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.617lm	11.255lm	112lm/W	4	4.000K 32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
				
Zhaga book 18				
Nema 7 (DALI)				
				
VA00LOM	VA00IOp	VA02LOM	S150LOM	VA01LOM
VA03DOP	VA04DOP	VA05IOp	VA06IOp	VA07LOP
VA08LOM				

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 4





CI

IP66

IK09

L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

-40~+50°C

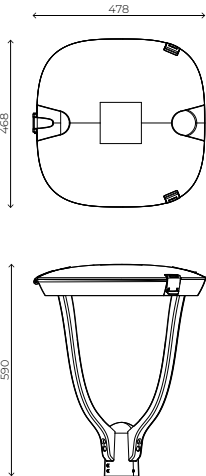

12LED VA00KOM



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

586573	INC. 1ud	581417	INC. 1ud	579827	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço ,76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	VT-T
	AL iap
	Max. 9kg
	0,187 m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60/76mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



VIAL FUNCIONAL

		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED} (Tj 25°C)	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
CITY	574334	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.238lm	1.701lm	128lm/W	3	3.000K 12
	574358	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.353lm	1.788lm	134lm/W	4	4.000K 12
	574365	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.083lm	2.343lm	125m/W	3	3.000K 12
	574372	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.241lm	2.463lm	131lm/W	4	4.000K 12
	574389	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.121lm	3.132lm	118m/W	3	3.000K 12
	574396	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.332lm	3.292lm	124lm/W	4	4.000K 12
	574419	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.555lm	4.222lm	109m/W	3	3.000K 12
	574426	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.825lm	4.427lm	114lm/W	4	4.000K 12
	574495	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.778lm	4.391lm	128m/W	3	3.000K 32
	574501	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.074lm	4.616lm	135lm/W	4	4.000K 32
	574518	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.976lm	6.062lm	123m/W	3	3.000K 32
	574525	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.384lm	6.372lm	130lm/W	4	4.000K 32
	574532	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.632lm	8.080lm	118m/W	3	3.000K 32
	574549	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.176lm	8.494lm	124lm/W	4	4.000K 32
	574556	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.122lm	10.733lm	106m/W	3	3.000K 32
	574563	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.846lm	11.283lm	112lm/W	4	4.000K 32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			

PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)



Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)



VA00LOM

VA00IOP

VA02LOM

S150LOM

VA01LOM

VA03DOP

VA04DOP

VA05IOP

VA06IOP

VA07LOP

VA08LOM



Disponibile colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Proyecto de Iluminación Rociana del condado
Projeto de iluminação Rociana del condado
Huelva (España/Espanha)








CI


IP66


IK10


L90B10>200.000h
L95B10>100.000h


-40~+50 °C (12 Led)
-40~+35 °C (24 Led)



12LED VA00KOM

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 182

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	VT-T
	AL iap
	Max. 4kg
	0,124m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



VIAL FUNCIONAL



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED} (Tj 25°C)	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
CITY	570039	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.124lm	1.742lm	131lm/W	3	3.000K 12
	570046	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.196lm	1.801lm	135lm/W	4	4.000K 12
	570053	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.940lm	2.411lm	128lm/W	3	3.000K 12
	570060	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.040lm	2.493lm	133lm/W	4	4.000K 12
	570145	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.939lm	3.230lm	122lm/W	3	3.000K 12
	570152	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.072lm	3.339lm	126lm/W	4	4.000K 12
	570169	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.323lm	4.365lm	113lm/W	3	3.000K 12
	570176	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.504lm	4.513lm	116lm/W	4	4.000K 12
	570183	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	3.964lm	3.449lm	131lm/W	3	3.000K 24
	570190	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.099lm	3.566lm	135lm/W	4	4.000K 24
	570206	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.448lm	4.740lm	128lm/W	3	3.000K 24
	570213	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	5.633lm	4.901lm	132lm/W	4	4.000K 24
	570220	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.230lm	6.290lm	122lm/W	3	3.000K 24
	570237	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.475lm	6.503lm	126lm/W	4	4.000K 24
	570244	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	9.539lm	8.299lm	111lm/W	3	3.000K 24
	570251	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	9.862lm	8.580lm	115lm/W	4	4.000K 24

BAJO PEDIDO/ A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)				
Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)	Disponible colores RAL (Consultar)			
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)			

	VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	SI50LOM	PPILOM
	PPDLOM	VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP
	VA06IOP	VA07LOP	VA08LOM	PEXLOM	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564




CI


IP66


IK10


L90B10>200.000h
L95B10>100.000h


-40~+35°C



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG.182

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	48
	90 07
	VT-T
	AL iap
	Max. 6,5kg
	0,179m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL FUNCIONAL



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED} (Tj 25°C)	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K		
CITY	569934	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.855lm	7.527lm	149lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569880	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	9.267lm	7.877lm	156lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569941	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	12.127lm	10.308lm	141lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569897	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	12.691lm	10.787lm	148lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569958	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	15.906lm	13.520lm	133lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569903	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	16.646lm	14.149lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569965	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	19.439lm	16.523lm	123lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569910	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	20.344lm	17.292lm	128lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569972	144W	146,7W	1000mA	0,98	22.800lm	21.012lm	17.860lm	122lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569927	144W	146,7W	1000mA	0,98	23.860lm	21.988lm	18.690lm	127lm/W	4	4.000K	VA00I0P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			

PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)



Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)



VA00L0M
(≤900mA)

VA00I0P
(≤900mA)

VA02L0M
(≤900mA)

S150L0M
(≤900mA)

PP10L0M
(≤900mA)

PPDL0M
(≤900mA)

VA01L0M
(≤900mA)

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P

VA08L0M
(≤900mA)

PEXL0M
(≤900mA)

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programáveis
Níveis programáveis
Pág. 564

Versa XL





CI

IP66

L / IK09 GO / IK10

L90B10>200.000h
L95B10>100.000h

-40~+35°C



64 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0,0%
	90 07
	VT-T
	AL iap
	Max. 8kg
	0,252m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



VIAL FUNCIONAL

		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED} (17,25^\circ)$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K			
CITY	574204	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.407lm	10.153lm	150lm/W	3	3.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574082	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	11.938lm	10.625lm	156lm/W	4	4.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574211	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.696lm	13.969lm	144m/W	3	3.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574099	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.426m	14.619lm	151lm/W	4	4.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574228	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.445lm	18.195lm	135lm/W	3	3.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574105	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.396lm	19.042m	141lm/W	4	4.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574235	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.704lm	20.206lm	132lm/W	3	3.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574112	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484m	23.760lm	21.146lm	138lm/W	4	4.000K	64	VA00KOM 8N - DALI
	574242	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.322lm	22.537m	129lm/W	3	3.000K	64	VA00IOP 8N - DALI
	574129	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.500lm	23.585lm	135lm/W	4	4.000K	64	VA00IOP 8N - DALI
	574259	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	27.263lm	24.264lm	124lm/W	3	3.000K	64	VA00IOP 8N - DALI
	574136	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.530lm	25.392lm	130lm/W	4	4.000K	64	VA00IOP 8N - DALI
	574266	75W	82,1W	350mA	0,96	15.282lm	14.054lm	12.508lm	152lm/W	3	3.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574143	75W	82,1W	350mA	0,96	15.993lm	14.708lm	13.090lm	159lm/W	4	4.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574273	110W	117,9W	500mA	0,98	21.088lm	19.314lm	17.189lm	146lm/W	3	3.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574150	110W	117,9W	500mA	0,98	22.069lm	20.212lm	17.989lm	153lm/W	4	4.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574280	155W	166,6W	700mA	0,99	28.263lm	25.550lm	22.740lm	136lm/W	3	3.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574167	155W	166,6W	700mA	0,99	29.576lm	26.737lm	23.796lm	143lm/W	4	4.000K	80	VA00KOM 8N - DALI
	574297*	180W	197,1W	800mA	0,96	31.634lm	28.272lm	25.162lm	128lm/W	3	3.000K	80	VA00IOP 5N - DALI
	574174*	180W	197,1W	800mA	0,96	33.105lm	29.587lm	26.332lm	134lm/W	4	4.000K	80	VA00IOP 5N - DALI
	574303*	206W	224,0W	900mA	0,97	34.876lm	30.951lm	27.546lm	123lm/W	3	3.000K	80	VA00IOP 5N - DALI
	574181*	206W	224,0W	900mA	0,97	36.498lm	32.390lm	28.827lm	129lm/W	4	4.000K	80	VA00IOP 5N - DALI
	574310*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	37.999lm	33.157lm	29.510lm	118lm/W	3	3.000K	80	VA00IOP 5N - DALI
	574198*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	39.767lm	34.700lm	30.883lm	124lm/W	4	4.000K	80	VA00IOP 5N - DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
				
Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)			
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)			

	VA00LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA00IOP	VA02LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	S150LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA01LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)
VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP	
VA08LOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	PEXLOM (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)				

*Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/ *Luminária não compatível com CORA MANAGER READY



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564



					L90B10>200.000h	-40~+50 °C (12/ 48W)	-40~+35 °C (72W)
CI	IP66	IK08			L95B10>100.000h		



12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG.182

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço ,76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	
	VT-T
	AL iap
	Max. 5kg
	0,15lm²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL FUNCIONAL



		W _{LED}	W _T		ϕ	ϕ _{LED (Tj 25°C)}	ϕ _{LED}	ϕ _T	ϕ/W	K		
CITY	568890	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.156lm	1.854lm	139lm/W	3	3.000K	12
	568814	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.242lm	1.928lm	145lm/W	4	4.000K	12
	568906	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.962lm	2.547lm	135lm/W	3	3.000K	12
	568821	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.079lm	2.648lm	141lm/W	4	4.000K	12
	568913	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.933lm	3.382lm	128lm/W	3	3.000K	12
	568838	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.090lm	3.517lm	133lm/W	4	4.000K	12
	568920	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.234lm	4.501lm	116lm/W	3	3.000K	12
	568845	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.442lm	4.680lm	121lm/W	4	4.000K	12
	568937	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	4.398lm	3.650lm	138lm/W	3	3.000K	24
	568852	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.572lm	3.795lm	144lm/W	4	4.000K	24
	568944	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.931lm	4.923lm	133lm/W	3	3.000K	24
	568869	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	6.167lm	5.119lm	138lm/W	4	4.000K	24
	568951	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.899lm	6.556lm	127lm/W	3	3.000K	24
	568876	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.213lm	6.817lm	132lm/W	4	4.000K	24
	568975	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	10.563lm	8.767lm	118lm/W	3	3.000K	24
	568883	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	10.983lm	9.116lm	122lm/W	4	4.000K	24

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
				
Zhaga book 18		Disponible colores RAL (Consultar)		
Nema 7 (DALI)		Cores RAL disponíveis (Consultar)		
				
VA00K0M	VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	SI50L0M
PPIL0M	PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P
VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
[Consultar/ Consultar](#)

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Avatar L






CI


IP66


IK08


L90B10>200.000h
L95B10>100.000h


-40~+50 °C
(48/ 72/ 96/
144W)
-40~+35 °C
(128W)



VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0,0%
	48
	90 07
	VT-T
	AL iap
	7kg
	0,180m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



		W _{LED}	W _T		Φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K		
CITY	569392	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.198lm	7.132lm	142lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569347	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	8.578lm	7.463lm	148lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569408	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	11.116lm	9.671lm	132lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569354	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	11.632lm	10.120lm	139lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569415	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	14.592lm	12.695lm	125lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569361	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	15.271lm	13.286lm	131lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569422	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	18.103lm	15.750lm	117lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569378	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	18.946lm	16.483lm	122lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569439	144W	146,7W	1.000mA	0,98	22.800lm	19.562lm	17.019lm	116lm/W	3	3.000K	VA00IOP
	569385	144W	146,7W	1.000mA	0,98	23.860lm	20.471lm	17.810lm	121lm/W	4	4.000K	VA00IOP

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

	
Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	SI50LOM	PPILOM
PPDLOM	VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP
VA06IOP	VA07LOP	VA08LOM	PEXLOM	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES



Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programáveis
Níveis programáveis
Pág. 564

Avatar XL



CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (64/ 96/ 170W)	-40~+35 °C (128/ 150/ 192W)



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptación de columna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço 42mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço , 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	VA
	>70
	0.0%
	64
	9007
	VT-T
	AL iap
	9kg
	0,251m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



VIAL FUNCIONAL



		W _{LED}	W _T		φ	 LED (Tj 25°C)	 LED	 T	φ/W	K		
CITY	569569	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.594lm	10.087lm	149lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569507	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	12.133lm	10.556lm	155lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569576	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.707lm	13.665lm	141lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569514	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.438lm	14.301lm	147lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569606	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.556lm	17.884lm	132lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569521	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.513lm	18.716lm	139lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569613	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.614lm	19.674lm	129lm/W	3	3.000K	VA00KOM
	569538	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484lm	23.666lm	20.589lm	135lm/W	4	4.000K	VA00KOM
	569620	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.169lm	21.897lm	125lm/W	3	3.000K	VA00IOP
	569545	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.340lm	22.916lm	131lm/W	4	4.000K	VA00IOP
	569637	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	26.890v	23.394lm	120lm/W	3	3.000K	VA00IOP
	569552	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.139lm	24.481lm	126lm/W	4	4.000K	VA00IOP

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (≤700mA)				
Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)			
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)			
VA00LOM (≤800mA)	VA00IOP (≤800mA)	VA02LOM (≤800mA)	S15OLOM (≤800mA)	VA01LOM (≤800mA)
VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP
VA08LOP (≤800mA)	PEXLOM (≤800mA)			

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

				L90B10>200.000h L95B10>100.000h		-40~+50 °C (12 - 48W) -40~+35 °C (64/ 75W)
CI	IP66	IK08				



12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 182

405485	INC. 1ud	586535	INC. 1ud	405461	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptación de columna/braço 42mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptación de columna/braço , 76mm RAL 9007.	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Reflector de Aluminio de calidad óptica y alta reflectancia >95%.

P/ Reflector em alumínio de qualidade óptica e elevada reflectância >95%.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00K0M
	>70
	0.0%
	90 07
	VT-T
	AL iap
	9kg
	0,231m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



 **MADE IN SPAIN**
Design by PRILUX

VIAL FUNCIONAL



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED} (Tj 25°C)	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
CITY	572705	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.232lm	2.009lm	151lm/W	3	3.000K 12
	572606	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.337lm	2.103lm	158lm/W	4	4.000K 12
	572712	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.063lm	2.751lm	147lm/W	3	3.000K 12
	572613	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.206lm	2.885lm	153lm/W	4	4.000K 12
	572729	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.100lm	3.690lm	139lm/W	3	3.000K 12
	572620	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.291lm	3.862lm	146lm/W	4	4.000K 12
	572736	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.517lm	4.965lm	128lm/W	3	3.000K 12
	572637	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.773lm	5.196lm	134lm/W	4	4.000K 12
	572743	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	6.006lm	5.405lm	158lm/W	3	3.000K 32
	572644	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.284lm	5.656lm	165lm/W	4	4.000K 32
	572750	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.142lm	7.328lm	149lm/W	3	3.000K 32
	572651	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.521lm	7.669lm	156lm/W	4	4.000K 32
	572767	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.709lm	9.638lm	140lm/W	3	3.000K 32
	572668	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.207lm	10.086lm	147lm/W	4	4.000K 32
	572774	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	11.649lm	10.484lm	133lm/W	3	3.000K 32
	572682	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.190lm	10.971lm	139lm/W	4	4.000K 32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
[Consultar/ Consultar](#)

Safelight
Pág. 63

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

	K				
>70	2.700K	DN/LM	CII	Zhaga book 18	Disponibile colores RAL (Consultar)
>80	2.700K	DALI	Excepto conectividad Nema7 (DALI) Exceto conectividade Nema7 (DALI)	Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
	3.000K				
	4.000K				
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)					
					
VA00LOM (≤800mA)	VA00IOP (≤800mA)	VA02LOM (≤800mA)	S15OLOM (≤800mA)	VA01LOM (≤800mA)	
VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	VA07LOP	
VA08LOP (≤800mA)	PEXLOM (≤800mA)				

N

NEW



CI



IP66



IK08



L70B50> 50.000h




-20~+50°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	Asimétrica Vial
	>80
	90 07
	PC-T
	AL iap
	4kV
	Ø60mm



ACTIVA		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	652476	30W	4.500lm	3.800lm	3	3.000K
	650403	30W	4.500lm	3.800lm	4	4.000K
	637374	50W	7.100lm	6.000lm	3	3.000K
	636322	50W	7.100lm	6.000lm	4	4.000K
	637381	70W	9.900lm	8.400lm	3	3.000K
	636339	70W	9.900lm	8.400lm	4	4.000K
	651196	100W	13.800lm	12.550lm	3	3.000K
	651202	100W	13.800lm	12.550lm	4	4.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	≥ 0.9
	S-150
	>70
	
	PC-T
	AL iap
	4kV
	$\varnothing 60\text{mm}$

Dorna CL


Switch

VIAL FUNCIONAL

				L70B50> 50.000h		-20~+50°C	
CI	IP66	IK08					NEW

 Con selector de tº de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

 Con selector de potencia a través de interruptor
Com interruptor de seleção de potência



ACTIVA		W_T		ϕ_T	K	
		30W		4.467lm	3	3.000K
				4.803lm	4	4.000K
				5.043lm	5	5.000K
		50W		7.253lm	3	3.000K
				7.761lm	4	4.000K
				7.807lm	5	5.000K
		70W		10.190lm	3	3.000K
				10.957lm	4	4.000K
				11.505lm	5	5.000K



Nebira

*Nueva luminaria
vial Solar*

Solar



Ñ/ Nebira es una luminaria solar compacta diseñada para iluminar calles y carreteras urbanas.

Equipada con panel solar monocristalino de hasta 10 años de garantía y baterías con una vida útil de hasta 5 años, ofrece durabilidad y eficiencia energética. Fabricada con materiales robustos como aluminio fundido y vidrio templado, posee certificaciones IK08 e IP66 que aseguran protección contra impactos, polvo y agua, adaptándose a entornos desafiantes.

Ofrece una alta eficiencia lumínica de hasta 200lm/W y una vida útil prolongada, con sensores de presencia y luminosidad que garantizan una iluminación precisa y eficiente, activándose automáticamente según sea necesario para contribuir a la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

P/ A Nebira é uma luminária solar compacta concebida para iluminar ruas e estradas urbanas.

Equipada com painel solar monocristalino com garantia até 10 anos e baterias com vida útil de 5 anos, oferece durabilidade e eficiência energética. Fabricada com materiais robustos como o alumínio fundido e o vidro temperado, possui certificações IK08 e IP66 que garantem proteção contra impactos, poeiras e água, adaptando-se a ambientes desafiantes.

Oferece alta eficiência luminosa até 200lm/W e longa vida útil, com sensores de presença e luminosidade que garantem uma iluminação precisa e eficiente, acionando automaticamente conforme o necessário para contribuir com a sustentabilidade e inovação tecnológica.





PANEL SOLAR / PAINEL SOLAR



Ñ/ Panel solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribuye a la reducción de emisiones de carbono y asegura un suministro energético ininterrumpido.

P/ Paine solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribui para a redução das emissões de carbono e assegura um fornecimento ininterrupto de energia.



BATERÍA / BATERIA

Ñ/ Equipada con batería de fosfato de hierro y litio (LiFePo4), poseen una vida útil prolongada y un reemplazo sencillo.

P/ Equipada com baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePo4), têm uma longa vida útil e são fáceis de substituir.





SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE REGULAÇÃO E DE CONTROLO




Ñ/ Este sistema ajusta los perfiles de emisión lumínicos configurables por MPPT (Maximum Power Point Tracking)

P/ Este sistema ajusta os perfis de emissão luminosa configuráveis por MPPT (Maximum Power Point Tracking).

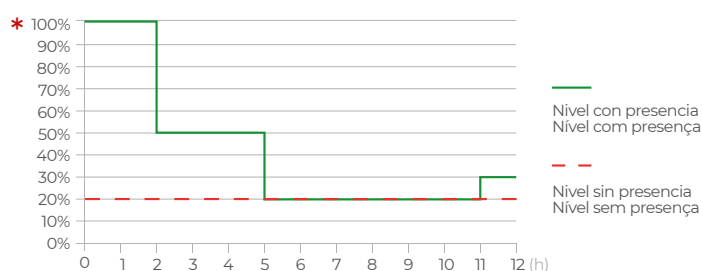




30,5W



14,5W



14,5W



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

640534 INC. 1ud

Mando programador

Comando para programação

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable

P/ Batería substituível

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	PC
	>70
	0.0%
	90 07
	VT-T
	AL iap



CITY		W_t	ϕ_t	ϕ/W	K		
	636537	14,5W	2.759lm	190lm/W	3	3.000K	112
	636544	14,5W	2.972lm	205lm/W	4	4.000K	112
	636551	30,5W	5.912lm	193lm/W	3	3.000K	180
	636575	30,5W	6.192lm	203lm/W	4	4.000K	180

Ircana S



Ircana S

Ñ/ Ircana S es una luminaria de tipo villa diseñada para fusionar la estética tradicional de los cascos históricos y los espacios urbanos con las innovaciones tecnológicas más avanzadas. Su diseño optimizado no solo mejora la eficiencia lumínica, sino que también reduce los costos operativos, lo que la convierte en una opción económica y sostenible para la iluminación pública.

Al integrar características como la conectividad inteligente, la Ircana S se adapta a las necesidades contemporáneas de sostenibilidad, permitiendo su gestión y control remoto. Además, su estructura está pensada para mantener la armonía visual en entornos urbanos históricos, haciendo que se convierta en una solución ideal tanto para áreas patrimoniales como para ciudades que buscan modernizarse sin perder su identidad.

Esta luminaria es un ejemplo claro de cómo la tecnología y el diseño clásico pueden integrarse de manera efectiva para ofrecer soluciones innovadoras que respeten el entorno urbano y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

P/ A Ircana S é uma luminária de villa concebida para fundir a estética tradicional dos centros históricos das cidades e dos espaços urbanos com as mais avançadas inovações tecnológicas. O seu design optimizado não só melhora a eficiência luminosa, como também reduz os custos operacionais, tornando-a uma escolha económica e sustentável para a iluminação pública.

Ao integrar características como a conectividade inteligente, a Ircana S adapta-se às necessidades contemporâneas de sustentabilidade, permitindo a gestão e o controlo remotos. Além disso, a sua estrutura foi concebida para manter a harmonia visual em ambientes urbanos históricos, tornando-a uma solução ideal tanto para áreas patrimoniais como para cidades que procuram modernizar-se sem perder a sua identidade.

Esta luminária é um exemplo claro de como a tecnologia e o design clássico podem ser eficazmente integrados para oferecer soluções inovadoras que respeitam o ambiente urbano e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos.



TABLA DE VERSIONES DE LUMINARIA / TABELA DE VERSÕES DA LUMINÁRIA



MODELO MODELO		AISLAMIENTO ELÉCTRICO ISOLAMENTO ELÉCTRICO		ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CONECTIVIDAD CONECTIVIDADE		DIFUSOR DIFUSOR
		CI	CII	3/4 GAS INFERIOR/ ABAIXO	ADAPTADOR Ø60MM	NEMA 7 (DALI)	ZHAGA BOOK 18	PMMA / PC
	IRCANA S TA (de serie) (standard)	■	○	●	●	○	○	○
	IRCANA S TC (con cono) (em cone) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	○	○	○
	IRCANA S TF (con florón) (com roseta) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	×	×	○
	IRCANA S SP (suspendida superior) (suspensa) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	×	×	×	×	○

- De serie
Standard
- Opcional
Opcional
- Bajo pedido
A pedido
- × No disponible
Não disponível

N NEW	CI	GO/ IP66-IP67	L/ IP66	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+55 °C (12/18/24/36W) -40~+50 °C (45W) -40~+45 °C (48W) -40~+40 °C (54W)
-----------------	----	------------------	---------	------	------------------------------------	--



Adaptador a poste (accesorio)
Adaptador a poste (acessório)



VA00LIP

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

659567	INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)	
3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)	
659543	INC. 1ud
Kit adaptador ø50mm RAL 9005	
Kit adaptador ø50mm RAL 9005	

644525	INC. 1ud
Adaptador ø60mm RAL 9005	
Adaptador ø60mm RAL 9005	
659550	INC. 1ud
Kit adaptador ø76mm RAL 9005	
Kit adaptador ø76mm RAL 9005	

659529	INC. 1ud
Kit adaptador ø33mm RAL 9005	
Kit adaptador ø33mm RAL 9005	

659536	INC. 1ud
Kit adaptador ø42mm RAL 9005	
Kit adaptador ø42mm RAL 9005	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00L1P
	>70
	0.0%
	12
	AL iap
	3,4kg
	0,090m ²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL AMBIENTAL

CITY

	W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
660754	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.622lm	122lm/W	3	3.000K
660716	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.698lm	128lm/W	4	4.000K
660778	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	2.233lm	119lm/W	3	3.000K
660761	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.104lm	2.337lm	124lm/W	4	4.000K
660792	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.987lm	113lm/W	3	3.000K
660785	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.126lm	118lm/W	4	4.000K
660815	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.315lm	4.002lm	103lm/W	3	3.000K
660808	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.562lm	4.188lm	108lm/W	4	4.000K
664110	45W	50,2W	1.250mA	0,98	6.805lm	6.283lm	4.732lm	94lm/W	3	3.000K
664134	45W	50,2W	1.250mA	0,98	7.122lm	6.576lm	4.952lm	99lm/W	4	4.000K
664141	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.225lm	6.634lm	4.966lm	91lm/W	3	3.000K
664158	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.561lm	6.943lm	5.228lm	95lm/W	4	4.000K
664332	54W	61,3W	1.500mA	0,99	7.837lm	7.133lm	5.371lm	88lm/W	3	3.000K
664349	54W	61,3W	1.500mA	0,99	8.202lm	7.465lm	5.621lm	92lm/W	4	4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
>70	2.200K	DN/LM	CII
	2.700K	DALI	
>80	2.700K		
	3.000K		
	4.000K		
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)			

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Cono (TC) Cone (TC)	3/4 GAS superior (SP) (con acabado decorativo Florón)	PMMA hielo (reducción flujo luminoso 6,5% aprox.) Gelo PMMA (redução do fluxo luminoso de 6,5% aprox.)	Disponible colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)
Florón (TF) Fleuron (TF)	3/4 GAS superior (SP) (com acabamento decorativo Fleuron)	PC transparente (reducción flujo luminoso 3,0% aprox.) PC transparente (redução do fluxo luminoso de 3,0% aprox.)	Tratamiento ambiente salino Tratamento de ambientes salinos



S150IIP	VA16L1P	VA18L1P	VA20L1P
S150L1P	VA17L1P	VA19L1P	

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

 CI	 GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	 GO/ IP66 (32 Led)	 L/ IK08	 GO/ IK10 (12/ 24 Led)	 GO/ IK09 (32 Led)	 L90B10>200.000h L95B10>100.000h	 -40~+35°C
--------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------	--	---------------



3/4 GAS de serie
3/4 GAS serial

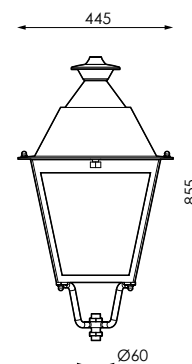

12 LEDS VA00LIP

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

594851	INC. 1ud	594868	INC. 1ud	594875	INC. 1ud	503372	INC. 1ud	594882	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9005..		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005..		Adaptador a báculo 60mm		Adaptador a poste RAL 9005.. 76mm	
Kit de adaptação de coluna/ braço , 33mm RAL 9005.		Kit de adaptação de coluna/ braço , 42mm RAL 9005..		Kit de adaptação de coluna/ braço , 50mm RAL 9005..		Adaptador de 60mm		Kit de adaptação de coluna/ braço 76mm RAL 9005..	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>70
	0.0%
	90 05
	AL
	Max. 10kg
	0,310m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	3/4 GAS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



VIAL AMBIENTAL

		W _{LED}	W _T		φ	φ _{LED} (T ₁ 25°C)	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K			
CITY	571395	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.155lm	1.595lm	120lm/W	3	3.000K	12	VA00LIP
	571388	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.669lm	125lm/W	4	4.000K	12	VA00LIP
	571425	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.964lm	2.193lm	117lm/W	3	3.000K	12	VA00LIP
	571401	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.101lm	2.295lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00LIP
	571449	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.935lm	111lm/W	3	3.000K	12	VA00LIP
	571432	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.072lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00LIP
	571463	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.332lm	3.946lm	102lm/W	3	3.000K	12	VA00LIP
	571456	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.580lm	4.129lm	106lm/W	4	4.000K	12	VA00LIP
	571517	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.227lm	6.088lm	118lm/W	3	3.000K	24	VA00LIP
	571500	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.609lm	6.371lm	123lm/W	4	4.000K	24	VA00LIP
	571531	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.226lm	8.307lm	111lm/W	3	3.000K	24	VA00LIP
	571524	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.747lm	8.693lm	117lm/W	4	4.000K	24	VA00LIP
	571555	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.886lm	3.708lm	108lm/W	3	3.000K	32	VA00KOM
	571548	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.159lm	3.880lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00KOM
	571579	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.108lm	5.108lm	104lm/W	3	3.000K	32	VA00KOM
	571562	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.486lm	5.346lm	109lm/W	4	4.000K	32	VA00KOM
	571593	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.819lm	6.816lm	99lm/W	3	3.000K	32	VA00KOM
	571586	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.322lm	7.133lm	104lm/W	4	4.000K	32	VA00KOM
	571616	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	12.098lm	7.622lm	97lm/W	3	3.000K	32	VA00KOM
	571609	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.660lm	7.976lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00KOM

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K				
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)	Disponibles colores RAL (Consultar)
	2.700K	DALI			
>80	2.700K			(Fecher o módulo 32 LEDs)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
	3.000K				
	4.000K				
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)					
VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	S150IIP	S150LOM	
VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	
VA07LOP	VA08LOM	S138LOM			

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72



Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Gaudium



• Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N, /
• Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

 CI	 GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	 L/ IK08	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	 L90B10>200.000h L95B10>100.000h	 -40~+35°C
---	---	-------------------------	--	-----------------------------	-------------------------	---	--



12 LEDS VA00L1P



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587143	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005.	
Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.	

• Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N, / • Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>70
	1.3%
	8005
	PC-P
	AL iap
	9kg
	0,417m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



		W _{LED}	W _T		φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K			
CITY	573252	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.697lm	2.077lm	110lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573184	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.823lm	2.174lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573269	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.584lm	2.760lm	104lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573191	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.752lm	2.889lm	109lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573276	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.775lm	3.677lm	95lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573207	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.997lm	3.848lm	99lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573283	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	6.960lm	5.359lm	104lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
	573214	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.283lm	5.608lm	108lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
	573290	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	4.824lm	3.473lm	101lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573221	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.047lm	3.634lm	106lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	573306	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	6.565lm	4.727lm	96lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573238	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	6.871lm	4.947lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	573313	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	8.668lm	6.241lm	91lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573245	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	9.071lm	6.531lm	95lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
>70	2.200K	DN/LM	CII
	2.700K	DALI	
>80	2.700K		
	3.000K		
	4.000K		
PCAmbar/ PCAmber ($I \leq 700mA$)			
	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs) (Fecher o módulo 32 LEDs)		
		Disponible colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	S150IIP
			S150LOM

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564



CI



GO/ IP67






IK08




L90B10>200.000h
L95B10>100.000h



-40~+35°C



VA00LIM



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG.182

587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587143	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005.	
Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	VA00L1M
	>70
	10%
	PC-P
	AL iap
	12,5kg
	0,196m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



VIAL AMBIENTAL



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED} (Tj 25°C)	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
CITY	569774	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	1.750lm	93lm/W	3	3.000K 12
	569729	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.103lm	1.831lm	97lm/W	4	4.000K 12
	569781	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.973lm	2.344lm	88lm/W	3	3.000K 12
	569736	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.158lm	2.453lm	93lm/W	4	4.000K 12
	569798	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.310lm	3.133lm	81lm/W	3	3.000K 12
	569743	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.558lm	3.279lm	85lm/W	4	4.000K 12
	569804	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.002lm	4.721lm	91lm/W	3	3.000K 24
	569750	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.373lm	4.940lm	96lm/W	4	4.000K 24
	569811	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.103lm	6.551lm	88lm/W	3	3.000K 24
	569767	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.620lm	6.856lm	92lm/W	4	4.000K 24

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programáveis
Níveis programáveis
Pág. 564



	K			
>70	2.200K	DN/LM	Disponibile colores RAL (Consultar)	S150L1M
	2.700K	DALI	Coors RAL disponíveis (Consultar)	
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)			

Netta



*Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC, CB, N, /
*Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

 CI	 GO / IP67 (12 -24 Led)	 GO / IP66 (32 Led)	 IK08	 L90B10>200.000h L95B10>100.000h	 -40~+35°C
---	---	---	--	--	---

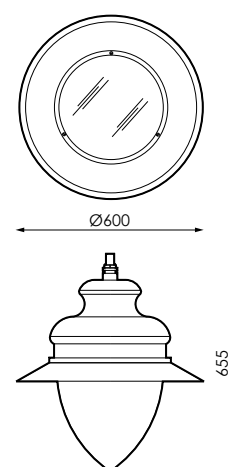

12 LEDS VA00LIM



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	90 05
	PC-T
	AL iap
	10kg
	0,282m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI
	Ø60mm



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED (1,25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K		
CITY	572279	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.133lm	2.600lm	138lm/W	3	3.000K	12 VA00L1M
	572200	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.278lm	2.721lm	145lm/W	4	4.000K	12 VA00L1M
	572286	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.146lm	3.441lm	130lm/W	3	3.000K	12 VA00L1M
	572217	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.340lm	3.602lm	136lm/W	4	4.000K	12 VA00L1M
	572293	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.449lm	4.523lm	117lm/W	3	3.000K	12 VA00L1M
	572224	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.702lm	4.733lm	122lm/W	4	4.000K	12 VA00L1M
	572309	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.840lm	6.507lm	126lm/W	3	3.000K	24 VA00L1M
	572231	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.204lm	6.809lm	132lm/W	4	4.000K	24 VA00L1M
	572316	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.756lm	4.029lm	117lm/W	3	3.000K	32 VA00KOM
	572248	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.023lm	4.216lm	123lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM
	572323	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.043lm	5.630lm	114lm/W	3	3.000K	32 VA00KOM
	572255	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.417lm	5.892lm	120lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM
	572330	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.609lm	7.426lm	108lm/W	3	3.000K	32 VA00KOM
	572262	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.101lm	7.771lm	113lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564



	K			
>70	2.200K	DN/LM	Disponibile colores RAL (Consultar)	S150L1M
	2.700K	DALI	Cores RAL disponíveis (Consultar)	
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
	PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)			

Proyecto de Iluminación Paseo Marítimo
Projeto de iluminação Passeio marítimo
Málaga (España/Espanha)





				L90B10>200.000h L95B10>100.000h		-40~+35°C
--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

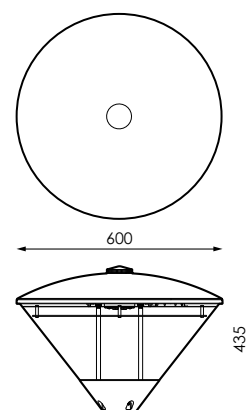

S150L1M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG.182



587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587136	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço, 33mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço, 42mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço, 50mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço, 76mm RAL 9007.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	S150LIM
	>70
	8,5%
	12
	PC-T
	AL iap
	9,5kg
	0,151m²
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	Ø60mm



		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (Tj 25^{\circ}C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K	
CITY	572842	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.327lm	2.595lm	98lm/W	3	3.000K 8N - DALI
	572811	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.482lm	2.716lm	102lm/W	4	4.000K 8N - DALI
	572873	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.435lm	3.459lm	89lm/W	3	3.000K 8N - DALI
	572828	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.641lm	3.620lm	93lm/W	4	4.000K 8N - DALI
	573351*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.591lm	5.042lm	3.933lm	84lm/W	3	3.000K -
	407298*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.897lm	5.277lm	4.116lm	87lm/W	4	4.000K -

* Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/*Luminária não compatível com CORA MANAGER READY
*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

	K			
>70	2.200K	DN/LM*	Disponibile colores RAL (Consultar)	VA00LIM
	2.700K	DALI*	Coors RAL disponíveis (Consultar)	
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

*No compatible para luminarias 12Leds 44W/*Não é compatível com luminárias de 12Leds 44W



City





Retrofit



	Grupo Óptico Universal	Grupo Óptico Universal Villa IP66	Grupo Óptico Universal Fernandino IP66
	 CITY	 CITY	 CITY
W_T	13,3W~80,4W	13,3W~80,4W	13,3W~38,8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
		 	
ϕ_T	1.847lm~9.057lm	1.846lm~9.057lm	1.910lm~4.731lm
	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	 PC  2.2  2.7  3  4	 PC  2.2  2.7  3  4	 PC  2.2  2.7  3  4
	GO / IP66-IP67 (12-24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66-IP67 (12-24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66 IP67 (Cara externa/Lado exterior)
	GO / IP66 (32 Led) GO / IK09 (32 Led)	GO / IP66 (32 Led) GO / IK09 (32 Led)	GO / IK10 (Cara externa/Lado exterior)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
			





LUMINARIA TIPO VILLA
LUMINÁRIA TIPO VILLA

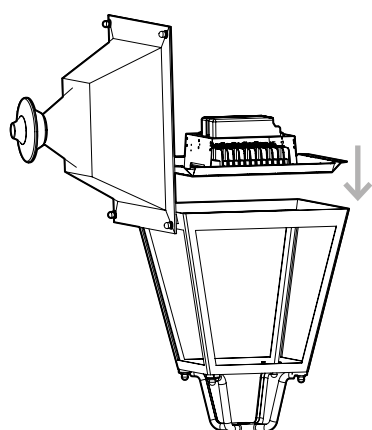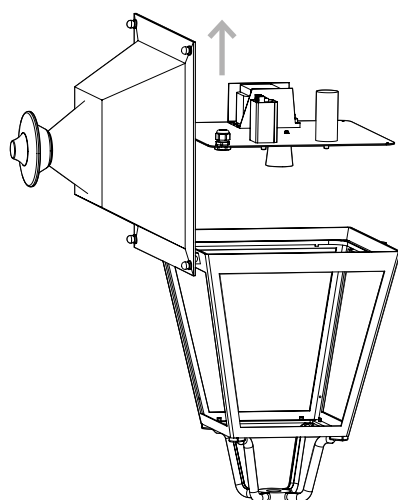



GRUPO ÓPTICO UNIVERSAL
OPTICAL GROUP UNIVERSAL

LUMINARIA TIPO DECORATIVA
LUMINÁRIA DE TIPO DECORATIVO



ESTUDIO DE ADAPTACIÓN
ESTUDO DE ADAPTAÇÃO

LUMINARIA TIPO FERNANDINA
LUMINÁRIA FERNANDINA

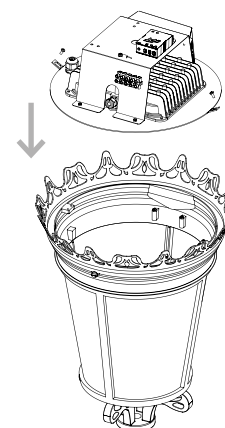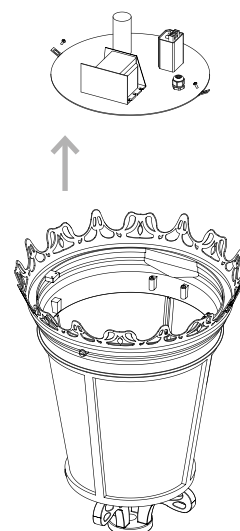




Ñ/ El grupo óptico universal de PRILUX está ideado para la fácil sustitución de grupos ópticos sin recuperador de flujo de luminarias de alumbrado vial tipo Villa y Fernandino. Es la solución perfecta para la sustitución de grupos ópticos con medidas comprendidas entre 312 y 408mm. para faroles tipo Villa y diámetros entre 312 y 408mm. para faroles tipo Fernandino. Para dimensiones fuera de rango PRILUX realiza estudios de adaptación de módulos LED ajustando a las dimensiones de la luminarias de nuestro cliente.

P/ O grupo óptico universal PRILUX foi concebido para a fácil substituição de conjuntos ópticos sem recuperador de fluxo para luminárias de iluminação pública do tipo Villa e Fernandino. É a solução perfeita para a substituição de grupos ópticos com dimensões entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Villa e diâmetros entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Fernandino. Para dimensões fora desta gama, a PRILUX efectua estudos para adaptar os módulos LED às dimensões das luminárias dos nossos clientes.

Grupo Óptico Universal



 CI	 GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	 GO/ IP66 (32 Led)	 GO/ IK10 (12/ 24 Led)	 GO/ IK09 (32 Led)	 L90B10>200.000h L95B10>100.000h	 -40~+50 °C (12 - 64W) -40~+45 °C (75W)
--------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--	---

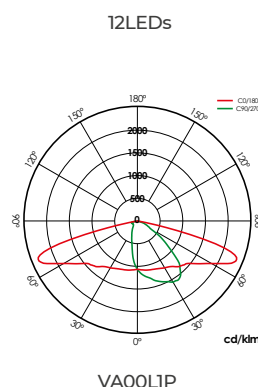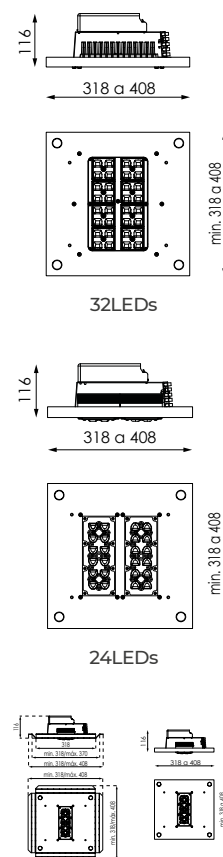

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>70
	0.0%
	Max. 4,5kg
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI



RETROFIT



12LEDs



24LEDs



32LEDs



		W _{LED}	W _T		φ	φ _{LED (11 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K		
CITY	570909	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.099lm	1.847lm	139lm/W	3	3.000K	12 VA00LIP
	570893	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K	12 VA00LIP
	570930	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.886lm	2.540lm	135lm/W	3	3.000K	12 VA00LIP
	570923	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4	4.000K	12 VA00LIP
	570954	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	3	3.000K	12 VA00LIP
	570947	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K	12 VA00LIP
	570978	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.198lm	4.574lm	118lm/W	3	3.000K	12 VA00LIP
	570961	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4	4.000K	12 VA00LIP
	570992	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	3	3.000K	24 VA00LIP
	570985	48W	51,7W	700mA	0,96	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	4	4.000K	24 VA00LIP
	571029	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4896lm	4406lm	123lm/W	3	3.000K	32 VA00KOM
	571012	32W	35,9W	350mA	0,92	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM
	571043	48W	50,5W	500mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	3	3.000k	32 VA00KOM
	571036	48W	50,5W	500mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM
	571067	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.701lm	7.831lm	112lm/W	3	3.000k	32 VA00KOM
	571050	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM
	571081	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9729lm	8.756lm	109lm/W	3	3.000k	32 VA00KOM
	571074	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	4	4.000K	32 VA00KOM

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)	Disponible colores RAL (Consultar)
	2.700K	DALI	(Feche o módulo 32 LEDs)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				
VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	S150IIP	S150LOM
VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP
VA07LOP	VA08LOM	S138LOM		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar






Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Grupo Óptico

Universal Villa IP66



 CI	 GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	 GO/ IP66 (32 Led)	 GO/ IK10 (12/ 24 Led)	 GO/ IK09 (32 Led)	 L90B10>200.000h L95B10>100.000h	 -40~+50 °C (12 - 64W) -40~+45 °C (75W)
--	---	---	---	---	---	--



VA00LIP

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>70
	0.0%
	Max. 4,5kg
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

RETROFIT



12LEDs



24LEDs



32LEDs

		W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED (T=25^\circ C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	585491	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.073lm	1.846lm	139lm/W	12	3	3.000K VA00LIP
	585224	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	12	4	4.000K VA00LIP
	585507	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.852lm	2.540lm	135lm/W	12	3	3.000K VA00LIP
	585231	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	12	4	4.000K VA00LIP
	585514	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.817lm	3.399lm	128lm/W	12	3	3.000K VA00LIP
	585248	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	12	4	4.000K VA00LIP
	585521	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.137lm	4.574lm	118lm/W	12	3	3.000K VA00LIP
	585255	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	12	4	4.000K VA00LIP
	585538	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	24	3	3.000K VA00LIP
	585262	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	24	4	4.000K VA00LIP
	585545	32W	35,9W	350mA	0,92	6.113lm	4.679lm	4.259lm	119lm/W	32	3	3.000K VA00KOM
	585279	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4.896lm	4.406lm	123lm/W	32	4	4.000K VA00KOM
	585552	48W	50,5W	500mA	0,96	8.435lm	6.446lm	5.869lm	116lm/W	32	3	3.000k VA00KOM
	585286	48W	50,5W	500mA	0,96	8.828lm	6.746lm	6.071lm	120lm/W	32	4	4.000K VA00KOM
	585569	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.600lm	7.831lm	112lm/W	32	3	3.000k VA00KOM
	585293	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	32	4	4.000K VA00KOM
	585576	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9.616lm	8.756lm	109lm/W	32	3	3.000k VA00KOM
	585309	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	32	4	4.000K VA00KOM

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K				
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)	Disponibile colores RAL (Consultar)
	2.700K	DALI		(Fecher o módulo 32 LEDs)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K				
	3.000K				
	4.000K				
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)					
					
VA00LOM	VA00IOP	VA02LOM	S150IIP	S150LOM	
VA01LOM	VA03DOP	VA04DOP	VA05IOP	VA06IOP	
VA01LOP	VA07LOP	VA08LOM	S138LOM		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Grupo Óptico

Universal Fernandino IP66



N
NEW



GO/ IP66

IP67
(cara. externa
external side)





GO/ IK10
(cara. externa
external side)



L90B10>200.000h
L95B10>100.000h



-40~+50 °C



VA00LIP

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0,0%
	12
	90 05
	Max. 4,5kg
	Overstorm
	Systemshield
	CMR
	8N - DALI



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

**Cora Manager
CMR**
Pág. 62
[Consultar/ Consultar](#)

Níveis programables
Níveis programáveis
Pág. 564

		W_{LED}	W_T		Φ	$\phi_{LED (Tj 25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K
CITY	634816	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4 4.000K
	634823	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4 4.000K
	634830	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4 4.000K
	634854	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4 4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K	
>70	3.000K	S15011P





City



Balizamiento / Balizadores



Zereus switch

 PLAYTECH


W_T	13W / 26W
	100-240V ac
	
ϕ_T	1.061lm~2.163lm
	130°
	>70
K	 
	IP65
	IK08
	L70> 30.000h
	NO DIM
	

Zereus


Switch




Con selector de t° de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor



12W



25W



25W

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V ac
Hz	50-60Hz
Φ	0,9
	130°
	>70
	
	AL iap



CITY			W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	518383	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	 3.000K	PC-O
		Cuadrada	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	 4.000K	PC-O
	518413	Circular	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	 3.000K	PC-T
		Circular	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	 4.000K	PC-T

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Arisa Road	Arisa Top 1	Arisa Top 2	Arisa Top 4	Versa	Versa L	Versa XL	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria
586566	•				•	•	•				
586573		•	•	•							
479776								•	•	•	
586535											•
496636	•				•	•	•				
581417		•	•	•							
538282								•	•	•	
405485											•
496629	•				•	•	•				
579827		•	•	•							
534222								•	•	•	
405461											•
501743	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CONTROL / CONTROLO

	Nebira										
640534								•			



586566 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.



586573 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.



479776 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.



586535 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.



496636 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm , RAL 9007.



581417 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.



538282 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
42mm , RAL 9007.



405485 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
42mm , RAL 9007.



496629 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
50mm , RAL 9007.



579827 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
50mm , RAL 9007.



534222 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
50mm , RAL 9007.



405461 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço
50mm , RAL 9007.



501743 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo
76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço ,
76mm RAL 9007.



640534 INC. 1ud

Mando programador.

Comando para programação.



Archena
Murcia

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Ircana S	Ircana	Gaudium	Sfera	Livia
644525	•				
659529	•				
659536	•				
659543	•				
659550	•				
659567	•				
594851		•			
594868		•			
594875		•			
503372		•			
594882		•			
587105			•	•	•
587112			•	•	•
587129			•	•	•
587143			•	•	
587136					•



644525 INC. 1ud
Adaptador Ø60mm RAL 9005.
Adaptador Ø60mm RAL 9005.



659529 INC. 1ud
Kit adaptador Ø33mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço, Ø33mm RAL 9005.



659536 INC. 1ud
Kit adaptador Ø42mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço, Ø42mm RAL 9005.



659543 INC. 1ud
Kit adaptador Ø50mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço, Ø50mm RAL 9005.



659550 INC. 1ud
Kit adaptador Ø76mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço, Ø50mm RAL 9005.



659567 INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)
3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)

	594851 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005. Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9005.		594868 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9005.. Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9005..
	594875 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005.. Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9005.		503372 INC. 1ud Adaptador a báculo 60mm 60mm. Adaptador d, de 60mm.
	594882 INC. 1ud Adaptador a poste RAL 9005. 76mm Adaptador de poste 76mm RAL 9005.		587105 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.
	587112 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.		587129 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.
	587143 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.		587136 INC. 1ud Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.







Industrial

Elring Klinger
Tarragona



Hexagon Zenit 48

Hexagon Zenit 144

	PLAYTECH	PLAYTECH
W_t	150W	80W
	220-240V dc	220-240V dc
ϕ_t	17.403lm	12.800lm / 14.200lm
	-	-
	>70 / >80	>70 (5.000K) >80 (4.000K)
K	4	4 5
	IP66	IP66
	IK09	IK09
	Kit de emergencia Kit de emergência	-
	L90B10>200.000h	L90B10>200.000h
	DALI	DALI

Industrial



Campanas / Campânulas

N
NEW



N
NEW



Ákora HE

ACTIVA

100W / 150W / 200W

100-240V dc



16.500lm~33.000lm

90°

>80

4

IP65

IK10

-

L70B50> 50.000h

DALI



-

Ákora Switch

ACTIVA

100W / 150W / 200W

100-240V dc



8.400lm~28.000lm

90°

>80

4 5

IP65

IK10


-

L70B50> 50.000h

1-10V



-

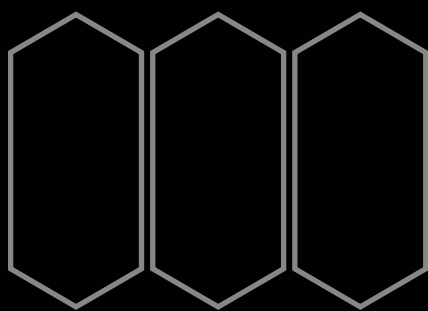

Hexagon
Zenit



Hexagon

Zenit

Ñ/ La iluminación industrial requiere soluciones robustas y eficientes. Hexagon Zenit aporta a estas instalaciones una potencia superior y un máximo rendimiento gracias a un flujo luminoso de hasta 51.081 lm y un índice de reproducción cromática mayor a 80.

Hexagon Zenit cuenta con protecciones de sobretensión y protección térmica adecuados a las zonas industriales mediante tecnologías como Overstorm y SystemShield.


P/ A iluminação industrial requer soluções robustas e eficientes. O Hexagon Zenit oferece a essas instalações uma potência superior e desempenho máximo graças a um fluxo luminoso de até 51.081 lm e um índice de reprodução de cores superior a 80.

O Hexagon Zenit possui proteção contra surtos e proteção térmica adequada para áreas industriais através de tecnologias como Overstorm e SystemShield.


48Led		144Led	
1x		1x	
Box Integrado		Box Integrado	
PEXL0M	S028L0M	S060LOP	
AINL0M	S068L0M	S090LOP	
AEXL0M	SI34L0M	-	
PINL0M	SI52L0M	-	
S016L0M	-	-	
Ra ≥70/ 4.000K		Ra ≥70/ 4.000K	
Ra≥80/ 4.000K		Ra≥70/ 5.000K	
			

TECNOLOGÍAS/ TECNOLOGIAS


+ INFO PAG. 30

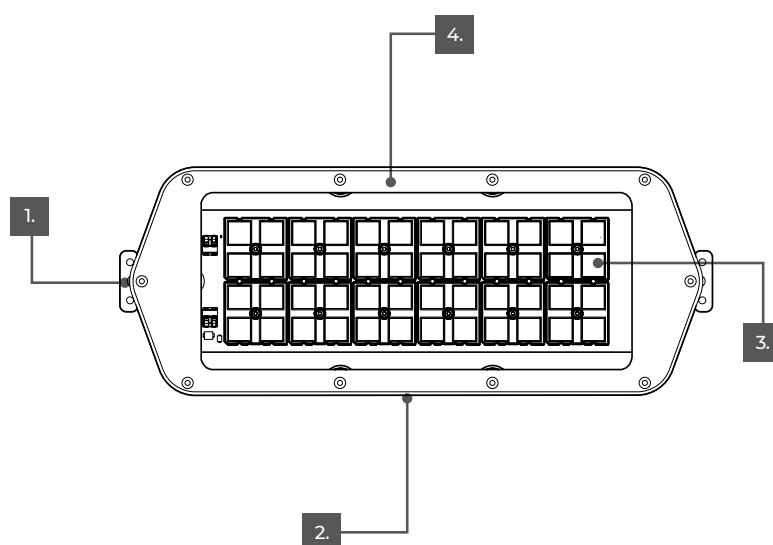

Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.
P/ Corpo em alumínio fundido sob pressão.



Ñ/ Disipación de calor.
P/ Dissipação de calor.



Ñ/ Diversas Ópticas.
P/ Várias Ópticas.



Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.
P/ Fechamento: Difusor em policarbonato com tratamento UV.

Hexagon

Zenit 48 Leds



CI



IP66






IK10



L90B10 > 200.000h



-30~+40°C



PEXL0M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
	PEXL0M
	>70
	0.0%
	48
	
	PC
	AL iap
	7kg
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS
	DALI



PLAYTECH		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K
	468268	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.375lm	116lm/W	4 4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38




	K	
Ra>80	4.000K	
AINL0M	S028L0M	
AEXL0M	S068L0M	
PINL0M	S134L0M	
S016L0M	S152L0M	

Hexagon

Zenit 144 Leds



				
CI	IP66	IK09	L90B10> 100.000h	-30~+50°C



S060L0P

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
	S060L0P
	0.0%
	144
	90 07
	VT
	ALiap
	7kg
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS
	DALI



PLAYTECH		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K
	474214	80W	84W	600mA	14.800lm	12.800lm	152lm/W	>80	4 4000K
	474207	80W	84W	600mA	16.500lm	14.200lm	169lm/W	>70	5 5000K

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



PC (IK10)



S090L0P

Ákora HE





L70B50> 50.000h



-30~+50°C



Garantía 5 años
Garantia 5 anos

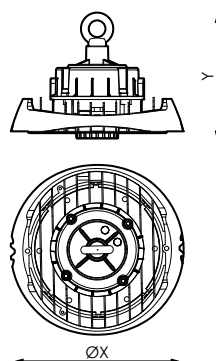

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

629782	INC. 1ud	629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud	629829	INC. 1ud
Reflector Aluminio 100W 60°		Reflector Aluminio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60°		Reflector Aluminio 150W 90°	
Refletor Alumínio 100W 60°		Refletor Alumínio 100W 90°		Refletor Alumínio 150W 60°		Refletor Alumínio 150W 90°	
629805	INC. 1ud	629836	INC. 1ud	629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud
Reflector Aluminio 200W 60°		Reflector Aluminio 200W 90°		Kit lira 100W		Kit lira 150W	
Refletor Alumínio 200W 60°		Refletor Alumínio 200W 90°		Kit suporte 100W		Kit suporte 150W	
629935	INC. 1ud	629881	INC. 1ud	629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud
Kit lira 200W		Rejilla seguridad 100W		Rejilla seguridad 150W		Rejilla seguridad 200W	
Kit suporte 200W		Grade de segurança 100W		Grade de segurança 150W		Grade de segurança 200W	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueras de 250mm.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	90°
	>80
	0.0%
	32
	
	PC
	AL
	DALI



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

ACTIVA		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	629737	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	4	4.000K Ø240 x 165mm
	629720	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	5	5.000K Ø240 x 165mm
	629751	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	4	4.000K Ø280 x 165mm
	629744	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	5	5.000K Ø280 x 165mm
	629775	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	4	4.000K Ø320 x 165mm
	629768	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	5	5.000K Ø320 x 165mm

Ákora Switch

NEW

CI

IP65

IK10

L70B50> 50.000h


-30~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

3K

4K

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com o seletor de cores através da chave

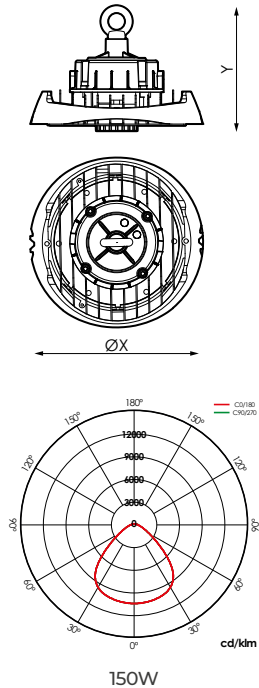

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

646628	INC. 1ud	501521	INC. 1ud	507578	INC. 1ud	629782	INC. 1ud
Kit Emergencia Akora 20WLiFe-PO4 12.8V 6.4Ah 3H Kit de emergência Akora 20WLi-FePO4 12,8V 6,4Ah 3H		Detector de movimiento. Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V. Detector de movimento. Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.		Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas. Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.		Reflector Aluminio 100W 60° Refletor Alumínio 100W 60°	
629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud	629829	INC. 1ud	629805	INC. 1ud
Reflector Aluminio 100W 90° Refletor Alumínio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60° Refletor Alumínio 150W 60°		Reflector Aluminio 150W 90° Refletor Alumínio 150W 90°		Reflector Aluminio 200W 60° Refletor Alumínio 200W 60°	
629836	INC. 1ud	629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud	629935	INC. 1ud
Reflector Aluminio 200W 90° Refletor Alumínio 200W 90°		Kit lira 100W Kit suporte 100W		Kit lira 150W Kit suporte 150W		Kit lira 200W Kit suporte 200W	
629881	INC. 1ud	629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud		
Rejilla seguridad 100W Grade de segurança 100W		Rejilla seguridad 150W Grade de segurança 150W		Rejilla seguridad 200W Grade de segurança 200W			

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueras de 250mm.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	90°
	>80
	0.0%
	32
	
	PC
	AL
	1-10V




ACTIVA		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
629690		54W	60W	400mA	8.652lm	8.400lm		4.000K	Ø240 x 165mm
								5.000K	
								4.000K	
		72W	80W	500mA	11.536lm	11.200lm		5.000K	
								4.000K	
629706		92W	100W	600mA	14.120lm	14.000lm		5.000K	Ø280 x 165mm
								4.000K	
								5.000K	
		72W	80W	520mA	11.536lm	11.200lm		4.000K	
								5.000K	
629713		111W	120W	600mA	17.304lm	16.800lm		4.000K	Ø320 x 165mm
								5.000K	
								4.000K	
		138W	150W	750mA	21.630lm	21.000lm		5.000K	
								4.000K	
629713		92W	100W	700mA	14.120lm	14.000lm		5.000K	Ø320 x 165mm
								4.000K	
		138W	150W	850mA	21.230lm	21.000lm		5.000K	
								4.000K	
629713		186W	200W	1.000mA	28.840lm	28.000lm		5.000K	Ø320 x 165mm
								4.000K	

Proyecto de Iluminación Infrico

Projeto de iluminação Infrico

Lucena, Córdoba (España/Espanha)



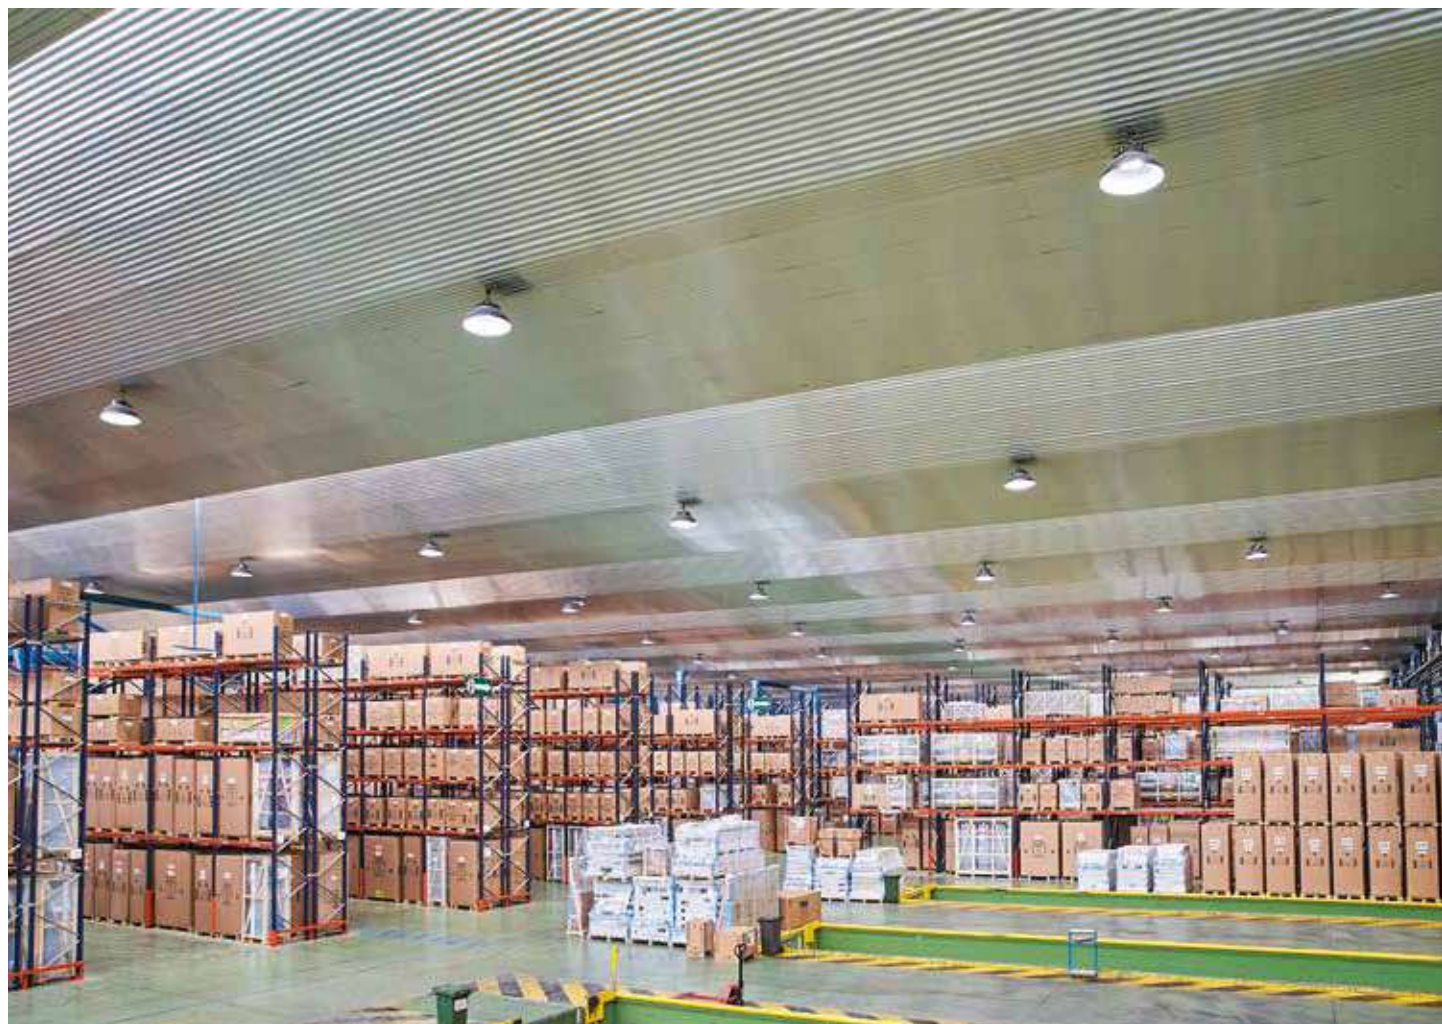



Industrial



Gasolineras / Estações de serviço

N
NEW



Kynek



	PLAYTECH
W_T	100W
	220-240V dc
ϕ_T	11.000lm
	120°
	>80
K	4
	IP65
	IK08
	Kit de emergencia 1h / 3h Kit de emergência 1h / 3h
	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / 1-10V / Touch DIM



L70B50> 50.000h



-20~45°C



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 228

660570 INC. 1ud

Cajón de montaje en superficie
Gaveta de montagem saliente

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.95
	>70
K	4.000K
	120°
	
	VT
	AL
	4,8kg
	Empotrar Encastrar



PLAYTECH

	W_t	ϕ_t	ϕ/w	K		
652261	100W	11.000lm	110lm/W	4	4.000K	400 x 400 x 100mm 350 x 350mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI
1-10V
Touch DIM



Kit de emergencia 1h
Kit de emergência 1h
Kit de emergencia 3h
Kit de emergência 3h



N
NEW



N
NEW

	Berlín HE	Berlín AVANT	Ambora Switch	Almara Tubular
	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 ACTIVA	 PLAYTECH
W_T	20,1W~123,4W	15W~76W	18W / 36W / 50W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				
ϕ_t	2.674lm~16.977lm	1.444lm~8.692lm	2.500lm~7.080lm	5.760lm / 8.000lm
	-	-	120°	130°
	>80	>80	>80	>80
K	   	   	  	
	IP66	IP65	IP65	IP69
	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	-
	IK10	IK09	IK08	IK10
	L90B10>200.000h	L90B10>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>100.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI / 1-10V	NO DIM DALI	NO DIM
				

Industrial



Estancas / Armaduras estanques



N
NEW

Dácil	Dácil Switch	Dácil Switch emergency	Megara Compact
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
18W / 34W / 50W	20W / 40W / 60W	40W	23W / 46W / 53W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
2.407lm~6.858lm	2.414lm~6.858lm	4.418lm / 4.623lm	3.300lm~7.700lm
-	-	-	125°
>80	>80	>80	>80
IP65	IP65	IP65	IP66
-	-	-	-
IK07	IK08	IK07	IK10
L70B50>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
NO DIM	DALI	NO DIM	NO DIM



Industrial



Estancas / Armaduras estanques



	Megara Avant	Berlín ECO	Munich
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	20W / 36W / 50W	1x / 2x	1x / 2x
	100-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	2.477lm~5.793lm	-	-
	-	-	-
	>80	-	-
K	 4	-	-
	IP66	IP65	IP65
	-	-	-
	IK10	IK08	IK08
	L70B50> 50.000h	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
			

Berlín HE




CI


IP66


IK10


L90B10 > 200.000h


HASTA +45°C

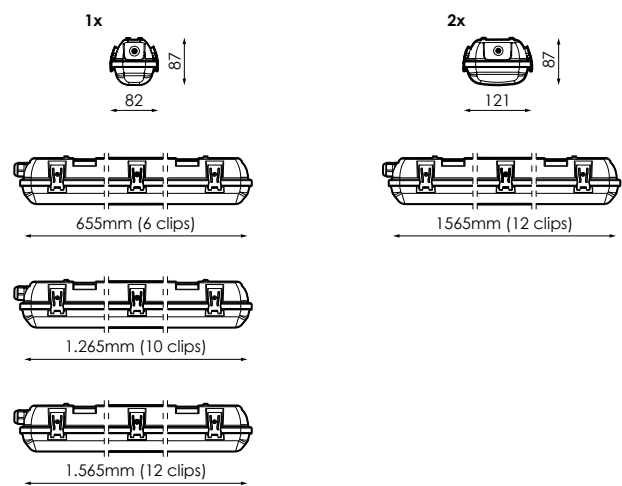

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>80
	
	PO
	PC
	2,7kg
	Superficie Superfície



		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED} (17.25^\circ)$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K			
PLAYTECH	524896	1x16W	20,1W	500mA	0,92	3.295lm	3.128lm	2.674lm	133lm/W	4	4.000K	72	1x -655 -20°C~+35 °C
	525114	1x16W	20,1W	500mA	0,92	3.338lm	3.169lm	2.709lm	135lm/W	5	5.000K	72	1x -655 -20°C~+35 °C
	524926	1x19W	22,3W	300mA	0,91	4.006lm	3.816lm	3.244lm	145lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265 -20°C~+45 °C
	525121	1x19W	22,3W	300mA	0,91	4.058lm	3.866lm	3.287lm	147lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265 -20°C~+45 °C
	524933	1x32W	37,2W	500mA	0,92	6.517lm	6.095lm	5.181lm	139lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265 -20°C~+35 °C
	525138	1x32W	37,2W	500mA	0,92	6.600lm	6.173lm	5.247lm	141lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265 -20°C~+35 °C
	524940	1x45W	51,5W	700mA	0,96	8.905lm	8.234lm	7.069lm	137lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265 -20°C~+35 °C
	525145	1x45W	51,5W	700mA	0,96	9.019lm	8.339lm	7.159lm	139lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265 -20°C~+35 °C
	524957	1x32W	36,7W	400mA	0,92	6.548lm	6.333lm	5.383lm	147lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565 -20°C~+35 °C
	525152	1x32W	36,7W	400mA	0,92	6.632lm	6.414lm	5.452lm	149lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565 -20°C~+35 °C
	524971	1x45W	50,4W	550mA	0,95	8.975lm	8.386lm	7.128lm	141lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565 -20°C~+35 °C
	525169	1x45W	50,4W	550mA	0,95	9.090lm	8.493lm	7.219lm	143lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565 -20°C~+35 °C
	524988	1x65W	73,1W	800mA	0,96	12.659lm	11.621lm	9.884lm	135lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565 -20°C~+45 °C
	525176	1x65W	73,1W	800mA	0,96	12.856lm	11.802lm	10.038lm	137lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565 -20°C~+45 °C
	525053	2x24W	51,0W	300mA	0,95	10.016lm	9.223lm	7.655lm	150lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565 -20°C~+45 °C
	525244	2x24W	51,0W	300mA	0,95	10.144lm	9.341lm	7.753lm	152lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565 -20°C~+45 °C
	525060	2x41W	85,2W	500mA	0,98	16.291lm	14.873lm	12.270lm	144lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565 -20°C~+35 °C
	525251	2x41W	85,2W	500mA	0,98	16.500lm	15.064lm	12.428lm	146lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565 -20°C~+35 °C
	525077	2x53W	114,3W	650mA	0,98	21.093lm	18.973lm	15.748lm	138lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565 -20°C~+45 °C
	525268	2x53W	114,3W	650mA	0,98	21.364lm	19.217lm	15.951lm	140lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565 -20°C~+45 °C
	524995	2x57W	123,4W	700mA	0,98	22.262lm	20.207lm	16.761lm	136lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565 -20°C~+35 °C
	525008	2x57W	123,4W	700mA	0,98	22.548lm	20.467lm	16.977lm	138lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565 -20°C~+35 °C

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K

3.000K

6.500K



Sensor de presencia

Sensor de presença



DALI (+45°C)



Cableado pasante - 9A máx.

(3x1,5mm²)

Cablagem de passagem - 9A máx.
(3x1,5mm²)



-20°C~+45 °C

Berlín AVANT



 CI

 IP65

 IK09

 L70B10 > 50.000h

 -20~+35°C

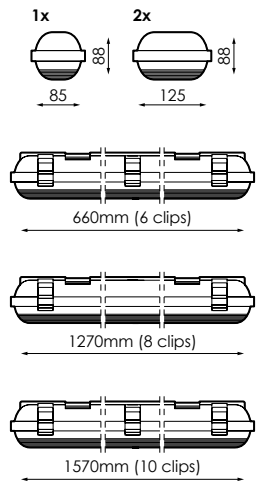

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

378369	INC. 6ud
Kit 6 clips plástico 600mm	
Kit 6 clips de plástico 600mm	

378376	INC. 8ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm	
Kit 8 clips de plástico 1.200mm	

378406	INC. 10ud
Kit 10 clips plástico 1.500mm	
Kit 10 clips de plástico 1.500mm	

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

🌿 >80



PO

PC

📏 2,6kg

↑ Superficie
Superficie



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

ESTANCAS

PLAYTECH		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED}	Φ _T	K		
	550420	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3	3.000K	24 1x - 660mm
	550437	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4	4.000K	24 1x - 660mm
	550444	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5	5.000K	24 1x - 660mm
	550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3	3.000K	48 1x - 1.270mm
	550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48 1x - 1.270mm
	550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48 1x - 1.270mm
	550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3	3.000K	48 1x - 1.270mm
	550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4	4.000K	48 1x - 1.270mm
	550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5	5.000K	48 1x - 1.270mm
	550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3	3.000K	48 1x - 1.270mm
	550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4	4.000K	48 1x - 1.270mm
	550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5	5.000K	48 1x - 1.270mm
	550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3	3.000K	60 1x - 1.570mm
	550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4	4.000K	60 1x - 1.570mm
	550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5	5.000K	60 1x - 1.570mm
	550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3	3.000K	60 1x - 1.570mm
	550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4	4.000K	60 1x - 1.570mm
	550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5	5.000K	60 1x - 1.570mm
	550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3	3.000K	60 1x - 1.570mm
	550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4	4.000K	60 1x - 1.570mm
	550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5	5.000K	60 1x - 1.570mm
	550574	2 x 11W	24W	300mA	0,94	2.800lm	2.534lm	3	3.000K	48 2x - 660mm
	550581	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48 2x - 660mm
	550598	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48 2x - 660mm
	550604	2 x 22W	46W	300mA	0,96	5.760lm	5.069lm	3	3.000K	96 2x - 1.270mm
	550611	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.000lm	5.280lm	4	4.000K	96 2x - 1.270mm
	550628	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.300lm	5.554lm	5	5.000K	96 2x - 1.270mm
	550635	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.564lm	5.776lm	3	3.000K	96 2x - 1.270mm
	550642	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.840lm	6.019lm	4	4.000K	96 2x - 1.270mm
	550659	2 x 26W	54W	350mA	0,97	7.182lm	6.320lm	5	5.000K	96 2x - 1.270mm
	550666	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.392lm	6.504lm	3	3.000K	96 2x - 1.270mm
	550673	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.700lm	6.776lm	4	4.000K	96 2x - 1.270mm
	550680	2 x 30W	62W	400mA	0,98	8.086lm	7.116lm	5	5.000K	96 2x - 1.270mm
	550697	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.200lm	6.192lm	3	3.000K	120 2x - 1.570mm
	550703	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.500lm	6.450lm	4	4.000K	120 2x - 1.570mm
	550710	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.875lm	6.773lm	5	5.000K	120 2x - 1.570mm
	550727	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.240lm	7.946lm	3	3.000K	120 2x - 1.570mm
	550734	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.625lm	8.278lm	4	4.000K	120 2x - 1.570mm
	550741	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	10.107lm	8.692lm	5	5.000K	120 2x - 1.570mm

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

K

6.500K



1-10V

DALI
(mod. 1.200mm/1.500mm)



Kit de emergencia 3h.

Kit de emergência 3h.
(mod. 1.200mm/1.500mm)



Sensor de presencia y
luminosidad

Sensor de presença e
luminosidade.
(mod. 1.200mm/1.500mm)

*Máxima temperatura de trabajo 30°C/ *A temperatura máxima de 30°C

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Ambora Switch



L70B50>50.000h



-10~+35°C



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

+ INFO PAG. 228

686587 INC. 6pcs

PC 600mm diffuser
Diffuseur PC 600mm

684439 INC. 1pc

Driver 18W 600mm

684408 INC. 6pcs

Kit 6 IK10 metal clips INOX 600mm
Kit 6 clips métalliques INOX, IK10 600mm

684392 INC. 1pc

Anchoring accessories kit
Kit d'accessoires d'ancrage

686594 INC. 8pcs

PC 1.200mm diffuser
Diffuseur PC 1.200mm

684446 INC. 1pc

Driver 36W 1.200mm

684415 INC. 8pcs

Kit 10 IK10 metal clips INOX 1.200mm
Kit 10 clips métalliques INOX, IK10 1.200mm

686136 INC. 1pc

Pendant accessory
Accessoire pour bretelles

686600 INC. 10pcs

PC 1.500mm diffuser
Diffuseur PC 1.500mm

684460 INC. 1pc

Driver 50W 1.500mm

684422 INC. 10pcs

Kit 12 IK10 metal clips INOX 1.500mm
Kit 12 clips métalliques INOX, IK10 1.500mm

686143 INC. 1pc

IP65 cable gland
Presse-étoupe IP65




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	
	PC-T
	PC
	Superficie Superfície



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

ESTANCAS

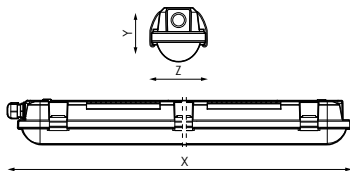

ACTIVA		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
684279		18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	No / Não	550 x 80x 71mm
			2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
			2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
684286		36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	No / Não	1.150 x 80 x 71mm
			5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
			5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
684293		50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	No / Não	1.450 x 80 x 71mm
			7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
			7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		
690973		18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	Si / Sim	550 x 80x 71mm
			2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
			2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
690980		36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.150 x 80 x 71mm
			5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
			5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
690997		50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.450 x 80 x 71mm
			7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
			7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI



Emergency kit 3h.
Kit d'urgence 3h.

Almara Tubular

N
NEW

 CI

 IP69

 IK10

 L70B50 > 100.000h

 -20~40°C




Garantía 5 años
Garantia 5 anos

DATOS COMUNES	
DADOS COMUNS	
	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	PC
	FE Inox
	FE Inox
	Superficie Superficie



		W	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	$\leftrightarrow$		
PLAYTECH	653206	36W	7.000lm	5.760lm	4.000K	1.249 x 75 x 75mm	2 clips	1,65kg
	653213	50W	9.700lm	8.000lm	4.000K	1.549 x 75 x 75mm	2 clips	1,98kg



MONTAJE / MONTAGEM

P	ud/máx
36W	18
50W	12

Ñ/ Unidades máximas posibles conexas en serie.

P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-240V
	50-60Hz
	0.9
	>80
	
	PC-O
	PC
	Superficie Superficie






Dácil

ESTANCAS

				L70B50> 30.000h		-10~+35°C
CII	IP65	IK07				



ACTIVA		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
	534499	16W	18W	2.847lm	2.407lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm	32
	534505	16W	18W	2.962lm	2.512lm	6,5	6.500K	600 x 84 x 71mm	32
	534512	31W	34W	5.713lm	4.719lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
	534529	31W	34W	5.823lm	4.811lm	6,5	6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20
	534536	46W	50W	7.998lm	6.793lm	4	4.000K	1.500 x 84 x 71mm	13
	534543	46 W	50W	8.116lm	6.858lm	6,5	6.500K	1.500 x 84 x 71mm	13



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Dácil Switch

 CII

 IP65

 IK08

 L70B50 > 50.000h

 -10~+35°C





Con selector de tª de color a través de interruptor
Com o seletor de cores através da chave

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	>80
	
	PC-O
	PC
	DALI
	Superficie Superfície



ACTIVA		W _{LED}	W _T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
521031		18W	20W	2.943lm	2.414lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm
				3.090lm	2.533lm	6,5	6.500K	
521048		37W	40W	5.421lm	4.418lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm
				5.637lm	4.623lm	6,5	6.500K	
521055		57W	60W	7.965lm	6.534lm	4	4.000K	1.500 x 84 x 71mm
				8.364lm	6.858lm	6,5	6.500K	

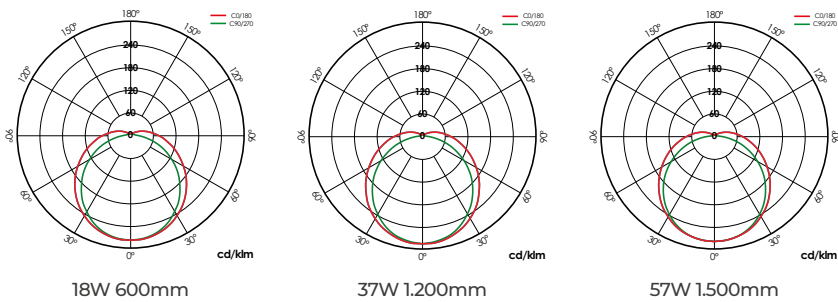

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva. P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido. P/ Conector rápido.



SOLUCIONES SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Megara Compact

NEW

CII

IP66

IK10

L70B50> 50.000h


-20~40°C

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0.9
Δ	125°
	>80
	PC-O
	PC
	Superficie Superficie



ACTIVA		W_T	ϕ_T		K	
	655583	23W	3.300lm	4	4.000K	593 x 65 x 55mm
	655590	23W	3.350lm	5	5.000K	593 x 65 x 55mm
	655606	46W	6.600lm	4	4.000K	1.228 x 65 x 55mm
	655613	46W	6.650lm	5	5.000K	1.228 x 65 x 55mm
	655620	53W	7.650lm	4	4.000K	1.528 x 65 x 55mm
	655637	53W	7.700lm	5	5.000K	1.528 x 65 x 55mm



MONTAJE / MONTAGEM

	P	ud/máx
Ñ/ Unidades máximas posibles conexionadas en serie.	23W	10
	46W	9
P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.	53W	8

AVISO / AVISO

Ñ/ Apto para instalación en exteriores. No apto para la exposición a los rayos UVA.

P/ Adequado para instalação no exterior. Não adequado para exposição aos raios UV.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	>80
	
	PC-O
	PC
	Superficie Superfície



Megara Avant

ESTANCAS

**CII**



**IP66**

**IK10**


**L70B50> 50.000h**

**-20~+35°C**

**Pantalla estanca de alta resistencia**
Tela impermeável de alta resistência

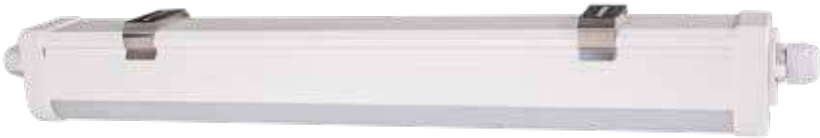

ACTIVA		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
	560535	17W	20W	2.842lm	2.477lm	5	5.000K	608 x 63 x 75mm	32
	560542	32W	36W	5.531lm	4.811lm	4	4.000K	1.208 x 63 x 75mm	20
	560566	32W	36W	5.531lm	4.811lm	5	5.000K	1.208 x 63 x 75mm	20
	560573	47W	50W	6.651lm	5.793lm	4	4.000K	1.508 x 63 x 75mm	13



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
17W: 32luminarias
32W: 20luminarias
47W: 13luminarias

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
17W: 32luminarias
32W: 20luminarias
47W: 13luminarias

AVISO / AVISO


Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Proyecto de Iluminación Komkal

Projeto de iluminação Komkal


Reus (España/Espanha)

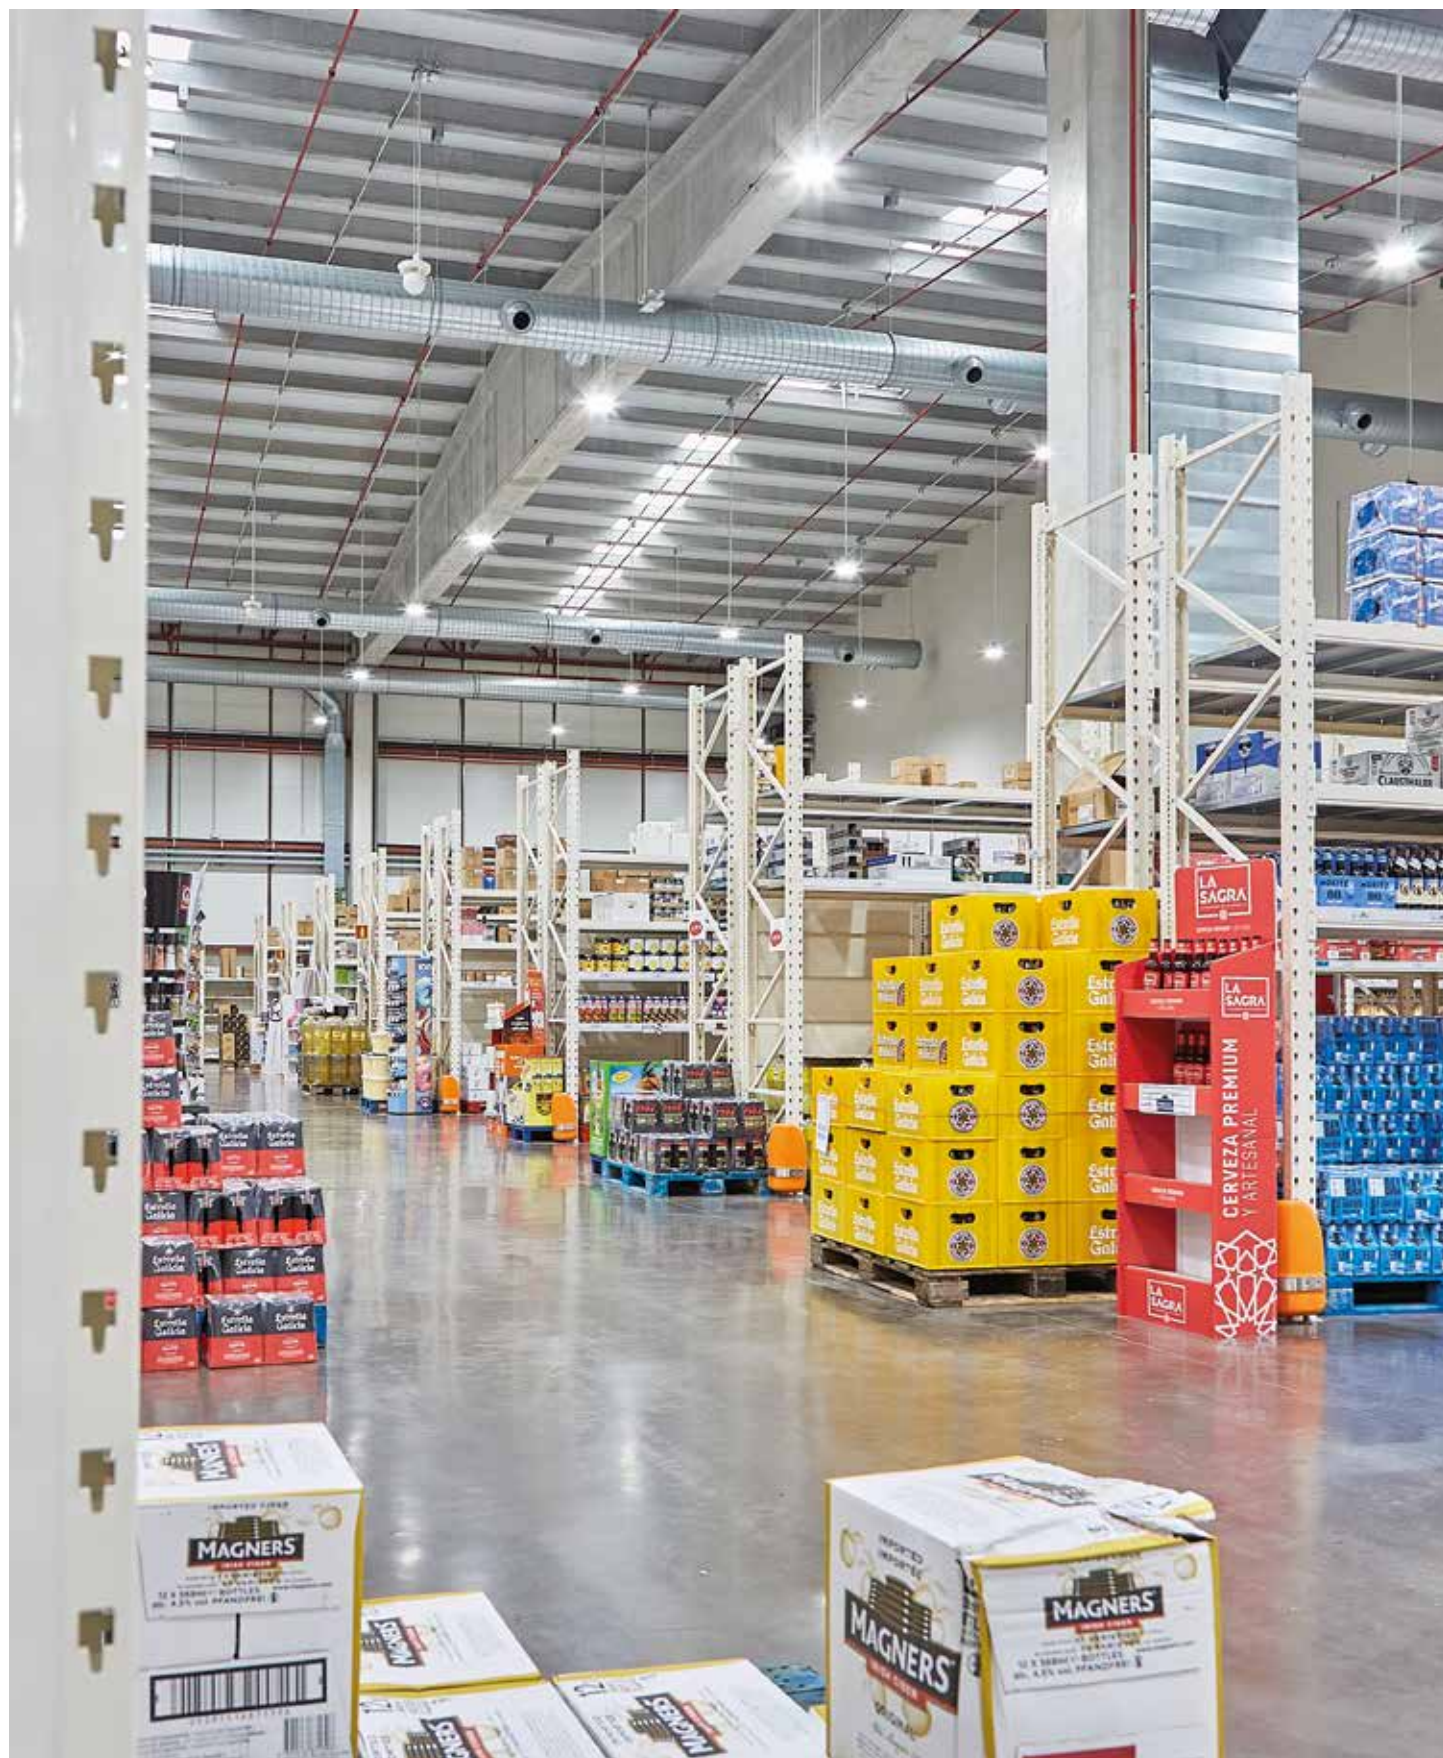



Berlín ECO

Tubo Led



DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0.9

⊗ ⊕

PC-O


PC

↑ Superficie
Superficie



ACTIVA

	W _{LED}				
469883	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
469890	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
469906	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
469913	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
469920	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
469937	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
469821	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
469838	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2
469845	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2
469852	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	2
469869	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2
469876	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

146340	INC. 1ud	146333	INC. 1ud	146357	INC. 1ud
Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm		Kit 6 clips metálicos INOX 600mm		Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm	
Kit 8 cliques de aço INOX de 1.200mm		Kit 6 cliques de aço INOX de 600mm		Kit 10 cliques de aço INOX de 1.500mm	
378376	INC. 1ud	378369	INC. 1ud	378406	INC. 1ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm		Kit 6 clips plástico 600mm		Kit 10 clips plástico 1.500mm	
Kit 8 cliques de plástico de 1.200mm		Kit 6 cliques de plástico de 600mm		Kit 10 cliques de plástico de 1.500mm	

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

N/ Alimentación: 1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia: 1 Sem polaridade
2 Com polaridade

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

N/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART. Lámpara no incluido. Clips para fácil apertura.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída. Clipe para abertura fácil.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	
	PC-T
	PC
	Superficie Superfície


Munich

ESTANCAS

		
CI	IP65	-20~+35°C



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA						
	496018	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	1
	496025	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	1
	496032	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	1
	496049	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	1
	496056	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	1
	496063	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	1
	495950	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	2
	495967	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	2
	495974	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	2
	495981	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	2
	495998	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	2
	496001	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	2

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 228

496131	INC. 1ud	496148	INC. 1ud	496155	INC. 1ud
Kit 6 clips INOX 600mm Kit 6 cliques INOX 600mm		Kit 12 clips INOX 1.500mm Kit 2 cliques INOX 1.500mm		Kit 12 clips INOX 1.500mm Kit 12 cliques INOX 1.500mm	

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación:	1 Sin polaridad 2 Con polaridad	P/ Fonte de energia:	1 Sem polaridade 2 Com polaridade
------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------------

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART. Lámpara no incluido. Clips para fácil apertura.	P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída. Clipe para abertura fácil.
--	---

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

	Ákora HE	Ákora Switch
629782	•	•
629812	•	•
629799	•	•
629829	•	•
629805	•	•
629836	•	•
629881	•	•
629898	•	•
629904	•	•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	KyneK	Ákora HE	Ákora Switch
660570	•		
629911		•	•
629935		•	•
629928		•	•

DETECTOR / DETECTOR

	Ákora Switch
646628	•

CONTROL / CONTROLO

	Ákora Switch
507578	•

CONFIGURACIÓN / CONFIGURAÇÃO

	Ákora Switch
501521	•



629782

Reflector Aluminio 100W 60°

Refletor Alumínio 100W 60°



629812

Reflector Aluminio 100W 90°

Refletor Alumínio 100W 90°



629799

Reflector Aluminio 150W 60°

Refletor Alumínio 150W 60°



629829

Reflector Aluminio 150W 90°

Refletor Alumínio 150W 90°



629805

Reflector Aluminio 200W 60°

Refletor Alumínio 200W 60°



629836

Reflector Aluminio 200W 90°

Refletor Alumínio 200W 90°



629881

Rejilla seguridad 100W

Grade de segurança 100W



629898

Rejilla seguridad 150W

Grade de segurança 150W



629904

Rejilla seguridad 200W

Grade de segurança 200W



660570

INC. 1ud

Cajón de montaje en superficie

Gaveta de montagem saliente



629911

Kit lira 100W

Kit suporte 100W



629935

Kit lira 200W

Kit suporte 200W



629928

Kit lira 150W

Kit suporte 150W



646628

Kit Emergencia Akora 20WLiFePO4 12.8V 6.4Ah 3H

Kit de emergência Akora 20WLiFe-PO4 12,8V 6,4Ah 3H



507578

Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas.

Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.



501521

Detector de movimiento.
Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V.

Detector de movimento.
Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.

Accesorios / Acessórios

CIERRE / ENCERRAMENTO

	Berlin Avant			Berlin Eco Tubo LED IP65			Munich		
	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1200mm	1.500mm
378369	•			•					
378376		•			•				
378406			•			•			
146333				•					
146340					•				
146357						•			
496131							•		
496148								•	
496155									•



378369

Kit 6 clips plástico 600mm

Kit 6 cliques de plástico de 600mm



378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

Kit 8 cliques de plástico de 1.200mm



378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm

Kit 10 cliques de plástico de 1.500mm



146333

Kit 6 clips metálicos INOX 600mm

Kit 6 cliques de aço INOX de 600mm



146340

Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm

Kit 8 cliques de aço INOX de 1.200mm



146357

Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm

Kit 10 cliques de aço INOX de 1.500mm



496131

Kit 6 clips plástico 600mm

Kit 6 cliques de plástico de 600mm



496148

Kit 10 clips plástico 1.200mm

Kit 10 cliques de plástico de 1.200mm



496155

Kit 12 clips plástico 1.500mm

Kit 12 cliques de plástico de 1.500mm



Yogures Pastoret
Lleida





Proyección Projeção

Etadio Marcel Cedán
Malakoff, Francia



	Astrani	Hexagon óptima	Hexagon was	Hexagon play match unity
	 ACTIVA	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 PLAYTECH
W_T	200W~1.200W	150W~750W	65W~138W	546W
	100-200Vac 200-277Vac	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				
ϕ_T	29.715lm~178.290lm	17.403lm~86.685lm	2.939lm~23.178lm	69.380lm~70.964lm
	30°	-	-	-
	>70 (4.000K) >80 (5.700K)	>70	>70	>70 / >80
K	 4  5.7	 3  4  5   	 PC  4	 3  4  5
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK09	IK10	IK10	IK09 (GO)
	> 100.000h	L90B10> 200.000h	L90B10> 66.000h	L90B10> 66.000h
	DALI	DALI	NO DIM	DALI / NO DIM
	 06	 07	 07	 07
	-	 01	-	-

Proyección Projeção



Proyectores / Projectores



Hexagon play match	Hexagon play arena	Nantes	Nantes L
 PLAYTECH	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 PLAYTECH
688W~1.520W	678W~1.500W	38,0W~118,4W	68,8W~203,7W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
		 	 
84.470lm~187.940lm	73.957lm~162.606lm	5.825lm~13.957lm	10.358lm~24.791lm
-	-	-	-
>70 / >80	>90	>70 / >80 / >90	>70 / >80 / >90
3 4 5	6	2.2 2.7 3 4 5	2.2 2.7 3 4 5
IP66	IP66	IP66	IP66
IK09 (GO)	IK09 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L80B10> 154.000h	L70B10> 100.000h	L70B10> 100.000h
DALI	DMX DALI	DALI DN-LM / 5N	DALI DN-LM / 5N
		 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
-			



N
NEW



N
NEW



N
NEW

	Nantes XL	Akagy Switch	Akagy Switch Sensor	Akagy Basic
	 PLAYTECH	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	104,0W~324,1W	20W~300W	20W~300W	50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				
ϕ_T	15.633lm~42.900lm	2.800lm~45.000lm	2.800lm~45.000lm	7.300lm~7.500lm
	-	120°	120°	90°
	>70 / >80 / >90	>70	>70	>70
K	2.2 2.7 3 4 5	3 4 5	3 4 5	3 4 5
	IP66	IP65	IP65	IP65
	IK09 (L) IK10 (GO)	IK08	IK08	IK08
	L70B10> 100.000h	L70>50.000h	L70>50.000h	L70>50.000h
	DALI DN-LM / 5N	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL			
		-	-	-

Proyección Projeção



Proyectores / Projectores



Energy Tech He

ACTIVA

13,5W~200W

220-240V dc



2.126lm~34.017lm

90°

>70

3 5

IP65

IK08

L70B50> 30.000h
L70B50> 50.000h

NO DIM

70
10

-

Energy Tech Sensor

ACTIVA

10W~40W

220-240V dc



1.018lm~4.049lm

90°

>70

5

IP65

IK08

L70B50> 30.000h
L70B50> 50.000h

NO DIM

70
10

-

Kenia

ACTIVA

20W~200W

220-240V dc



1.823lm~28.115lm

100° / 110°

>80

3 4 5

IP65

-

L70B50> 25.000h

NO DIM

70
45

-

Astrani



NEW

CI

IP66

IK09


 >100.000h



100-200Vac / -30°C~+45 °C
200-277Vac / -30°C~+50 °C



Garantía 5 años
Garantia 5 anos

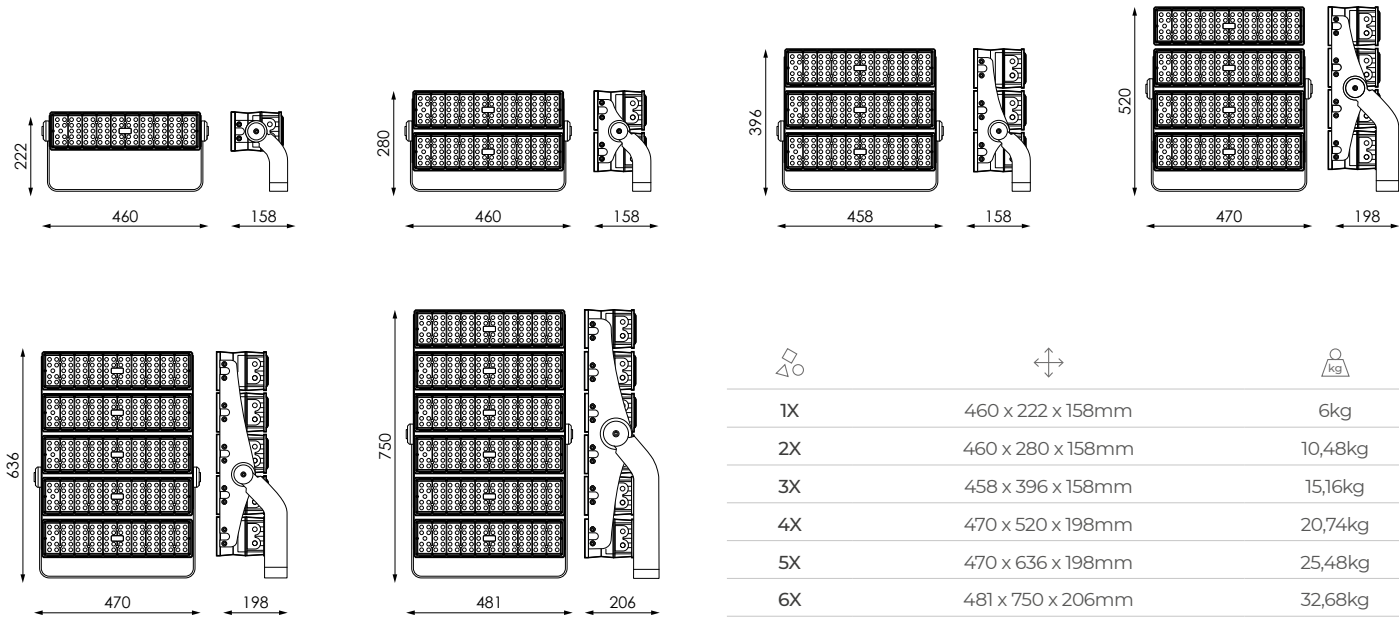

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-200Vac 200-277Vac
Hz	50-60Hz
	4A
Φ	>0,95
	30°
	PC
	70 (4.000K) >80 (5.700K)
	90 07
	PC
	AL iap
	DALI
	6kV / 10kV



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



ACTIVA			W_t	ϕ_t	ϕ/W		K	
	679251	1x	200W	29.715lm	148lm/W	4	4.000K	96
	674362			27.018lm	135lm/W	5.7	5.700K	
	679275	2x	400W	59.430lm	148lm/W	4	4.000K	192
	674379			54.036lm	135lm/W	5.7	5.700K	
	679282	3x	600W	89.145lm	148lm/W	4	4.000K	288
	674386			81.054lm	135lm/W	5.7	5.700K	
	679305	4x	800W	118.860lm	148lm/W	4	4.000K	384
	674393			108.072lm	135lm/W	5.7	5.700K	
	679329	5x	1.000W	148.575lm	148lm/W	4	4.000K	480
	674409			135.090lm	135lm/W	5.7	5.700K	
	678155	6x	1.200W	178.290lm	148lm/W	4	4.000K	576
	674423			162.108lm	135lm/W	5.7	5.700K	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46


BAJO PEDIDO / A PEDIDO



S015

S060

ASIM

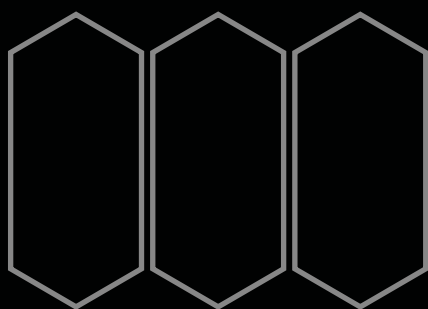

Hexagon
Play



Hexagon

PLAY

Ñ/ HEXAGON PLAY es la familia de proyectores modulares de última generación diseñado por PRILUX para grandes espacios con altos requerimientos técnicos que, asociado al sistema de control CORA ofrece ahorros energéticos superiores al 70%.

Su diseño compacto basado en grupos ópticos combinables, de hasta 5 módulos, dotan a la luminaria de gran flexibilidad para adaptarse a las características de los diferentes proyectos lumínicos.

Además, son compatibles con nuestros sistemas de control y regulación CORA de gestión en remoto.

P/ HEXAGON PLAY é a família de projetores modulares de última geração desenhados pela PRILUX para grandes espaços com elevados requisitos técnicos que, associados ao sistema de controlo CORA, oferecem poupanças energéticas superiores a 70%.

O seu design compacto baseado em grupos óticos combináveis, de até 5 módulos, confere à luminária uma grande flexibilidade para se adaptar às características dos diferentes projetos lumínicos.

Além disso, são compatíveis com os nossos sistemas de controlo e regulação CORA de gestão à distância.


Óptima 48LEDs 144W		Was 20 LEDs		Match Unity 144 LEDs	Match 144 LEDs	Arena 4K 144 LEDs
1X 2X 3X 4X 5X		1X 2X		2X	2X 3X 4X	2X 3X 4X
Box Integrado		Box Integrado		Box Integrado	Box Remoto	Box Remoto
AEXL0M	S028L0M	S033L0M	S014L0M	S030I2P	S030I2P	S026I2P
AINL0M	S068L0M	AINTL0M	S069L0M	S060I2P	S060I2P	S026I2P
PINL0M	S134L0M	AEXTL0M	S138L0M	S090I2P	S020I2P	S037I2P
PEXL0M	S152L0M	PINTL0M	S150L0M	S020I2P	S090I2P	S090I2P
S016L0M	-	PEXTL0M	-	-	-	-
Ra ≥70 / 4.000K	ROJO I≤700mA (620-625mm)	Ra≥70 / 4.000K		Ra ≥70 / 4.000K	Ra ≥70 / 4.000K	Ra≥90 / 6.000K
Ra≥70 / 3.000K	VERDE I≤700mA (520-535mm)	PCAmbar / PCAmber		Ra≥70 / 5.000K	Ra ≥70 / 5.000K	-
Ra≥70 / 5.000K	AZUL I≤700mA (465-480mm)	-		Ra≥70 / 3.000K	Ra≥70 / 3.000K	-
-	-	-		Ra≥80 / 3.000K	Ra≥80 / 3.000K	-
						
-	-	-		-	-	

TECNOLOGÍAS / TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 30




De serie/ Em série

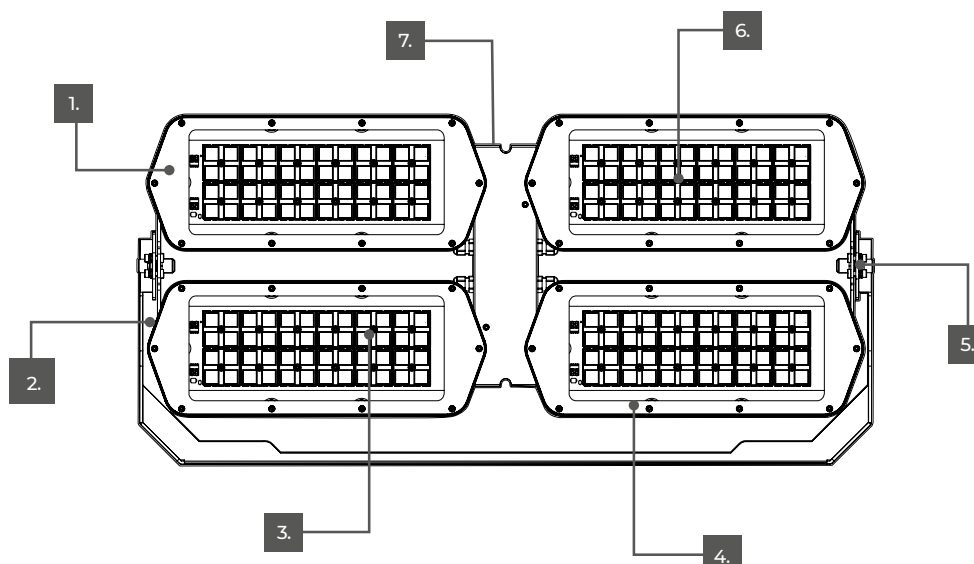

Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.

P/ Corpo em alumínio fundido sob pressão.



Ñ/ Disipación de calor.

P/ Dissipação de calor.




Ñ/ Diversas Ópticas.

P/ Várias Ópticas.




Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.

P/ Difusor em policarbonato com tratamento UV.



Ñ/ Instalación: Ajustable.

P/ Instalação: Ajustável.



Ñ/ Nivel de deslumbramiento controlado y alta uniformidad.

P/ Nível de brilho controlado e alta uniformidade.




Ñ/ Box Integrado o Box Remoto.

P/ Caixa Integrada ou Caixa Remota.


BOX REMOTO / BOX REMOTO

Ñ/ Los proyectores provistos de box remoto permiten la instalación a distancias de hasta 80m, lo que permite fijar los proyectores a grandes alturas, sobre torretas, aleros, cubiertas y estructuras, y agrupar por otro lado los boxes en espacios en niveles fácilmente accesibles para el instalador o personal de mantenimiento.



P/ Os projetores equipados com box remota permitem a instalação a distâncias de até 80 m, o que permite fixar os projetores a grandes alturas, sobre torres, beirais, coberturas e estruturas, e agrupar por outro lado as boxes em espaços em níveis facilmente acessíveis para o instalador ou pessoal de manutenção.

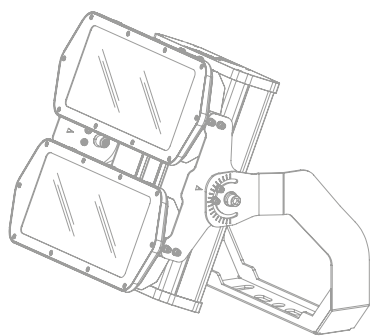

BOX INTEGRADO

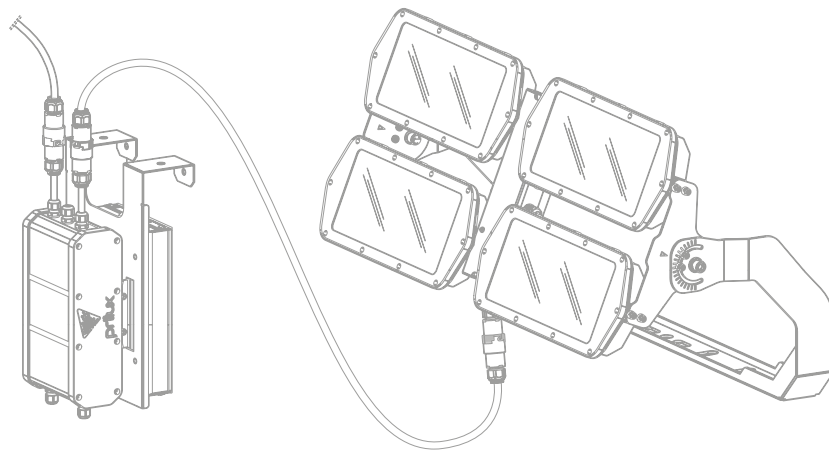

BOX REMOTO

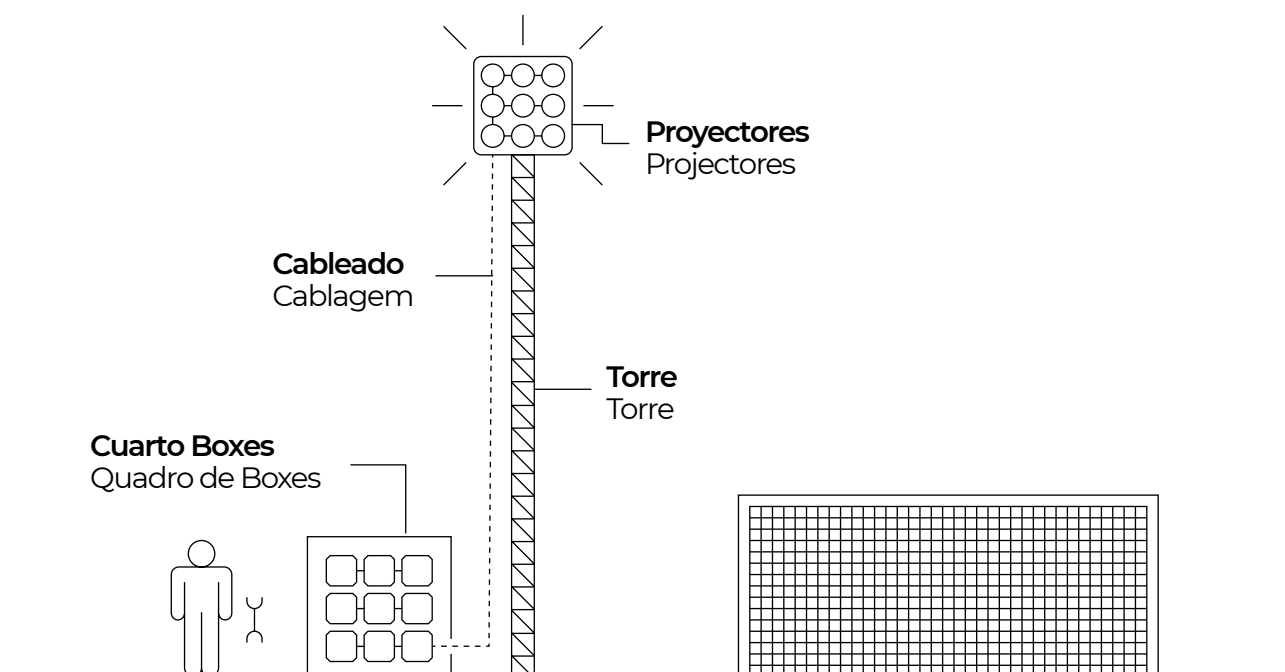

Fácil mantenimiento

Simplicidade na manutenção

Ñ/ Las instalaciones provistas con box remoto permiten un mantenimiento más rápido y sencillo al encontrarse en niveles muy accesibles para el personal de mantenimiento.

P/ As instalações fornecidas com box remota permitem uma manutenção mais rápida e simples ao estarem colocadas em zonas facilmente acessíveis.




Mantenimiento seguro

Instalações segura

Ñ/ Al estar los boxes centralizados en espacios a niveles accesibles se evita exponer a los operarios de mantenimiento a grandes alturas con los riesgos que ello acarrea.

P/ A instalação da box à distância proporciona uma maior segurança para os operários ao evitar a manutenção a grandes alturas e aligeirar o peso das torres.



Ahorro económico

Poupança económica e eficiência

Ñ/ Posibilita el ahorro económico al no necesitar de medios auxiliares para acceder a los proyectores así como elementos de seguridad.

Reducción de los tiempos de mantenimiento al estar los boxes centralizados en un espacio.

P/ Poupança económica ao não exigir meios auxiliares como gruas telescópicas ou plataformas elevatórias em caso de incidente.

Redução dos tempos de manutenção, pois as caixas são centralizadas em um único espaço.

Hexagon

PLAY



HEXAGON PLAY ÓPTIMA 48LEDs 144W

Ñ/ Proyector de hasta 720W de potencia, ideal para aplicaciones donde la solución lumínica requiere el uso de asimetrías y ópticas especiales. (ej. Espacios deportivos de cualquier nivel con montajes a menor altura que la ideal, naves industriales dedicadas al almacenaje en pasillos, espacios con altas restricciones de emisión al hemisferio superior).

P/ Projetor de até 720W de potência, ideal para aplicações em que a solução lumínica exige a utilização de assimetrias e óticas especiais. (Ex: Espaços desportivos de qualquer nível com montagens a uma altura inferior à ideal).



HEXAGON PLAY WAS 20 LEDS

Ñ/ Proyector con cambio dinámico de temperatura de color, perfecto para ambientes donde deseamos influir en los estados de ánimo, sensaciones y mejorar el bienestar del ocupante. (ej. Naves industriales, pabellones polideportivos).

P/ Projetor com alteração dinâmica de temperatura de cor, perfeito para ambientes em que se pretenda influir nos estados de espírito, sensações e melhorar o bem-estar do utilizador. (Ex: Pavilhões polidesportivos).



HEXAGON PLAY MATCH UNITY 144 LEDS

Ñ/ Solución integrada de hasta 500W pensada en pequeños espacios deportivos con un alto requerimiento lumínico donde la fuente lumínica y el equipo electrónico deben permanecer juntos. (ej. Pistas de tenis, pistas de padel).

P/ Solução integrada de até 500W projetada para pequenos espaços desportivos com alta necessidade de iluminação onde a fonte de luz e o equipamento eletrônico devem permanecer juntos. (por exemplo, campos de ténis, campos de padel)



HEXAGON PLAY MATCH 144 LEDS

Ñ/ Máximas prestaciones lumínicas con gran durabilidad y robustez. Ideal para espacios deportivos de gran tamaño o donde los requerimientos lumínicos sean muy exigentes. (ej. Campos de fútbol clase I y clase II, polidesportivo clase I, grandes espacios abiertos).

P/ Máximas prestações lumínicas com grande durabilidade e robustez. Ideal para espaços desportivos de grandes dimensões ou em que os requisitos lumínicos sejam muito exigentes. (Ex: Campos de futebol classe I e classe II, polidesportivo classe I, grandes espaços abertos)



HEXAGON PLAY ARENA 144 LEDS

Ñ/ Proyector de máximas prestaciones pensado para la retransmisión televisiva. Con una consistencia cromática top en el mercado y llegando a flujos lumínicos pensados para grandes eventos de clase mundial.


P/ Projetor de máximas prestações pensado para a transmissão televisiva. Garante uma reprodução cromática fiel à realidade e atinge fluxos lumínicos pensados para grandes eventos de competições profissionais.

Hexagon

Play Óptima 48Leds 144W



CI
 IP66
 IK10
 L90B10 > 200.000h
 -30~+50°C



1X/2X AEXLOM

 452 x 321 x 174mm	 633 x 558 x 174mm	 1013 x 558 x 174mm
 476 x 479 x 174mm	 823 x 558 x 174mm	

1X	452 x 321 x 174mm	8,8kg	0,082m ²
2X	476 x 479 x 174mm	16,0kg	0,169m ²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m ²
4X	823 x 558 x 174mm	32,5kg	0,352m ²
5X	1013 x 558 x 174mm	42,0kg	0,434m ²

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

452311 INC. 1ud

Aletas móveis 1X
Palas orientáveis 1X

452328 INC. 1ud

Aletas móveis 5X
Palas orientáveis 5X

452335 INC. 1ud

Vísiera 1X
Viseira 1X

452342 INC. 1ud

Vísiera 5X
Viseira 5X

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	AEXL0M
	>70
	0.0%
	90/97
	PC
	AL iap
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS
	DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



PLAYTECH			W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K
	467988	1X	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.403lm	116lm/W	48	4 4.000K
	467995	2X	288W	300W	1.000mA	43.474lm	34.806lm	116lm/W	96	4 4.000K
	468008	3X	432W	450W	1000mA	65.211lm	52.011lm	116lm/W	144	4 4.000K
	468015	4X	576W	600W	1.000mA	86.948lm	69.348lm	116lm/W	192	4 4.000K
	468022	5X	720W	750W	1.000mA	108.685lm	86.685lm	116lm/W	240	4 4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38

	K	
Ra ≥70	3000K	AINL0M S028L0M
	5000K	PINL0M S068L0M
ROJO ≤700mA (620-625mm)		PEXL0M S134L0M
VERMELHO ≤700mA (620-625mm)		S016L0M S152L0M
VERDE ≤700mA (520-535mm)		
AZUL ≤700mA (465-480mm)		
AZUL ≤700mA (465-480mm)		

Hexagon

Play WAS 20 Leds


CI

IP66


IK10

L90B10> 66.000h


-30~+40°C

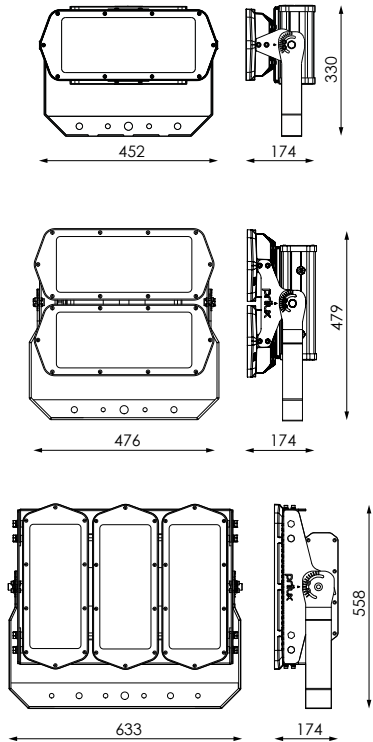

1X	452 x 321 x 174mm	9,0kg	0,082m ²
2X	476 x 479 x 174mm	17,0kg	0,169m ²
3X	633 x 558 x 174mm	29,0kg	0,261m ²



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 284



452311	INC. 1ud	452335	INC. 1ud
Aletas móveis 1X		Visera 1X	
Palas orientáveis 1X		Viseira 1X	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S033L0M
	>70
	0.0%
	
	PC-T
	AL iap
	Overstorm
	HCB
	TESS



PLAYTECH			W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
	501118	1X	60W	65W	1.000mA	8.695lm	7.906lm	20		4.000K
			40W	46W	700mA	3.232lm	2.939lm	20		PCAmbar
	501125	2X	120W	130W	1000mA	17.390lm	15.812lm	40		4.000K
			80W	92W	700mA	6.464lm	5.878lm	40		PCAmbar
	501132	3X	180W	195W	1000mA	26.085lm	23.178lm	60		4.000K
			120W	138W	700mA	9.696lm	8.817lm	60		PCAmbar

BAJO PEDIDO / A PEDIDO





AINL0M	S014L0M
AEXL0M	S069L0M
PINL0M	S138L0M
PEXL0M	S150L0M

Hexagon

Play Match Unity 144 Leds

				L90B10 > 66.000h	 -30~+40°C
CI	IP66	GO/IK09			



S060I2P

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	288
	
	VT-T
	AL iap
	20kg
	0,169m²
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS

 **MADE IN SPAIN**
Design by PRILUX



PLAYTECH		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K			
	524087	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	4	4.000K	S030I2P	DALI
	524100	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	4	4.000K	S060I2P	DALI
	561846	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	4	4.000K	S090I2P	DALI
	524124	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	5	5.000K	S030I2P	DALI
	524148	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	5	5.000K	S060I2P	DALI
	561860	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	5	5.000K	S090I2P	DALI
	524070	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	4	4.000K	S030I2P	NO
	524094	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	4	4.000K	S060I2P	NO
	561877	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	4	4.000K	S090I2P	NO
524117	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	5	5.000K	S030I2P	NO	
524131	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	5	5.000K	S060I2P	NO	
561952	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	5	5.000K	S090I2P	NO	

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Hexagon

Play Match / Arena





Hexagon

Play Match / Arena

Ñ/ Diseñamos soluciones para las competiciones deportivas más exigentes y para los grandes estadios de uso profesional.

La iluminación artificial tiene un impacto directo sobre la calidad de la imagen en televisión y en consecuencia sobre la percepción visual. Los eventos deportivos no solo deben tener en cuenta los requisitos lumínicos imprescindibles que exige la norma para llevar a cabo las actividades, sino que ha de cumplir las condiciones visuales específicas para la retransmisión televisiva si es requerida.


La iluminación del estadio debe permitir que la retransmisión del evento cumpla con un alto estándar de calidad digital. HEXAGON ARENA es la luminaria perfecta para adaptarse a los estándares y normas de retransmisión televisiva por las federaciones deportivas. Proporciona una iluminación óptima para la retransmisión en 4K ya que maximiza el resultado de la imagen. Con un TLCI >94 (índice de consistencia de la iluminación de la televisión), garantiza una reproducción cromática fiel a la realidad.

P/ Concebemos soluções para as competições desportivas mais exigentes e para grandes estádios de uso profissional.

A iluminação artificial tem um impacto direto na qualidade da imagem televisiva e, consequentemente, na percepção visual. Os eventos desportivos devem não só ter em conta os requisitos essenciais de iluminação da norma para a realização das actividades, mas também satisfazer as condições visuais específicas para a transmissão televisiva, se necessário.

A iluminação do estádio deve permitir que a transmissão do evento corresponda a um elevado nível de qualidade digital. O HEXAGON ARENA é a luminária perfeita para cumprir os padrões e normas de transmissão televisiva das federações desportivas. Proporciona uma iluminação óptima para a transmissão 4K, maximizando o resultado da imagem. Com um TLCI >94 (Television Lighting Consistency Index), garante uma reprodução de cores realista.



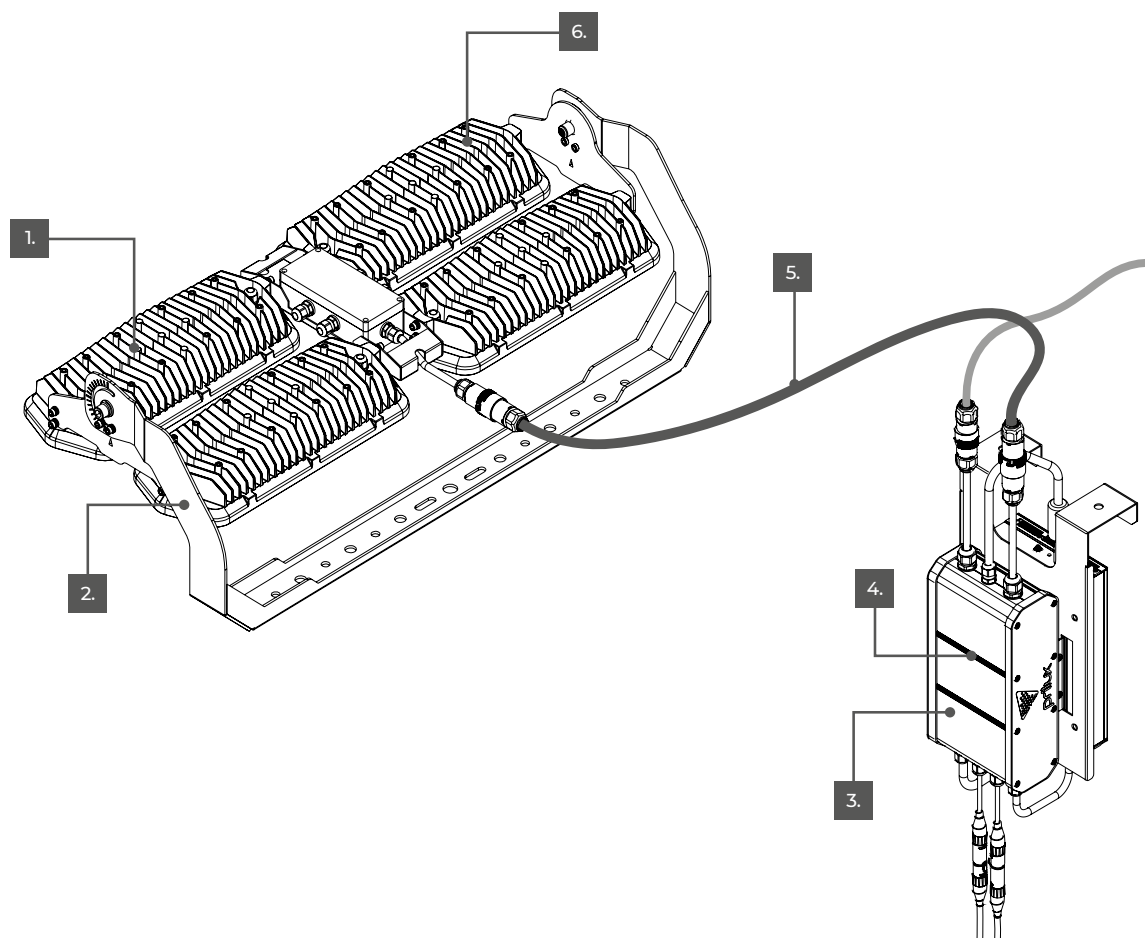

Ñ/ Menor peso
P/ Menor peso



Ñ/ Fijación PLAY
P/ Fixação PLAY

3.

Overstorm

Ñ/ Protector contra sobretensiones:
P/ Protetor de sobretensões

4.

HCB

Ñ/ Aumenta la eficacia en la evacuación del calor:
P/ Aumenta a eficiência da evacuação de calor



Ñ/ Hasta 300m (5G 2,5)
P/ Até 300m (5G 2,5)

6.


TSSS
Temperature evacuation skin system

Ñ/ Disipación de calor:
P/ Dissipação de calor


Hexagon

Play Match / Arena


COMBINACIONES / COMBINAÇÕES

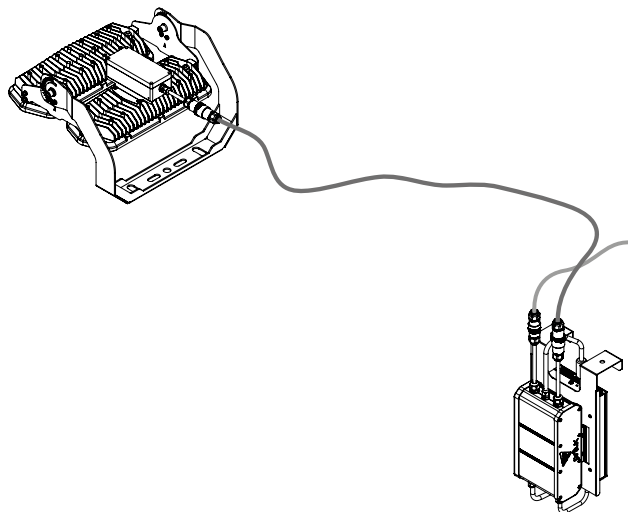


2X Match/ Arena
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

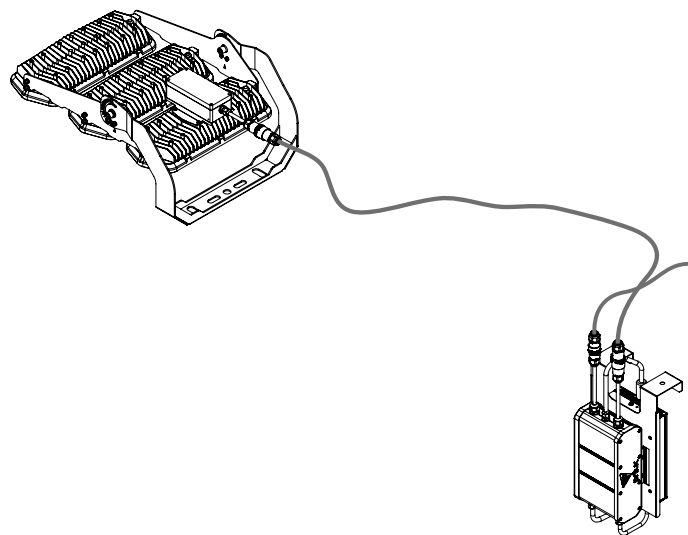


3X Match/ Arena
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

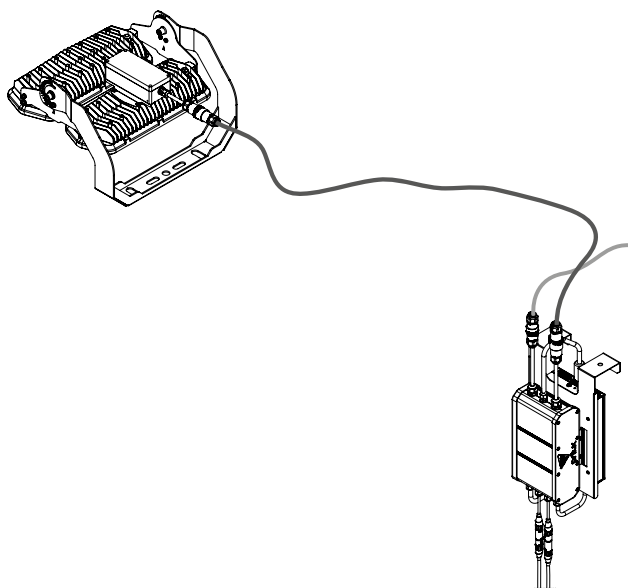


2X Arena
DMX

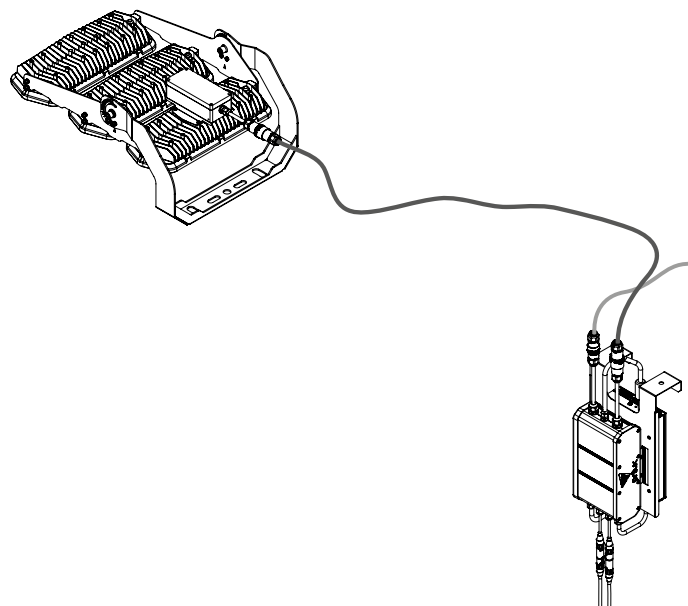


3X Arena
DMX

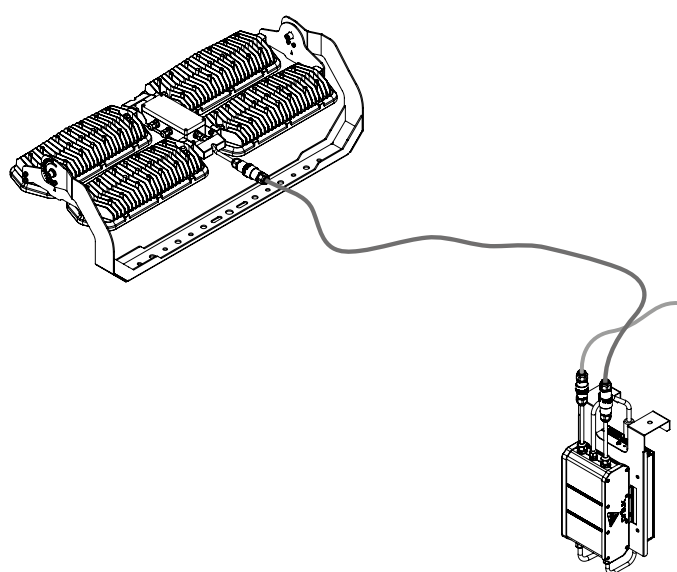


4X Match/ Arena 1.000W
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

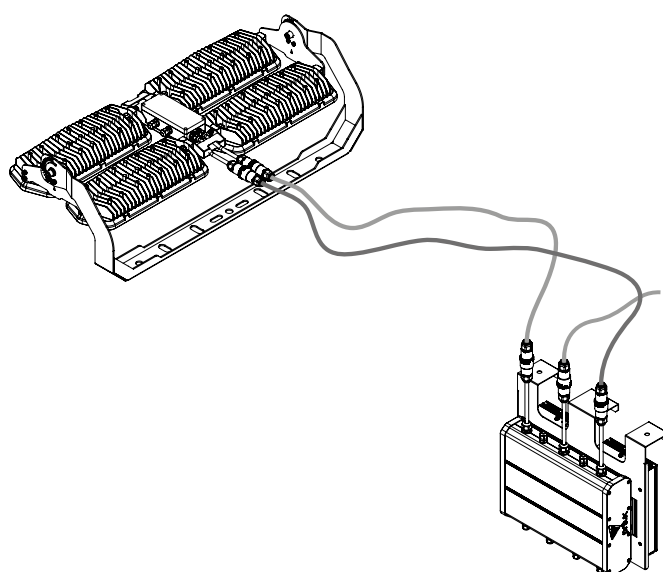

4X Match/ Arena 1.400W
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI


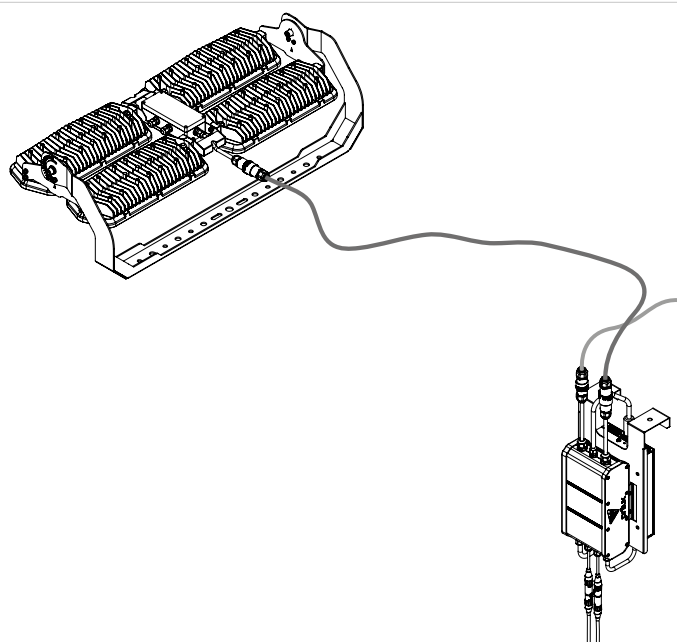


4X Arena 1.000W
DMX





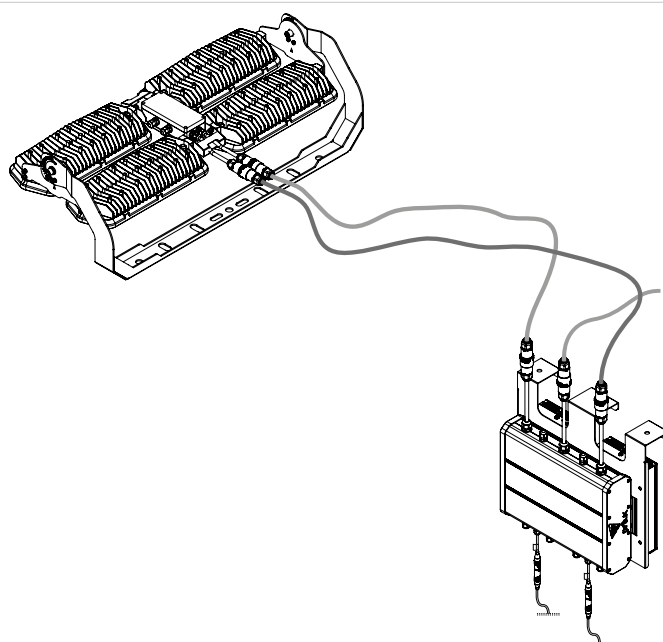


4X ARENA 1.400W
DMX

Play Match 144 Leds

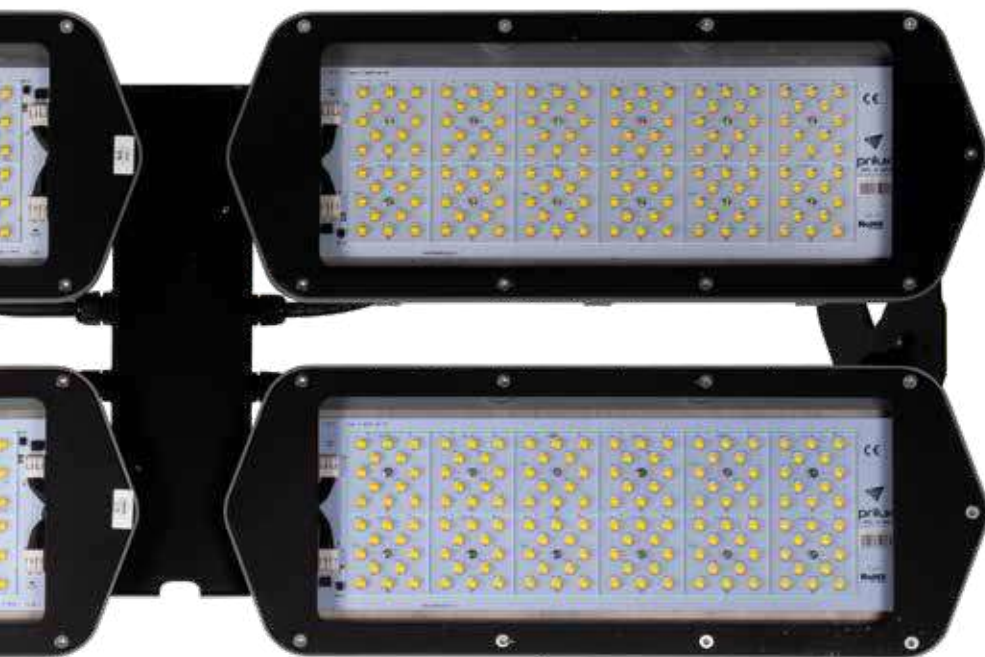

S06012P

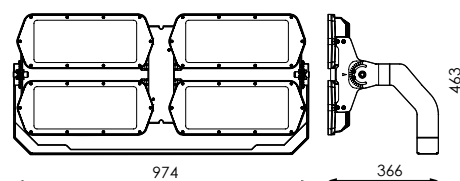

			
G.O. HEXAGON			
2X	471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m ²
3X	471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m ²
4X	974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m ²
BOX HEXAGON			
635 / 900 / 1.000W	250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W	480 x 400 x 182mm	20kg	-

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V
Hz	50-60Hz
	>70
	0.0%
	90/07
	VT
	AL iap
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS



PLAYTECH			W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K			
562201	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S030I2P	DALI
562218	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S060I2P	DALI
562232	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S030I2P	DALI
562225	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S060I2P	DALI
562164	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S030I2P	-
562171	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S060I2P	-
562188	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S030I2P	-
562195	2X1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S060I2P	-
562300	3X1D	900W	977W	6.600mA	140.190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S030I2P	DALI
562317	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S060I2P	DALI
562324	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S030I2P	DALI
562331	3X1D	900W	977W	6.600mA	140190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S060I2P	DALI
562249	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S030I2P	-
562270	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S060I2P	-
562287	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S030I2P	-
562294	3X1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S060I2P	-
499248**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	DALI
486200**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	DALI
491600**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	DALI
499705**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	DALI
499583**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	-
499606**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	-
499668**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	-
478427**	4X1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	-
499781**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	DALI
499828**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	DALI
499842**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	DALI
499866**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	DALI
499811**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	-
499835**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	-
499859**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	-
499873**	4X2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	-

** Luminarias con certificación ** Luminárias certificadas



BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		S090I2P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46




Necesita driver DALI
Necessário driver DALI






CI
 IP66
 GO/IK09
 L80B10 > 154.000h
 -30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W) -30~+40 °C (1.000W)

4K
960

HD Apto retransmisiones deportivas
Adequado para transmissões
televisivas



S02612P

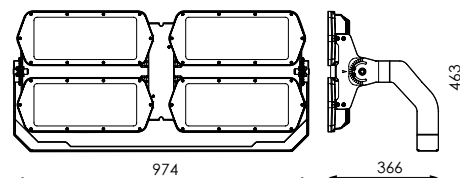

G.O. HEXAGON				
2X		471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m ²
3X		471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m ²
4X		974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m ²
BOX HEXAGON				
635 / 900 / 1.000W		250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W		480 x 400 x 182mm	20kg	-

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V
Hz	50-60Hz
	>90
K	6.000K
	>94
	95
	0.0%
	VT
	AL iap
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS



			W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W				
PLAYTECH	574716	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	73.957lm	109lm/W	288	6	6.000K	S026I2P DMX
	574723	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	75.588lm	111lm/W	288	6	6.000K	S066I2P DMX
	574754	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	102.740lm	111lm/W	432	6	6.000K	S026I2P DMX
	574761	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	105.770lm	114lm/W	432	6	6.000K	S066I2P DMX
	474238*	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	122.687lm	115lm/W	576	6	6.000K	S026I2P DMX
	499880*	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	125.561lm	117lm/W	576	6	6.000K	S066I2P DMX
	499897*	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	158.530lm	106lm/W	576	6	6.000K	S026I2P DMX
	499903*	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	162.606lm	108lm/W	576	6	6.000K	S066I2P DMX

** Luminarias con certificación ** Luminárias certificadas

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI



PC (IK10)



S037I2P

S090I2P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



Nantes
Play



Nantes

PLAY

Ñ/ Cuenta con un diseño compacto y minimalista basado en líneas básicas y ángulos puros a la vez que elegantes. Su estética permite una integración en armonía con la arquitectura

Su diseño está pensado para disipar el calor alargando la vida del LED y favorecer la evacuación del agua evitando puntos de oxidación y facilitando así su autolimpieza.

El cuerpo, la tapa y la lira han sido fabricados en aluminio inyectado a alta presión de gran calidad que garantizan la durabilidad de la luminaria.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Nantes.




P/ Conta com um design compacto e minimalista, baseado em linhas básicas, e ângulos puros e, ao mesmo tempo, elegantes. A sua estética permite uma integração em harmonia com a arquitetura.

O seu design foi pensado para dissipar o calor, prolongando a vida do LED, e favorecer a evacuação da água, evitando pontos de oxidação e facilitando, assim, a sua autolimpieza.

A estrutura, a cobertura e a lira são fabricadas em alumínio injetado a alta pressão de grande qualidade, o que garante a durabilidade da luminária.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Nantes.



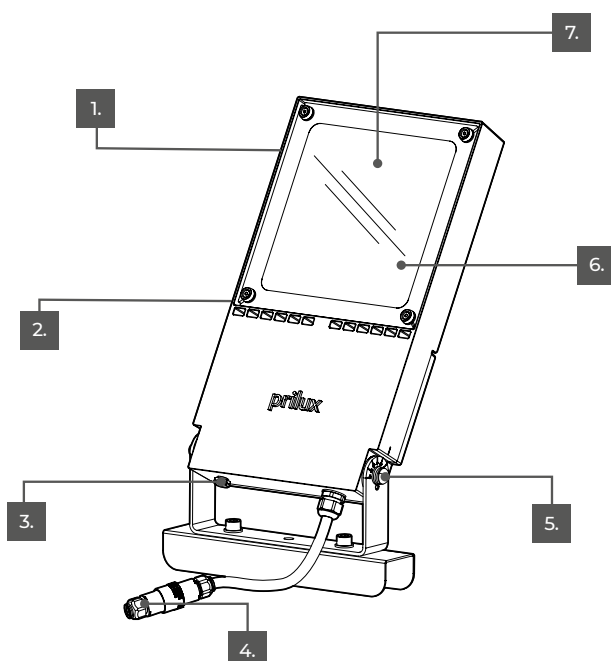

Ñ/ Diseño:
Compacto y minimalista.

P/ Projeto:
Compacto e minimalista.



Ñ/ Conectividad:
NEMA 7 y ZHAGA BOOK 18

P/ Conectividade:
NEMA 7 e ZHAGA BOOK 18



Ñ/ Válvula de presiones:
Para evitar la entrada de humedad.

P/ Válvula de pressão:
Para evitar a entrada de humidade



Ñ/ Instalación:
Bloque de conexión IP68.

P/ Conexão fácil:
Bloco de conexão IP68.



Ñ/ Orientación:
Permite un giro de +/- 90°.

P/ Instalação:
Permite uma rotação de +/- 90°.



Ñ/ Vidrio templado:
5mm de espesor.

P/ Vidro temperado:
5mm de espessura.



Ñ/ Eficiencia:
Eficacias de 167lm/W.

P/ Eficiência:
Eficiências de 167lm/W.

Nantes

PLAY



L / IK09




GO / IK10



L70B10 > 100.000h



-30~+50°C

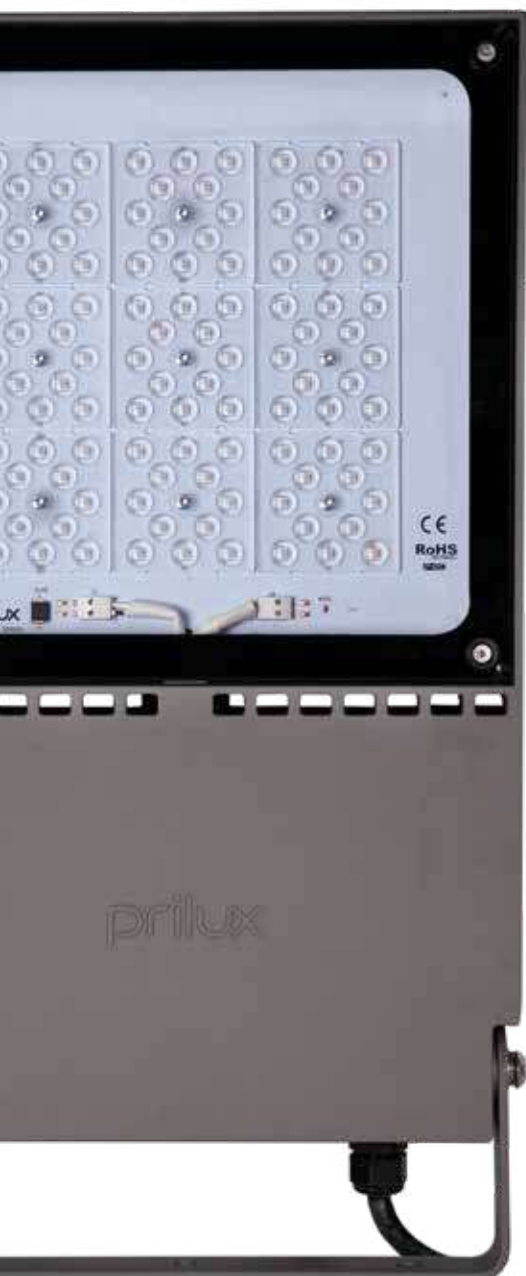

S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

515788

INC. 1ud

Visera

Viseira

N 609319

INC. 1ud

Accesorio Road RAL9007T

Acessório Road RAL9007T

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

Acessório Zenit RAL9007T

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	S090I2P
	108
	>70
	0.0%
	9007
	VT-T
	AL iap
	5,75kg
	0,11 m²
	Overstorm
	Systemshield
	DALI



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (Tj 25^\circ C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K	
PLAYTECH	575454	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	6.511lm	171lm/W	3	3.000K S090I2P
	643061	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	5.763lm	152lm/W	3	3.000K VA11I2P
	519878	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	6.270lm	165lm/W	4	4.000K S090I2P
	592284	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	5.549lm	146lm/W	4	4.000K VA11I2P
	575461	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	9.039lm	164lm/W	3	3.000K S090I2P
	598040	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	8.000lm	145lm/W	3	3.000K VA11I2P
	519847	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	8.704lm	158lm/W	4	4.000K S090I2P
	602181	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	7.704lm	140lm/W	4	4.000K VA11I2P
	575485	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	12.182lm	154lm/W	3	3.000K S090I2P
	621137	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	10.782lm	136lm/W	3	3.000K VA11I2P
	519892	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	11.730lm	148lm/W	4	4.000K S090I2P
	575942	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	10.382lm	131lm/W	4	4.000K VA11I2P
	575478	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	16.377lm	138lm/W	3	3.000K S090I2P
	584616	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	14.495lm	122lm/W	3	3.000K VA11I2P
	519915	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	15.770lm	133lm/W	4	4.000K S090I2P
	589710	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	13.957lm	118lm/W	4	4.000K VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
Ra>70	5.000K	DN/LM	S025I2P
	2.200K	5N	S055I2P
	2.700K		VA12I2P
Ra>80	3.000K		
	4.000K		
Ra>90	5.000K		
			
	I≤700mA	Disponible colores RAL (Consultar)	NEMA 7
	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	Cores RAL disponíveis (Consultar)	ZHAGA BOOK 18
PMMA PC AMBAR			
	IK09		
	Ra>40		
	1.890K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38

Nantes L

PLAY



L / IK09



GO / IK10



L70B10 > 100.000h



-30~+35 °C (62 - 130W) -40~+35 °C (189W)



S09012P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 284

515818

INC. 1ud

Vísera L

Víseira L

609326

INC. 1ud

Accesorio Road L RAL9007T

Acessório Road L RAL9007T

593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

Acessório Zenit RAL9007T

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S090I2P
	192
	>70
	0.0%
	90 07
	VT-T
	AL iap
	7,8kg
	0,168m²
	Overstorm
	Systemshield
	DALI



		W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED (Tj 25°C)}	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K	
PLAYTECH	575492	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	11.724lm	170lm/W	3	S090I2P
	N 654104	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	10.646lm	155lm/W	3	VA11I2P
	519922	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	11.290lm	164lm/W	4	S090I2P
	N 588201	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	10.252lm	149lm/W	4	VA11I2P
	571999	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	16.362lm	166lm/W	3	S090I2P
	N 654111	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	14.857lm	151lm/W	3	VA11I2P
	520010	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	15.756lm	160lm/W	4	S090I2P
	N 595391	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	14.307lm	146lm/W	4	VA11I2P
	575508	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	21.714lm	158lm/W	3	S090I2P
	N 639514	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	19.717lm	143lm/W	3	VA11I2P
	520027	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	20.910lm	152lm/W	4	S090I2P
	N 587501	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	18.987lm	138lm/W	4	VA11I2P
	575515	189W	203,7W	1.000mA	0,97	34.149lm	32.280lm	28.558lm	140lm/W	3	S090I2P
	N 589918	189W	203,7W	1.000mA	0,97	34.149lm	32.280lm	25.932lm	127lm/W	3	VA11I2P
	520034	189W	203,7W	1.000mA	0,97	32.884lm	31.084lm	27.500lm	135lm/W	4	S090I2P
	N 576321	189W	203,7W	1.000mA	0,97	32.884lm	31.084lm	24.971lm	123lm/W	4	VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
Ra>70	5.000K	DN/LM	S025I2P
	2.200K	5N	S055I2P
	2.700K		VA12I2P
Ra>80	3.000K		
	4.000K		
Ra>90	5.000K		
			
	I≤700mA	Disponible colores RAL (Consultar)	NEMA 7
	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	Cores RAL disponíveis (Consultar)	ZHAGA BOOK 18
PMMA PC AMBAR			
	IK09		
	Ra>40		
	1.890K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Nantes XL

PLAY



L / IK09

GO / IK10






L70B10 > 100.000h



-30~+50 °C
(97/140/
200W)

-30~+35 °C
(304W)



S09012P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

515832 INC. 1ud

Vísiera XL

Viseira XL

609333 INC. 1ud

Accesorio Road XL RAL9007T

Acessório Road XL RAL9007T

593861 INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T

Acessório Zenit RAL9007T

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	S090I2P
	300
	>70
	0.0%
	90 07
	VT-T
	AL iap
	11,5kg
	0,200m²
	Overstorm
	Systemshield
	DALI



		W _{LED}	W _T		φ	φ _{LED (Tj 25°C)}	φ _{LED}	φ _T	φ/W	K	
PLAYTECH	575522	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	18.007lm	173lm/W	3	3.000K S090I2P
	N 654135	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	16.234lm	156lm/W	3	3.000K VA11I2P
	520041	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	17.340lm	167lm/W	4	4.000K S090I2P
	N 654142	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	15.633lm	150lm/W	4	4.000K VA11I2P
	575546	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	24.742lm	165lm/W	3	3.000K S090I2P
	N 654159	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	22.306lm	149lm/W	3	3.000K VA11I2P
	520058	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	23.826lm	159lm/W	4	4.000K S090I2P
	N 654173	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	21.480lm	143lm/W	4	4.000K VA11I2P
	575539	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	33.335lm	154lm/W	3	3.000K S090I2P
	N 584623	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	30.052lm	139lm/W	3	3.000K VA11I2P
	520065	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	32.100lm	149lm/W	4	4.000K S090I2P
	N 588843	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	28.939lm	134lm/W	4	4.000K VA11I2P
	566681	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	44.550lm	137lm/W	3	3.000K S090I2P
	N 580137	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	40.163lm	124lm/W	3	3.000K VA11I2P
	520072	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	42.900lm	132lm/W	4	4.000K S090I2P
	N 618762	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	38.676lm	119lm/W	4	4.000K VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K				
Ra>70	5.000K	DN/LM	S025I2P	CII
	2.200K	5N	S055I2P	
	2.700K		VA12I2P	
	3.000K			
	4.000K			
Ra>80	5.000K			
Ra>90	5.000K			
	≤700mA			
PMMA PC AMBAR	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	Disponible colores RAL (Consultar)	NEMA 7	
		Cores RAL disponíveis (Consultar)	ZHAGA BOOK 18	
	IK09			
	Ra>40			
	1.890K			

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Akagy Switch



L70B50>50.000h



-5~+35°C



Garantía 5 años
Garantia 5 anos





Con selector de tº de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores



Con selector de potencia a través de interruptor
Com interruptor de seleção de potência



Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões



20/30/50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	120-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	120°
	>70
	0.0%
	
	VT-T
	AL



ACTIVA		W LED		Φ LED		Φ T		K			
638937	30W	270mA		3.300lm	2.800lm	3	3.000K	200 x 288 x 53mm	4KV/6KV		
				3.400lm	2.900lm	4	4.000K				
				3.500lm	3.000lm	5	5.000K				
				5.000lm	4.500lm	3	3.000K				
				4.900lm	4.400lm	4	4.000K				
				4.800lm	4.300lm	5	5.000K				
	50W	270mA		7.800lm	7.300lm	3	3.000K				
				7.900lm	7.400lm	4	4.000K				
				8.000lm	7.500lm	5	5.000K				
				7.400lm	7.300lm	3	3.000K				
				7.500lm	7.400lm	4	4.000K				
				7.600lm	7.500lm	5	5.000K				
638944	80W	540mA		11.900lm	11.800lm	3	3.000K	274 x 346 x 53mm	4KV/6KV		
				12.000lm	11.900lm	4	4.000K				
				12.100lm	12.000lm	5	5.000K				
				15.800lm	14.800lm	3	3.000K				
				15.900lm	14.900lm	4	4.000K				
				16.000lm	15.000lm	5	5.000K				
	100W	540mA		15.800lm	14.800lm	3	3.000K				
				15.900lm	14.900lm	4	4.000K				
				16.000lm	15.000lm	5	5.000K				
				23.300lm	22.300lm	3	3.000K				
				23.400lm	22.400lm	4	4.000K				
				23.500lm	22.500lm	5	3.000K				
638951	150W	1100mA		30.800lm	29.800lm	3	3.000K	363 x 419 x 56mm	6KV/6KV		
				30.900lm	29.900lm	4	4.000K				
				31.000lm	30.000lm	5	5.000K				
				25.300lm	22.300lm	3	3.000K				
				24.400lm	22.400lm	4	4.000K				
				25.500lm	22.500lm	5	5.000K				
	200W	1100mA		32.800lm	29.800lm	3	3.000K				
				32.900lm	29.900lm	4	4.000K				
				33.000lm	30.000lm	5	5.000K				
				47.800lm	44.800lm	3	3.000K				
				47.900lm	44.900lm	4	4.000K				
				48.000lm	45.000lm	5	5.000K				
638968	300W	1.600mA		48.000lm	45.000lm	5	5.000K	420 x 488 x 57mm	6KV/6KV		
	200W	1.600mA									

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



Asi- 55x110°

Asi-70x140°

S-60°

Akagy Switch

SENSOR

NEW

CI

IP65

IK08

L70B50>50.000h

-5~+35°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

Con selector de potencia a través de interruptor
Com interruptor de seleção de potência

Sensor de Presencia
Sensor de presença



Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões



DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	120-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
Δ	90°
	>70
	9007
	VT-T
	AL
	4KV/6KV

ACTIVA		W LED	ϕ LED	ϕ T	K		
					3	3.000K	
		20W	3.300lm	2.800lm	4	4.000K	
			3.400lm	2.900lm	5	5.000K	
			5.000lm	4.300lm	3	3.000K	
			4.900lm	4.400lm	5	5.000K	
		30W	4.800lm	4.500lm	3	3.000K	
			7.800lm	7.300lm	4	4.000K	
			7.900lm	7.400lm	5	5.000K	
			8.000lm	7.500lm			




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	120-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	90°
	>70
	
	VT-T
	AL
	4KV/6KV




Akagy Basic

PROYECTORES

					
---	---	---	---	--	---

 **Garantía 3 años extensible a 5**
Garantia 3 anos extensível a 5

 **Protector Sobretensiones**
Protetor Sobretensões



ACTIVA		W_{LED}		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
	638920	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K
	638913	50W	270mA	7.900lm	7.400lm	4	4.000K
	638906	50W	270mA	8.000lm	7.500lm	5	5.000K


CI


IP65


IK08


13,5W - 33W
L70B50>30.000h
160W - 200W
L70B50>50.000h


-5~+35°C






Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões

	220-240V
Hz	50-60Hz
	90°
	>70
	70 10
	VT-T
	AL



160W

ACTIVA		W _{LED}	φ _T	K			
	576697	13,5W	2.126lm	5	5.000K	137 x 214 x 42mm	2kV
	576710	33W	5.134lm	5	5.000K	172 x 264 x 45mm	4kV
	576734	50W	8.503lm	5	5.000K	217 x 331 x 45mm	6kV
	576765	160W	26.588lm	3	3.000K	303 x 439 x 60mm	6kV
	576789	200W	34.017lm	3	3.000K	376 x 533 x 66mm	6kV



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	90°
	>70
	70/10
	VT-T
	AL

Energy *Tech* Sensor

PROYECTORES



CI



IP65



IK08



13,5 - 33-50 - 90W
L70B10>30.000h
160W - 200W
L70B50>50.000h



-5~+35°C




Sensor de Presencia y Luminosidad
Presença e sensor de luz






Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões



Sensor 10W



ACTIVA		W_{LED}	ϕ_T	K			
	458979	10W	1.018lm	5 5.000K	L70B50> 25.000h	118 x 146 x 35mm	1kv/2kv
	458986	20W	2.124lm	5 5.000K	L70B50> 25.000h	149 x 183 x 42mm	2kv/2kv
	458993	40W	4.049lm	5 5.000K	L70B50> 25.000h	171 x 212 x 45mm	2kv/4kv



Kenia



CI



IP65




L70B50 > 25.000h




Sensor de Presencia y Luminosidad
Presença e sensor de luz




Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões




KENIA




KENIA SENSOR



10W



30W



50W

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	>80
	AL



ACTIVA		W _{LED}	ϕ_T	ϕ	K	Λ						
	504652	20W	1.823lm	>0,5	3	3.000K	100°		165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647885	20W	1.883lm	>0,5	4	4.000K	100°		165 x 135 x 30mm	VT-T	1KV/2KV	NO
	504669	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	100°		165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504676	30W	2.618lm	>0,9	3	3.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647892	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504683	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647939	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	522533	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504690	50W	4.371lm	>0,9	3	3.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647908	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504706	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647946	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	522540	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504713	70W	6.203lm	>0,9	3	3.000K	110°		287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
	N 647915	70W	6.267lm	>0,9	4	4.000K	110°		287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
	504720	70W	6.318lm	>0,9	5	5.000K	110°		287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
	504737	100W	8.711lm	>0,9	3	3.000K	110°		313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647922	100W	8.813lm	>0,9	4	4.000K	110°		313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	504744	100W	8.839lm	>0,9	5	5.000K	110°		313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
	N 647953	150W	21.000lm	>0,9	3	3.000K	110°		335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
	N 647960	150W	21.058lm	>0,9	4	4.000K	110°		335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
	N 647977	150W	21.115lm	>0,9	5	5.000K	110°		335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
	N 647984	200W	28.000lm	>0,9	3	3.000K	110°		390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
	N 647991	200W	28.058lm	>0,9	4	4.000K	110°		390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 648004	200W	28.115lm	>0,9	5	5.000K	110°		390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO	
504768	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	110°		164 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI	
504775	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°		186 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI	
504782	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°		240 x 180 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI	

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon Play Essential	Hexagon Óptima	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
452311	•	•			
452328		•			
452335	•	•			
452342		•			
515788			•		
515818				•	
515832					•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
593861	•	•	•

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
609319	•		
609326		•	
609333			•



452311 INC. 1ud

Aletas móveis 1X
Palas orientáveis 1X



452328 INC. 1ud

Aletas móveis 5X
Palas orientáveis 5X



452335 INC. 1ud

Visera 1X
Viseira 1X



452342 INC. 1ud

Visera 5X
Viseira 5X



515788 INC. 1ud

Visera
Viseira



515818 INC. 1ud

Visera L
Viseira L



515832 INC. 1ud

Visera XL
Viseira XL



N 593861 INC. 1ud

Accessorio Zenit RAL9007T
Acessório Zenit RAL9007T



609319 INC. 1ud

Accessorio Road RAL9007T
Acessório Road RAL9007T



609326 INC. 1ud

Accessorio Road L RAL9007T
Acessório Road L RAL9007T




609333 INC. 1ud

Accessorio Road XL RAL9007T
Acessório Road XL RAL9007T

Proyecto de Iluminación Estadio Marcel Cerdán

Projeto de iluminação Estadio Marcel Cerdán

Malakoff (Francia/França)

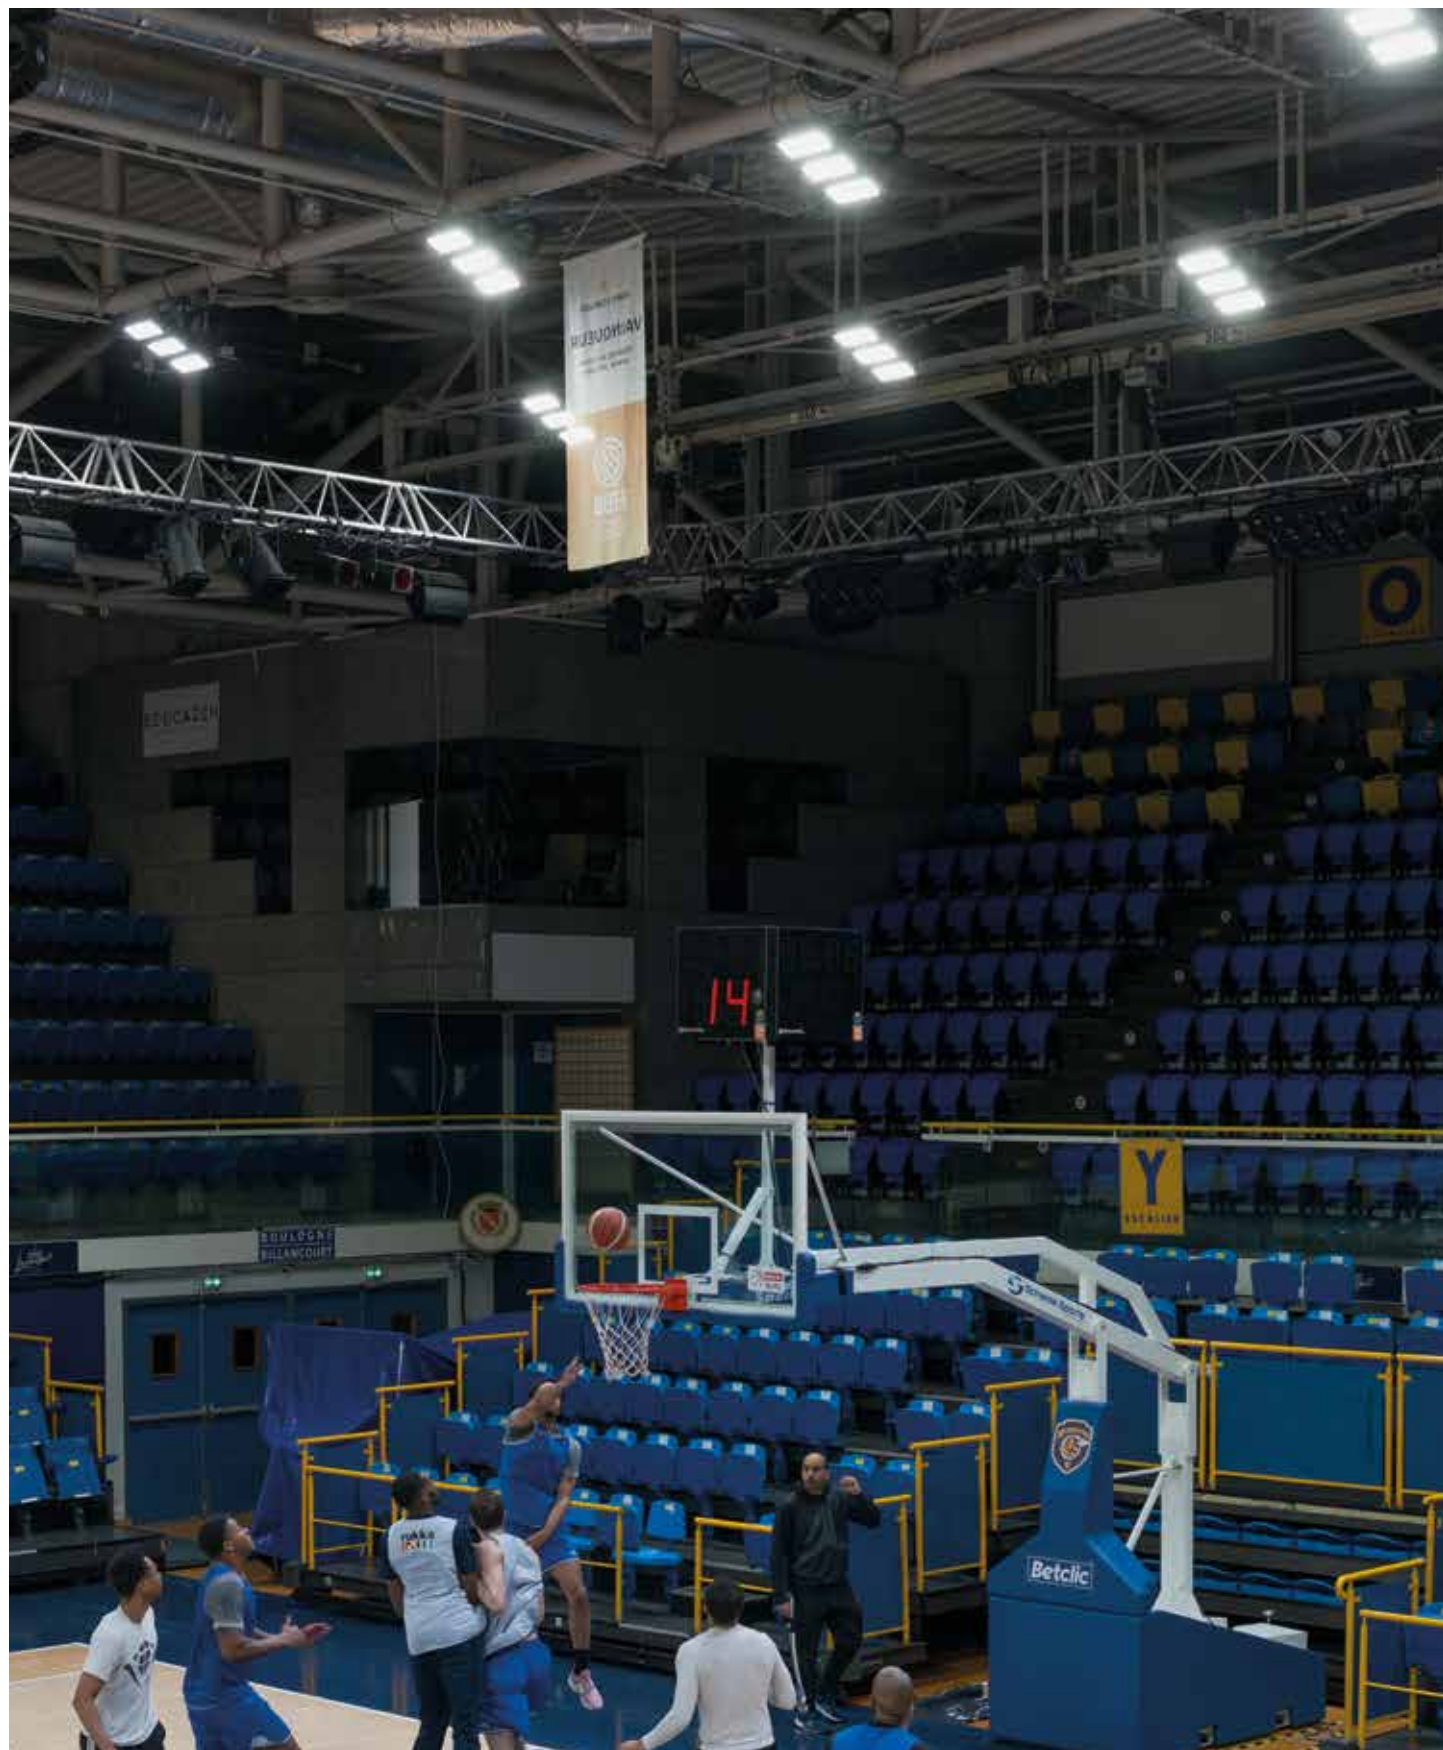



Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Palma del Condado, Huelva (España/Espanha)





Proyecto de Iluminación Espacios Deportivos

Projeto de iluminação Espaços desportivos











Spaces

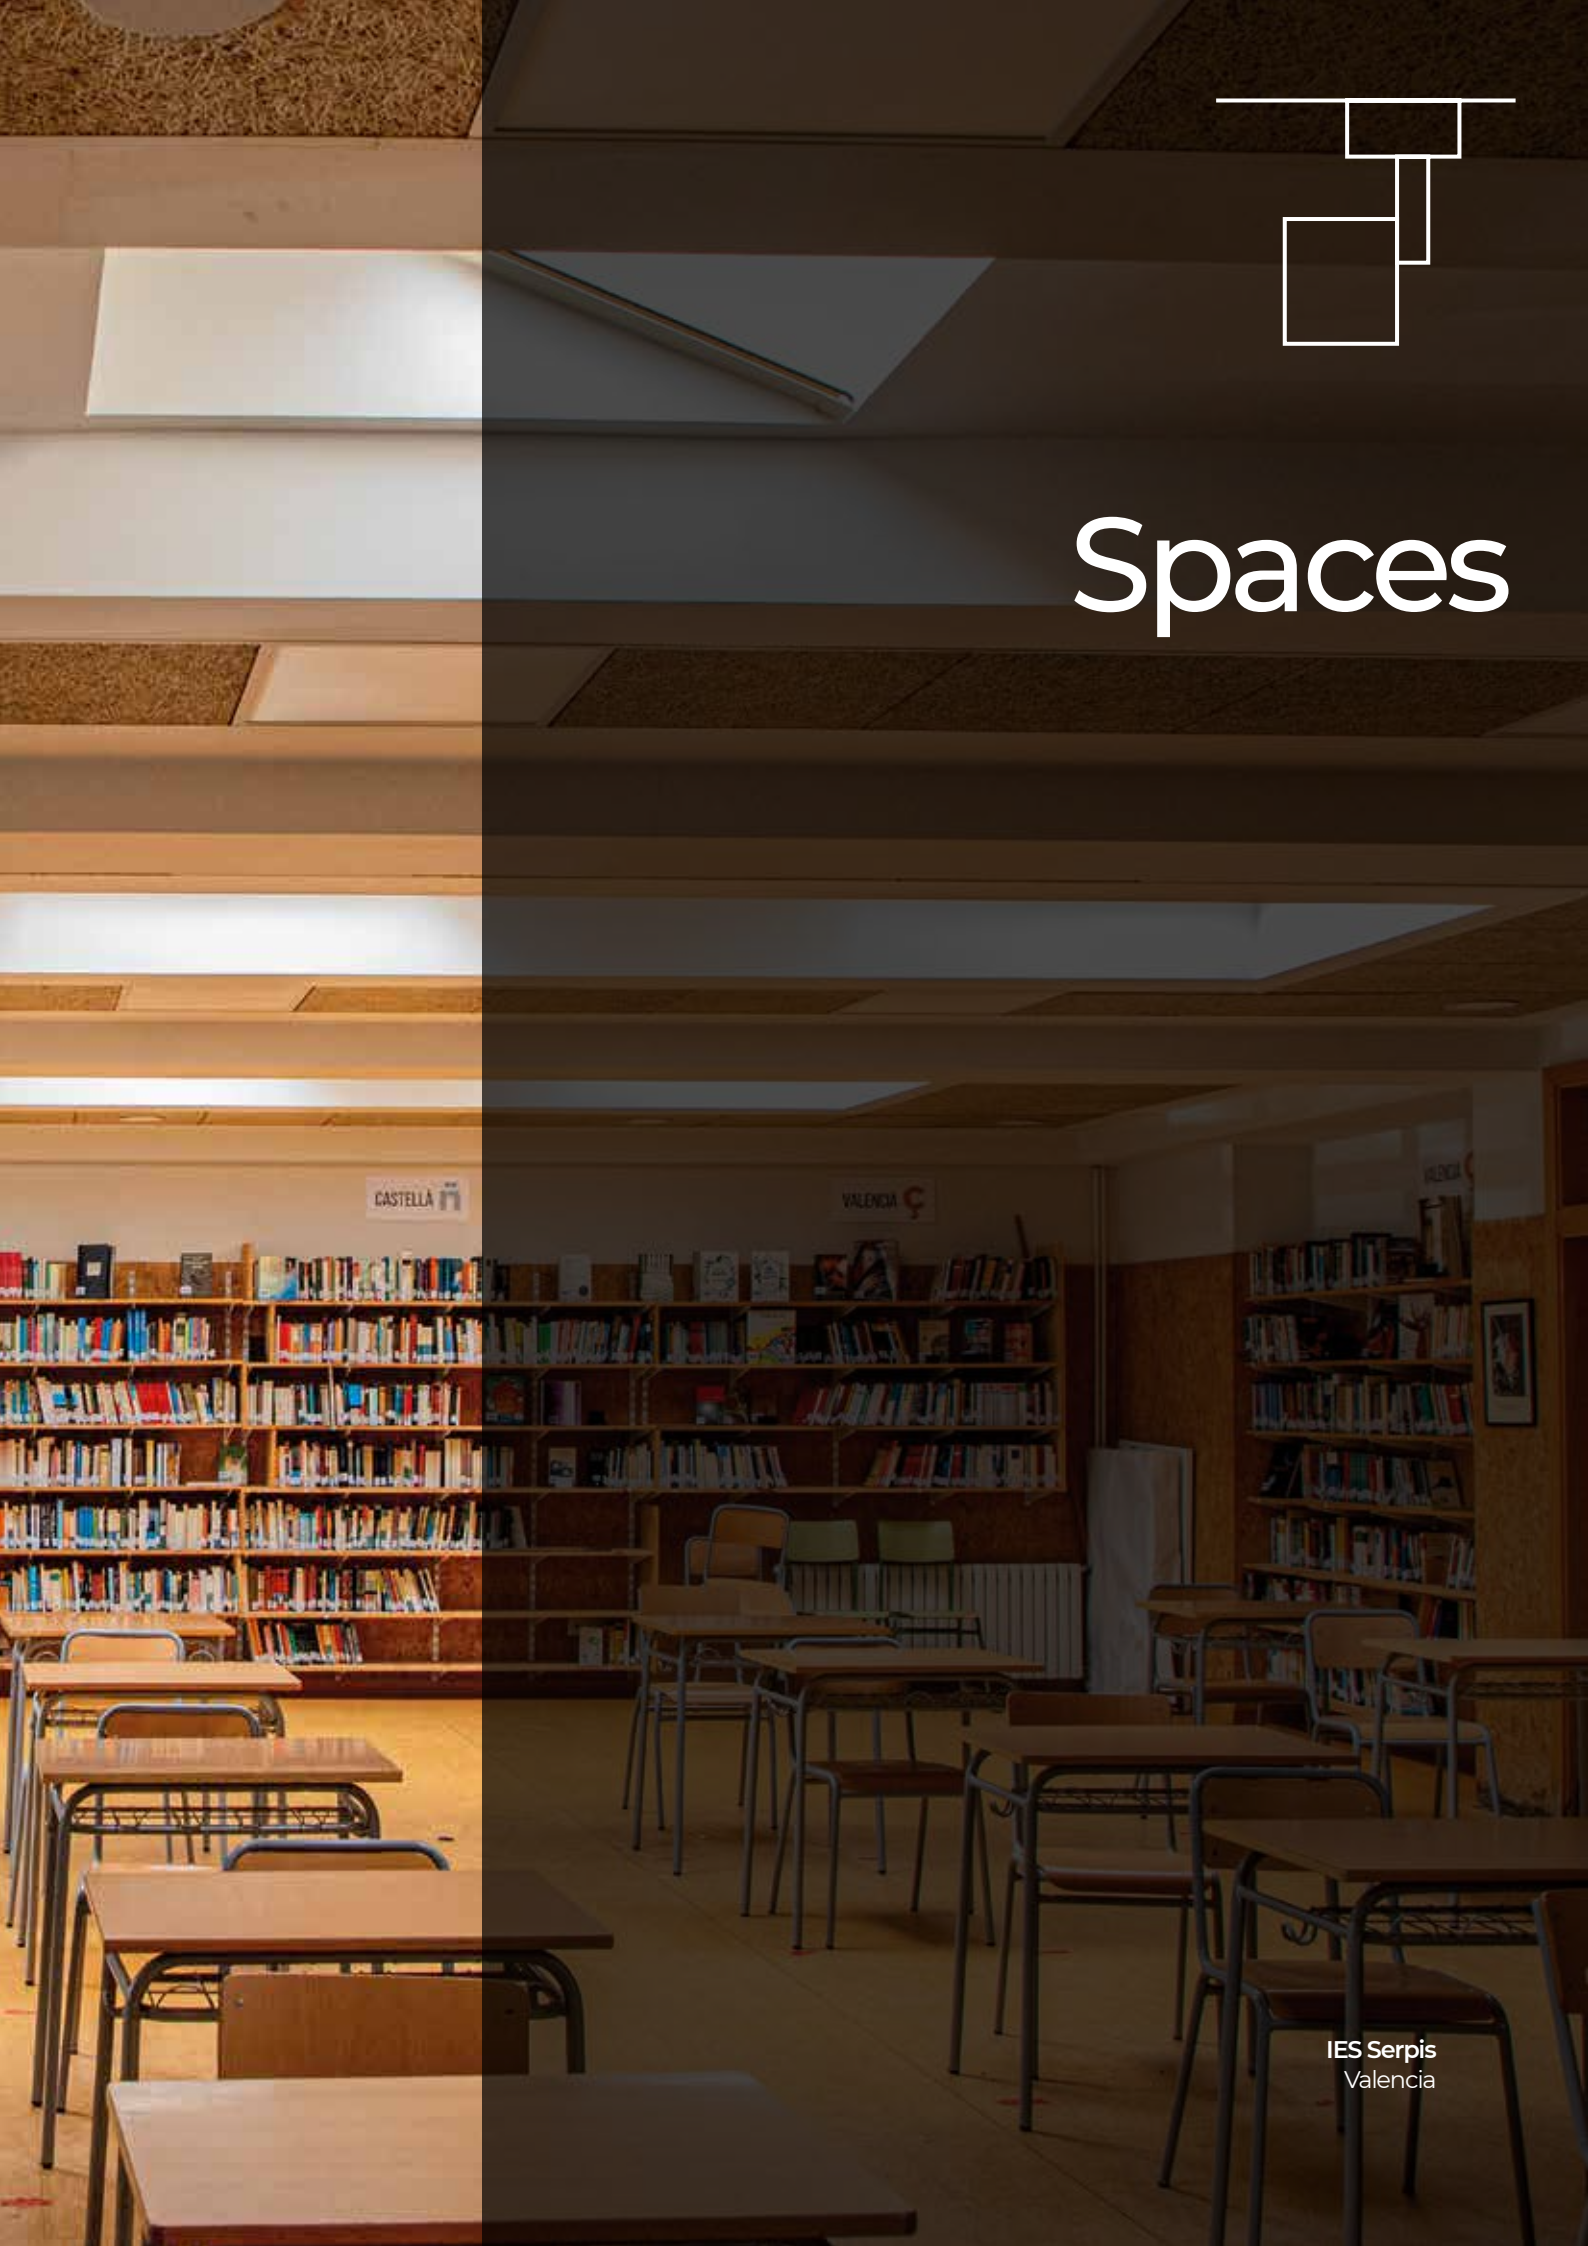



	Stania	Silaya IP65	Silent I IP65 UGR	Silent I UGR
	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	26W	26W / 52W	40W	40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				
ϕ_T	3.819lm~3.879lm	3.761lm~7.522lm	4.315lm	3.618lm~6.089lm
	-	-	-	-
	>80 / >90	>80	>80	>80 / >90
K	 	 		  
	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP65	IP65	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h
	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM / DALI
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL			
	-	-	-	

Spaces

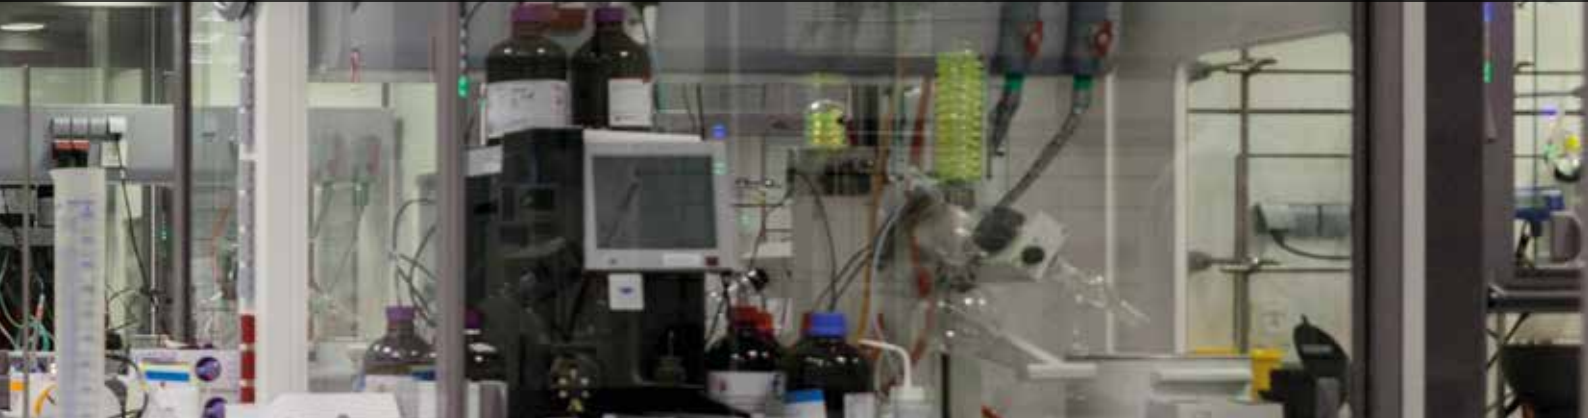


Pantallas / Painéis



Etna Slim	Etna BASIC	Rhoda
 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
43W	36W	35W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
		
3.664lm~4.059lm	3.691lm~4.156m	2.831lm~3.041lm
120°	120°	120°
>80	>80	>80
  	  	 
IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.)
Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-
L70B50>50.000h	L70B50> 30.000h	L70B50>40.000h
NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI
		
	-	-





Stania

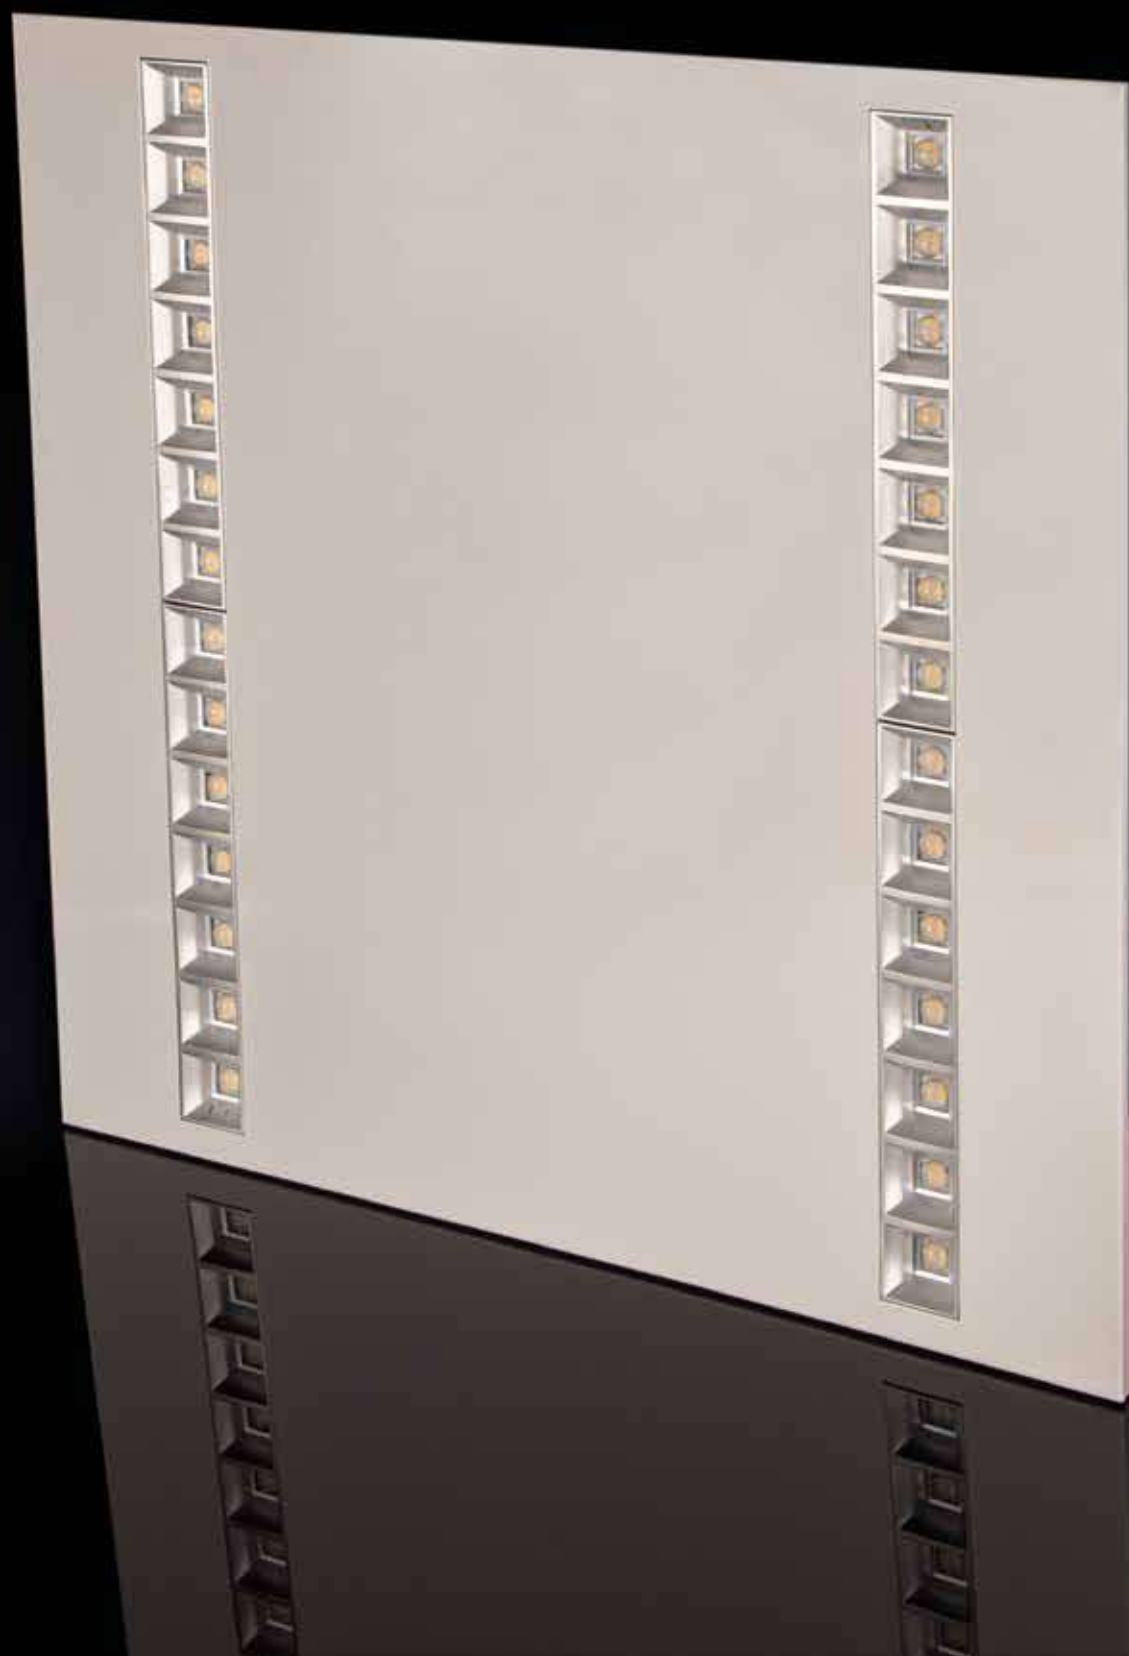

Stanía

Ñ/ Con un diseño claro, discreto y de aplicación universal, sumado a la alta calidad de sus materiales y acabados, la luminaria tiene un gran potencial para instalaciones interiores gracias a sus opciones de reflectores, entregando una calidad lumínica elevada, con un nivel de deslumbramiento controlado y una óptima eficiencia energética.

P/ Com um design claro, discreto e universalmente aplicável, aliado à alta qualidade dos seus materiais e acabamentos, a luminária tem um grande potencial para instalações interiores graças às suas opções de refletores, proporcionando alta qualidade de luz, com nível de brilho controlado e ótima eficiência energética.

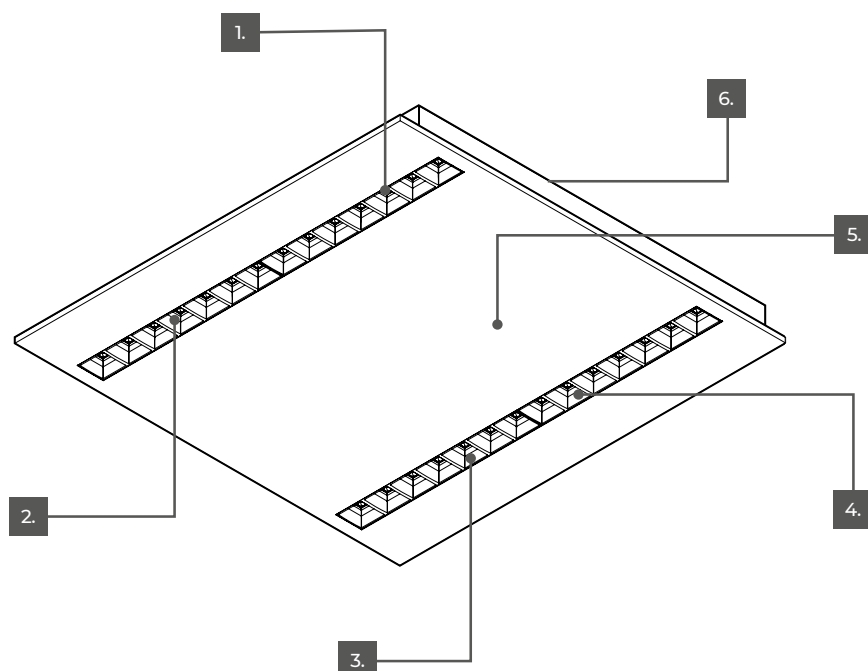

Ñ/ Módulo de Led

P/ Módulo Led




Ñ/ Lente
PMMA de alta transparencia

P/ Lente
PMMA de alta transparência




Ñ/ Reflector
PC metalizado por alto vacío

P/ Refletor
PC metalizado de alto vácuo



Ñ/ UGR <19

P/ UGR <19



Ñ/ Cuerpo

Açero termoesmaltado con
pintura en polvo en RAL 9016

P/ Corpo
Aço esmaltado revestido a pó
em RAL 9016








Ñ/ Conexión eléctrica

Clema de conexión rápida de 3
o 5 polos

P/ Conexão elétrica
Terminal de conexão rápida de 3
ou 5 pólos

Stania

 CI	 IP20	 IP40	 IK04	 L80B10>150.000h L90B10>74.000h	 -30~+35°C
--	---	---	---	--	--

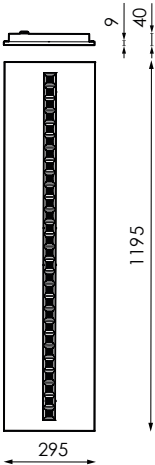

DATOS COMUNES DADOS
COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	300mA
Φ	0,97
	UGR <19
	>80
	112
	90 16
	PMMA de alta transparencia
	PMMA altamente transparente
	PC metalizado por alto vacío
	PC metalizado a alto vacío
	ACERO termoesmaltado con pintura en polvo
	AÇO esmaltado com reves- timento em pó
	5,7kg
	Empotrar Encastrar



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K				
5263 40	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	NO
562713	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	NO
530118	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	DALI
562720	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	DALI
575720	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	NO
575744	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	NO
575737	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	DALI
575751	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	DALI

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>80	3.000K		Disponible colores RAL (Consultar)	AL-MT (Aluminio mate)
			Cores RAL disponíveis (Consultar)	AL-MT (alumínio mate)
>90	3.000K			DO-MT (Dorado mate)
				DO-MT (dourado mate)
	4.000K			CO-MT (Cobre mate)
				CO-MT (Cobre mate)
Otros (consultar)				NE-MT (Negro mate)
Outros (consultar)				PR-MT (Preto mate)

Silaya IP65





N
NEW



L80B10>150.000h
L90B10>74.000h



-30~+35°C



AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	300mA
K	4.000K
	UGR <19
	>80
	112
	90 16
	VT-T
	AL-BR
	AL termoesmaltado con pintura en polvo Fogão AL esmaltado com revestimento em pó
	PMMA-T
	2x - 4,7kg 4x - 8,2kg
	Superfície (Techos Metálicos) Superfície (tectos metálicos)



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



PLAYTECH		W_{LED}	W_T	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K				
	623438	48W	52,0W	0,98	8.358lm	7.522lm	145lm/W	4	4.000K	224	AL-BR	625 x 625 x 33mm
	623445	24W	26,0W	0,96	4.179lm	3.761lm	145lm/W	4	4.000K	112	AL-BR	625 x 325 x 33mm

Silent I IP65

UGR


CII



IP65


L70B50> 50.000h



Garantía 5 años

Garantia 5 anos

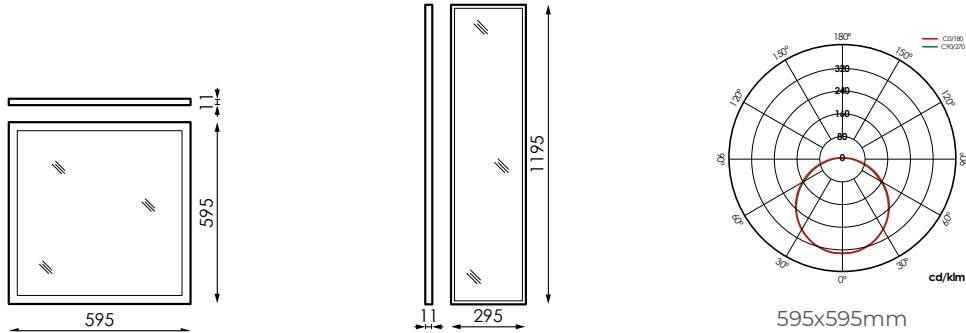

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

537933	INC. 1ud	207621	INC. 1ud	484022	INC. 1ud	484039	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2		Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m		Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm		Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm	
Alimentação 5x0,75mm2		Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m		Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm		Caixa desmontável de montagem saliente 1.200 x 300 x 43 mm	
483995	INC. 1ud	484008	INC. 1ud	472500	INC. 4ud	397391	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm		Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm		Kit cable suspensión 1,5m.		Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm	
Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm		Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm		Kit de cabos de suspensão 1,5m.		Comprobar compatibilidad con el perfil oculto	
164092	INC. 1ud	207874	INC. 1ud	964562	INC. 1ud	207591	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm		Cajón superficie 1.200 x 300mm		Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm		Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm	
Caixa saliente 600 x 600mm		Caixa saliente 1.200 x 300mm		Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 600 x 600 mm		Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 1.200 x 300 mm	
603201	INC. 4ud						
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo							
Kit de 4 cliques para instalação de painéis de teto falso							

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/** Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	230V ac
Hz	50-60Hz
Φ	>0,9
	>80
	UGR <19*
	
	FE
	PMMA P
	Empotrar Encastrar



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K				
627849	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
622974	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
629058	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
628761	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



Bluetooth

DALI



Kit de emergencia 1h

Kit de emergência 1h




Silent I

UGR



L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

537933	INC. 1ud	207621	INC. 1ud	484022	INC. 1ud	484039	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2		Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m		Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm		Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável montada na superfície 1.200 x 300 x 43 mm	
484046	INC. 1ud	483995	INC. 1ud	484008	INC. 1ud	484015	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 1200 x 43mm		Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm		Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm		Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 1233 x 30mm	
472500	INC. 4ud	164092	INC. 1ud	207874	INC. 1ud	383806	INC. 1ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.		Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm		Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm		Cajón superficie 1.200 x 600mm Caixa saliente 1.200 x 600 mm	
397391	INC. 1ud	964562	INC. 1ud	207591	INC. 1ud	384070	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm Comprobar compatibilidad con el perfil oculto Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar		Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 600 x 600 mm		Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 1.200 x 300 mm		Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 1.200 x 600 mm	
603201	INC. 4ud						
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 cliques para instalação de painéis de teto falso							

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/** Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/50/20, S(m2)<30 y h(m)>3,15.

P/ *UGR <19 com R(%):70/50/20, S(m2)<30 e h(m)>3,15

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	230V ac
Hz	50-60Hz
Φ	>0,9
	UGR <19**
	
	FE
	PMMA P
	Empotrar Encastrar



		W_{LED}	W_T			ϕ_{LED}	ϕ_T	K				
ACTIVA	N 659925	20W	24W	1.000mA	>80	2.958lm	2.405lm	4	4.000K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
	N 661539	20W	24W	1.000mA	>80	2.980lm	2.425lm	6,5	6.500K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
	470766	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
	470759	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
	470742	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
	561167	36W	40W	1.000mA	>80	5.123lm	4.169lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
	587365	36W	40W	1.000mA	>90	4.914lm	3.820lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
	483933	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
	478052	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
	478069	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
483957	56W	60W	1.500mA	>80	7.517lm	6.089lm	4	4.000K	600 x 1.200mm	575 x 1.175mm	NO	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



Bluetooth

DALI



Kit de emergencia 1h

Kit de emergência 1h

Proyecto de Iluminación Recipharm

Projeto de iluminação Recipharm

Madrid (España/Espanha)



Proyecto de Iluminación Final Round

Projeto de iluminação Final Round

Madrid (España/Espanha)




CII


IP20




IP40


L70B50> 50.000h



Garantía 5 años

Garantia 5 anos



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

207621	INC. 1ud	484022	INC. 1ud	483995	INC. 1ud	397391	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m		Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm		Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm		Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm	
Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m		Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm		Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm		Comprobar compatibilidad con el perfil oculto	
						Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm	
						Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar	
164092	INC. 1ud	964562	INC. 1ud	603201	INC. 4ud		
Cajón superficie 600 x 600mm		Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm		Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo			
Caixa saliente 600 x 600mm		Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 600 x 600 mm		Kit de 4 cliques para instalação de painéis de teto falso			

* AVISO / AVISO

- **N**/ Certificación ENEC y 50.000h a partir de abril.
- **P**/ Certificação ENEC e 50.000h a partir de abril.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	230V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	>80
	
	FE
	PMMA
	Empotrar Encastrar



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
	404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
	404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898m	4	4.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
	404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6,5	6.500K	600 x 600mm 575 x 575mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



Bluetooth

DALI



Kit de emergencia 1h

Kit de emergência 1h

Etna



Basic


CII


IP20


IP44


L70B50 > 30.000h




ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

207621	INC. 1ud	483995	INC. 1ud	397391	INC. 1ud	964562	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m		Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm		Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm Comprobar compatibilidad con el perfil oculto		Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm	
Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m		Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm		Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar		Aro encastrar tecto falso tipo "Pladur" 600 x 600 mm	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	230V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	>80
	
	FE
	PS
	Empotrar Encastrar

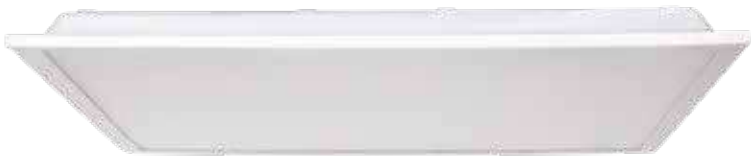

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
ACTIVA	582087	32W	36W	1.000mA	5.238lm	3.691lm	3	3.000K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm
	582070	32W	36W	1.000mA	5.305lm	4.156m	4	4.000K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm
	582094	32W	36W	1.000mA	5.271lm	3.968lm	6,5	6.500K	595 x 595 x 20mm 575 x 575mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO




Bluetooth

DALI



Kit de emergencia 1h

Kit de emergência 1h

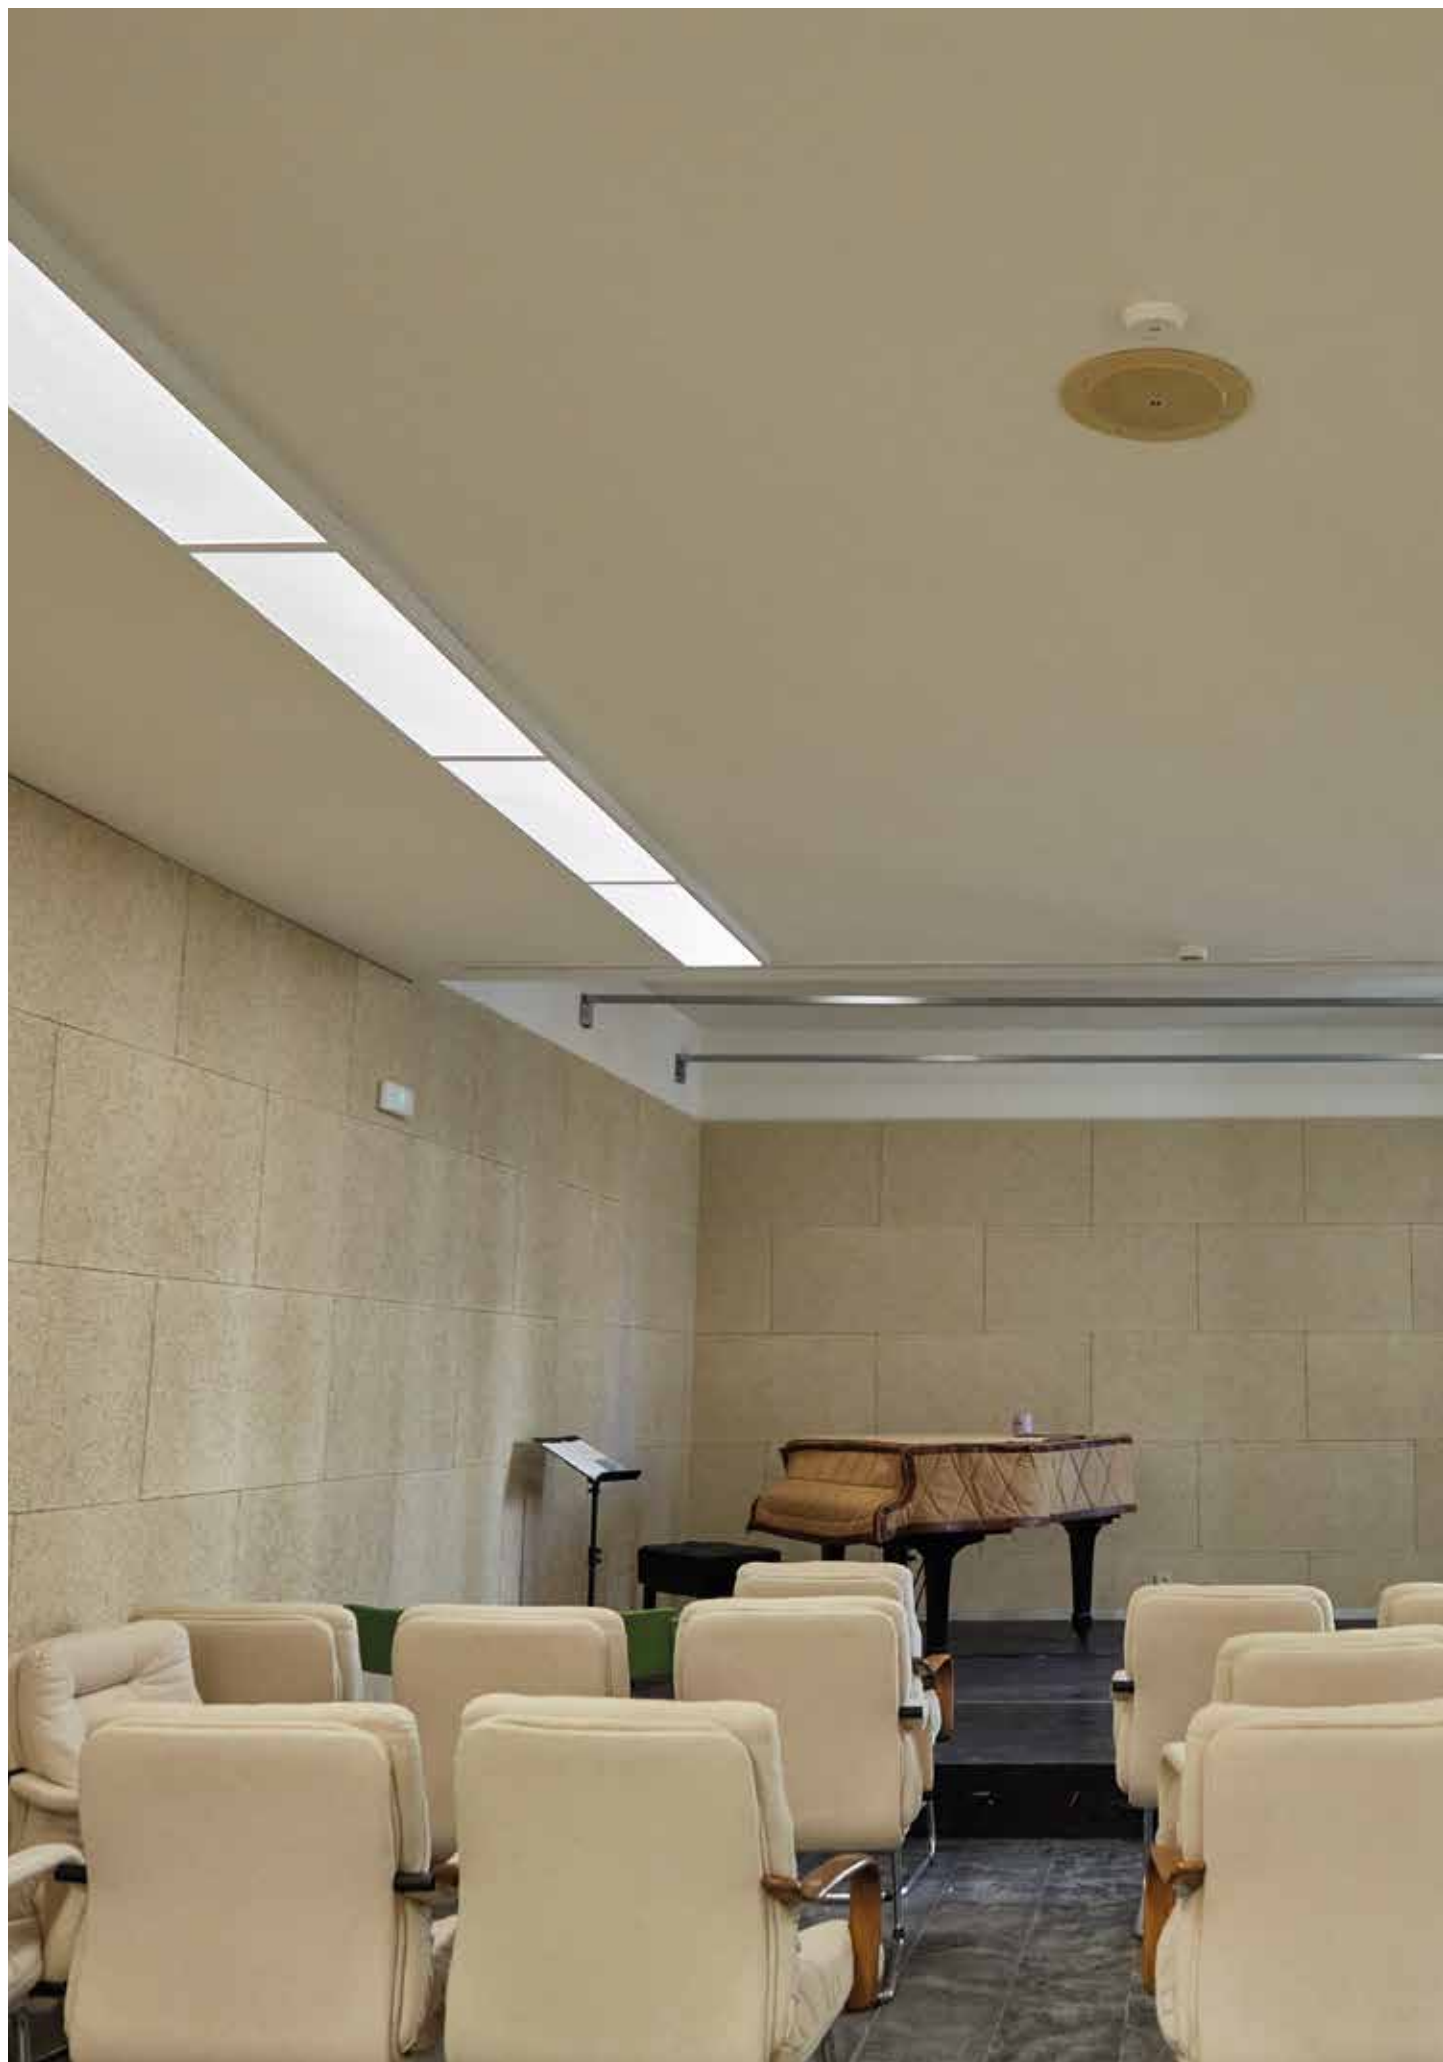

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30
537933	•	•	•	•	•

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
207621	•	•	•	•	•	•	•
472500	•	•	•	•	•		

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
164092	•			•			•
207874		•			•		
383806			•				
484022	•			•		•	•
484039		•			•		
484046			•				



537933

INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m



207621

INC. 1ud

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m

Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m




472500

INC. 4ud

Kit cable de seguridad 1,5m.

Kit de cabo de segurança 1,5m.




164092

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 600 x 600 x 60mm



207874

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 300 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 300 x 60mm



383806

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 600 x 60mm



484022

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 600 x 43 mm



484039

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 1.200 x 300 x 43mm



484046

INC. 1ud


Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 1200 x 43mm

Accesorios / Acessórios

ANCLAJE EMPOTRAR / ANCORAGEM ENCASTRAR

↑	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
207591		•			•		
384070			•				
397391	•			•		•	•
964562	•			•		•	•
483995	•			•		•	•
484008		•			•		
484015			•				
603201	•	•	•	•	•	•	•




397391

INC. 1ud

Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600 x 600mm
Marco recesso teto do perfil oculto para o modelo 600 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm




384070

INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola (espesor 0,5-20mm) 1.200 x 600mm
Quadro rebaxado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm




207591

INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200 x 300mm
Quadro rebaxado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1.205 x 305mm
Dimensões oco teto de gesso 1.205 x 305 milímetros



964562

INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm
Marco recesso teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm
Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



483995

INC. 1ud

Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm

Estrutura embutida removível 633 x 633 x 30mm



484008

INC. 1ud

Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm

Estrutura embutida removível 333 x 1233 x 30mm



484015

INC. 1ud

Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm

Estrutura embutida removível 633 x 1233 x 30mm




603201

INC. 4ud

Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo

Kit de 4 cliques para instalação de painéis de teto falso



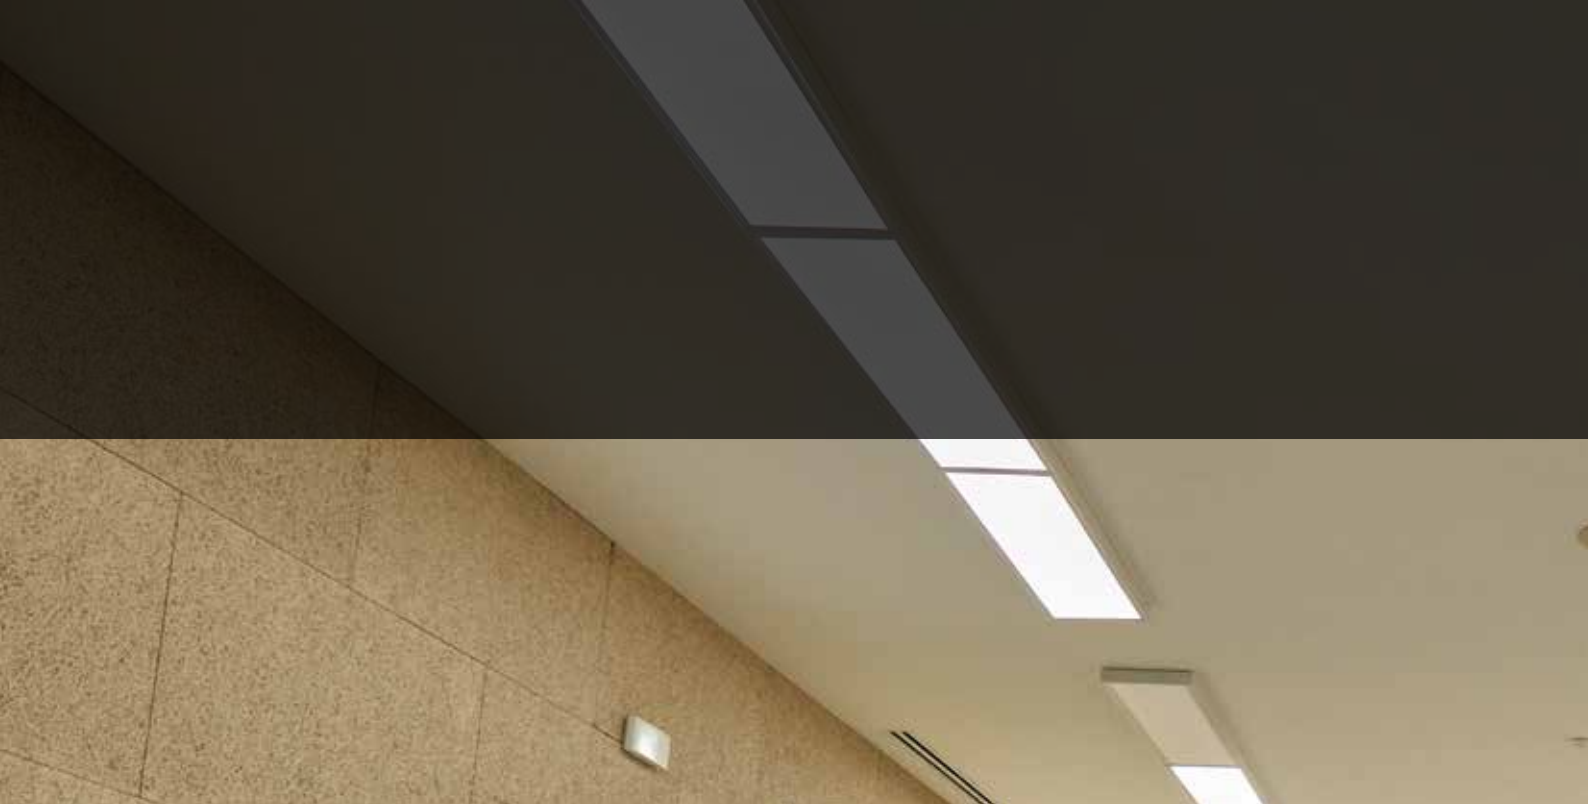

	Altha	Altha L	Orve Switch	Arter Switch
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W _r	6W / 9W / 15W	20W / 24W	7W	7W
⚡	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⚡	□	□	□	□
Φ _r	660lm~1.650lm	1.923lm~2.518lm	702lm~744lm	703lm~771lm
△	38°	50°	60°	60°
🌿	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4 5	2.7 3 4
°°	IP44 (Inst.)	IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20
🔧	-	-	-	-
⚙️	-	-	-	-
🕒	L70>50.000h	L70>50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
🕒	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM
🕒	■	□	90 03 90 05	□ ■ ■


Spaces



Spotlights



Sekoa	Tribola	Navi	Nahe CL / SQ	Norba
 ACTIVA	 PLAYTECH	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
10W / 50W	9W / 42W	6,5W	7W	6W / 9W / 20W / 30W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				 
652lm~761lm	667lm~ 2.913lm	652lm~761lm	677lm~739lm	513lm~2.856lm
60°	45° / 60°	45°	35°	25°
>80	>80	>80	>80	>80
				
IP20 (Lum.) IP65 (Inst.)	C / IP65 (8W) C / IP54 (25W - 35W)	IP20	IP20	IP20
-	-	-	-	-
Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-	-
L70>60.000h	L70>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
ND DALI	NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM	NO DIM
	 	 		 
				

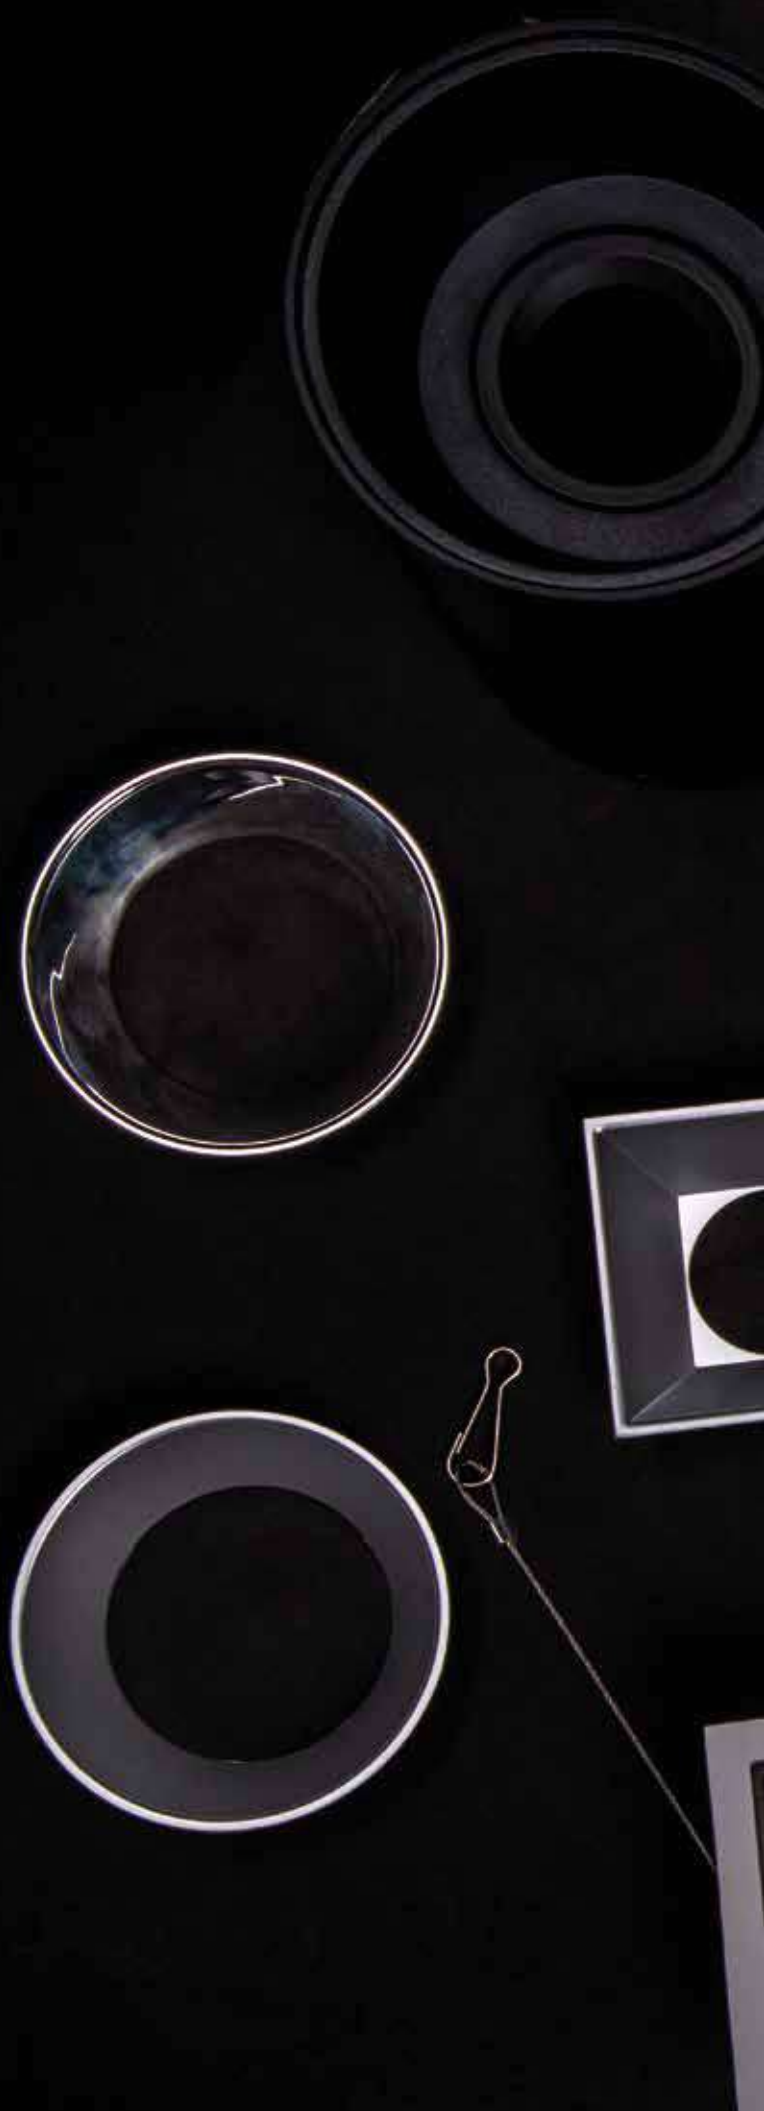The image features four modular spotlight components arranged on a dark background. In the top right is a large circular lens with concentric rings. Below it is a smaller circular lens. To the right of the smaller lens is a square lens. A thin wire clip is positioned between the smaller circular lens and the square lens. The text 'Altha' is in the bottom left, and 'Nuevo spotlight modular' is in a script font below it.

Altha

Nuevo spotlight modular



Altha

Ñ/ El nuevo Altha es un spotlight modular completamente adaptable y personalizable a los requerimientos lumínicos y estéticos del lugar de la instalación proporcionando el máximo confort visual.

Sus características lo convierten en el spotlight perfecto que combina diseño, elegancia y versatilidad para su uso en lugares donde se requiere un enfoque preciso.

Permite una configuración a demanda gracias a la variedad de accesorios. Eligiendo el motor lumínico puedes cambiar la lente, la potencia, los marcos y los reflectores, de forma fácil y sencilla, en función de la aplicación o instalación: empotrar, superficie o suspensión.

P/ O novo Altha é um projetor modular totalmente adaptável e personalizável às necessidades de iluminação e estéticas do local de instalação, proporcionando o máximo conforto visual.

As suas características fazem dele o projetor perfeito que combina design, elegância e versatilidade para utilização em locais onde é necessária uma focagem precisa.

Permite a configuração a pedido graças à variedade de acessórios. Ao escolher o motor de iluminação, é possível mudar a lente, a potência, as Aros e os reflectores de forma fácil e simples, em função da aplicação ou da instalação: encastrada, de superfície ou suspensa.

¿COMO CONFIGURAR TU SPOTLIGHT?
COMO CONFIGURAR O SEU PROJOTOR?




1




Selecciona el tipo de montaje
Seleccionar o tipo de montagem

2




Selecciona el motor lumínico y el driver
Seleccionar motor de luz e condutor

3




Selecciona el modelo
Seleccionar o modelo

4




Selecciona el reflector
Seleccionar o refletor


EMPOTRAR CL CL ENCASTRADO

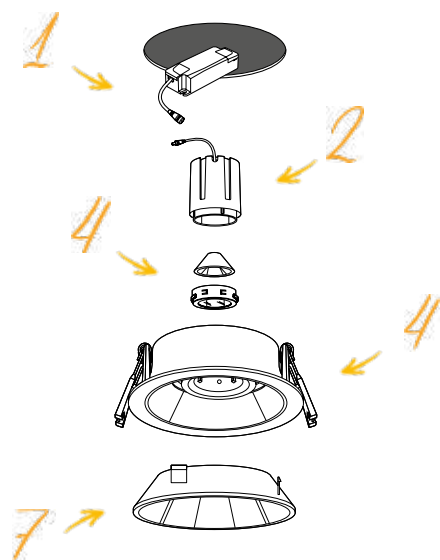


EMPOTRAR SQ SQ ENCASTRADO

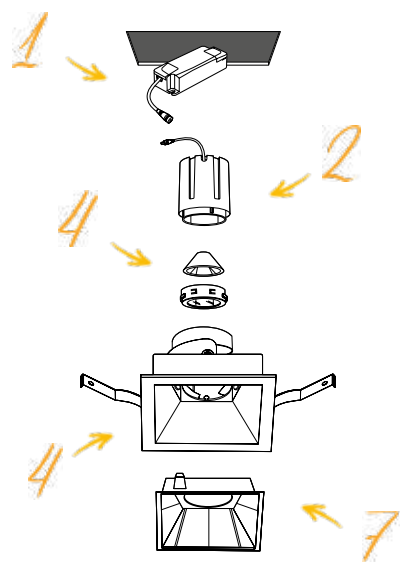

SUSPENDER SUSPENSÃO

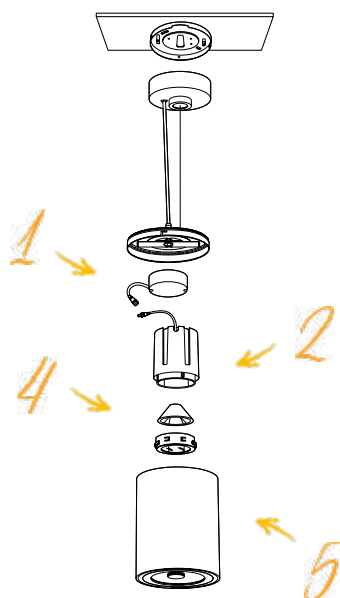

SUPERFICIE SALIENTE

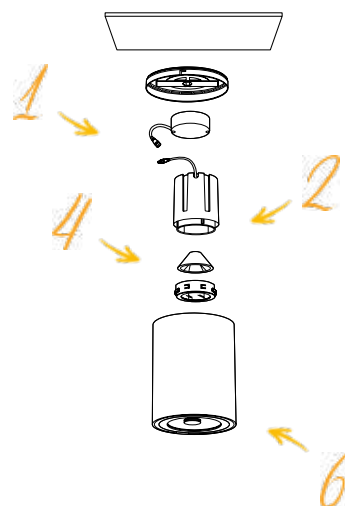

1 Driver
Driver

4 Lente
Lente


5 Acessório de suspender
Acessório de suspensão

7 Reflector
Refletor

2 Motor lumínico
Motor de luz

4 Marco de empotrar
Aro encastrar

6 Acessório de superfície
Acessório de superfície



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368



588010 INC. 1ud

Lente 20°
Lente de 20°



588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado
Acessório saliente RAL9016 Texturado



588058 INC. 1ud

Accesorio Suspende RAL9016 Texturizado
Acessório de suspensão RAL9016 Texturado



587907 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado
Aro CL RAL9016 Texturizada



587914 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado
Aro SQ RAL9016 Texturizada



587945 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo
Refleto CL Alumínio brilhante



587938 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate
Refleto CL Preto mate



587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo
Refleto SQ Alumínio brilhante



587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate
Refleto SQ Preto mate



588027 INC. 1ud

Lente 50°
Lente de 50°



588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado
Acessório saliente RAL9005 Texturado



588065 INC. 1ud

Accesorio Suspende RAL9005 Texturizado
Acessório de suspensão RAL9005 Texturado



587877 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado
Aro CL RAL9005 Texturizada



587891 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado
Aro SQ RAL9005 Texturizada



587952 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate
Refleto CL Alumínio Mate



587990 INC. 1ud

Reflector CL Sin Metalizar
Refleto CL Não metalizado



587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate
Refleto SQ Alumínio Mate



588003 INC. 1ud

Reflector SQ Sin Metalizar
Refleto SQ Não metalizado

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	350mA
Φ	≤ 1.0
	> 80
	38°
	GR
	AL
	PC
	CL - $\varnothing 95\text{mm}$. SQ - $75 \times 75\text{mm}$



MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

PLAYTECH

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_t	Φ		K
587785	6W	660lm	3	3.000K
	9W	990lm	3	3.000K
	15W	1.650lm	3	3.000K
587846	6W	660lm	4	4.000K
	9W	990lm	4	4.000K
	15W	1.650lm	4	4.000K

DRIVER

		W_t	
619745	Superficie / Suspende Saliente / Suspensão	9W	200mA
587853	Empotrar / Encastrar	6W	150mA
587860	Empotrar / Encastrar	9W	200mA
619554	Empotrar / Encastrar	15W	350mA

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI


BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)

 Bluetooth (Empotrar encastrar CL-SQ)

Altha L



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368



642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°



642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada



642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada



642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante



642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate



642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate



642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°



642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada



642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada



642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate



642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante



642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	≤ 1.0
	> 80
	50°
	GR
	AL
	PC
	CL - Ø110mm. SQ - 100x100mm



MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	ϕ_T		K
642354	20W	1.923lm	3	3.000K
	24W	2.307lm	3	3.000K
642361	20W	2.098lm	4	4.000K
	24W	2.518lm	4	4.000K

DRIVER

		W_T	
644624	Superficie / Saliente	20W	500mA
644075	Empotrar / Encastrar	24W	600mA

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)

 Bluetooth (Empotrar encastrar CL-SQ)

Orve Switch



Con selector de tº de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368



655859 INC. 1ud
Accesorio superficie 60° Ral 9016
Acessório de superfície Ral 9016 60°



655842 INC. 1ud
Accesorio superficie 60° Ral 9005
Acessório de superfície Ral 9005 60°



655781 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9003
Aro CL simétrica 60° RAL9003



655767 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9005
Aro CL simétrica 60° RAL9005



655798 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9003
Aro CL assimétrica 60° RAL9003



655774 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9005
Aro CL assimétrica 60° RAL9005



655828 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9003
Aro SQ simétrica 60° RAL9003



655804 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9005
Aro SQ simétrica 60° RAL9005



655835 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9003
Aro SQ assimétrica 60° RAL9003



655811 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9005
Aro SQ assimétrica 60° RAL9005

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC
	CL - Ø75mm. SQ - 85x85mm



MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ						
ACTIVA		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K
			1.222lm	722lm	4	4.000K
			1.244lm	744lm	5	5.000K
	658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K
			1.222lm	722lm	4	4.000K
			1.244lm	744lm	5	5.000K

Arter Switch

Cumple la normativa

RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

DATOS COMUNES

DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

△ 60°

🌿 >80

AL

PC

↑ Empotrar
Encastrar

Ø68mm

N NEW	CII	L O IP20	I O IP65	L70B50>50.000h
-----------------	-----	-------------	-------------	----------------




Con selector de t° de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



		W _T	φ _{LED}	φ _T	K				
ACTIVA			903lm	703lm	27	2.700K			
	649605	7W	962lm	762lm	3	3.000K	□	■	■
			971	771lm	4	4.000K			
							Ø88x98mm	Ø68mm	TRIAC



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Incluye tres marcos intercambiables decorativos en colores blanco, negro y aluminio mate.

P/ Inclui três Aros decorativos intercambiáveis em branco, preto e alumínio mate.



Transroman
Huelva

Sekoa SWITCH

N

NEW

CII


IP20

IP65

L70>60.000h

Con selector de t° de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

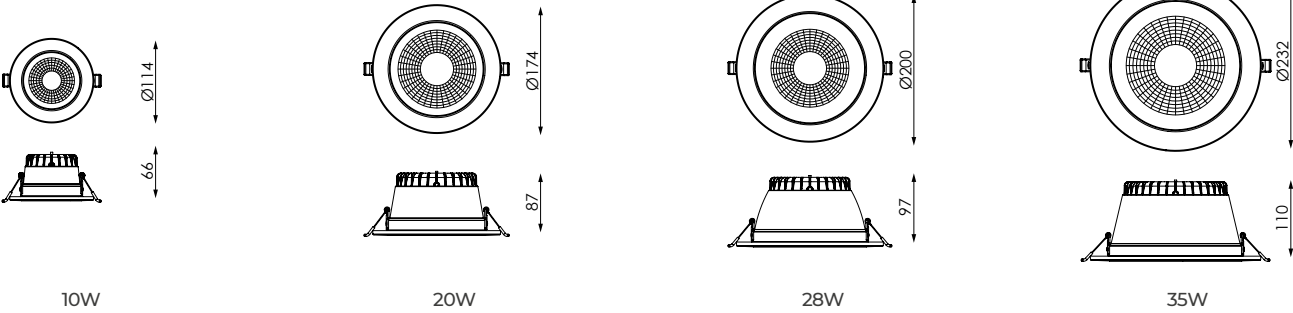

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 368

684620	INC. 1pc	684644	INC. 1pc	684651	INC. 1pc	684668	INC. 1pc
Marco decorativo 10W, Negro. Moldura decorativa 10W, Preto.		Marco decorativo 20W, Negro. Moldura decorativa 20W, Preto.		Marco decorativo 28W, Negro. Moldura decorativa 28W, Preto.		Marco decorativo 35W, Negro. Moldura decorativa 35W, Preto.	
684675	INC. 1pc	684682	INC. 1pc	684699	INC. 1pc	684705	INC. 1pc
Accesorio de superficie 20W, Blanco Acessório Surface 20W, Branco		Accesorio de superficie 35W, Blanco Acessório Surface 35W, Branco		Accesorio de superficie 20W, Negro Acessório Surface 20W, Preto.		Accesorio de superficie 35W, Negro Acessório Surface 35W, Preto.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
Φ	0,90
	>80
	AL
	PC
	Empotrar Encastrar



ACTIVA		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K		
	684477	10W	800mA	952lm	1.503lm	60°	3 3.000K		Ø90-102mm
				973lm			4 4.000K		
				981lm			5,7 5.700K		
	684484	20W	1.500mA	1.903lm	3.005lm	60°	3 3.000K		Ø145-155mm
				1.923lm			4 4.000K		
				1.936lm			5,7 5.700K		
	684491	28W	2.100mA	2.663lm	4.203lm	60°	3 3.000K		Ø165-180mm
				2.683lm			4 4.000K		
				2.697lm			5,7 5.700K		
	684507	35W	2.600mA	3.329lm	5.205lm	60°	3 3.000K		Ø195-210mm
				3.349lm			4 4.000K		
				3.363lm			5,7 5.700K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO





DALI



Kit de emergencia
Kit de emergência

Tribola



INFORMACIÓN/ NFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

P/ *UGR <19 com R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,90
	>80
	AL
	AL AN
	V
	Empotrar Encastrar



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	Δ	K		
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	BL Ø75mm
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4	4.000K	BL Ø75mm
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	NI Ø75mm
234085	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4	4.000K	NI Ø75mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI



Kit de emergencia
Kit de emergência

Navi

 CII

 IP20


 L70B50>50.000h

 -10~+45°C



 **Garantía 3 años extensible a 5**
Garantia 3 anos extensível a 5

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

Hz	50Hz
	45°
	>80
	25°
	AL
	Empotrar Encastrar
	Ø75-80mm



ACTIVA		W _T		φ _r	K			
	171021	6,5W	230V ac	652lm	3	3.000K	BL	SI
	171038	6,5W	230V ac	713lm	4	4.000K	BL	SI
	412285	6,5W	230V ac	652lm	3	3.000K	RAL 9006	SI
	412292	6,5W	230V ac	713lm	4	4.000K	RAL 9006	SI
	171007	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	BL	NO
	171014	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	BL	NO
	412261	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	RAL 9006	NO
	412278	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	RAL 9006	NO



BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	
DALI	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAVI REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/ TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-400V ac
	50-60Hz
	38°
	>80
	25°
	PC
	Empotrar Encastrar
	Ø70mm



Nahe

SPOTLIGHT

			L70B50>25.000h
CII	IP20		

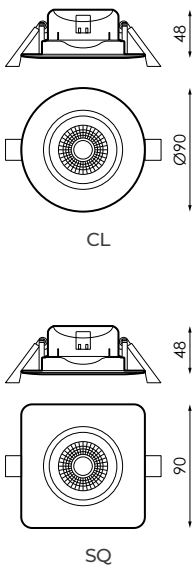

ACTIVA			W_r	ϕ_r	K		
	587563	CL	7W	677lm	3	3.000K	BL SI
	587570	CL	7W	739lm	4	4.000K	BL SI
	587587	CL	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006 SI
	587594	CL	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006 SI
	580229	CL	7W	677lm	3	3.000K	BL NO
	580236	CL	7W	739lm	4	4.000K	BL NO
	580243	CL	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006 NO
	580250	CL	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006 NO
	587600	SQ	7W	677lm	3	3.000K	BL SI
	587617	SQ	7W	739lm	4	4.000K	BL SI
	587624	SQ	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006 SI
	587631	SQ	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006 SI
	580267	SQ	7W	677lm	3	3.000K	BL NO
	580274	SQ	7W	739lm	4	4.000K	BL NO
	580281	SQ	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006 NO
	580298	SQ	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006 NO

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAHE REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAHE REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

Norba



CII
(6-9W)



CI
(20-30W)



L70B50>25.000h

220-400V ac

50Hz

25°

>80

24°



PC

Empotrar
Encastrar





ACTIVA


		W _T	Φ _T		K			
	483445	6W	513lm	3	3.000K	BL	Ø85 x 46mm	Ø70mm
	483452	6W	573lm	4	4.000K	BL	Ø85 x 46mm	Ø70mm
	483520	6W	513lm	3	3.000K	GR	Ø85 x 46mm	Ø70mm
	483469	9W	842lm	3	3.000K	BL	Ø105 x 54mm	Ø83mm
	483476	9W	916lm	4	4.000K	BL	Ø105 x 54mm	Ø83mm
	483551	9W	916lm	4	4.000K	GR	Ø105 x 54mm	Ø83mm
	483483	20W	1.733lm	3	3.000K	BL	Ø140 x 85mm	Ø117mm
	483490	20W	1.811lm	4	4.000K	BL	Ø140 x 85mm	Ø117mm
	483568	20W	1.733lm	3	3.000K	GR	Ø140 x 85mm	Ø117mm
	483575	20W	1.811lm	4	4.000K	GR	Ø140 x 85mm	Ø117mm
	483506	30W	2.779lm	3	3.000K	BL	Ø170 x 98mm	Ø147mm
	483513	30W	2.856lm	4	4.000K	BL	Ø170 x 98mm	Ø147mm
	483582	30W	2.779lm	3	3.000K	GR	Ø170 x 98mm	Ø147mm
	483599	30W	2.856lm	4	4.000K	GR	Ø170 x 98mm	Ø147mm



6W-9W



20W-30W



20W



Mercado de abastos
Estepa, Sevilla



	Kobe Switch	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ
	 PLAYTECH	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	15W / 20W / 28W / 35W	6W / 9W / 14W / 20W	6W / 9W / 14W / 20W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	1.182lm~ 3.185lm	563lm~2.650lm	550lm~2.400lm
	50° / 60°	100°	100°
	>80	>80	>80
K	 	   	 
	IP20	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-	-
	Kit de emergencia Kit de emergência	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h
	L70>40.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI	NO DIM DALI
		 	 

Spaces



Downlights



N
NEW



N
NEW

Kentau CL

ACTIVA

14W / 20W

180-250V ac



1.476lm / 2.198lm

120°

>80

3

IP20 (Lum.)
IP44 (Inst.)

-

Kit de emergencia 2h
Kit de emergencia 2h

L70B50>50.000h

NO DIM
DALI



Kentau SQ

ACTIVA

6W / 9W

180-250V ac



613lm / 967lm

120°

>80

3 4

IP20 (Lum.)
IP44 (Inst.)

-

Kit de emergencia 2h
Kit de emergencia 2h

L70B50>50.000h

NO DIM



Breno CL Switch

ACTIVA

6W / 9W / 12W / 18W / 24W

220-240V dc



510lm~2.450lm

120°

>80

3 4 6.5

IP20 (Lum.)
IP44 (Inst.)

-

-

L70>35.000h

NO DIM



Breno SQ Switch

ACTIVA

6W / 9W / 12W / 18W / 24W

220-240V dc



510lm~2.450lm

120°

>80

3 4 6.5

IP20 (Lum.)
IP44 (Inst.)

-

-

L70>35.000h

NO DIM





	Breno CL	Breno SQ	Breno CL Basic	Viessa
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 12W / 18W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
				
ϕ_T	338lm~1.956lm	338lm~1.956lm	568lm~1.913lm	2.736lm~4.052lm
	120°	120°	120°	125°
	>80	>80	>80	>80
K	  	 	  	 
	IP20	IP20	IP20	IP20
	-	-	-	-
	Kit de emergencia 1h Kit de emergencia 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergencia 1h	-	-
	L70B50>35.000h	L70B50>35.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI	NO DIM	NO DIM
	 	 		

Spaces



Downlights



Viessa Sensor

ACTIVA

20W / 30W

220-240V dc



1.477lm~2.253lm

125°

>80

3 4

IP44

-

-

L70B50>25.000h

NO DIM



Favria

ACTIVA

20W / 30W

220-240V dc



1.905lm~2.854lm

125°

>80

3 4

IP40

-

-

L70B50>25.000h

NO DIM



Magnet

ACTIVA

12W

220-240V dc



867lm~ 942lm

100°

>80

3 4

IP20

IK08

-

L70B50> 50.000h

NO DIM



Kobe

Switch



CII



IP20





L70>40.000h



Garantía 5 años
Garantia 5 anos



Con selector de t° de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor



12W

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

618779 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm
Reflector Misto Preto Diametro 232mm

618809 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm
Refletor Misto Branco Diametro 174mm

618786 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm
Refletor misto Branco Diametro 232mm

618816 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm
Reflector Misto Preto Diametro 145mm

618793 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm
Reflector Misto Preto Diametro 174mm

618823 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm
Refletor Misto Branco Diametro 145mm

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	UGR <19
	>80
	
	AL
	AL AN
	Empotrar Encastrar



DOWNLIGHT

PLAYTECH

	W _{LED}	W _T		φ _{LED}	φ _T	Δ	K	 (K-V-Z)			
492652	12W	15W	700mA	1.427lm	1.182lm	50°	3	3.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	NO
				1.561lm	1.249lm		4	4.000K			
585415	12W	15W	700mA	1.427lm	1.182lm	50°	3	3.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	DALI
				1.561lm	1.249lm		4	4.000K			
587389	18W	20W	700mA	1.922lm	2.091lm	50°	3	3.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
				1.517lm	1.686lm		4	4.000K			
492669	18W	20W	700mA	2.156lm	1.697lm	50°	3	3.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	NO
				2.244lm	1.818lm		4	4.000K			
585316	18W	20W	700mA	2.156lm	1.697lm	50°	3	3.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
				2.244lm	1.818lm		4	4.000K			
492676	25W	28W	700mA	2.935lm	2.363lm	60°	3	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
				3.106lm	2.517lm		4	4.000K			
515979	25W	28W	700mA	2.935lm	2.363lm	60°	3	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI
				3.106lm	2.517lm		4	4.000K			
492683	31W	35W	900mA	3.780lm	2.871lm	60°	3	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
				4.032lm	3.185lm		4	4.000K			
508650	31W	35W	900mA	3.780lm	2.871lm	60°	3	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI
				4.032lm	3.185lm		4	4.000K			

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO




Bluetooth



Kit de emergencia
Kit de emergência

Kentau Avant CL



ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

629133	INC. 1ud	629348	INC. 1ud	629188	INC. 1ud	628846	INC. 1ud
Accesorio superficie CL 20W GRIS RAL9006		Accesorio superficie CL 20W BLANCO		Accesorio superficie CL 14W GRIS RAL9006		Accesorio superficie CL 14W BLANCO	
Acessório de superfície CL 20W CINZA RAL9006		Acessório de superfície CL 20W BRANCO		Acessório de superfície CL 14W CINZA RAL9006		Acessório de superfície CL 14W BRANCO	
629089	INC. 1ud	629041	INC. 1ud	600828	INC. 1ud	600811	INC. 1ud
Accesorio superficie CL 9W GRIS RAL9006		Accesorio superficie CL 9W BLANCO		Driver 14-20W DALI		Driver 6-9W DALI	
Acessório de superfície CL 9W CINZA RAL9006		Acessório de superfície CL 14W BRANCO					
628822	INC. 1ud	632164	INC. 1ud	632157	INC. 1ud	632140	INC. 1ud
Driver 20W		Driver 14W		Driver 9W		Driver 6W	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

△ 100°

🌿 >80

📦 AL

🔧 PC-O

↑ Empotrar
Encastrar



		W _T		φ _T		K					
ACTIVA	635011	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm		DALI
	634991	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		DALI
	628785	6W	>80	660lm	4	4.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm		NO
	628877	6W	>80	563lm	3	3.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm		NO
	629294	6W	>80	563lm	4	4.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm		NO
	629072	6W	>80	660lm	3	3.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm		NO
	629324	9W	>80	950lm	4	4.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm		NO
	629287	9W	>80	900lm	3	3.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm		NO
	629232	9W	>80	950lm	4	4.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm		NO
	629164	9W	>80	900lm	3	3.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm		NO
	628815	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm		NO
	628884	14W	>80	1.490lm	3	3.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm		NO
	629263	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm		NO
	629218	14W	>80	1.490lm	3	3.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm		NO
	628976	20W	>90	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	629362	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	629355	20W	>80	2.174lm	3	3.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	634229	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	628945	20W	>80	2.174lm	3	3.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	629171	20W	>80	2.550lm	5	5.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO
	629331	20W	>80	2.650lm	6,5	6.500K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm		NO

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Pack DALI Basic Pág. 86

Pack Aulas/Despachos Pág. 92

Pack Bluetooth Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO




DALI



Kit de emergencia 2h (Excepto
superficie)

Kit de emergência 2h (Exceto
superfície)

Kentau Avant SQ



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

629140	INC. 1ud	629249	INC. 1ud	629034	INC. 1ud	629010	INC. 1ud
Accesorio superficie SQ 20W GRIS RAL9006		Accesorio superficie SQ 20W BLANCO		Accesorio superficie SQ 14W GRIS RAL9006		Accesorio superficie SQ 14W BLANCO	
Acessório de superfície SQ 20W CINZA RAL9006		Acessório de superfície SQ 20W BRANCO		Acessório de superfície SQ 14W CINZA RAL9006		Acessório de superfície SQ 14W BRANCO	
629102	INC. 1ud	629003	INC. 1ud	600828	INC. 1ud	600811	INC. 1ud
Accesorio superficie SQ 9W GRIS RAL9006		Accesorio superficie SQ 9W BLANCO		Driver 14-20W DALI		Driver 6-9W DALI	
Acessório de superfície SQ 9W CINZA RAL9006		Acessório de superfície SQ 9W BRANCO					
628822	INC. 1ud	632164	INC. 1ud	632157	INC. 1ud	632140	INC. 1ud
Driver 20W		Driver 14W		Driver 9W		Driver 6W	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	100°
	>80
	AL
	PC-O
	Empotrar Encastrar



DOWNLIGHT

ACTIVA

	W _T		φ _T	K				
629317	6W	>80	600lm	4	4.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629096	6W	>80	550lm	3	3.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629027	6W	>80	600lm	4	4.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
628990	6W	>80	550lm	3	3.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
628792	9W	>80	950lm	4	4.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
634243	9W	>80	880lm	3	3.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629157	9W	>80	950lm	4	4.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629195	9W	>80	880lm	3	3.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
628860	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629225	14W	>80	1.467lm	3	3.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629201	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629119	14W	>80	1.467lm	3	3.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
628952	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
628808	20W	>80	2.197lm	3	3.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629256	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629270	20W	>80	2.197lm	3	3.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



DALI



Kit de emergencia 2h (Excepto superficie)
Kit de emergência 2h (Exceto superfície)

Kentau CL



CII	IP20	IP40	L70B50>50.000h	-5~+35°C

Garantía 5 años

Garantia 5 anos



DATOS COMUNES

DADOS COMUNS

	180-250V ac
	Hz 50-60Hz
	120°
	AL
	PC-O
	Empotrar Encastrar



		W_T		ϕ_T	K			$\leftrightarrow x,y \rightarrow$		
ACTIVA	381413	20W	>80	2.198lm	3	3.000K		Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
	381468	14W	>80	1.476lm	3	3.000K		Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO



BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	Kit de emergencia 2h
	Kit de emergência 2h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

SOLUCIONES

SOLUÇÕES

Pack DALI Basic

Pág. 86

Pack Aulas/Despachos

Pág. 92

Pack Bluetooth

Pág. 96



Necesita driver DALI

Necessário driver DALI

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	180-250V ac
	50-60Hz
	120°
	AL
	PC-O
	Empotrar Encastrar




Kentau SQ


DOWNLIGHT

				L70B50>50.000h		-5~+35°C
CII	IP20	IP40				

**Garantía 5 años**
Garantia 5 anos



ACTIVA		W_t	ϕ_t	K				
	387477	9W	967lm	3 3.000K		150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	NO
	387422	6W	613lm	4 4.000K		125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	NO



BAJO PEDIDO / A PEDIDO



- Kit de emergencia 2h
- Kit de emergência 2h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

Breno CL Switch

N
NEW

CII

L O

IP20

O O

IP40

X


L70>35.000h

°C

-5~+35°C

3K 4K 6SK

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

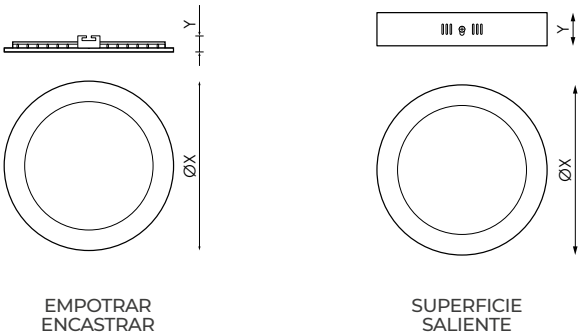

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES




CCT		
3.000K	4.000K	6.500K

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50Hz
Φ	>0,90
	120°
	>80
	AL
	PS



Breno CL



Breno CL Superficie

DOWNLIGHT

			W _T	Φ _T	K					
ACTIVA	680875	Empotrar Encastrar	6W	390lm		3.000K		0,52Kg	Ø84 x 17mm	Ø75mm
						4.000K				
						6.500K				
	671521	Empotrar Encastrar	6W	510lm		3.000K		0,52kg	Ø119 x 22mm	Ø108mm
						4.000K				
						6.500K				
	671651	Empotrar Encastrar	6W	510lm		3.000K				
						4.000K				
						6.500K				
	684378	Empotrar Encastrar	9W	765lm		3.000K		0,72kg	Ø145,5x22mm	Ø108mm
					4.000K					
					6.500K					
671538	Empotrar Encastrar	9W	765lm		3.000K		0,72kg	Ø146 x 22mm	Ø134mm	
					4.000K					
					6.500K					
671668	Empotrar Encastrar	9W	765lm		3.000K					
					4.000K					
					6.500K					
671545	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm		3.000K		0,88kg	Ø168 x 22mm	Ø157mm	
					4.000K					
					6.500K					
671675	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm		3.000K					
					4.000K					
					6.500K					
671552	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm		3.000K		0,139kg	Ø221 x 24mm	Ø206mm	
					4.000K					
					6.500K					
671682	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm		3.000K					
					4.000K					
					6.500K					
671569	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm		3.000K		0,232kg	Ø296 x 24mm	Ø281mm	
					4.000K					
					6.500K					
671699	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm		3.000K					
					4.000K					
					6.500K					
671613	Superficie Saliente	18W	1.820lm		3.000K		0,157kg	Ø224 x 32mm	-	
					4.000K					
					6.500K					
671743	Superficie Saliente	18W	1.820lm		3.000K		0,157kg		-	
					4.000K					
					6.500K					
671620	Superficie Saliente	24W	2.450lm		3.000K		0,208kg	Ø302 x 33mm	-	
					4.000K					
					6.500K					
671750	Superficie Saliente	24W	2.450lm		3.000K		0,208kg		-	
					4.000K					
					6.500K					

Breno SQ Switch

N
NEW


CII


IP20



IP40


L70>35.000h


-5~+35°C


3K 4K 6.5K

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

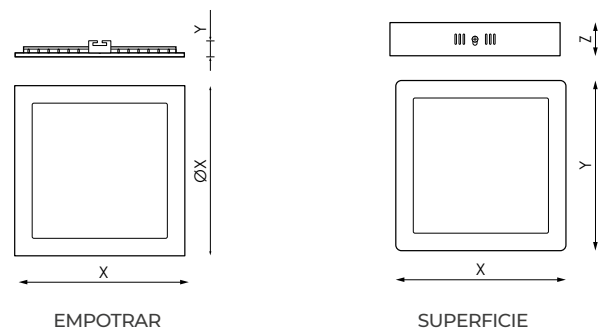

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



CCT		
		
3.000K	4.000K	6.500K

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50Hz
Φ	>0,90
	120°
	>80
	AL
	PS




Breno SQ

Breno SQ Superficie




ACTIVA			W_T	ϕ_T	K					
671576	Empotrar Encastrar	6W	510lm	 3	3.000K			0,62kg	118 x 118 x 22mm	107 x 107mm
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671705	Empotrar Encastrar	6W	510lm	 3	3.000K					
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671583	Empotrar Encastrar	9W	765lm	 3	3.000K			0,88kg	148 x 148 x 22mm	136 x 136mm
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671712	Empotrar Encastrar	9W	765lm	 3	3.000K					
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671590	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	 3	3.000K			0,103kg	167 x 167 x 22mm	155 x 155mm
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671729	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	 3	3.000K					
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671606	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	 3	3.000K			0,171kg	220 x 220 x 24mm	205 x 205mm
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671736	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	 3	3.000K					
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671637	Superficie Saliente	18W	1.820lm	 3	3.000K			0,62kg	216 x 216 x 34mm	-
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671767	Superficie Saliente	18W	1.820lm	 3	3.000K			0,88kg		-
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671644	Superficie Saliente	24W	2.450lm	 3	3.000K			0,103kg	302 x 302 x 33mm	-
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					
671774	Superficie Saliente	24W	2.450lm	 3	3.000K			0,171kg		-
				 4	4.000K					
				 6,5	6.500K					


Breno CL



EMPOTRAR



SUPERFICIE



18W/3.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-400V ac

Hz 50Hz

△ 120°

🌿 >80

📺 AL

📺 PS



Breno CL



Breno CL Superficie



ACTIVE	Barcode	Icon	W _T	Φ _T	K	Beam Angle	Mounting	Dimensions	Depth
	482837	Empotrar Encastrar	6W	359lm	4	4.000K	□	Ø90 x 18mm	Ø75mm
	482844	Empotrar Encastrar	6W	338lm	3	3.000K	90° 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
	482851	Empotrar Encastrar	6W	359lm	4	4.000K	90° 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
	482868	Empotrar Encastrar	9W	511lm	3	3.000K	□	Ø120 x 18mm	Ø105mm
	482875	Empotrar Encastrar	9W	544lm	4	4.000K	□	Ø120 x 18mm	Ø105mm
	482882	Empotrar Encastrar	9W	511lm	3	3.000K	90° 06	Ø120 x 18mm	Ø105mm
	482899	Empotrar Encastrar	9W	544lm	4	4.000K	90° 06	Ø120 x 18mm	Ø105mm
	482905	Empotrar Encastrar	12W	929lm	3	3.000K	□	Ø170 x 18mm	Ø160mm
	482912	Empotrar Encastrar	12W	984lm	4	4.000K	□	Ø170 x 18mm	Ø160mm
	482929	Empotrar Encastrar	12W	929lm	3	3.000K	90° 06	Ø170 x 18mm	Ø160mm
	482936	Empotrar Encastrar	12W	984lm	4	4.000K	90° 06	Ø170 x 18mm	Ø160mm
	482943	Empotrar Encastrar	18W	1.385lm	3	3.000K	□	Ø225 x 18mm	Ø205mm
	482950	Empotrar Encastrar	18W	1.458lm	4	4.000K	□	Ø225 x 18mm	Ø205mm
	482967	Empotrar Encastrar	18W	1.535lm	6,5	6.500K	□	Ø225 x 18mm	Ø205mm
	482974	Empotrar Encastrar	18W	1.385lm	3	3.000K	90° 06	Ø225 x 18mm	Ø205mm
	482981	Empotrar Encastrar	18W	1.458lm	4	4.000K	90° 06	Ø225 x 18mm	Ø205mm
	482998	Superficie Saliente	18W	1.385lm	3	3.000K	□	Ø225 x 39mm	-
	483001	Superficie Saliente	18W	1.458lm	4	4.000K	□	Ø225 x 39mm	-
	483018	Superficie Saliente	18W	1.385lm	3	3.000K	90° 06	Ø225 x 39mm	-
	483025	Superficie Saliente	18W	1.458lm	4	4.000K	90° 06	Ø225 x 39mm	-
	483797	Superficie Saliente	24W	1.850lm	3	3.000K	□	Ø300 x 39mm	-
	483810	Superficie Saliente	24W	1.850lm	3	3.000K	90° 06	Ø300 x 39mm	-
	483827	Superficie Saliente	24W	1.956lm	4	4.000K	90° 06	Ø300 x 39mm	-

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Pack DALI Basic

Pág. 86

Pack Aulas/Despachos

Pág. 92

Pack Bluetooth

Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



DALI



Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)

Kit de emergência 1h (Exceto superficie)

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Breno SQ





CII



IP20



L70B50>35.000h



18W 3.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-400V ac

Hz 50Hz

△ 120°

🌿 >80

📦 AL

🔧 PS



Breno SQ



Breno SQ Superficie



			W_T	ϕ_T	K				
ACTIVA	483032	Empotrar	6W	338lm	3	3.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
	483049	Empotrar	6W	359lm	3	3.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
	483056	Empotrar	6W	338lm	4	4.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
	483063	Empotrar	6W	359lm	4	4.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
	483070	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
	483087	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
	483094	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
	483100	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
	483117	Empotrar	12W	929lm	3	3.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
	483124	Empotrar	12W	984lm	4	4.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
	483131	Empotrar	12W	929lm	3	3.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
	483148	Empotrar	12W	984lm	4	4.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
	483155	Empotrar	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
	483162	Empotrar	18W	1.458lm	4	4.000K		225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
	483179	Empotrar	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
	483193	Superficie	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 39mm	-
	483209	Superficie	18W	1.458lm	4	4.000K		225 x 225 x 39mm	-
	483216	Superficie	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 39mm	-
	483223	Superficie	18W	1.458lm	4	4.000K		225 x 225 x 39mm	-
	483834	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K		300 x 300 x 39mm	-
	483841	Superficie	24W	1.956lm	4	4.000K		300 x 300 x 39mm	-
	483858	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K		300 x 300 x 39mm	-
	483865	Superficie	24W	1.956lm	4	4.000K		300 x 300 x 39mm	-

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



DALI



Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)

Kit de emergência 1h (Exceto superficie)

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Breno CL

basic

 CII

 IP20

 L70B50>25.000h


DATOS COMUNES

DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	>80
	
	PC
	PC
	Empotrar Encastrar



ACTIVA		W_T	ϕ		K		
	590471	6W	568lm	3	3.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
	590488	6W	587lm	4	4.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
	590495	6W	602lm	6,5	6.500K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
	590501	12W	1.203lm	3	3.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
	590518	12W	1.289lm	4	4.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
	590525	12W	1.317lm	6,5	6.500K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
	590532	18W	1.798lm	3	3.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
	590549	18W	1.851lm	4	4.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
	590556	18W	1.913lm	6,5	6.500K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

590587	INC. 1ud	590570	INC. 1ud	590563	INC. 1ud
Accesorio superficie 18W BLANCO		Accesorio superficie 12W BLANCO		Accesorio superficie 6W BLANCO	
Acessório de superfície 18W BRANCO		Acessório de superfície 12W BRANCO		Acessório de superfície 6W BRANCO	



Colegio Infantil El Rajolar
Aldaya, Valencia


CI


IP20


L70B50>25.000h





DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	> 0,9
	125°
	>80
	AL
	PMMA-O
	Superficie Saliente

ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
495844	36W	2.736lm	3	3.000K	Ø430 x 74mm
495851	36W	2.916lm	4	4.000K	Ø430 x 74mm
495899	50W	3.811lm	3	3.000K	Ø530 x 71mm
495905	50W	4.052lm	4	4.000K	Ø530 x 71mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 368

495868
Aro decorativo Blanco 36W
Arco decorativo Branco 36W
495912
Aro decorativo Blanco 50W
Arco decorativo Branco 50W

495875
Aro decorativo Negro 36W
Arco decorativo Preto 36W
495929
Aro decorativo Negro 50W
Arco decorativo Preto 50W

495882
Aro decorativo Madera 36W
Arco decorativo Madeira 36W
495936
Aro decorativo Madera 50W
Arco decorativo Madeira 50W

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	125°
	>80
	
	AL
	PMMA-O
	Superficie Saliente




Viessa Sensor

DOWNLIGHT


		 L70B50>25.000h
CI	IP44	



Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)
Presença e sensor de luz (microondas)



ACTIVA		W_t	ϕ	ϕ_t	K		
	470124	20W	>0,7	1.477lm		3.000K	Ø330 x 62mm
	470131	20W	>0,7	1.528lm		4.000K	Ø330 x 62mm
	470148	30W	>0,9	2.197lm		3.000K	Ø380 x 68mm
	470155	30W	>0,9	2.253lm		4.000K	Ø380 x 68mm



Favria

 CII

 IP40



 L70B50>25.000h

 -10~+45°C

DATOS COMUNES	
DADOS COMUNS	
	220-240V
	50-60Hz
	125°
	>80
	AL
	PC-O
	Superficie Saliente



ACTIVA		W_r		ϕ_r	K	
	402019	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K
	402026	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K
	402033	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K
	402040	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K
	388849	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K
	388856	30W	140mA	2.992lm	4	4.000K
	388863	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	> 0,9
	100°
	>80
	BL
	PC
	Superficie Saliente

Magnet

DOWNLIGHT



CII


IP20



IK08


L70B50> 50.000h


Apertura Magnética*
Abertura Magnética*



ACTIVA		W_T	ϕ_T		K	
	483346	12W	867lm	3	3.000K	
	483353	12W	942lm	4	4.000K	
	483360	12W	867lm	3	3.000K	
	483377	12W	942lm	4	4.000K	
	483384	12W	867lm	3	3.000K	
	483391	12W	942lm	4	4.000K	



*AVISO / *AVISO

- **Ñ**/ Apertura magnética sin necesidad de herramientas.
- **P**/ Abertura magnética sem ferramentas.



Accesorios / Acessórios

LENTE / LENTE

	Altha	Altha L
588010	•	
588027	•	
642484		•
642477		•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ	Breno CL Basic	Viessa
588034	•						
588041	•						
642507		•					
642491		•					
655859			•				
655842			•				
629041				•			
629089				•			
628846				•			
629188				•			
629348				•			
629133				•			
629003					•		
629102					•		
629010					•		
629034					•		
629249					•		
629140					•		
590563						•	
590570						•	
590587						•	
495868							•
495912							•
495875							•
495929							•
495882							•
495936							•



588010 INC. 1ud

Lente 20°
Lente de 20°



588027 INC. 1ud

Lente 50°
Lente de 50°



642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°



588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



655859 INC. 1ud

Accesorio superficie 60° Ral 9016

Acessório de superfície Ral 9016 60°

Accesorio superficie

Superfície acessória



	W _T	
629041	9W	Blanco
629089	9W	RAL 9006
628846	14W	Blanco
629188	14W	RAL 9006
629348	20W	Blanco
629133	20W	RAL 9006

Accesorio superficie

Superfície acessória



	W _T	
590587	18W	Blanco
590570	12W	Blanco
590563	6W	Blanco

495912 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 50W

Arco decorativo Branco 50W



495929 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 50W

Arco decorativo Preto 50W



495936 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 50W

Arco decorativo Madeira 50W



642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°



588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



655842 INC. 1ud

Accesorio superficie 60° Ral 9005

Acessório de superfície Ral 9005 60°

Accesorio superficie

Superfície acessória



	W _T	
629003	9W	Blanco
629102	9W	RAL 9006
629010	14W	Blanco
629034	14W	RAL 9006
629249	20W	Blanco
629140	20W	RAL 9006

495868 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 36W

Arco decorativo Branco 36W



495875 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 36W

Arco decorativo Preto 36W



495882 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 36W

Arco decorativo Madeira 36W



Accesorios / Acessórios

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve
587907	•		
587877	•		
587914	•		
587891	•		
642385		•	
642378		•	
642408		•	
642392		•	
655781			•
655767			•
655798			•
655774			•
655828			•
655804			•
655835			•
655811			•

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Altha
588058	•
588065	•



587907 INC. 1ud
Marco CL RAL9016 Texturizado
Aro CL RAL9016 Texturizada



587877 INC. 1ud
Marco CL RAL9005 Texturizado
Aro CL RAL9005 Texturizada



587914 INC. 1ud
Marco SQ RAL9016 Texturizado
Aro SQ RAL9016 Texturizada



587891 INC. 1ud
Marco SQ RAL9005 Texturizado
Aro SQ RAL9005 Texturizada



642385 INC. 1ud
Marco CL RAL9016 Texturizado
Aro CL RAL9016 Texturizada



642378 INC. 1ud
Marco CL RAL9005 Texturizado
Aro CL RAL9005 Texturizada



642408 INC. 1ud
Marco SQ RAL9016 Texturizado
Aro SQ RAL9016 Texturizada



642392 INC. 1ud
Marco SQ RAL9005 Texturizado
Aro SQ RAL9005 Texturizada



655781 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9003
Aro CL simétrica 60° RAL9003



655767 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9005
Aro CL simétrica 60° RAL9005



655798 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9003
Aro CL assimétrica 60° RAL9003



655774 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9005
Aro CL assimétrica 60° RAL9005



655828 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9003
Aro SQ simétrica 60° RAL9003



655804 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9005
Aro SQ simétrica 60° RAL9005



655835 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9003
Aro SQ assimétrica 60° RAL9003



655811 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9005
Aro SQ assimétrica 60° RAL9005



588058 INC. 1ud
Accesorio Suspende RAL9016
Texturizado
Acessório de suspensão RAL9016
Texturado



588065 INC. 1ud
Accesorio Suspende RAL9005
Texturizado
Acessório de suspensão RAL9005
Texturado

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

	Altha	Altha L	Kobe Switch
587945	•		
587990	•		
587938	•		
587952	•		
587976	•		
588003	•		
587969	•		
587983	•		
642422		•	
642439		•	
642415		•	
642453		•	
642460		•	
642446		•	
618779			•
618786			•
618793			•
618809			•
618816			•
618823			•

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ
600811	•	•
600828	•	•
632140	•	•
632157	•	•
632164	•	•
628822	•	•



587945 INC. 1ud
Reflector CL Aluminio Brillo
Refletor CL Alumínio brilhante



587952 INC. 1ud
Reflector CL Aluminio Mate
Refletor CL Alumínio Mate



587938 INC. 1ud
Reflector CL Negro Mate
Refletor CL Preto mate



587990 INC. 1ud
Reflector CL Sin Metalizar
Refletor CL Não metalizado



587976 INC. 1ud
Reflector SQ Aluminio Brillo
Refleto SQ Alumínio brilhante



588003 INC. 1ud
Reflector SQ Sin Metalizar
Refleto SQ Não metalizado



587969 INC. 1ud
Reflector SQ Negro Mate
Refleto SQ Preto mate



587983 INC. 1ud
Reflector SQ Aluminio Mate
Refleto SQ Alumínio Mate



642422 INC. 1ud
Reflector CL Aluminio Brillo
Refleto CL Alumínio brilhante



642439 INC. 1ud
Reflector CL Aluminio Mate
Refleto CL Alumínio Mate



642415 INC. 1ud
Reflector CL Negro Mate
Refleto CL Preto mate



642453 INC. 1ud
Reflector SQ Aluminio Brillo
Refleto SQ Alumínio brilhante



642460 INC. 1ud
Reflector SQ Aluminio Mate
Refleto SQ Alumínio Mate



642446 INC. 1ud
Reflector SQ Negro Mate
Refleto SQ Preto mate



618779 INC. 1ud
Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm
Réflecteur mixte noir Diamètre 232mm



618786 INC. 1ud
Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm
Refleto misto Branco Diâmetro 232mm



618793 INC. 1ud
Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm
Réflecteur mixte noir Diamètre 174mm



618809 INC. 1ud
Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm
Refleto misto Branco Diâmetro 174mm



618816 INC. 1ud
Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm
Réflecteur mixte noir Diamètre 145mm



618823 INC. 1ud
Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm
Refleto misto Branco Diâmetro 145mm


Driver

Driver



		W_t	
600811		6-9W	DALI
600828		14-20W	DALI
632140		6W	NO
632157		9W	NO
632164		14W	NO
628822		20W	NO

Proyecto de Iluminación Teatro Alcalde Felipe Benítez
Projeto de iluminação Teatro Alcalde Felipe Benítez
Rota, Cádiz (España/Espanha)

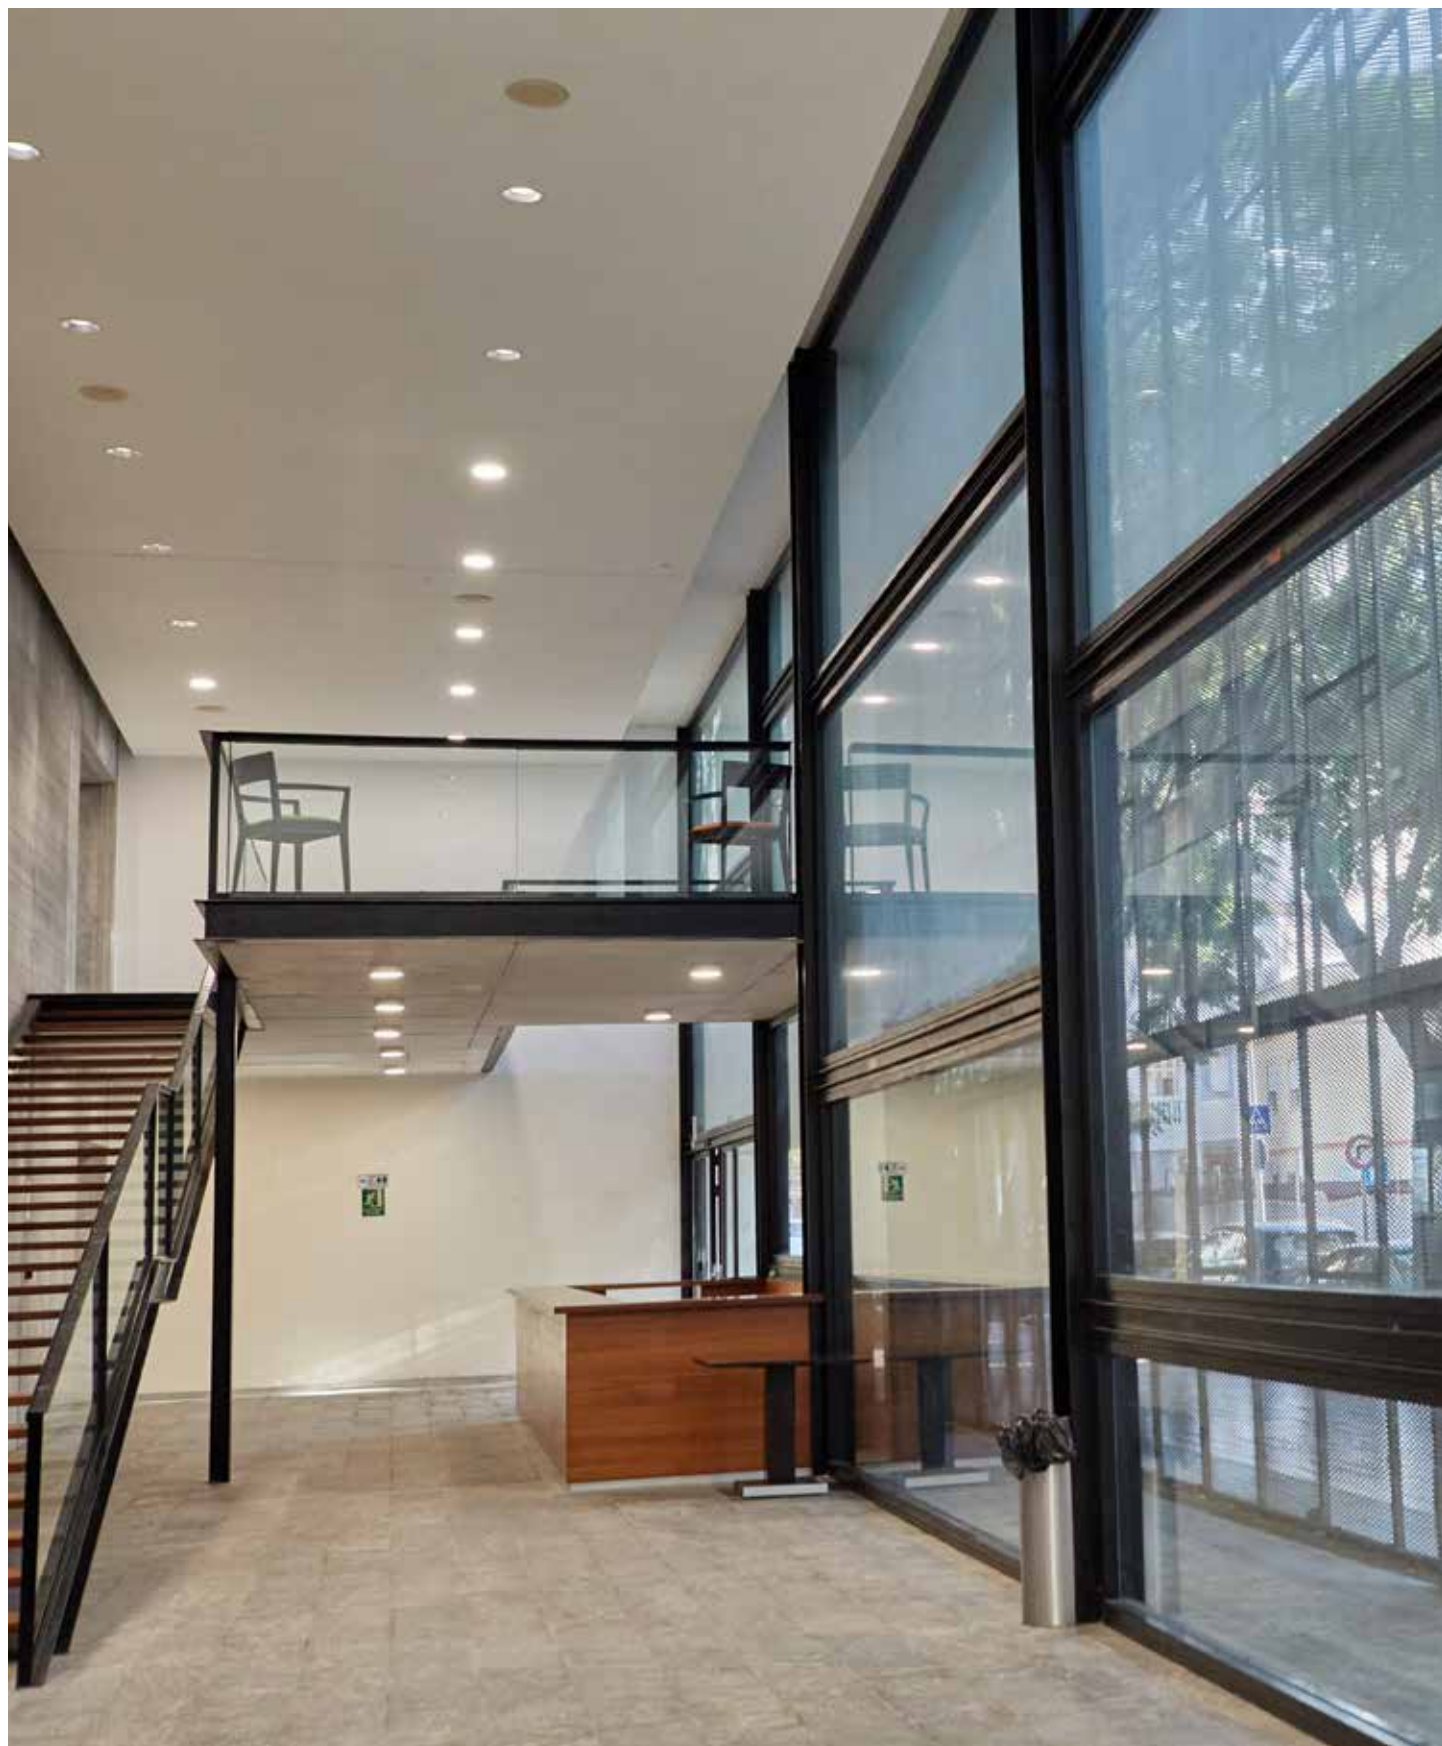






	Lynx Led	Lynx Led line	Lynx Led empotrar
	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 PLAYTECH
W_T	32W / 40W	32W / 40W	32W / 40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm
	-	-	-
	>80	>80	>80
K	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W
	IP20	IP20	IP20
	-	-	-
	-	-	-
	L70> 50.000h	L70> 50.000h	L70> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL

Spaces



Aparatos lineales / Luminárias Lineares



N
NEW

Lynx Led line empotrar

PLAYTECH

32W / 40W

220-240V dc



2.286lm~3.000lm

-

>80

3 4 5 6.5 W

IP20

-

-

L70> 50.000h

NO DIM
DALI / BLUETOOTH

90 06 Consultar colores RAL
Consultar Cores RAL

Lynx Led Pared

PLAYTECH

32W / 40W

220-240V dc



2.286lm~3.000lm

-

>80

3 4 5 6.5 W

IP20

-

-

L70> 50.000h

NO DIM
DALI / BLUETOOTH

90 06 Consultar colores RAL
Consultar Cores RAL

Lynx nova

PLAYTECH

36W / 56W

220-240V dc



3.600lm~5.600lm

160°

>80

4

IP40

IK06

Kit de emergencia 1h / 3h
Kit de emergência 1h / 3h

L70B50> 50.000h


NO DIM
DALI / 1-10V

90 16 90 06 90 05 Consultar colores RAL
Consultar Cores RAL



	Lynx basic	Softline	Bendline
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	36W	25W / 48W	20W / 35W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	3.060lm	2.945lm~5.429lm	2.157lm~3.956lm
	120°	120°	120°
	>80	>80	>80
K			
	IP40	IP20	IP20
	IK08	-	-
	L70B50>36.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	Kit de emergencia Kit de emergência	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL		

Spaces



Aparatos lineales / Luminárias Lineares



Slimline LED Neo

ACTIVA

16W / 20W

220-240V dc



2.004lm~2.645lm

122°

>80

6.5

IP44

-

L70B50>30.000h

-

NO DIM



Slimline LED Avant

ACTIVA

4W / 10W / 14W / 18W / 23W

220-240V dc



413lm~2.430lm

160°

>80

3 4 6.5

IP20

-

L70B50>30.000h

-

NO DIM



Argos

ACTIVA

1x / 2x

-



-

-

>80

-

IP20

-

-

-

NO DIM







Lynx Led



CI


IP20


L70>50.000h

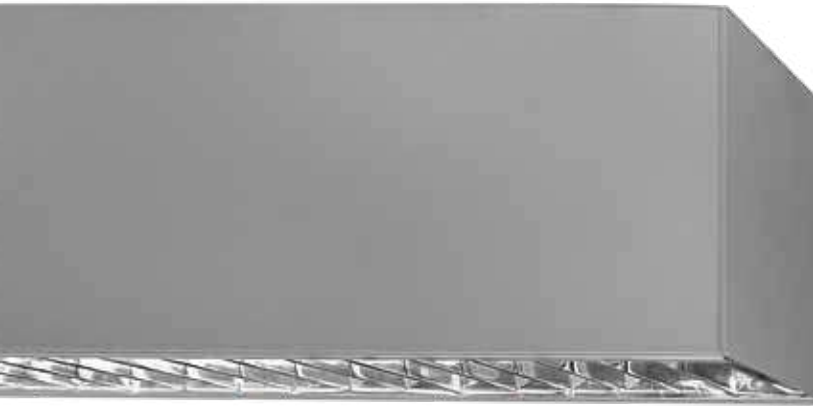

PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

538237	INC. 2ud	538244	INC. 2ud	207638	INC. 1ud	537933	INC. 1ud
Kit superficie.		Kit suspensión.		Alimentación 3x0,75mm².		Alimentación 5x0,75mm².	
Kit superficie.		Kit suspenso.		Cabo de alimentação 3x0,75mm².		Cabo de alimentação 5x0,75mm².	

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

			
Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
	>80
	
	AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

APLIQUES LINEALES



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	K	Φ_T			
PLAYTECH	538114	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	Al especular	72 1.136 x 60 x 80mm
	538121	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	PC Opal	72 1.136 x 60 x 80mm
	538138	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	Al especular	90 1.414 x 60 x 80mm
	538145	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	PC Opal	90 1.414 x 60 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
3.000K	DALI	Disponible colores RAL (Consultar)	Sensor de presencia y luminosidad .
5.000K		Cores RAL disponíveis (Consultar)	Sensor de presença e brilho.
6.500K			
WAS*			

*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W



Lynx Led

Line


CI


IP20


L70>50.000h

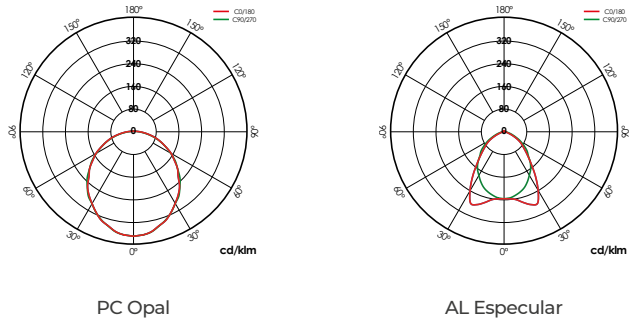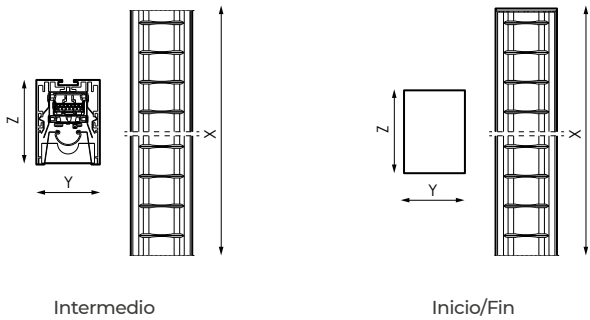

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

538237	INC. 2ud	538244	INC. 2ud	207638	INC. 1ud	537933	INC. 1ud
Kit superficie.		Kit suspensión.		Alimentación 3x0,75mm ² .		Alimentación 5x0,75mm ² .	
Kit superficie.		Kit suspenso.		Cabo de alimentação 3x0,75mm ² .		Cabo de alimentação 5x0,75mm ² .	

MONTAJE / MONTAGEM


Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

P	Ini	Inter	Fin	m/máx
1x30W	1ud	47ud	1ud	55m
1x37W	1ud	39ud	1ud	58m

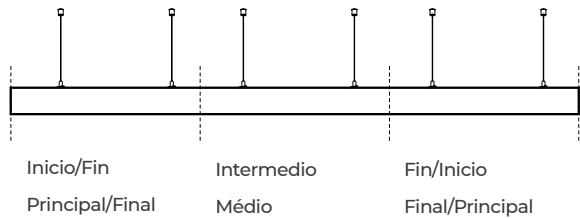

Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
	>80
	9006
	AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

APLIQUES LINEALES



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

			W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K				(x-y-z)
PLAYTECH	538152	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.133 x 60 x 80mm
	538169	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.133 x 60 x 80mm
	538176	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.411 x 60 x 80mm
	538183	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.411 x 60 x 80mm
	538190	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 60 x 80mm
	538206	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 60 x 80mm
	538213	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 60 x 80mm
	538220	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 60 x 80mm






BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
3.000K	DALI	Disponible colores RAL (Consultar)	Sensor de presencia y luminosidad .
5.000K		Cores RAL disponíveis (Consultar)	Sensor de presença e brilho.
6.500K			
WAS*			

*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W

Lynx Led

Empotrar

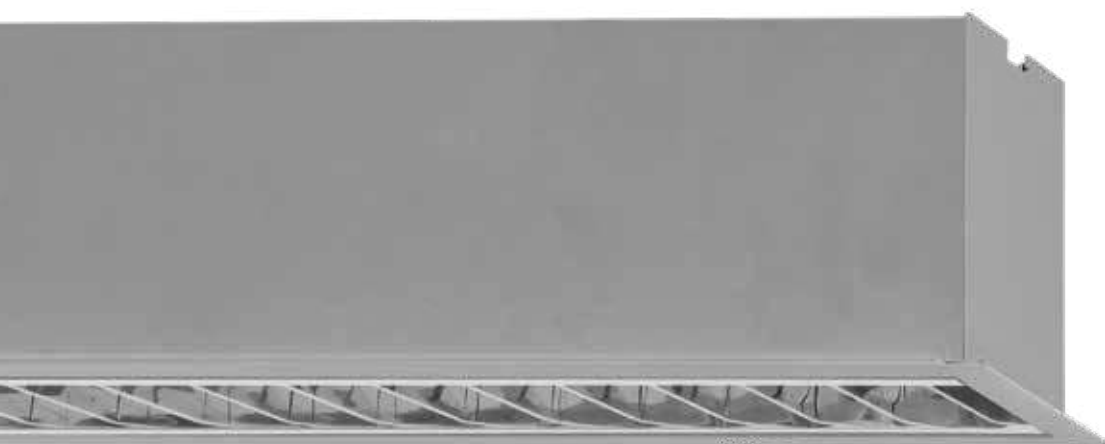

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
K	4.000K
	>80
	90 06
	AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

APLIQUES LINEALES



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92


Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K					
	490399	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al espejular	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
	490405	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
	490412	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al espejular	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm
	490429	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
3.000K	DALI	Disponibile colores RAL (Consultar)	Sensor de presençia y luminosidad .
5.000K		Cores RAL disponíveis (Consultar)	Sensor de presença e brilho.
6.500K			
WAS*			

*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W



Lynx Led

Line Empotrar


CI

IP20


L70>50.000h

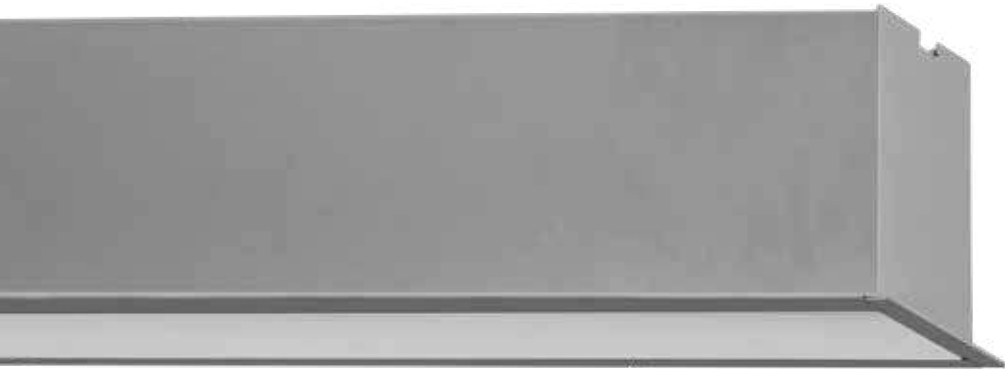


Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal




AL Especular

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/Nº máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini/ Fin	Inter	m/máx
1x30W	2ud	47ud	55m
1x37W	2ud	39ud	58m

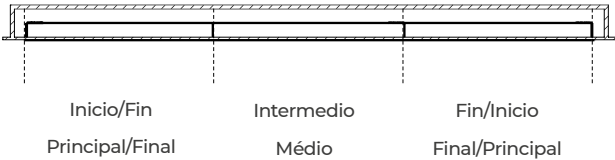

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
K	4.000K
	>80
	90 06
	AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX


APLIQUES LINEALES



PLAYTECH	490436	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm	
	490474	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm	
	490443	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm	
	490481	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm	
	490450	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm	
	490498	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm	
	490467	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm	
	490504	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm	

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K			
3.000K	DALI	Disponible colores RAL (Consultar)	Sensor de presencia y luminosidad .
5.000K		Cores RAL disponíveis (Consultar)	Sensor de presença e brilho.
6.500K			
WAS*			



*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92


Pack Bluetooth
Pág. 96






Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Lynx Led

Pared



ANCLAJE PARED
ANCORADOURO DE PAREDE




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
K	4.000K
	>80
	90 06
	AL



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

APLIQUES LINEALES

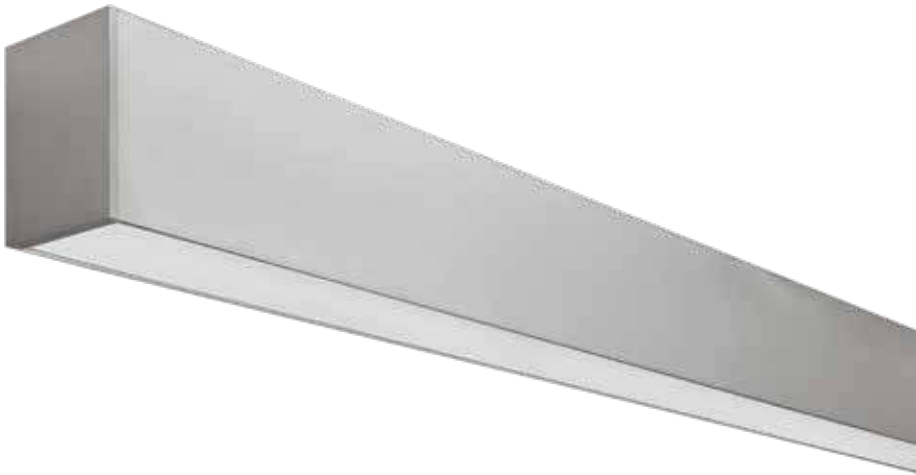

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	K	Φ_T				(X-Y-Z)
PLAYTECH	482356	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	Al especular	72	1.136 x 85 x 80mm
	482363	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 85 x 80mm
	482370	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	Al especular	90	1.414 x 85 x 80mm
	482387	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 85 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K		
3.000K	DALI	Disponibile colores RAL (Consultar)
5.000K	BLUETOOTH	Cores RAL disponíveis (Consultar)
6.500K		
WAS*		

*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de 37W

Lynx

Nova

N
NEW




CI


IP40


IK06

L70B50>50.000h


-20~+45°C



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

652438	INC. 1ud	670531	INC. 1ud	670548	INC. 1ud
Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Negro		Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Branco		Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Gris	
Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Preto		Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Branco		Kit Suspens1,5m Suspens1,5m Lynx Nova Cinzento	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	160°
Φ	0,50
	>80
	AL
	PC-O
	Superficie Superficie



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

		W_t	ϕ_t		K		
PLAYTECH	654258	36W	3.600lm	4	4.000K	90 05	50 x 70 x 1200mm
	670517	36W	3.600lm	4	4.000K	90 06	50 x 70 x 1200mm
	670524	36W	3.600lm	4	4.000K	90 16	50 x 70 x 1200mm
	670487	56W	5.600lm	4	4.000K	90 05	50 x 70 x 1500mm
	670494	56W	5.600lm	4	4.000K	90 06	50 x 70 x 1500mm
	670500	56W	5.600lm	4	4.000K	90 16	50 x 70 x 1500mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

		
DALI	Kit de emergencia 1h	Disponibile colores RAL (Consultar)
1-10V	Kit de emergência 1h	Cores RAL disponíveis (Consultar)
	Kit de emergencia 3h	
	Kit de emergência 3h	

Lynx

Basic



L70B50>36.000h



-20~+40°C

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

△ 120°

Φ 0,90

🌱 >80

AL

PC-O

↑ Superficie
Superficie



ACTIVA



652360

W_T

36W

ϕ_T

3.060lm



4

K

4.000K



90
05



36W

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO



Kit de emergencia

Kit de emergência



Disponibile colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)



Softline


CI


IP20


L70B50 > 25.000h



DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	120°
K	4.000K
	AL
	PMMA-O



ACTIVE

	W_t	ϕ_t		K	
441902	25W	2.945lm		4.000K	613 x 120 x 31mm
441919	48W	5.429lm		4.000K	1213 x 120 x 31mm



AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	120°
K	4.000K
	AL
	PC-O




Bendline

APLIQUES LINEALES

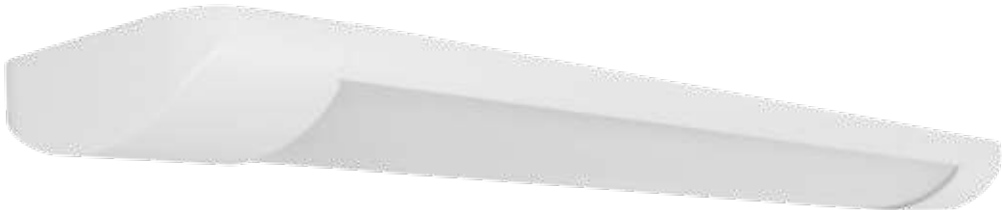

ACTIVA		W_T	ϕ_T	K		
	441926	20W	2.157lm	4	4.000K	597 x 80 x 31mm
	441933	35W	3.956lm	4	4.000K	1197 x 80 x 31mm



35W

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV

Segmenta


CII


IP20




L70B50 > 25.000h

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	100-265V ac
Hz	50-60Hz
	160°
	
	VT-O PET



ACTIVA		W_T	ϕ_T	K		
	441940	1 x 9W	876lm		4.000K	584 x 29 x 35mm
	441957	1 x 18W	1.921lm		4.000K	1.193 x 29 x 35mm



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	122°
	
	AL
	PC-O
	20m lineales
	1m
	Empalme 15cm



Slimline LED
NEO



CII


IP44


L70B50> 30.000h


Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção

APLIQUES LINEALES



ACTIVA		W_T	ϕ_T	K		$\leftrightarrow \alpha Z \leftrightarrow$
				6.5	6.500K	
	233958	16W	2.004lm	6.5	6.500K	1.200 x 25 x 35mm
	233972	20W	2.645lm	6.5	6.500K	1.500 x 25 x 35mm

Slimline LED

AVANT

 CII

 IP20

 L70B50 > 30.000h




Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção

DATOS COMUNES	
DADOS COMUNS	
	220-240V
	Hz 50-60Hz
	160°
	PC
	PC-O
	20m lineales
	1m
	Empalme 15cm



ACTIVA		W _T	Φ _T		K	↕
	548564	4W	413lm	3	3.000K	325 x 24 x 38mm
	548571	4W	450lm	4	4.000K	325 x 24 x 38mm
	548588	4W	450lm	6,5	6.500K	325 x 24 x 38mm
	548595	10W	930lm	3	3.000K	585 x 24 x 38mm
	548601	10W	1.020lm	4	4.000K	585 x 24 x 38mm
	548618	10W	1.020lm	6,5	6.500K	585 x 24 x 38mm
	548625	14W	1.370lm	3	3.000K	885 x 24 x 38mm
	548632	14W	1.460lm	4	4.000K	885 x 24 x 38mm
	548649	14W	1.460lm	6,5	6.500K	885 x 24 x 38mm
	548656	18W	1.830lm	3	3.000K	1.185 x 24 x 38mm
	548663	18W	1.925lm	4	4.000K	1.185 x 24 x 38mm
	548670	18W	1.925lm	6,5	6.500K	1.185 x 24 x 38mm
	548687	23W	2.378lm	3	3.000K	1.498 x 24 x 38mm
	548694	23W	2.430lm	4	4.000K	1.498 x 24 x 38mm
	548700	23W	2.430lm	6,5	6.500K	1.498 x 24 x 38mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400



548717	INC. 1ud
Kit accesorios Slimline LED	
Kit de acessórios Slimline LED	


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	
	AL
	G13

Argos
LED

	
CI	IP20

APLIQUES LINEALES



		W_t		
ACTIVA	233125	1x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 67mm
	233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 67mm
	233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 67mm
	233156	2x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 72mm
	233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 72mm
	233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 72mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO



Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.

Conexão do tubo por ambos extremos e conexão para uma extremidade sem polaridade.

AVISO / AVISO

Ñ/ Tubo no incluído.
P/ Tubo não incluído.

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Lynx	Lynx Line
207638	.	.
537933	.	.

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Lynx	Lynx Line
538237	.	.

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Lynx	Lynx Line	Lynx Led Nova
538244	.	.	
652438			.
670531			.
670548			.

CONECTORES / CONECTORES

	Slimline LED AVANT
548717	.



207638 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m.

Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m.



537933 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m.

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m.



538237 INC. 1ud

Superficie

Superfície



538244 INC. 1ud

Suspensión

Suspenso



652438 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Negro

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Preto



670531 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Branco

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Branco



670548 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Gris

Kit Suspensão 1,5m Lynx Nova Cinzento




548717 INC. 1ud


Kit accesorios Slimline LED

Kit de acessórios Slimline LED



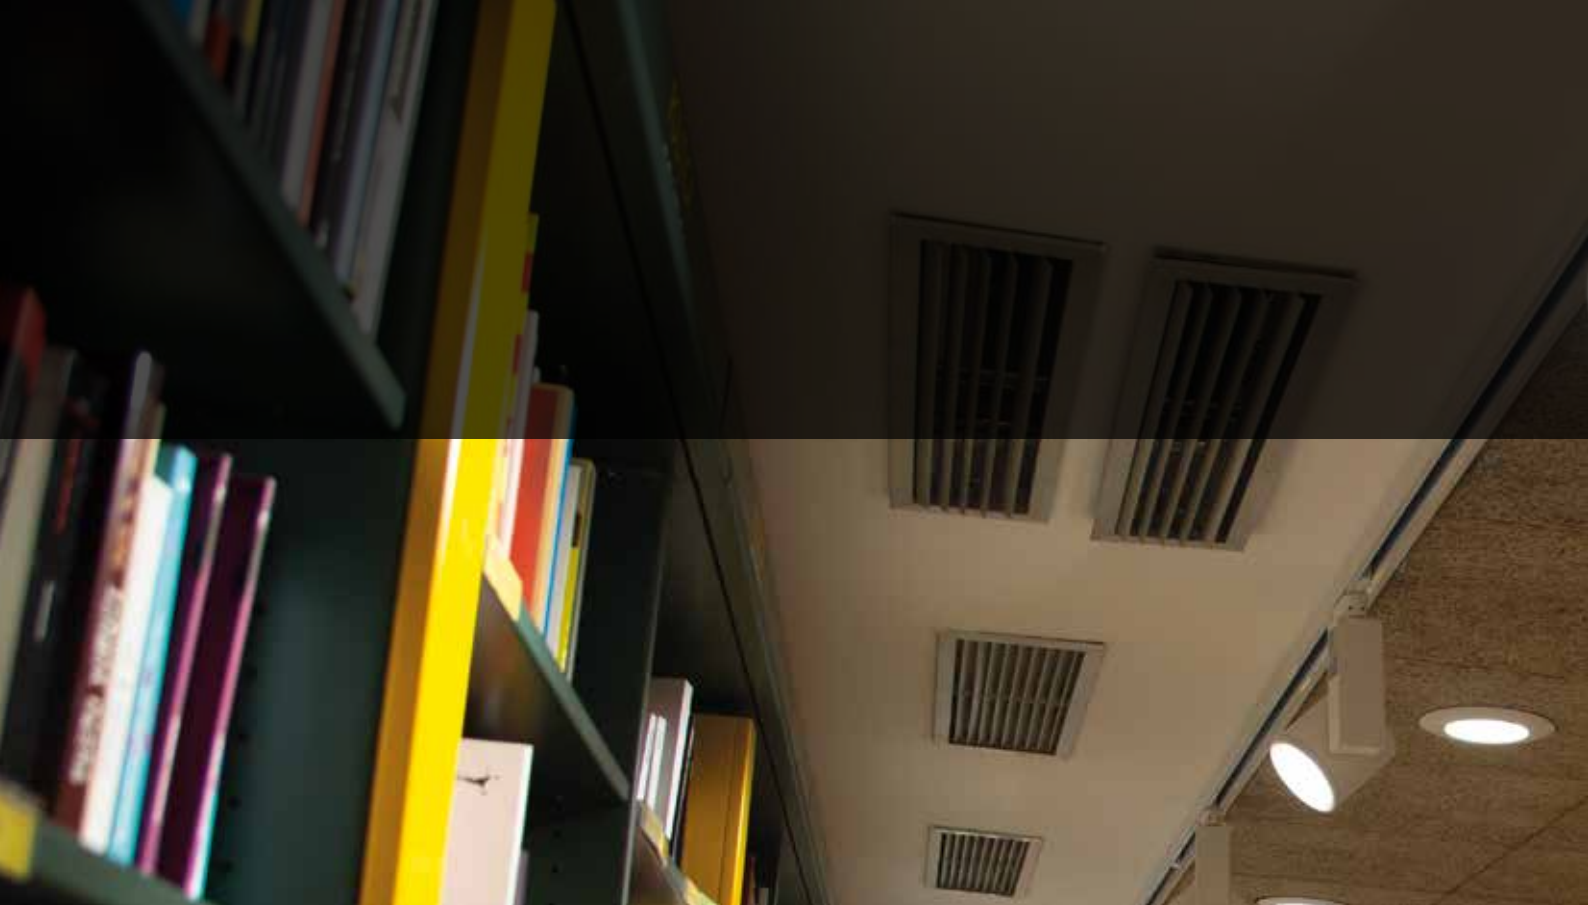

Spaces



Aparatos de carril / Projectores de calha





	Chio Avant	Chio Avant Dali
	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	20W / 30W	30W
	220-240V dc	220-240V dc
		
ϕ_T	1.851lm~ 3.128lm	3.059lm / 3.128lm
	36°	36°
	>90	>80
K	 	 
	IP20	IP20
	-	-
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM	DALI
	 	 

Chio Avant


CII


IP20


L70B50> 50.000h



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 408

484565	INC. 1ud	484572	INC. 1ud	484541	INC. 1ud	484558	INC. 1ud
Lente 24° 20W		Lente 24° 30W		Accesorio 20W blanco oval snoot		Accesorio 20W negro oval snoot	
Lente Chio 24° 20W		Lente Chio 24° 30W		Acessório chio 20W branco oval snoot oval		Acessório chio 20W preto oval snoot oval	
484626	INC. 1ud	484633	INC. 1ud				
Accesorio 30W blanco oval snoot		Accesorio 30W negro oval snoot					
Acessório chio 30W branco oval snoot oval		Acessório chio 30W preto oval snoot oval					

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco, preto e cinza. Alimentador para calha trifásica 250V 6A

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	36°
	>90
	VT-T
	AL iap




20W



30W



20W



30W

ACTIVA		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
	580144	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K		228 x Ø60 x 74mm
	580151	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4	4.000K		228 x Ø60 x 74mm
	580168	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K		228 x Ø60 x 74mm
	580175	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4	4.000K		228 x Ø60 x 74mm
	580182	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K		268 x Ø80 x 89mm
	580199	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K		268 x Ø80 x 89mm
	580205	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K		268 x Ø80 x 89mm
	580212	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K		268 x Ø80 x 89mm

Chio Avant


DALI

N
NEW

CII

IP20

L70B50> 50.000h



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 408

484572	INC. 1ud	484626	INC. 1ud	484633	INC. 1ud
Lente 24° 30W		Accesorio 30W blanco oval snoot		Accesorio 30W negro oval snoot	
Lente 24° 30W		Acessório chio 30W branco oval snoot oval		Acessório chio 30W preto oval snoot oval	


INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco, preto e cinza. Alimentador para calha trifásica 250V 6A

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	36°
	>90
	32
	PC
	AL iap
	DALI



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96



Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA		W _{LED}	W _T	ϕ _{LED}	ϕ _T		K	
	627856	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	
	627863	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	
	627887	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	
	627894	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
626217	•	•	•
630276	•	•	•
235006	•	•	•
376679	•	•	•
235983	•	•	•
623988	•	•	•

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO


	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
630313	•	•	•
624343	•	•	•
379359	•	•	•
630306	•	•	•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
378345	•	•	•
383011	•	•	•


CONECTORES / CONECTORES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621229	•	•	•
623995	•	•	•
630290	•	•	•
624336	•	•	•
621205	•	•	•
624008	•	•	•
629515	•	•	•
630283	•	•	•




Carril electrificado 3F+N+TT 16A
Calha eletrificada 3F+N+TT 16A

626217		1.000 x 31,5 x 32,5mm
630276		1.000 x 31,5 x 32,5mm
235006		2.000 x 31,5 x 32,5mm
376679		2.000 x 31,5 x 32,5mm
235983		3.000 x 31,5 x 32,5mm
623988		3.000 x 31,5 x 32,5mm




Kit suspensión
kit suspensão

630313		3.000mm
624343		3.000mm
379359		1.500mm
630306		1.500mm




Adaptador superficie
Adaptador de superfície

378345	
383011	




Conector lineal externo
Conector linear externo

630290	
624336	




Alimentador eléctrico lateral
Alimentador lateral elétrico

621229	
623995	



Conector exterior en L
Conector L externo

629515	
630283	



Conector lineal interno
Conector linear interno

621205	
624008	


Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621212	•	•	•
624015	•	•	•
484541	•		
484558	•		
484626	•	•	•
484633		•	•

LENTE / LENTE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
484565	•		
484572		•	•



Tapa final
Tampa da extremidade

	
621212	
624015	



484541

Accesorio chio 20W blanco oval
snoot

Acessório chio 20W branco oval
snoot oval



484558

Accesorio chio 20W negro oval
snoot

Acessório chio 20W preto oval snoot
oval



484626

Accesorio chio 30W blanco oval
snoot

Acessório chio 30W branco oval
snoot oval



484633

Accesorio chio 30W negro oval
snoot

Acessório chio 30W preto oval snoot
oval



484565

Lente Chio 24° 20W

Lente Chio 24° 20W




484572

Lente Chio 24° 30W

Lente Chio 24° 30W







Arquitectural




Castillo de Sesimbra
Portugal



	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Nantes RGBW
	 PLAYTECH	 PLAYTECH	 PLAYTECH
W_T	92W~276W	94W~188W	54,5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	5.554lm~16.339lm	5.554lm~11.108lm	4.097lm
	-	-	-
	>80 (W:4.000K)	>80 (W:4.000K)	>80 (W:4.000K)
K	 (W:4.000K)	 (W:4.000K)	
	IP66	IP66	IP66
	IK10	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)
	L90B10> 184.000h	L90B10> 184.000h	L70B10> 254.000h L90B10>190.300h
	DALI / DMX	DALI / DMX	DMX DALI / BLUETOOTH
			

Arquitectural



Proyección / Projeção



N
NEW

Tanek ARQ NEO

PLAYTECH

52W Máx.

220-240V dc



5.719lm~6.247lm

-

>70 / >80 / >90

3 4 5

IP67

IK10

L90B10> 200.000h

DALI

90 10 90 07

Tanek ARQ RGBW

PLAYTECH

29W Máx.

220-240V dc



1.823lm~2.035lm

-

>80

R G B W

IP67 (GO)
IP55 (BOX)

IK09 (L)
IK10 (GO)

L90B10> 184.000h

NO DIM

90 10 90 07

Akagy RGB

ACTIVA

50W / 100W

220-240V dc



-

60°

>70

R G B


IP65

IK08

L70B50> 20.000h

NO DIM

90 07

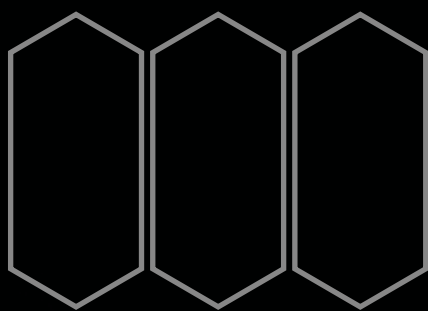

Hexagon
Play RGBW



Hexagon

Play RGBW

Ñ/ HEXAGON RGBW reproduce una amplísima gama de colores que bañan cualquier superficie cambiando completamente la apariencia de edificios, toda clase de recintos, monumentos e infraestructuras. La iluminación arquitectónica no volverá a ser la misma, edificios con identidad propia que llevan la imagen de marca a otro nivel.

Gracias a la regulación DALI y DMX el concepto de iluminación dinámica se hace realidad. HEXAGON RGBW permite cambios y combinaciones de color programados que junto con la sincronización musical eleva la iluminación a una nueva dimensión. Cada edificio, cada espacio, cada ambiente, es un lienzo en blanco en el que se proyectan miles de colores convirtiéndose en un show de luces y sonido, un ente con vida propia de piel cambiante, objeto de todas las miradas, que se mueve, impacta, interactúa y no deja indiferente al público.

P/ HEXAGON RGBW reproduz uma ampla gama de cores que banham qualquer superfície, mudando completamente a aparência de edifícios, todo tipo de espaços, monumentos e infraestruturas. A iluminação arquitetônica nunca mais será a mesma, edifícios com identidade própria que levam a imagem da marca a outro patamar.

Graças à regulação DALI e DMX, o conceito de iluminação dinâmica torna-se realidade. O HEXAGON RGBW permite mudanças e combinações de cores programadas que, juntamente com a sincronização musical, elevam a iluminação a uma nova dimensão. Cada edifício, cada espaço, cada ambiente, é uma tela em branco na qual se projetam milhares de cores, tornando-se um espetáculo de luzes e sons, uma entidade com vida própria de pele em mudança, objeto de todos os olhos, que se move, impacta, interage e não deixa o público indiferente.

RGBW 40 LEDS			
1X 2X		1X 2X	
Box Integrado		Box Remoto	
PEXL0M	S025L0M	PEXL0M	S025L0M
PINL0M	S074L0M	PINL0M	S074L0M
AEXL0M	S137L0M	AEXL0M	S137L0M
AINL0M	S154L0M	AINL0M	S154L0M
S014L0M	-	S014L0M	-
DALI		DALI	
DMX		DMX	
Dinámico		-	

TECNOLOGÍAS/ TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 30





HEXAGON PLAY RGBW 40 LEDS

Ñ/ Proyección de color tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundación el espacio o superficie deseada, pero con ópticas especiales que permiten iluminación rasante de largas distancias. (Ej: Espacios deportivos).

P/ Projeção de cor tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundação do espaço ou superfície pretendida, mas com óticas especiais que permitem iluminação rasante de longas distâncias. (Ex: Espaços desportivos).



HEXAGON PLAY RGBW REMOTO 40 LEDS

Ñ/ Proyección minimalista de color, permitiendo separar la electrónica del módulo facilitando las tareas de mantenimiento. (Ej: Pequeños recintos deportivos).

P/ Projeção minimalista de cor, permitindo separar a eletrónica do módulo, o que facilita as tarefas de manutenção.(Ex: Pequenos recintos desportivos).

Hexagon

Play RGBW 40 Leds



CI	IP66	IK10	L90B10> 184.000h	-30~+50°C

DATOS COMUNES	
DADOS COMUNS	
	220-240V
	Hz 50-60Hz
	Φ 0,98
	700mA
	PEXL0M
	>80 (Blanco)
	0.0%
	9007
	PC-T
	AL iap
	Overstorm
	HCB
	TESS



PLAYTECH			W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
	586344	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DALI
	586351	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DMX
	586375	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DALI
	586382	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DMX
	628204	3x	246W	276W	19.959lm	16.339lm	RGBW (W: 4000K)	120	DMX

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,98

700mA

PEXL0M

>80 (Blanco)

0.0%

90
07

PC-T

AL iap

Overstorm

HCB

TESS



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Hexagon

Play RGBW Remoto 40 Leds



CI



IP66



IK10



L90B10> 184.000h



-30~+50°C



PROYECCIÓN

G.O.HEXAGON

				W _{LED}	Φ _{LED}	Φ _T	K	
PLAYTECH	586399	ARQUITEC 1x	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	R G B W	RGBW (W: 4000K) 40
	586405	LIRA 1x	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	R G B W	RGBW (W: 4000K) 40
	586429	LIRA 2x	4x700mA dc máx.	164W máx.	13.306lm	11.108lm	R G B W	RGBW (W: 4000K) 80

BOX HEXAGON

		W _T	⚡ _{IN}	Hz	700mA _{OUT}	4x33,6 Vdc máx.	⌚
452656	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DALI
452663	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DMX
480062	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DALI
480079	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DMX

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.



P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Hexagon

Play RGBW 40 Leds



Bluetooth



PINLOM	S025LOM
AEXLOM	S074LOM
AINLOM	S137LOM
S014LOM	S154LOM


ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444


452311	INC. 1UD
Aletas móveis 1X	
Palas orientáveis 1X	
452687	INC. 1UD
Kit conexão RGBW 5m.	
Kit de conexão 5m. RGBW	

452335	INC. 1UD
Visera 1X	
Viseira 1X	
471428	INC. 1UD
Kit conexão RGBW 7m.	
Kit de conexão 7m RGBW.	

452670	INC. 1UD
Kit conexão RGBW 3m.	
Kit de conexão 3m. RGBW	
471596	INC. 1UD
Kit conexão RGBW 10m.	
Kit de conexão 10m RGBW.	






BOX INTEGRADO

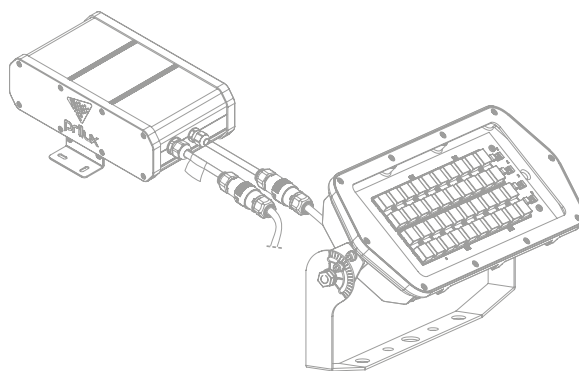






BOX REMOTO

Box Integrado

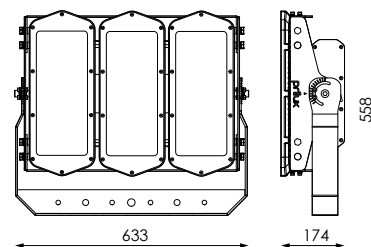

1X	452 x 321 x 174mm	9kg	0,082m ²
2X	476 x 479 x 174mm	17kg	0,169m ²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m ²

Box Remoto

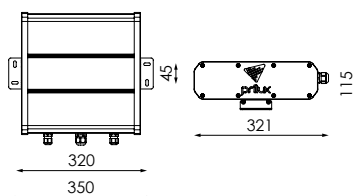

G.O. HEXAGON			
ARQUITEC	460 x 343 x 174mm	5,0kg	0,082m ²
LIRA 1X	489 x 180 x 118mm	5,0kg	0,082m ²
LIRA 2X	476 x 479 x 146mm	12,5kg	0,169m ²
BOX HEXAGON			
1X	230 x 321 x 115mm	3,0kg	-
2X	350 x 321 x 115mm	4,5kg	-


Proyecto de Iluminación Castillo de Sesimbra

Projeto de iluminação Castelo de Sesimbra

Sesimbra (Portugal)







Nantes
Play RGBW



Nantes

PLAY RGBW

N
NEW



CI



IP66



L / IK09

GO /IK10





L70B10> 254.000h

L90B10>190.300h



-20~+50°C



PEXL0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

515788

INC. 1ud

Visera

Viseira

N 593861

INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T
(válido para versiones DALI y
Bluetooth)

Acessório Zenit RAL9007T
(válido para as versões DALI e
Bluetooth)

N 609319

INC. 1ud

Accesorio Road
(válido para versiones DALI y
Bluetooth)

Acessório Road RAL9007T
(válido para as versões DALI e
Bluetooth)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	PEXL0M
	>80 (Blanco)
	36
	90 07
	VT-T
	AL iap
	5,75kg
	0,11m²
	Overstorm
	DMX



PLAYTECH		W_{LED}	W_T		ϕ	$\phi_{LED (T) 25^{\circ}C}$	ϕ_{LED}	K
	609302	46W	54,5W	475mA	0,98	4.710lm	4.097lm	 RGBW

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

					
	DALI		PINL0M	S071L0M	
	(58,1WT / ta -20° a 40°C)		AEXL0M	S0135L0M	
	Bluetooth		AINL0M	S151L0M	
	(58,1WT / ta -20° a 40°C)		S011L0M	VA0010P	
			S024L0M		

Tanek

ARQ NEO

N

NEW



CI

IP67

IK10


L90B10> 200.000h

-40~+40°C

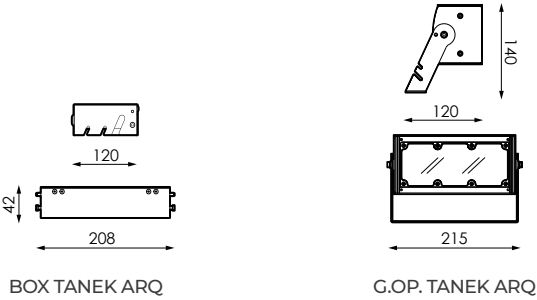


Montaje Box Integrado

Montagem Box Integrado

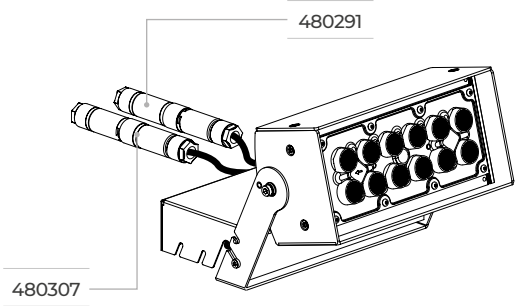

Montaje Box Remoto

Montagem Box Remote

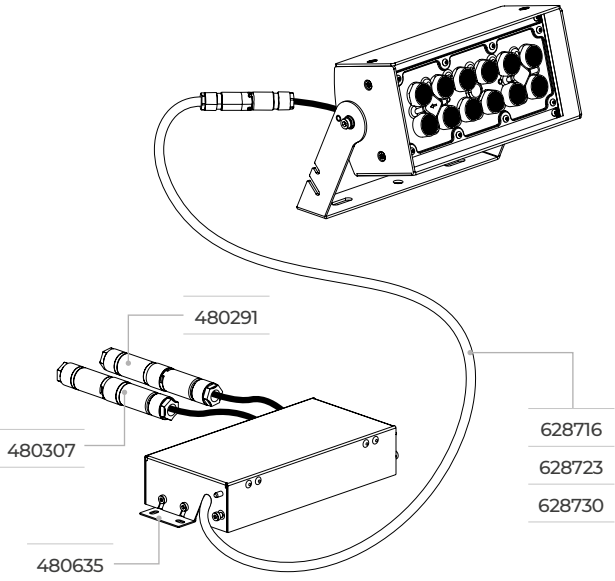

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

480307	INC. 1ud
Conector IP67 Alimentación.	
Conector IP67 Fonte de alimentação.	
628723	INC. 1ud
Kit conexion 10m.	
Kit de conexão de 10m.	

480291	INC. 1ud
Conector IP67 Regulación.	
Conector IP67 Regulação.	
628730	INC. 1ud
Kit conexion 20m.	
Kit de conexão de 20m.	

628716	INC. 1ud
Kit conexion 5m.	
Kit de conexão de 5m.	
480635	
Soporte Box Tanek ARQ Remoto.	
Remote Tanek ARQ Box Suporte.	

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
	12
	>70
	FE
	0,018m²



PROYECCIÓN



PLAYTECH	G.O TANER ARQ									
			W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_T	K				
	628518	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027IIP	9007	1,8kg
	628525	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027IIP	9010	1,8kg
	628532	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060IIP	9007	1,8kg
	628549	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060IIP	9010	1,8kg
	628556	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093IIP	9007	1,8kg
	628563	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093IIP	9010	1,8kg
	628570	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892m	5.919lm	4	4.000K	S146IIP	9007	1,8kg
	628587	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.919lm	4	4.000K	S146IIP	9010	1,8kg
BOX TANER ARQ										
	W_T	 IN	Hz	 OUT	 OUT					
628495	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9007	DALI	1,2kg		
628501	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9010	DALI	1,2kg		

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
Ra ≥ 70	3.000K
	5.000K
Ra ≥ 80	3.000K
	4.000K
Ra ≥ 90	4.000K

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores TANER ARQ conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria) Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.
Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores TANER ARQ ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária). É necessário comprar a POWER BOX separadamente.
Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.



Tanek

ARQ RGBW


 CI	 GO / IP67	 BOX / IP55	 GO / IK10	 GO / IK07	 L90B10> 184.000h	 -20~+50°C
--	---	--	---	---	--	---

Montaje Box


Box Assembly / Montagem Box

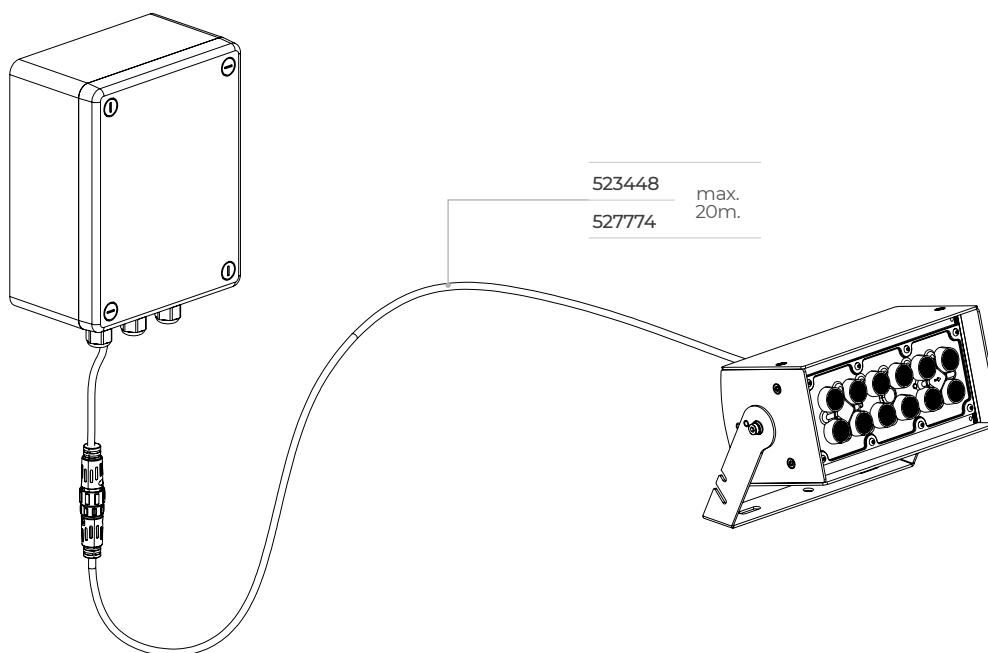

G.O.P. TANEK ARQ RGBW



BOX TANEK ARQ RGBW



S025IIP



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

523448 INC. 1ud

Kit connexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m.
Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 3m.
Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 3m.
Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.

527774 INC. 1ud

Kit connexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m.
Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 10m.
Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 10m.
Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.



DATOS COMUNES

DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,95
	12
	>80 (Blanco)
K	RGBW (W:4.000K)
	FE (G.OP. Tanek) PS (Box Tanek)
	0,018m ²
	2kg (G.OP. Tanek) 1,25kg (Box Tanek)
	DMX (RDM)



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

PROYECCIÓN



G.OP. TANER ARQ RGBW									
			W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
PLAYTECH	583022	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S025IIP	
	583039	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S025IIP	
	583046	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S059IIP	
	583053	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S059IIP	
	583008	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S094IIP	
	583015	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S094IIP	
	583060	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S151IIP	
	583077	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	R G B W	RGBW (W: 4000K)	S151IIP	
BOX TANER ARQ RGBW									
		W_T		Hz					
	523356	38W máx.	220-240V ac	50-60Hz	4x850mA dc	4x11,2V dc máx.			

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Akagy RGB



DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 220-240V ac

Hz 50-60Hz

Φ 0,9

△ 60°


🌱 >70

🔗 90/07


📏 AL

🔧 VT-T

⚡ 2KV/2KV



100W



50W

ACTIVA		W _{LED}	K
	668576	50W	RGB
	668590	100W	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

657020 INC. 1ud

Mando a distancia AKAGY RGB

Controlo remoto AKAGY RGB

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.

P/ Control remoto NÃO INCLUÍDO.



Proyecto de Iluminación Catedral de León / Casa Botines

Projeto de iluminação da Catedral de León / Casa Botines

León (España/Espanha)




Proyecto de Iluminación Edificio Santa Lucía
Projeto de iluminação da Edifício Santa Lucía
Sevilla (España/Espanha)





Arquitectural



Bañadores / Barrimento





	LED Pad	LED Pad RGBW
	 PLAYTECH	 PLAYTECH
W_t	40W / 45W	8W / 24W
	100-240V dc 220-240V dc	24V dc
		
ϕ_t	2.273lm~3.485lm	1.016lm
	42°	45°
	>80	>80
K	3 4	R G B W
	IP66	IP66
	IK09	IK09
	L70>30.000h (37W) L70>50.000h (42W)	L70> 50.000h
	NO DIM	DMX
		

LED Pad

Avant

 CI	 IP66	 IK09	 37W-L70>30.000h 42W-L70>50.000h
--	---	---	---



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

Hz	50-60Hz
	42°
	18
	>80
	90 07
	VT
	AL
	Sup. Lateral



PLAYTECH			W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K
	410137	100-240V	37W	40W	2.803lm	2.273lm	3	3.000K
	410144	100-240V	37W	40W	2.954lm	2.387lm	4	4.000K
	N 591812	220-240V	42W	45W	3.924lm	3.319lm	3	3.000K
	N 591829	220-240V	42W	45W	4.017lm	3.485lm	4	4.000K

LED Pad



Avant RGBW


CIII


IP66


IK09


L70 > 50.000h



24W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

485135	INC. 1ud	529037	INC. 1ud	565325	INC. 1ud	516013	INC. 1ud	529327	INC. 1ud
Controlador Master DMX512 1 universo		Controlador Master DMX512 2 universos		Tapón final aluminio		Conector T		Extensión 0,5m 5 PIN DMX	
Controlador DMX512 mestre 1 universo		Controlador DMX512 mestre 2 universo		Tampo final de alumínio		Conector T		Extensão 0,5m 5 PINDMX	
N 614252	INC. 1ud	516020	INC. 1ud	588911	INC. 1ud	588928	INC. 1ud	588935	INC. 1ud
Extensión 1m 5 PIN DMX		Extensión 3m DMX		Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro		Extensión fuente de alimentación 1m Negro		Extensión fuente de alimentación 3m Negro	
Extensão 1m 5 PINDMX		Extensão 3m DMX		Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto		Extensão da fonte de alimentação 1m Preto		Extensão da fonte de alimentação 3m Preto	
588942	INC. 1ud	488457	INC. 1ud	488464	NC. 1ud	481687	INC. 1ud	571968	INC. 1ud
Extensión fuente de alimentación 5m Negro		Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)		Fuente alimentación 100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)		Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)		Fuente alimentación 200W 24V IP67	
Extensão da fonte de alimentação 5m Preto		Fonte de alimentação 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)		Fonte de alimentação 100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)		Fonte de alimentação 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)		Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67	
391535	INC. 1ud	481724	INC. 1ud	971188	INC. 1ud	971140	INC. 1ud		
Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco		Extensión fuente de alimentación 1m Blanco		Extensión fuente de alimentación 3m Blanco		Extensión fuente de alimentación 5m Blanco			
Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco		Extensão da fonte de alimentação 1m Branco		Extensão da fonte de alimentación 3m Branco		Extensão da fonte de alimentación 5m Branco			

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Não conecte mais de 8 luminárias em série.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	24V dc
Hz	50-60Hz
	45°
	>80 (Blanco)
	90 07
	VT
	AL
	DMX
	Sup. Lateral



PLAYTECH		W_{LED}		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	490153	24W	18	1.471lm	1.016lm	 RGBW	1.000 x 76,5mm

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Nantes Play RGBW	Tanek ARQ Neo	LED Pad Avant RGBW
452311	•	•			
452335	•	•			
515788			•		
593861			•		
609319			•		
480635				•	
565325					•

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	LED Pad Avant RGBW
488457	•
488464	•
481687	•
571968	•

CONTROL / CONTROLO

	LED Pad Avant RGBW	AKAGY RGB RF
485135	•	
529037	•	
657020		•



452311 INC. 1ud

Aletas móviles 1X

Palas orientáveis 1X



452335 INC. 1ud

Visera 1X

Viseira 1X



515788 INC. 1ud

Vísiera

Viseira



N 593861 INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T
(válido para versiones DALI y
Bluetooth)

Acessório Zenit RAL9007T
(válido para as versões DALI e
Bluetooth)



N 609319 INC. 1ud

Accesorio Road
(válido para versiones DALI y
Bluetooth)

Acessório Road RAL9007T
(válido para as versões DALI e
Bluetooth)



480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.

Remote Tanek ARQ Box Suporte.



565325 INC. 1ud

Tapón final aluminio

Tampo final de alumínio



657020 INC. 1ud

Mando a distancia AKAGY RGB

Controlo remoto AKAGY RGB



488457 INC. 1ud

Fuente alimentación 60W 24V con
conector (alimenta 2 Led Pad)

Fonte de alimentação 60W 24V
com conector (alimenta 2 Led Pad)



488464 INC. 1ud

Fuente alimentación 100W 24V con
conector (alimenta 3 Led Pad)

Fonte de alimentação 100W 24V
com conector (alimenta 3 Led Pad)



481687 INC. 1ud

Fuente alimentación 150W 24V con
conector (alimenta 5 Led Pad)

Fonte de alimentação 150W 24V
com conector (alimenta 5 Led Pad)



571968 INC. 1ud

Fuente alimentación 200W 24V
IP67

Fonte de alimentação 200W 24V
com conector IP67



485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1
universo

Controlador DMX512 mestre 1
universo



529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2
universos

Controlador DMX512 mestre 2
universo

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Hexagon RGBW Remoto	Tanek ARQ Neo	Tanek ARQ RGBW	LED Pad Avant RGBW
452670	•			
471428	•			
471596	•			
452687	•			
480307		•		
480291		•		
628716		•		
628723		•		
628730		•		
523448			•	
527774			•	
529327				•
614252				•
516020				•
588911				•
588928				•
588935				•
588942				•
391535				•
481724				•
971188				•
971140				•
516013				•



452670 INC. 1ud
Kit connexion RGBW 3m.
Kit de conexão 3m. RGBW



471428 INC. 1ud
Kit connexion RGBW 7m.
Kit de conexão 7m RGBW.



471596 INC. 1ud
Kit connexion RGBW 10m.
Kit de conexão 10m RGBW.



452687 INC. 1ud
Kit connexion RGBW 5m.
Kit de conexão 5m. RGBW



N 628716 INC. 1ud
Kit connexion 5m.
Kit de conexão de 5m.



N 628723 INC. 1ud
Kit connexion 10m.
Kit de conexão de 10m.



N 628730 INC. 1ud

Kit connexion 20m.

Kit de conexão de 20m.



480307 INC. 1ud

Conector IP67 Alimentación.

Conector IP67 Fonte de alimentação.



480291 INC. 1ud

Conector IP67 Regulación.

Conector IP67 Regulação.



523448 INC. 1ud

Kit connexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão de 3m.



527774 INC. 1ud

Kit connexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão de 10m.



529327 INC. 1ud

Extensión 0,5m 5 PIN DMX

Extensão 0,5m 5 PINDMX



N 614252 INC. 1ud

Extensión 1m 5 PIN DMX

Extensão 1m 5 PINDMX



516020 INC. 1ud

Extensión 3m DMX

Extensão 3m DMX



588911 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto



588928 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m Negro

Extensão da fonte de alimentação 1m Preto



588935 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m Negro

Extensão da fonte de alimentação 3m Preto



588942 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 5m Preto



391535 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco



481724 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 1m Branco



971188 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 3m Branco



971140 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 5m Branco



516013 INC. 1ud

Conector T Led Pad Avant RGBW

Conector Led Pad Avant RGBW T










Imagine:

Tiras de led

Fitas de led

		W _T	⚡	◊	⊙	φ	💡
	Imagine IP20 Rollo	14,4W	24V dc	◊	IP20	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo	14,4W	24V dc	◊	IP65	1.482~1.584lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 RGB Rollo	14,4W	24V dc	◊	IP65	-	SMD2835
	Imagine IP65 WAS Rollo 230V	10W/m	230V dc	⊥	IP65	985~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo 230V	10W/m	230V dc	⊥	IP65	995~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	4,8W	24V dc	◊	IP20	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	9,6W	24V dc	◊	IP20	871~1168lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	14,4W	24V dc	◊	IP20	1.423~1.568lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	19,2W	24V dc	◊	IP20	2.089~2.112lm/m	SMD2835
	Imagine IP20 WAS	19,2W	24V dc	◊	IP20	1.513~1.703lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	24,5W	24V dc	◊	IP20	1.980~2.685lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	4,8W	24V dc	◊	IP65	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	9,6W	24V dc	◊	IP65	871~993lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	14,4W	24V dc	◊	IP65	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine RGB IP20	7,2W	24V dc	◊	IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP20	14,4W	24V dc	◊	IP20	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP20	19,2W	24V dc	◊	IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	7,2W	24V dc	◊	IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	14,4W	24V dc	◊	IP65	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP65	19,2W	24V dc	◊	IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP20	14,4W	24V dc	◊	IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP65	14,4W	24V dc	◊	IP65	-	SMD5005

		K						
120°	>80	2.7 4 5	126	5m	5cm	40m	10mm	NO DIM
120°	>80	2.7 4	126	5m	5cm	30m	10mm	NO DIM
120°	>80	R G B	60	5m	5cm	30m	10mm	NO DIM
150°	>80	2.7 4	120	25m	10cm	25m	15mm	DALI
150°	>80	3 4	120	25m	10cm	25m	15mm	DALI
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5 	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>80/90	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	196	5m	2,5cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>90	2.7 6.5	224	5m	5cm	2m	10mm	NO DIM
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	238	5m	2cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5 	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm	NO DIM
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm	NO DIM
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm	NO DIM
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm	NO DIM
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	12mm	NO DIM

Imagine

Instalaciones / Instalações

Ñ: Para una instalación con tiras de LED elija deben tenerse en cuenta varios factores:

Determine si la iluminación será decorativa o funcional y elija tiras de LED y perfiles de aluminio adecuados. Considere la temperatura de color y utilice difusores para suavizar la luz.

Asegure una instalación segura con conectores y cables apropiados. Los controladores y dimmers permiten ajustar la intensidad y el color de la luz.


Tenga en cuenta el grado de protección IP según el entorno, eligiendo IP65 para áreas húmedas y IP20 para interiores secos. Así, garantizará una instalación eficiente y personalizada.

P: Para uma instalação com fitas LED, devem ser tidos em conta vários factores:

Determinar se a iluminação será decorativa ou funcional e escolher as tiras de LED e os perfis de alumínio adequados. Ter em conta a temperatura da cor e utilizar difusores para suavizar a luz.

Assegurar uma instalação segura com conectores e cabos adequados. Os controladores e reguladores de intensidade permitem-lhe ajustar a intensidade e a cor da luz.

Considere a classificação IP de acordo com o ambiente, escolhendo IP65 para áreas húmidas e IP20 para interiores secos. Isto garantirá uma instalação eficiente e personalizada.

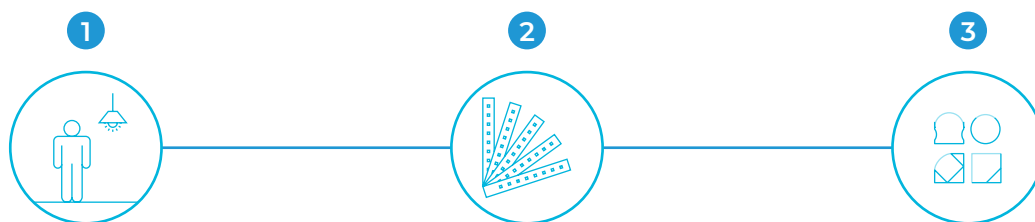

Selecciona el espacio de la instalación


Selecionar o espaço de instalação

Elige la tira en función de tus necesidades o preferencias, monocolor, RGB, RGBW, IP20 o IP65.

Escolha a faixa de acordo com as suas necessidades ou preferências, cor única, RGB, RGBW, IP20 ou IP65.

Añade un perfil si tu instalación lo necesita

Adicione um perfil se a sua instalação precisar dele

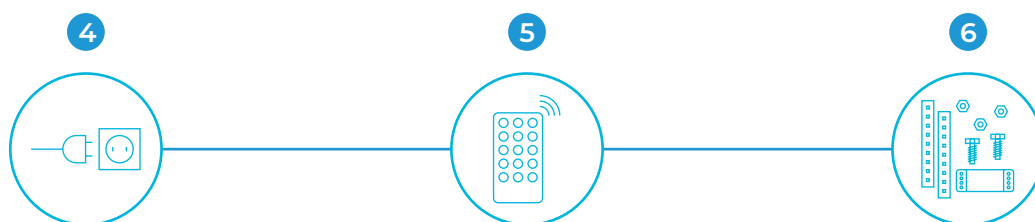

Calcula la fuente de alimentación que necesitas para tu instalación

Calcule a fonte de alimentação necessária para a sua instalação

Añade control si lo prefieres o si tu instalación lo demanda


Adicione o controlo se preferir ou se a sua instalação o exigir.

Elige los accesorios que necesites

Escolha os acessórios de que necessita


Tiras LED monocolor / Fitas LED monocromáticas

Instalación simple de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación y tira de led.
Instalação simples de uma fita LED monocromática composta por uma fonte de alimentação e uma fita LED.




Tiras LED monocolor + regulador (472395) / Fitas LED monocromáticas + regulador de intensidad (472395)

Instalación de tira de LED monocolor con fuente de alimentación + cinco reguladores 472395 (Con mando a distancia). Esta instalación permite sincronizar hasta cinco reguladores 472395 con un único mando a distancia.
Instalação de fita LED monocromática com fonte de alimentação + cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 (com controlo remoto). Esta instalação permite sincronizar até cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 com um único controlo remoto.

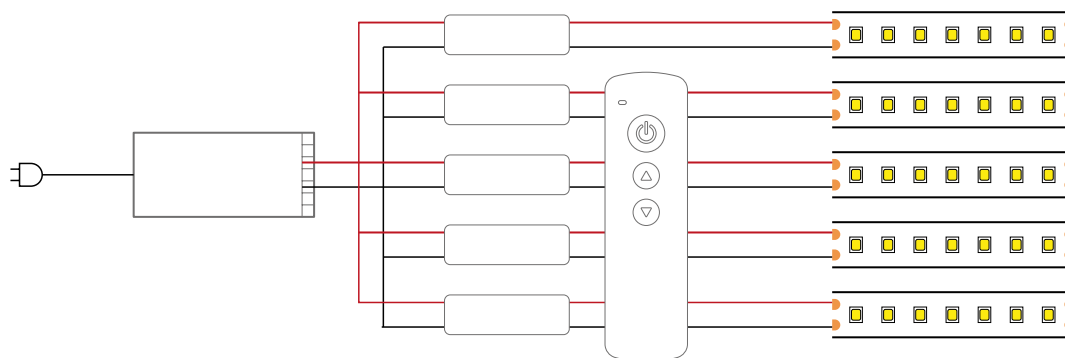


Tiras LED monocolor con regulador / Fitas LED monocromáticas com regulador de intensidade

Instalación de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación + regulador + tira de led.
Instalação de uma fita LED monocromática composta por fonte de alimentação + regulador de intensidade luminosa + fita LED.




Tiras LED RGB/RGBW / Fitas LED RGB/RGBW

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW.
Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW.

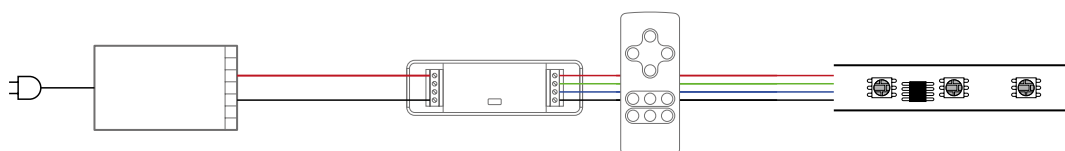

Tiras LED RGB/RGBW + 10m / Fitas LED RGB/RGBW + 10m

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW. En tramos ampliados a más de 10 metros se añadirán amplificadores con fuente de alimentación para las tiras RGB/RGBW siguientes.
Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW. Em secções com mais de 10 metros, serão adicionados amplificadores com alimentação para as seguintes faixas RGB/RGBW.

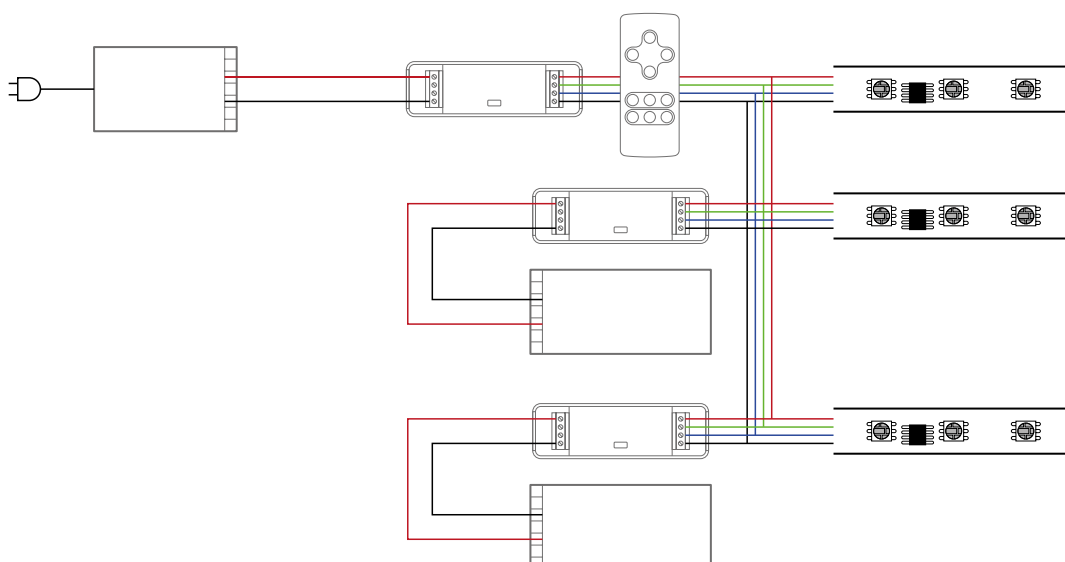


Imagine IP20

Rollo



		W _T		φ	K							
ACTIVA	502689	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
	502702	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
	N 569071	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
	*N 649438	14,4W	24V dc	1.438lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
	N 569088	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
472395	Regulador Imagine
515627	Regulador Imagine
	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable
	Fita-cabo
473071	Tira-tira
	Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex
	Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex
	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado				Esquina / Canto			Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade




Imagine IP65

Rollo

IMAGINE

SMD2835	DALI	L70B50>50.000h	IP65	24Vdc	CIII	30m
---------	------	----------------	------	-------	------	-----



		W_t		ϕ_r	K						
ACTIVA											
N 569095		14,4W	24V dc	1.584lm/m	27	2.700K	>80	120°	5cm	126	30.000 x 10mm
*N 651523		14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	30.000 x 10mm
N 569101		14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	30.000 x 10mm
502740		14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	30.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65 RGB

Rollo



30m

CIII

24Vdc

IP65

L70B50>50.000h

Ra>80

NO DIM

SMD2835



ACTIVA

502764

14,4W

24V dc

RGB

K

>80

120°

5cm

60

5m

30.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	Control Controlo	Conectores Conectores
473682 60W IP67	472418 Controlador RGB Imagine	473101 Tira-cable
473699 100W IP67	Controlador de RGB Imagine	Fita-cabo
473705 150W IP67	Amplificador RGB Imagine	Tira-tira
501453 200W IP67	472449 Amplificador RGB Imagine	473125 Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade



Ortopedia Toledo
Toledo

Imagine IP65 WAS

Rollo 230V



25m

CI

230Vdc

IP65

L70B50>35.000h

DALI

SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



ACTIVA

590150

10W/m

230V dc

985~1.105lm/m

27 4

>80

150°

10cm

120

25m

25.000 x 15mm

15
 6
 25.000

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	Control Controlo	Conectores Conectores
590174 Cable alimentación Cabo de alimentação	590235 Controlador DALI Imagine WAS Controlador DALI Imagine WAS	590167 Clip de montaje Clípe de montagem
	Ñ: Obligatorio el uso del controlador 590235 P: A utilização do controlador 590235 é obrigatória.	590181 Conector
		590198 Conector tira-tira
		590204 Conector L
		590211 Tapa final
		590211 Tampa final

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade




Imagine IP65

Rollo 230V

IMAGINE

 Garantía 3 años extensible a 5 Garantía 3 anos extensível a 5	 SMD2835	 DALI	 L70B50>35.000h	 IP65	 230Vdc	 CI	 25m
---	--	---	--	---	---	---	--



ACTIVA		W_T		ϕ_T	K		Δ					
	590136	10W/m	230V dc	995lm/m	3	3.000K	>80	150°	10cm	120	25m	25.000 x 15mm
	590143	10W/m	230V dc	1.105lm/m	4	4.000K	>80	150°	10cm	120	25m	25.000 x 15mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia		Control Controlo		Conectores Conectores
590174	Cable alimentación Cabo de alimentação	590228	Controlador DALI 250W Controlador DALI 250W	590167	Clip de montaje Clipe de montagem
		Ñ: Obligatorio el uso del controlador 590228 P: A utilização do controlador 590228 é obrigatória.		590181	Conector Conector
				590198	Conector tira-tira Conector tira-tira
				590204	Conector L Conector L
				590211	Tapa final Tampa final

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20

4,8W



CIII

24Vdc

IP20

L70B50>50.000h

Ra>80

NO DIM


SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5



ACTIVA

	W _T		ϕ _T		K		Δ				
470810	4,8W	24V dc	454lm/m		2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568456	4,8W	24V dc	454lm/m		2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
*N 651547	4,8W	24V dc	469lm/m		3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568463	4,8W	24V dc	480lm/m		4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470834	4,8W	24V dc	496lm/m		5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568470	4,8W	24V dc	496lm/m		5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470841	4,8W	24V dc	503lm/m		6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568487	4,8W	24V dc	503lm/m		6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470858	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470865	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470872	4,8W	24V dc	-		Azul	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470889	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	Control Controlo	Conectores Conectores
242813 60W IP20	242844 Regulador monocolor	209144 Conector T
242820 150W IP20		209151 Conector X
242837 250W IP20	472395 Regulador Imagen	473057 Tira-cable
473682 60W IP67		Fita-cabo
473699 100W IP67		473071 Tira-tira
473705 150W IP67		Fita-fita
501453 200W IP67		N 638326 Tira-tira Imagine Proflex
001662 DALI 35W 24V		Fita-fita Imagine Proflex
001663 DALI 60W 24V		N 638333 Tira-cable Imagine Proflex
001253 DALI 100W 24V		Fita-cabo Imagine Proflex
001437 DALI 150W 24V		
487863 BLUETOOTH 35W 24V		
487870 BLUETOOTH 60W 24V		
487887 BLUETOOTH 100W 24V		
487894 BLUETOOTH 150W 24V		

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade



Imagine IP20

9,6W

IMAGINE

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

SMD2835

NO DIM


Ra>80

L70B50>50.000h

IP20

24Vdc

CIII



ACTIVA												
		W _T			K							
	568494	9,6W	24V dc	1.160lm/m	27	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	*N 651554	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	568500	9,6W	24V dc	910lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	470919	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	568517	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	568524	9,6W	24V dc	993lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
242844	Regulador monocolor
	Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable
	Fita-cabo
473071	Tira-tira
	Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex
	Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex
	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindro / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20


14,4W



CIII	24Vdc	IP20	L70B50>50.000h	Ra>80/90	NO DIM	SMD2835	Garantía 3 años extensible a 5 Garantía 3 años extensible a 5
------	-------	------	----------------	----------	--------	---------	---



		W _r		φ _r	K		Δ					
ACTIVA	N 568531	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	*N 651561	14,4W	24V dc	1.551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	568548	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	568579	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	568586	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	470988	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	N 568609	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
242844	Regulador monocolor
	Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable
	Fita-cabo
473071	Tira-tira
	Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex
	Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex
	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie	Superficie / Superficie	Superficie / Superficie	Superficie / Superficie	Superficie / Superficie	Superficie / Superficie	Empotrar / Encastrado	Empotrar / Encastrado	Empotrar / Encastrado	Empotrar / Encastrado	Esquina / Canto	Esquina / Canto	Esquina / Canto	Cilíndrico / Cilíndrico	Cilíndrico / Cilíndrico
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade



Imagine IP20

19,2W

IMAGINE

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

SMD2835

NO DIM


Ra>90

L70B50>50.000h

IP20

24Vdc

CIII



		W _r		φ _r	K							
ACTIVA												
	568616	19,2W	24V dc	2.112lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
	*N 651677	19,2W	24V dc	2.089lm/m	3	3.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
	568630	19,2W	24V dc	2.112lm/m	4	4.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
	568647	19,2W	24V dc	2.112lm/m	5	5.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
	568654	19,2W	24V dc	2.112lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
242844	Regulador monocolor
	Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable
	Fita-cabo
473071	Tira-tira
	Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex
	Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex
	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20

19,2W WAS



CIII

24Vdc

IP20

L70B50>50.000h

Ra>90

NO DIM


SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



ACTIVA

		W _r		ϕ	K						
	471077	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7 6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm
	N 568708	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7 6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

	Control Controlo
472401	Regulador Dual Imagine
	Regulador Dual Imagine
472432	Amplificador Dual Imagine
	Amplificador Dual Imagine

	Conectores Conectores
	Tira-tira Imagine Proflex
N 638326	Fita-fita Imagine Proflex
	Tira-cable Imagine Proflex
N 638333	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Imagine IP20

24,5W

IMAGINE



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



SMD2835



NO DIM



Ra>90



L70B50>50.000h




IP20



24Vdc



CIII



ACTIVA

		W _T		φ _T	K							
	568661	24,5W	24V dc	2.495lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
	*N 651684	24,5W	24V dc	2.326lm/m	3	3.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
	568678	24,5W	24V dc	2.685lm/m	4	4.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
	568685	24,5W	24V dc	2.695lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
	471060	24,5W	24V dc	1.980lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
	568692	24,5W	24V dc	2.542lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
242844	Regulador monocolor
	Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable
	Fita-cabo
473071	Tira-tira
	Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex
	Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex
	Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65


4,8W



CIII	24Vdc	IP65	L70B50>50.000h	Ra>80	NO DIM	SMD2835	Garantía 3 años extensible a 5 Garantía 3 años extensible a 5
------	-------	------	----------------	-------	--------	---------	---



		W _T		φ _T	K		Δ					
ACTIVA	N 568715	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	471084	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	*N 651578	4,8W	24V dc	469lm/m	3	3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	N 568722	4,8W	24V dc	480lm/m	4	4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	471107	4,8W	24Vdc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	N 568739	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	471114	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	N 568746	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
	471121	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
	471138	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471145	4,8W	24V dc	-		Azul	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm	
471152	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm	



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade




Imagine IP65

9,6W

IMAGINE

Garantía 3 años extensible a 5 Garantía 3 años extensible a 5	SMD2835	NO DIM	Ra>80	L70B50>50.000h	IP65	24Vdc	CIII
---	----------------	---------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------	-------------



		W_t		ϕ_t	K		Δ					
ACTIVA	568753	9,6W	24V dc	960lm/m	27	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	*N 651585	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	568999	9,6W	24V dc	1.251lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	N 569019	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
	569026	9,6W	24V dc	1.056lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable
	Fita-cabo
473064	Tira-tira
	Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65


14,4W



CIII	24Vdc	IP65	L70B50>50.000h	Ra>80	NO DIM	SMD2835	Garantía 3 años extensible a 5 Garantía 3 años extensible a 5
------	-------	------	----------------	-------	--------	---------	---



ACTIVA		W _r		ϕ	K		Δ					
	569033	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	*N 651592	14,4W	24V dc	1.551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	569040	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	569057	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	471237	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
	569064	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

	Control Controlo
242844	Regulador monocolor
	Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine
	Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine
	Amplificador monocromático

	Conectores Conectores
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable
	Fita-cabo
473064	Tira-tira
	Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Iglesia San Felipe Neri
Cuenca

Imagine RGB

IP20



CIII

24Vdc

IP20

L70B50>50.000h

NO DIM

SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensível a 5



ACTIVA		W_t		K							
	471336	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm
ACTIVA		W_t		K							
	471343	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	Control Controlo	Conectores Conectores
242813 60W IP20	472418 Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine Amplificador RGB Imagine	209175 Conector T
242820 150W IP20		209182 Conector X
242837 250W IP20		473118 Tira-cable Fita-cabo
473682 60W IP67	472449 Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine	473118 Tira-cable Fita-cabo
473699 100W IP67		473132 Tira-tira Fita-fita
473705 150W IP67		
501453 200W IP67		

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Imagine RGBW

IP20

IMAGINE



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



SMD5005



NO DIM



L70B50>50.000h




IP20



24Vdc



CIII



ACTIVA

									
471350	19,2W	24V dc	 RGBW	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V
499118	DALI IP66 RGBW 210W 24V

	Control Controlo
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

	Conectores Conectores
473156	Tira-cable Fita-cabo
473170	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagine RGB

IP65



CIII

24Vdc

IP65

L70B50>50.000h

NO DIM

SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensível a 5



ACTIVA		W_t		K							
	471367	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm
ACTIVA		W_t		K							
	471374	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	Control Controlo	Conectores Conectores
473682 60W IP67	472418 Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine Amplificador RGB Imagine	473101 Tira-cable Fita-cabo
473699 100W IP67		473125 Tira-tira Fita-fita
473705 150W IP67		
501453 200W IP67	472449 Amplificador RGB Imagine	

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Imagine RGBW

IP65

IMAGINE

Garantía 3 años extensible a 5
 Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005


NO DIM

L70B50>50.000h

IP65

24Vdc

CIII



ACTIVA

471381	19,2W	24V dc	120°	R G B W	-	10cm	60	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V

	Control Controlo
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

	Conectores Conectores
473149	Tira-cable Fita-cabo
473163	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superfície						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagine RGB SPI

IP20



CIII

24Vdc

IP20

L70B50>50.000h

NO DIM

SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensível a 5



ACTIVA

471398

14,4W

24V dc

R G B RGB

120°

10cm

60

5m

5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia		Control Controlo
242813	60W IP20	472494	Controlador SPI
242820	150W IP20		Controlador SPI
242837	250W IP20		
473682	60W IP67		
473699	100W IP67		
473705	150W IP67		
501453	200W IP67		

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Imagine RGB SPI

IP65

IMAGINE

**Garantía 3 años extensible a 5**
Garantía 3 años extensible a 5

**SMD5005**


**NO DIM**

**L70B50>50.000h**

**IP65**

**24Vdc**

**CIII**



ACTIVA										
	471404	14,4W	24V dc	R G B RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

	Control Controlo
472494	Controlador SPI
	Controlador SPI

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilindrico / Cilindrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROFLEX

SOLUCIÓN LINEAL/SOLUÇÃO LINEAR




Variedad imagine

Imaginar variedade

PROFLEX se dispone de multiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX dispoe de multiplas posibilidades de combinação com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalização do produto segundo as preferências do cliente.



A medida

Personalizado

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estandar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensao do corte das fitas IMAGINE.



Diversas aplicaciones

Várias aplicações

Disponibile en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para esquina y para empotrar.

Disponível em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalação; de superficie (vertical e horizontal), para canto e para encastramento.



Restaurante La Tarasca
Toledo

PROFLEX

SUPERFICIE



AL



PC-O



GR



2m

PROFLEX 1




PROFLEX 2




PROFLEX 3



PROFLEX 5

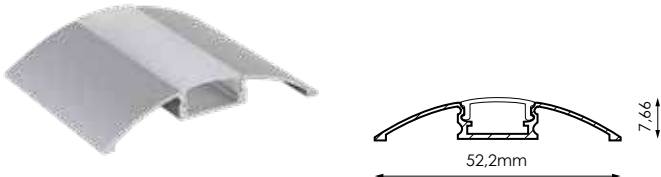

PROFLEX 6

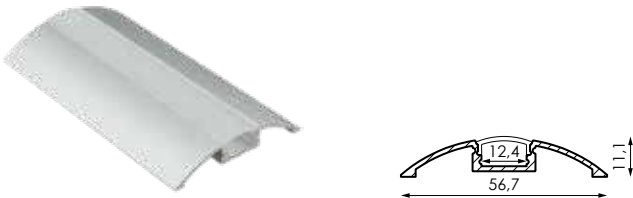

						
N 620918	1	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 15,94 x 8,55mm
N 620925	2	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 12,55mm
N 620949	3	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 17 x 7,8mm
N 620956	5	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56 x 9,34mm
472852	16	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56,7 x 11,1mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482



Difusores
Difusores

2m Difusor mate 73%

2m Difusor mate 73%



Tapas
Tapas

Tapa inicial

Tapa inicial

Tapa final

Tampa da extremidade



Anclaje
Conectores

4 Clips sujecion

4 Cliques de fixação


PROFLEX

EMPOTRAR/ ENCASTRADO


IMAGINE



PROFLEX 7



PROFLEX 8



N 620901	7	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 14,5mm
N 620932	8	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 7,8mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482


	Difusores Difusores
2m Difusor mate 73%	
2m Difusor mate 73%	

	Tapas Tapas
Tapa inicial	
Tapa inicial	
Tapa final	
Tampa da extremidade	


	Anclaje Conectores
4 Clips sujecion	
4 Clipes de fixação	

PROFLEX


ESQUINA/CANTO




PROFLEX 10



PROFLEX 11



PROFLEX 12



N 620963	10	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620970	11	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620994	12	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 18 x 18mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Difusores Difusores
2m Difusor mate 73%	
2m Difusor mate 73%	


	Tapas Tapas
Tapa inicial	
Tapa inicial	
Tapa final	
Tampa da extremidade	

	Anclaje Conectores
4 Clips sujecion	
4 Clipes de fixação	

PROFLEX

CILÍNDRICO

IMAGINE



PROFLEX 14



N 621014	14	Cilíndrico	GR	AL	PC-O	2.000 x Ø20,4mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

	Difusores
	2m Difusor mate 73%
	2m Difusor mate 73%

	Tapas
	Tapa inicial
	Tapa inicial
	Tapa final
	Tampa da extremidade

	Anclaje
	4 Clips sujecion
	4 Clipes de fixação

Accesorios / Acessórios

CONTROL / CONTROLO

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
472395	•	•									
472401			•								
472418				•	•						
472425						•	•				
472432			•								
472449				•	•						
472456						•	•				
472494								•	•		
515627											
590228										•	
590235											•



Regulador Imagine
Regulador Imagine

472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm



Regulador dual Imagine
Regulador dual Imagine

472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm



Controlador RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine

472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine

472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm



Amplificador dual Imagine
Amplificador dual Imagine

472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm

CONTROLADORES

Permiten la creación de diversos ambientes mediante la regulación precisa de la intensidad luminosa, el color, los modos de efectos y la velocidad de transición. Estos dispositivos son esenciales para ajustar la iluminación según las necesidades específicas del espacio o el momento, mediante sistemas de iluminación LED eficientes y versátiles que proporcionan una experiencia visual personalizada y adaptable.

Funcionalidades de los Controladores para Tiras LED

- Regulación de Intensidad y Color: Los controladores permiten ajustar la intensidad de la luz y seleccionar entre una amplia gama de colores, lo que facilita la creación de ambientes desde cálidos y acogedores hasta fríos y energizantes.
- Modos de Efectos: Se pueden programar diferentes efectos de iluminación, como parpadeos, desvanecimientos y cambios de color, que añaden dinamismo y atractivo visual a cualquier instalación.
- Velocidad de Transición: La velocidad de cambio entre efectos puede ser ajustada para lograr transiciones suaves o rápidas, según el efecto deseado.

AMPLIFICADORES DE SEÑAL

Para instalaciones de tiras LED que superen los 10 metros en serie o cuando la potencia total de la instalación exceda la capacidad del controlador, es necesario el uso de amplificadores de señal. Estos dispositivos aseguran que la señal de control se mantenga fuerte y consistente a lo largo de toda la longitud de la tira LED, evitando caídas de tensión y garantizando un rendimiento óptimo.

APLICACIONES

- Espacios Comerciales: Mejora la experiencia del cliente mediante la creación de ambientes atractivos y personalizados.
- Hogares: Permite la adaptación de la iluminación a diferentes actividades y momentos del día.
- Eventos y Espectáculos: Facilita la creación de efectos visuales impactantes y coordinados.



CONTROLADORES

Permitem a criação de vários ambientes, regulando com precisão a intensidade luminosa, a cor, os modos de efeito e a velocidade de transição. Estes dispositivos são essenciais para ajustar a iluminação de acordo com as necessidades específicas do espaço ou do momento, utilizando sistemas de iluminação LED eficientes e versáteis que proporcionam uma experiência visual personalizada e adaptável.

• Funcionalidades dos controladores de fitas LED

- Regulação da intensidade e da cor: Os controladores permitem ajustar a intensidade da luz e selecionar a partir de uma vasta gama de cores, facilitando a criação de ambientes desde quentes e acolhedores a frios e energizantes.
- Modos de efeitos: Podem ser programados diferentes efeitos de iluminação, tais como cintilação, esbatimento e alterações de cor, para acrescentar dinamismo e atrativo visual a qualquer instalação.
- Velocidade de transição: A velocidade de mudança entre efeitos pode ser ajustada para obter transições suaves ou rápidas, consoante o efeito pretendido.

AMPLIFICADORES DE SINAL

Para instalações de fitas LED com mais de 10 metros em série ou quando a potência total da instalação excede a capacidade do controlador, é necessária a utilização de amplificadores de sinal. Estes dispositivos asseguram que o sinal de controlo permanece forte e consistente ao longo de todo o comprimento da fita LED, evitando quedas de tensão e garantindo um desempenho ótimo.

APLICAÇÕES

- Espaços comerciais: Melhora a experiência do cliente, criando ambientes atractivos e personalizados.
- Residências: Permite adaptar a iluminação a diferentes actividades e momentos do dia.
- Eventos e Espectáculos: Facilita a criação de efeitos visuais marcantes e coordenados.

Amplificador RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm



Controlador SPI
Controlador de SPI

472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm



Amplificador Imagine
Amplificador Imagine

515627	5~24V dc	1x10A	87 x 24 x 15mm



Controlador DALI Imagine
Controlador DALI Imagine

	W			
590228	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm



Controlador DALI Imagine WAS
Controlador DALI Imagine WAS

	W			
590235	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
242813	•		•	•		•		•			
242820	•		•	•		•		•			
242837	•		•	•		•		•			
473682	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
473699	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
473705	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
501453	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
590174										•	•
001662	•	•									
001663	•	•									
001253	•	•									
001437	•	•									
487863	•	•									
487870	•	•									
487887	•	•									
487894	•	•									
499071											
499064											
499118											



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm



Cable alimentación
Cabo de alimentação

			
590174	IP65	1.500mm	 Blanco

ELECCIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Para seleccionar fuente de alimentación adecuada para una instalación de tiras LED, es fundamental considerar tres factores clave: el voltaje de la tira LED, la potencia por metro de la tira LED y el lugar de instalación de la fuente de alimentación.

- 1. VOLTAJE: El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el voltaje de operación de la tira LED, que generalmente es de 12Vdc o 24Vdc. Utilizar un voltaje incorrecto puede dañar la tira LED o reducir su eficiencia.
- 2. CÁLCULO DE LA POTENCIA: Para determinar la potencia necesaria de la fuente de alimentación, se debe utilizar la siguiente fórmula:

Potencia fuente = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potencia de la fuente

Este 10% adicional se incluye como margen de seguridad para asegurar un funcionamiento estable. Si no existe una fuente de alimentación con la potencia exacta calculada, se debe optar por la siguiente potencia superior disponible.

- 3. UBICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: La ubicación de la fuente de alimentación es crucial y debe tenerse en cuenta el grado de humedad del entorno. Esto determinará el nivel de protección requerido para la fuente de alimentación:
 - Grado de protección (IP)
 - IP20: Sin protección estanca, adecuada para ambientes secos y sin exposición a humedad.
 - IP65: Estanca, ideal para entornos con humedad, protegido contra chorros de agua.
 - Disipación de Calor: Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga una adecuada disipación de calor para evitar sobrecalentamientos.
- 4. COMPATIBILIDAD: Verifique la compatibilidad de la fuente de alimentación con la tira LED en términos de conectores y especificaciones técnicas.



SELECÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Para seleccionar uma fonte de alimentação adequada para uma instalação de fitas LED, é essencial ter em conta três factores-chave: a tensão da fita LED, a potência por metro da fita LED e o local de instalação da fonte de alimentação.

- 1. TENSÃO: A tensão da fonte de alimentação deve corresponder à tensão de funcionamento da fita LED, que é geralmente de 12Vdc ou 24Vdc. A utilização de uma tensão incorrecta pode danificar a fita LED ou reduzir o seu rendimento.
- 2. CÁLCULO DA POTÊNCIA: Para determinar a potência necessária da fonte de alimentação, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

Potência da fonte = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potência da fonte.

Estes 10% adicionais são incluídos como margem de segurança para garantir um funcionamento estável. Se não existir uma fonte de alimentação com a potência exacta calculada, deve ser utilizada a potência imediatamente superior disponível.

- 3. LOCALIZAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: A localização da fonte de alimentação é crucial e a humidade do ambiente deve ser tida em conta. Isto determinará o nível de proteção necessário para a fonte de alimentação:
 - Índice de proteção (IP)
 - IP20: Sem proteção à prova de água, adequado para ambientes secos e sem exposição à humidade.
 - IP65: Estanque, ideal para ambientes húmidos, protegido contra jactos de água.
 - Dissipação de calor: Certifique-se de que a fonte de alimentação tem uma dissipação de calor adequada para evitar o sobreaquecimento.
- 4. COMPATIBILIDADE: Verificar a compatibilidade da fonte de alimentação com a fita LED em termos de conectores e especificações técnicas.

Fuente de alimentación DALI
Fonte de energia DALI

	W			
001662	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
001663	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
001253	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
001437	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm

Fuente de alimentación BLUETOOTH
Fonte de energia BLUETOOTH

	W			
487863	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
487870	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
487887	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
487894	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm

Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499071	50W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm
499064	80W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm

Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499118	210W	24V dc	IP66	330 x 69 x 37mm

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
209137	•	•									
209144	•	•									
209175				•	•						
209151	•	•									
209182				•	•						
473057	•										
473040		•									
473071	•										
473064		•									
473118				•							
473101					•						
473132				•							
473125					•						
473156						•					
473149	•						•				
473170						•					
473163							•				
638333	•										
638326	•										
590181										•	•
590198										•	•
590204										•	•

ANCLAJE / ANCORAGEM

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
590167										•	•

TAPA FINAL / TAMPA FINAL

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
590211										•	•



Conector L
Conector L

209137	IP20	10mm



Conector tira-cable Imagine Proflex
Conector tira-cabo Imagine Proflex

N 638333	IP20	10mm



Conector T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175	IP20 (RGB)	10mm



Conector tira-tira Imagine Proflex
Conector tira-tira Imagine Proflex

N 638326	IP20	10mm



Conector X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182	IP20 (RGB)	10mm



Conector
Conector

590181	IP65	500mm



Conector tira-cable Imagine
Conector tira-cabo Imagine

473057	IP20	10mm
473040	IP65	10mm



Conector tira-tira
Conector tira-tira

590198	IP65	50 x 21,4 x 11mm



Conector tira-tira Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm



Conector L
Conector L

590204	IP65	46,5 x 21,4 x 11mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

473118	IP20	10mm
473101	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

473132	IP20	10mm
473125	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

473156	IP20	12mm
473149	IP65	12mm



Clip de montaje
Clípe de montagem

590167	15 x 20 x 11mm



Conector tira-tira Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

473170	IP20	12mm
473163	IP65	12mm



Tapa final
Tampa final

590211	25,7 x 21,4 x 11mm





Solar





	Vorona Switch	Draco	Kera	Hadar
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W	15W	10W	6W
	24V dc	24V dc	24V dc	24V dc
ϕ_T	2.253lm / 2.300lm	1.801lm / 1.705lm	1.047lm / 1.114lm	748lm / 796lm
	-	-	-	-
	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65	IP65
	-	-	-	-
	L70B50> 35.000h	L70B50> 35.000h	L70B50> 25.000h	L70B50> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 05	70 10	70 10	90 16 90 05

Solar



Solar



Solar



Solar



Solar

Minic

ACTIVA

5W

24V dc



410lm / 436lm

120°

>80

3 4

IP44

IK04

L70B50> 25.000h

NO DIM



Galliot

ACTIVA

5W

24V dc



410lm / 436lm

120°

>80

3 4

IP44

IK04

L70B50> 25.000h

NO DIM



Summet

ACTIVA

1,5W / 3,2W / 6,8W

24V dc



200lm~800lm

90°

>80

3 4

IP65

-

L70B50> 15.000h (1,5W)
L70B50> 25.000h (3,2W / 6,8W)

NO DIM



Vorona Switch solar



Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

Sensor de Luminosidad
Sensor de luz

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

>80


90
05

PC

ABS



ACTIVA		W _T	φ _T	K
	640947	20W	2.253lm	3 3.000K
			2.300lm	4 4.000K



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



• **Ñ**/ Batería reemplazable


• **P**/ Bateria substituível

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS
 >80
 70/10
 ABS
 PC




 CIII	 IP65	 L70B50> 35.000h
--	--	---

	Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR) Presença e sensor de luz (PIR)
--	---



ACTIVA		W_T	ϕ_T	K	
	590624	15W	1.801lm	3	3.000K
	590631	15W	1.705lm	4	4.000K



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 499

590686	590648
Accesorio montaje poste Ø40-60mm	Accesorio montaje baculo Ø40-50mm
Acessório de montagem em poste Ø40-60mm	Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ**/ Batería reemplazable
- **P**/ Bateria substituível


CIII


IP65


L70B50> 25.000h





Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	>80
	70/10
	AL
	PC (Lente) ABS (Cuerpo / Corpo)



ACTIVA		W_T	ϕ_T	K	
	590693	10W	1.047lm	3	3.000K
	590709	10W	1.114lm	4	4.000K



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **N**/ Batería reemplazable
- **P**/ Bateria substituível

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS



	>80
	ABS
	PC




			L70B50> 25.000h
CIII	IP65		



Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

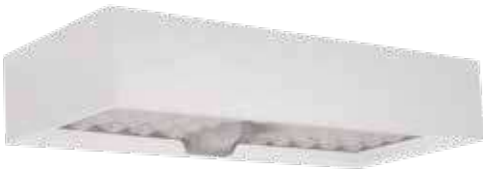

ACTIVA		W_T	ϕ_T	K		
	590716	6W	748lm	3	3.000K	90 16
	590723	6W	796lm	4	4.000K	90 16
	590730	6W	748lm	3	3.000K	90 05
	590747	6W	796lm	4	4.000K	90 05



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ**/ Batería reemplazable
- **P**/ Bateria substituível

NEW

CIII

IP44

L70B50> 25.000h



Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES

DADOS COMUNS



	120°
	>80
	
	PC
	AL-Fe inox



MINIC APLIQUE



MINIC BALIZA

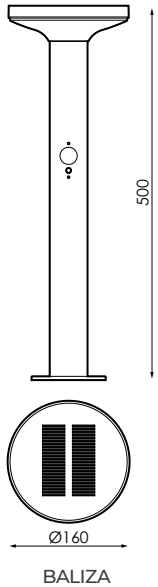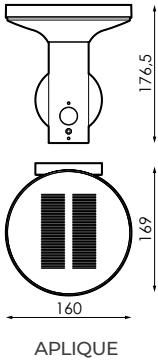

ACTIVA			W_r	ϕ_r	K	
	662215	APLIQUE	5W	410lm	 3	3.000K 160 x 169 x 176,5mm
	662208	APLIQUE	5W	436lm	 4	4.000K 160 x 169 x 176,5mm
	662239	BALIZA	5W	410lm	 3	3.000K 160 x 500mm
	662222	BALIZA	5W	436lm	 4	4.000K 160 x 500mm

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	120°
	>80
	
	PC
	AL



Galliot

SOLAR

				L70B50> 25.000h
--	---	---	---	-----------------


 Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)



GALLIOT APLIQUE



GALLIOT BALIZA

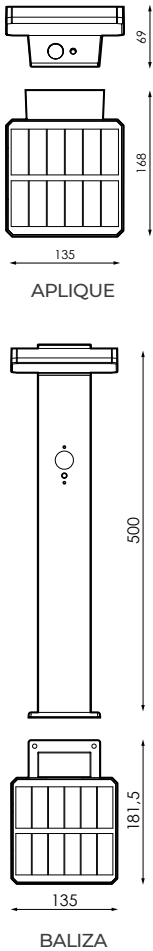

			W_t	ϕ_t	K	
ACTIVA	662284	APLIQUE	5W	410lm	3	3.000K 135 x 168 x 69mm
	662277	APLIQUE	5W	436lm	4	4.000K 135 x 168 x 69mm
	662253	BALIZA	5W	410lm	3	3.000K 135 x 181.5 x 500mm
	662246	BALIZA	5W	436lm	4	4.000K 135 x 181.5 x 500mm


CIII


IP65


L70B50> 15.000h
(1,5W)
L70B50> 25.000h
(3,2W-6,8W)


90°


>80


PC-T


ABS



Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)



1,5W






3,2W



6,8W

ACTIVA		W _T	φ _T		K	
	472098	1,5W	200lm	3	3.000K	
	472104	1,5W	220lm	4	4.000K	
	472074	1,5W	200lm	3	3.000K	
	472081	1,5W	220lm	4	4.000K	
	472111	1,5W	200lm	3	3.000K	
	472128	1,5W	220lm	4	4.000K	
	472159	3,2W	380lm	3	3.000K	
	472166	3,2W	400lm	4	4.000K	
	472135	3,2W	380lm	3	3.000K	
	472142	3,2W	400lm	4	4.000K	
	472173	3,2W	380lm	3	3.000K	
	472180	3,2W	400lm	4	4.000K	
	472210	6,8W	760lm	3	3.000K	
	472227	6,8W	800lm	4	4.000K	
	472197	6,8W	760lm	3	3.000K	
	472203	6,8W	800lm	4	4.000K	
	472234	6,8W	760lm	3	3.000K	



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **N**/ Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W
- **P**/ Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Draco
590686	•
590648	•



590686

Accesorio montaje poste
Ø40-60mm

Acessório de montagem em
poste Ø40-60mm



590648

Accesorio montaje
baculo Ø40-50mm

Acessório de montagem do
baculo Ø40-50mm







Green





	Azira SWITCH	Greco	Bayart
	 PLAYTECH	 ACTIVA	 PLAYTECH
W_T	8W~ 20W	15W	12W / 24W
	220-240V dc	100-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	560lm~1.400lm	552lm / 593lm	675lm~2.602lm
	0~100°	100°	120°
	>80	>80	>80
K	   	 	 
	IP65	IP65	IP65
	IK06	IK08	IK08
	L70B50> 40.000h	L70B50> 40.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	  	 	 

Green



Apliques / Apliques



Niza

ACTIVA

22W

100-240V dc



2.345lm / 2.399lm

28°

>80

3 4

IP65

IK08

L70B50> 40.000h

NO DIM



Sura

PLAYTECH

7W / 14W

100-240V dc



454lm / 976lm

77°

>80

3 4

IP65

IK08

L70B50> 40.000h

NO DIM



Deva Switch

PLAYTECH

9W / 18W

220-240V dc



818lm~1.672lm

38°

>80

3 4 5

IP65

IK08

L70B50>25.000h

NO DIM





	Danae	Leida	Anvita
	 PLAYTECH	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	12W	12W	8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			
ϕ_T	675lm / 695lm	692lm	746lm / 838lm
	120°	120°	120°
	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65
	IK10	IK10	IK10
	L70> 25.000h	L70> 25.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
			

Green



Apliques / Apliques



Anzio

ACTIVA

20W

220-240V dc



1.927lm / 2.160lm

124°

>80

3 4

IP65

IK08

L70B50>25.000h

NO DIM



Lucca

ACTIVA

18W

220-240V dc



1.881lm / 1.950lm

127°

>80

3 4

IP65

IK08

L70B50>25.000h

NO DIM



Masne

ACTIVA

8W / 15W

220-240V dc



586lm~1.217lm

120°

>80

3 4

IP54





-

L70B50>25.000h

NO DIM



Azira Switch



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 542



658096 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Blanco
Aro decorativo SQ Branco



658102 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Negro
Aro decorativo CL Preto



658119 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Acero Corten
Aro decorativo em aço corten CL



658126 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Blanco
Aro decorativa SQ Branco



658133 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Negro
Aro decorativo SQ Preto



658140 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Acero Corten
Aro decorativo em aço corten SQ

AVISO / AVISO

Ñ/ Para garantizar una instalación adecuada, el motor lumínico debe solicitarse siempre en conjunto con la carcasa o accesorio correspondiente.

P/ Para garantir uma instalação correta, o motor de iluminação deve ser sempre encomendado em conjunto com a caixa ou o aro decorativo correspondente.



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-277Vac
Hz	50-60Hz
	0-100°
	>80
	Directo/Indirecto (Seleccionable)
	Direto/Indireto (Selecionável)
	AL+FE
	VT-T
	4KW
	Superficie Superficie



MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ				
	W _T	φ _T		K
658072	8W	560lm	2.7	2.700K
	12W	840lm	3	3.000K
	16W	1.120lm	4	4.000K
	20W	1.400lm	5	5.000K

ACTIVA


CI


IP65


IK08


L70B50> 40.000h




-10~+35°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0.90
	>80
	100°
	Direct/ Indirect Direto/ Indireto
	VT-T
	AL
	Superficie Superfície



		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
ACTIVA	410052	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K
	410069	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K
	522816	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K
	522823	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	$\geq 0,5$
	>80
	120°
	Direct/ Indirect Direto/ Indireto
	PC-O
	AL
	Superfície Superfície



Bayard

APLIQUES


CI



IP65


IK08



L70> 25.000h


-20~+40°C


NEW




BAYARD L



BAYARD

ACTIVA			W_T	ϕ_T	K			
	662116	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K		260 x 60 x 65mm
	662079	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K		260 x 60 x 65mm
	662048	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K		260 x 60 x 65mm
	662031	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K		260 x 60 x 65mm
	662154	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K		380 x 60 x 65mm
	662147	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K		380 x 60 x 65mm
	662130	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K		380 x 60 x 65mm
	662123	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K		380 x 60 x 65mm



Niza

 CI

 IP65

 IK08



 L70B50 > 40.000h

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0.90
	>80
	RAL 7010
	9
	Directo Direto
	VT-P
	AL
	Superficie Superfície



	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3	3.000K	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4	4.000K	9



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo

P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0.54
	>80
Δ	77°
	RAL 7010
	VT-T
	AL
	Superficie Superficie



Sura

APLIQUES

				L70B50> 40.000h		-10~+35°C
CI	IP65	IK08				

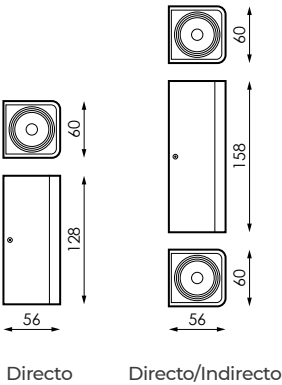

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3	3.000K 
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4	4.000K 
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3	3.000K 
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4	4.000K 



Deva Switch

 CII

 IP65

 L70B50 > 25.000h

 -20~+40°C


 Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

DATOS COMUNES DADOS COMUNS


	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	38°
	PC
	PC
	Superficie Superfície



		W _T	φ _{LED}	φ _T	K	
651141	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K
			1.083lm	839lm	4	4.000K
			1.129lm	859lm	5	5.000K
651165	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K
			1.083lm	839lm	4	4.000K
			1.129lm	859lm	5	5.000K
651158	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K
651172	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K

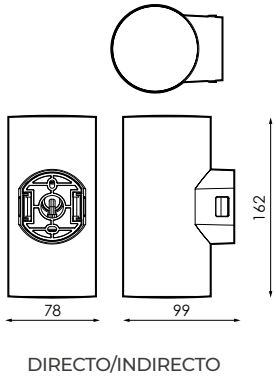


DIRECTO/INDIRECTO



DIRECTO

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

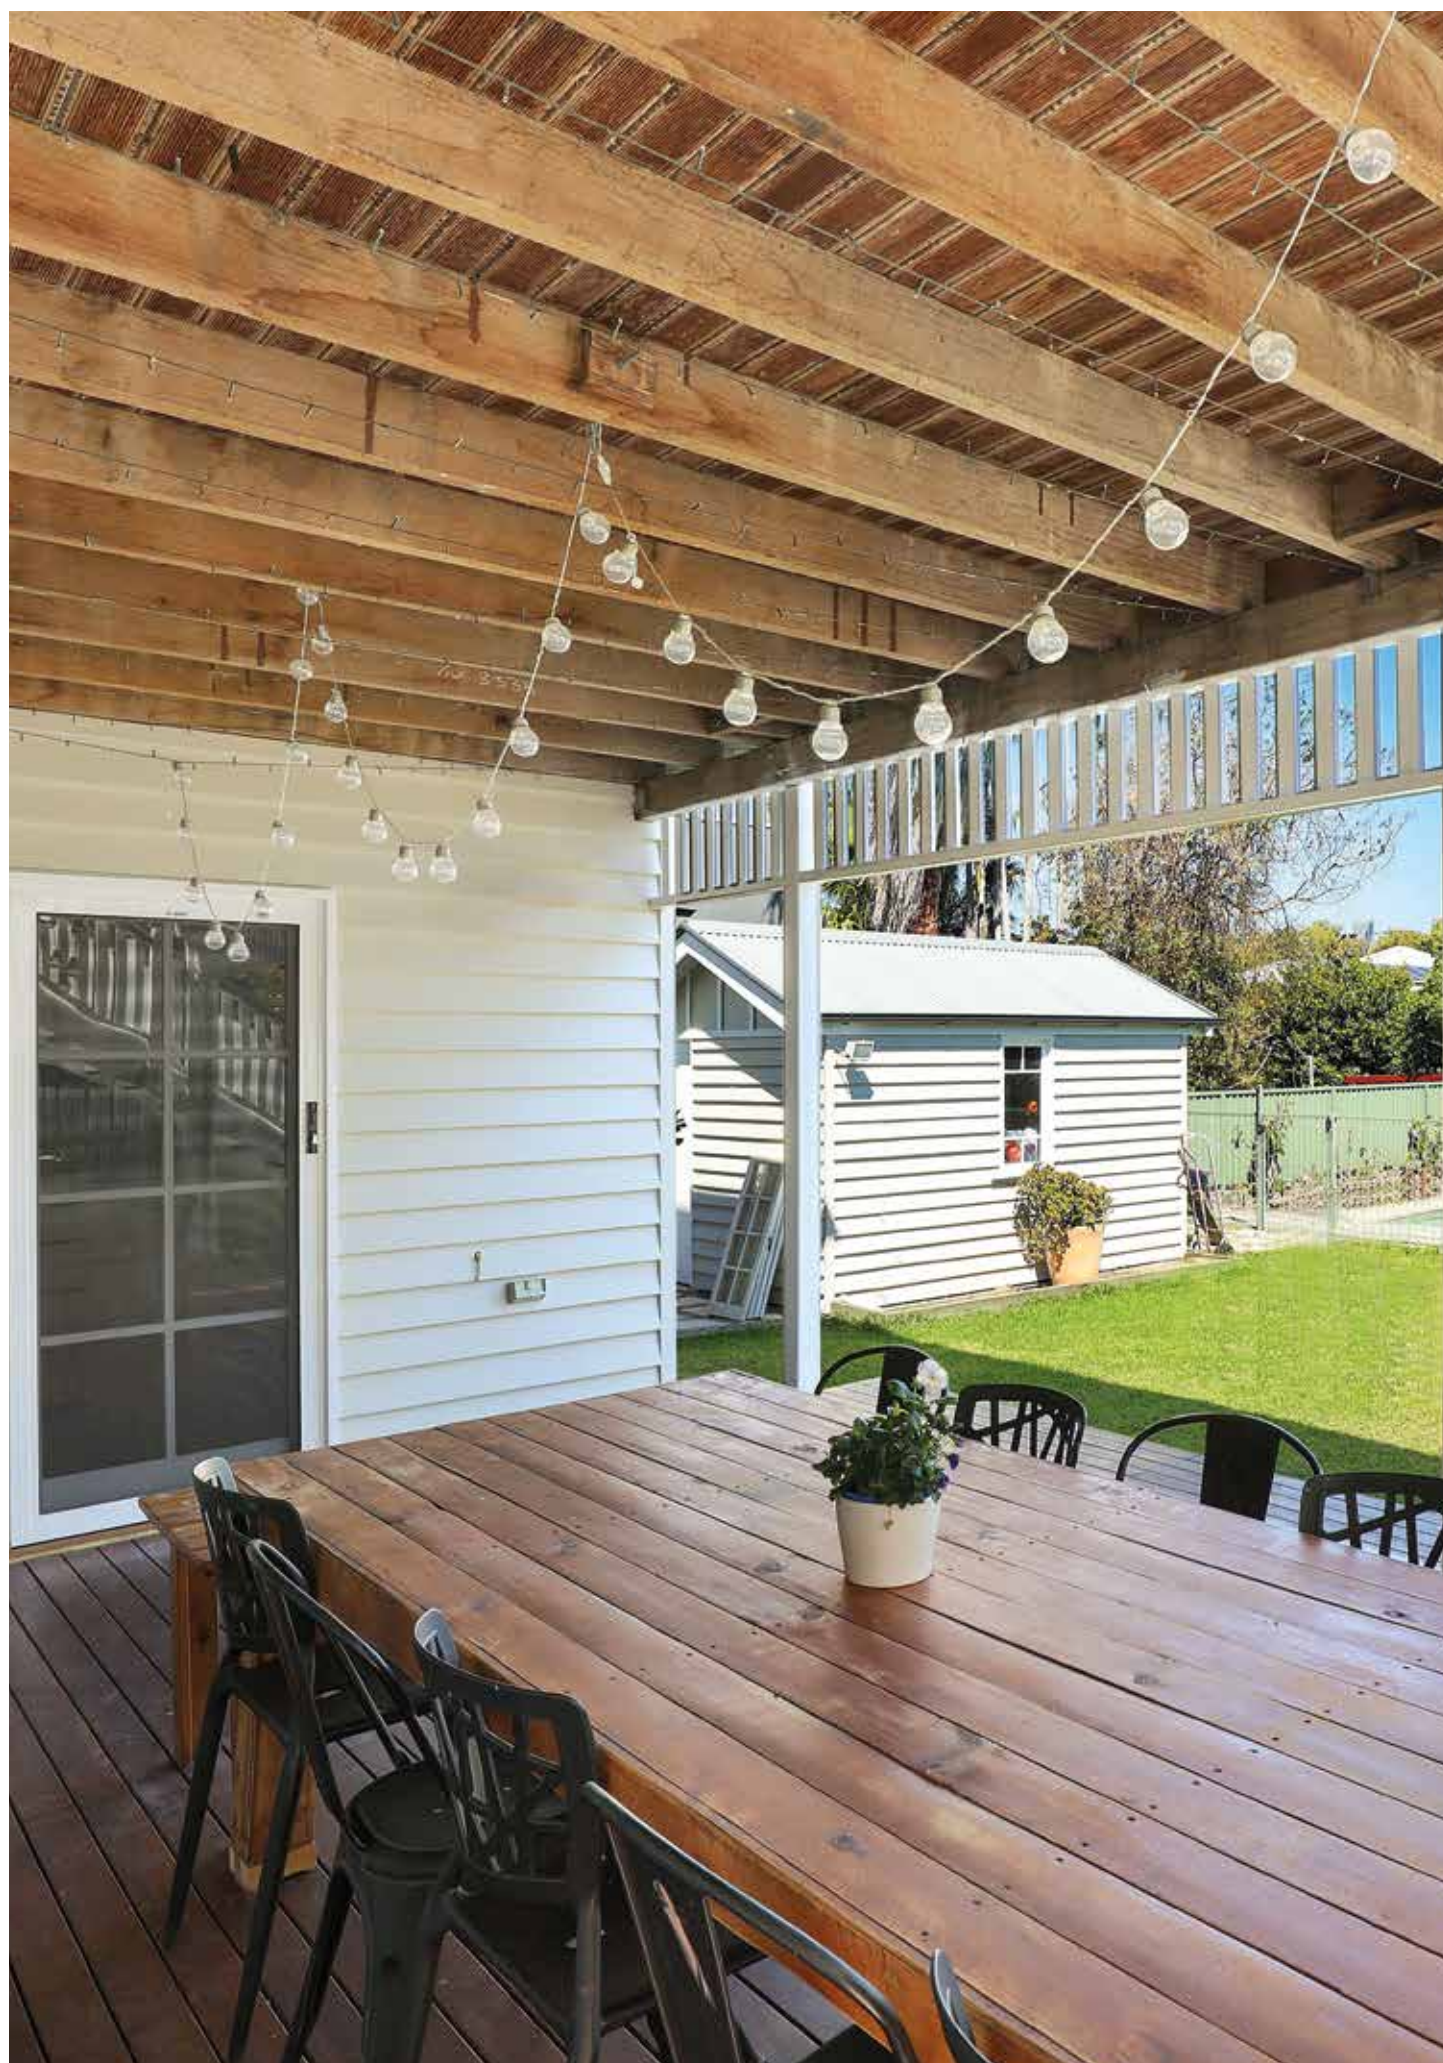

Danae

N
NEW

CI

IP65

IK10

L70> 25.000h


-20~+40°C

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	$\geq 0,5$
	>80
	
	PC-O
	AL
	Superficie Superficie



	W_T	ϕ_T		K
662024	12W	695lm	3	3.000K
662000	12W	675lm	4	4.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	$\geq 0,5$
	>80
	
	PC-O
	AL
	Superficie Superfície



Leida

APLIQUES

 CI	 IP65	 IK10	 L70> 25.000h	 -20~+40°C	
---	---	---	--	--	---



	W_r	ϕ	K	
661980	12W	692lm	3	3.000K
661966	12W	692lm	4	4.000K

Anvita

N
NEW

CI

IP65

IK10

L70> 25.000h


-20~+40°C

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	$\geq 0,5$
	>80
	
	9
	PC-O
	AL
	Superficie Superficie



	W _r	ϕ	K	
661942	8W	746lm	3	3.000K
661935	8W	838lm	4	4.000K





Anzio

 CII

 IP65

 IK08

 L70B50 > 25.000h



Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	124°
	>80
	PC-O
	PC
	Superficie Superfície




Anzio




Anzio Sensor


ACTIVA			W_T	ϕ_T		K		
	586092	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K		NO
	378024	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K		NO
	586108	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K		NO
	378031	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K		NO
	590099	Anzio Sensor	20W	2.160lm	4	4.000K		SI



ANZIO



ANZIO SENSOR



20W

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	127°
	>80
	PC-O
	PC
	Superficie Superfície



Lucca

APLIQUES


CII


IP65



IK08


L70B50> 25.000h



Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)



Lucca Lucca Sensor

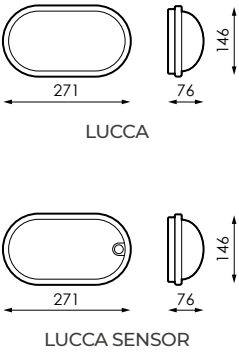

ACTIVA		W _T	φ _T		K		
	586115	18W	1.881lm	3	3.000K		NO
	378048	18W	1.950lm	4	4.000K		NO
	586122	18W	1.881lm	3	3.000K		NO
	378055	18W	1.950lm	4	4.000K		NO
	590112	18W	1.950lm	4	4.000K		SI





CII



IP54


L70B50 > 25.000h



Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)




L sensor




S sensor



L



S



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 542

468770
Carcasa rejilla blanca S
Aro grelha branco S

468800
Carcasa rejilla blanca L
Aro grelha branco L

468831
Carcasa decorativa blanca S
Aro decorativo branco S

468862
Carcasa decorativa blanca L
Aro decorativo branco L

468787
Carcasa rejilla negra S
Aro grelha preto S

468817
Carcasa rejilla negra L
Aro grelha preto L

468848
Carcasa decorativa negra S
Aro decorativo preto S

468879
Carcasa decorativa negra L
Aro decorativo preto L

468794
Carcasa rejilla gris S
Aro grelha cinza S

468824
Carcasa rejilla gris L
Aro grelha cinza L

468855
Carcasa decorativa gris S
Aro decorativo cinza S

468886
Carcasa decorativa gris L
Aro decorativo cinza L

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0,5
	120°
	>80
	PC-O
	ABS
	Superficie Superfície



Masne Sensor




Masne

ACTIVA			W_T	ϕ_T	K		
	468510	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 03	NO
	468527	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 03	NO
	468534	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 04	NO
	468541	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 04	NO
	468558	Masne S	8W	603lm	4.000K	70 40	NO
	468565	Masne S	8W	586lm	3.000K	70 40	NO
	468572	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	NO
	468589	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	NO
	468596	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	NO
	468602	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 04	NO
	468619	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	NO
	468626	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	NO
	468633	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 03	SI
	468664	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 03	SI
	468671	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 04	SI
	468688	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 04	SI
	468695	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	70 40	SI
	468701	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	70 40	SI
	468718	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	SI
	468725	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	SI
	468732	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	SI
	468749	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	90 04	SI
	468756	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	SI
	468763	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	SI



Green



Balizamiento / Projectores de encastrar



	Arette Avant	Hank	Merk
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W _T	6W / 12W	3W	3W
⚡	100-240V dc	100-240V ac	100-240V ac
⚡	⏚	⏚	⏚
Φ _T	567lm~1230lm	77lm / 82lm	76lm / 81lm
△	-	80°	80°
🌸	>70	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
⊙	IP67	IP54	IP54
🔧	K08 (12W) IK09 (6W)	-	-
🕒	L70B50> 50.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
🔄	NO DIM	NO DIM	NO DIM
🔒	Inox	70 10	70 10

Arette

Avant

CI

IP67

K08 (12W)
IK09 (6W)

L70B50> 50.000h

DATOS COMUNES

DADOS COMUNS


	100-240V
	Hz 50-60Hz
	>70
	2.000kg
	PVC
	FE INOX
	Empotrar Encastrar




6W



12W




6W

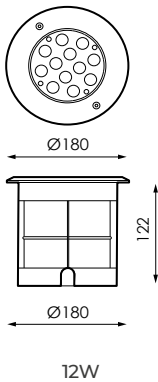


12W

		W_{LED}	W_T	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
ACTIVA	N 652384	5W	6W	>0,9	686 lm	567lm	3	3.000K	6
	483605	5W	6W	>0,9	702lm	583lm	4	4.000K	6
	N 652391	10,5W	12W	>0,9	1.435 lm	1.211lm	3	3.000K	12
	483612	10,5W	12W	>0,9	1496lm	1230lm	4	4.000K	12



6W



12W



Hank


CI


IP54


L70B50> 30.000h




-10~+35°C

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
	80°
	>80
	70/10
	VT-T
	AL
	Empotrar Encastrar



ACTIVA		W_T	ϕ_T		K
	495301	3W	77lm	3	3.000K
	495318	3W	82lm	4	4.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	100-240V
Hz	50-60Hz
	80°
	>80
	70 10
	VT-T
	AL
	Empotrar Encastrar




Merk

BALIZAMIENTO

 CI	 IP54	 L70B50> 30.000h	 -10~+35°C
---	---	--	--



ACTIVE		W_T	ϕ_T	K
	495288	3W	76lm	3 3.000K
	495295	3W	81lm	4 4.000K





Green



Pinchos / Projectores de espeto



	Catt Basic	Catt	Pincho jardín
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	7W	6W	Máx. 80W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
			-
ϕ_T	635lm / 658lm	398lm / 411lm	-
	60°	50°	-
	>80	>70	-
K	3 4	3 4	-
	IP65	IP65	IP44
	-	-	-
	L70B50> 25.000h	L70B50> 30.000h	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
			

Catt basic

N
NEW

CII

IP65


L70B50> 25.000h

-20~+40°C

DATOS COMUNES	
DADOS COMUNS	
	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC



ACTIVA		W _r	φ _r	φ _t	K	
	651110	7W	756lm	635lm	3	3.000K
	651134	7W	778lm	658lm	4	4.000K



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-240V
Hz	50-60Hz
	50°
	>70
	VT-T
	AL




Catt

PINCHOS

 CI	 IP65	 L70B50> 30.000h	 -10~+35°C
---	---	--	--



ACTIVA		W_r	ϕ	K		
	495264	6W	398lm	3	3.000K	70 10
	495271	6W	411lm	4	4.000K	70 10



Pincho jardín

IP44

Recomendación
Recomendação



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V

E27

TP




ACTIVA



002059

W_T

Máx. 80W



AVISO / AVISO


Ñ/ Lámpara no incluída

P/ Lâmpada não incluída.





	Iseo	Agua Avant HT ABS	Agua Avant ABS
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	8W	20W / 22W	20W / 22W
	12V ac	12V ac	12V ac
			
ϕ_T	607lm	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)
	30°	120°	100°
	>70	-	-
K	 6.5	 3 5 R G B	 3 5 R G B
	IP68	IP68	IP68
	IK08	IK08	IK08
	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	 inox		

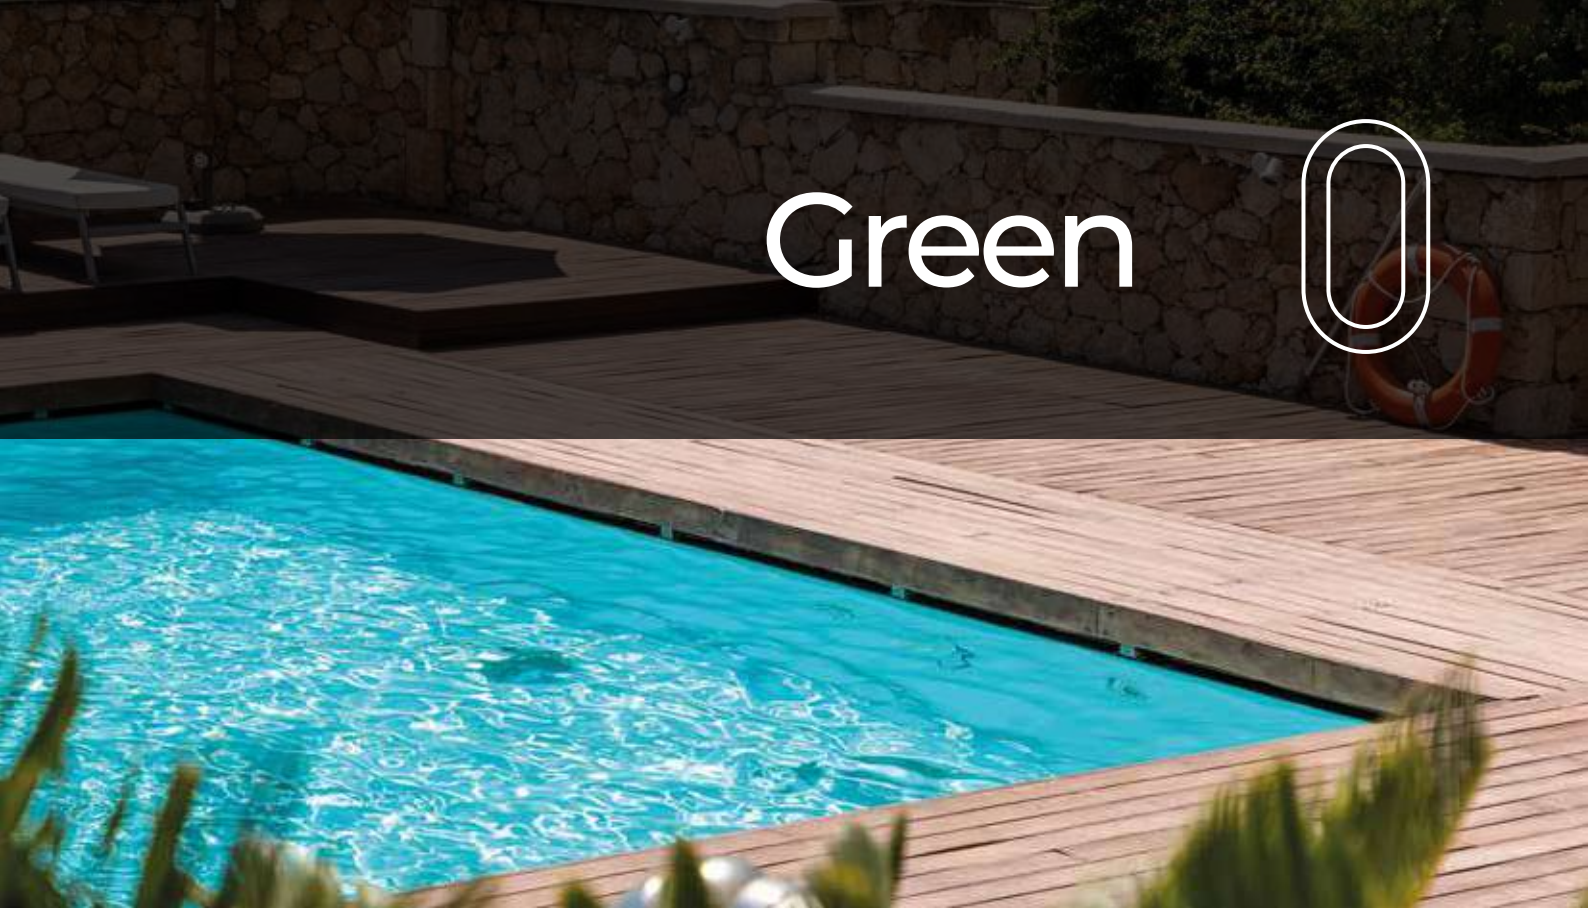

Sumergible / Submergível



Hydra Avant HT	Hydra Avant
 ACTIVA	 ACTIVA
24W	25W
12V ac	12V ac
	
2.612lm (5.000K)	1.935lm (5.000K)
-	120°
>70	>70
5 	5 
IP68	IP68
IK08	IK08
L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
NO DIM	NO DIM
	


CIII


IP68


IK08


L70B50> 30.000h





Luminaria Sumergible
Iluminação Subaquática

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	12V ac
Hz	50-60Hz
Φ	0.81
	>70
Δ	30°
	3
	180°
	FE INOX



ACTIVA		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
	234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6.5 6.500K	Inox	3



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 542

534062
Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED

534352
Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED



Agua Avant

HT



DATOS COMUNES DADOS COMUNS

⚡ 12V ac

Hz 50-60Hz

△ 120°

○ □

□ PC


□ PC

↙ Empotrar
Encastrar

⚡ SIN TRAF0



		W _T	↕	φ _{LED}	φ _T	K	
ACTIVA	673921	18W	1.500mA	2.161lm	1.709lm	3	3.000K
	673938	18W	1.500mA	2.245lm	1.793lm	5	5.000K
	673945	18W	1.500mA	-	-	R G B	RGB

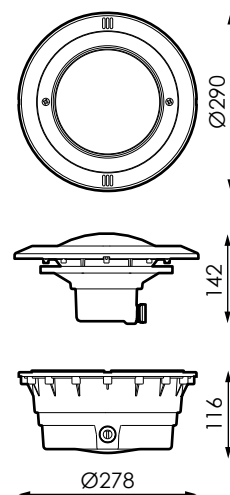

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 542

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ / Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina.

P / Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina.


AVISO / AVISO

Ñ / Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P / Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	12V ac
Hz	50-60Hz
	100°
	
	ABS
	ABS
	Empotrar Encastrar
	SIN TRAF0

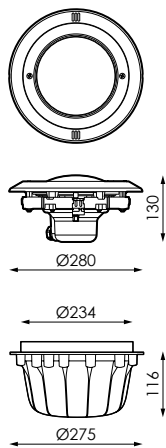

Agua Avant

ABS

				L70B50> 50.000h
CIII	IP68	IK08		



ACTIVA		W _{LED}	W _T		φ _{LED}	φ _T	K	
	498180	20W	22W	1.650mA	2.059lm	1.709lm	3	3.000K
	539104	20W	22W	1.650mA	2.161lm	1.793lm	5	5.000K
	539128	18W	20W	1.500mA	-	-	R G B	RGB ON/OFF

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 542

164122	672887	672894
Sincronizador wireless (Válido para 539128)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Sincronizador wireless (Válido para 539128)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ / Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina.

P / Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina.

AVISO / AVISO

Ñ/ Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Hydra

Avant HT

N

NEW



CIII



IP68



IK08



L70B50> 30.000h


DATOS COMUNES

DADOS COMUNS

	12V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	PC
	PC
	PC
	Superficie Superficie
	SIN TRAFO



		W _T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
ACTIVA	670074	25W	2.000mA	3.012lm	2.612lm	5	5.000K
	670098	25W	2.000mA	-	-	R G B	RGB



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 542

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

AVISO / AVISO

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. . Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	12V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	
	ABS
	PC
	Superficie Superfície
	SIN TRAFO




Hydra

Avant

SUMERGIBLES

				L70B50> 30.000h
CIII	IP68	IK08		



ACTIVA		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
	442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5	5.000K
	442350	22W	25W	1.800mA	-	-		RGB ON/OFF

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 542

164122	672887	672894
Sincronizador wireless (Válido para 442350)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Sincronizador wireless (Válido para 442350)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

AVISO / AVISO

Ñ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/Sem controle remoto. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Iseo	Agua AVANT HT	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
672887		•	•	•	•
672894		•	•	•	•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Azira	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor
658096	•				
658102	•				
658119	•				
658126	•				
658133	•				
658140	•				
468770		•		•	
468787		•		•	
468794		•		•	
468800			•		•
468817			•		•
468824			•		•
468831		•		•	
468848		•		•	
468855		•		•	
468862			•		•
468879			•		•
468886			•		•

CONTROL / CONTROLO

	Agua AVANT HT	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
670111	•		•	
164122	•	•	•	•

	658096 INC. 1ud Carcasa decorativa CL Blanco Aro decorativo SQ Branco		658126 INC. 1ud Carcasa decorativa SQ Blanco Aro decorativa SQ Branco
	658119 INC. 1ud Carcasa decorativa CL Acero Corten Aro decorativo em aço corten CL		658140 INC. 1ud Carcasa decorativa SQ Acero Corten Aro decorativo em aço corten SQ
	658133 INC. 1ud Carcasa decorativa SQ Negro Aro decorativo SQ Preto		658102 INC. 1ud Carcasa decorativa CL Negro Aro decorativo CL Preto
	670111 INC. 1ud Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB		672887 INC. 1ud Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac
	672894 INC. 1ud Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac		164122 INC. 1ud Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF). Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).
	468770 INC. 1ud Carcasa rejilla blanca S Aro grelha branco S		468794 INC. 1ud Carcasa rejilla gris S Aro grelha cinza S
	468800 INC. 1ud Carcasa rejilla blanca L Aro grelha branco L		468824 INC. 1ud Carcasa rejilla gris L Aro grelha cinza L
	468787 INC. 1ud Carcasa rejilla negra S Aro grelha preto S		468831 INC. 1ud Carcasa decorativa blanca S Aro decorativo blanco S
	468817 INC. 1ud Carcasa rejilla negra L Aro grelha preto L		468862 INC. 1ud Carcasa decorativa blanca L Aro decorativo blanco L
	468855 INC. 1ud Carcasa decorativa gris S Aro decorativo cinza S		468848 INC. 1ud Carcasa decorativa negra S Aro decorativo preto S
	468886 INC. 1ud Carcasa decorativa gris L Aro decorativo cinza L		468879 INC. 1ud Carcasa decorativa negra L Aro decorativo preto L





Fuentes de Luz

Fontes de luz





Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



	icon Evo smart	icon Evo smart	icon basic
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	7W	6,5W / 7W	6,5W / 7W
	220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	608lm / 622lm	470lm~ 652lm	561lm~622lm
	35°	35° / 60° / 100°	38° / 100°
	>80	>80	>80
Φ	>0,9	>0,5	>0,5
K	4 5	3 4 5	2.7 3 4 5
	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>25.000h
	GU10	GU5.3 / GU10	GU5.3 / GU10
	NO DIM	NO DIM TRIAC	NO DIM TRIAC
	F	G F	G F



	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 30 smart
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W _r	8W	7W	7W	10W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ _r	698lm	602lm	602lm	919lm / 938lm
	45°	35°	35°	35°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,57	>0,55	>0,55	>0,55
K	5	3	3	3 5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	A+			

Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



N
NEW



icon Par 38 smart

ACTIVA

14W

220-240V dc

50-60Hz

1.254lm / 1.306lm

35°

>80

>0,55

3 5

IP20

L70B50>25.000h

E27

NO DIM

F

icon Par 38
IP65 smart

ACTIVA

15W

220-240V dc

50-60Hz

1.231lm / 1.255lm

30°

>80

>0,5

3 5

IP65

L70B50>40.000h

E27

NO DIM

F

iconPar 56
smart HT

ACTIVA

18W

12V ac

50-60Hz

1.709lm

100°

>70

-

3 5 R G B

IP68

L70B50>30.000h

G53

NO DIM

F

icon
Par 56 smart

ACTIVA

18W / 20W

12V ac

50-60Hz

1.709lm

100°

>70

-

3 R G B

IP68

L70B50>30.000h

G53

NO DIM

F



Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



PAG. 123



PAG. 123



PAG. 123



PAG. 123

icon QR 111 smart

icon QR 111 smart

icon QR 111 smart

icon QR 111 basic

	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	12W	12W	12W	12W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ	902lm / 987lm	902lm / 987lm	1.013lm	864lm / 915lm
	45°	45°	36°	30°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,5	>0,5	>0,9	-
K				
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	GU10	G53	GU10	G53
	NO DIM TRIAC	NO DIM	TRIAC	NO DIM
			A+	



	esSENSE Linestra smart	esSENSE Sofito smart	esSENSE Flame smart	esSENSE Flame basic	esSENSE Ball smart
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	5W / 7,5W / 14W	9W	5W	5W	5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ	546lm~1.614lm	805lm / 857lm	524lm	470lm~506lm	470lm~511lm
	150°	200°	180°	280°	240°
	>80	>80	>80	>80	>80
Φ	-	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K		 		   	   
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>15.000h
	S14s / S14d	E27	E14	E14	E14 / E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
			A++		

Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



esSENSE Standard smart	esSENSE Standard basic	esSENSE Standard basic	esSENSE Globe smart	esSENSE Circle smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
19W	8W	5W / 8,5W / 9,5W / 10,5W	9,5W / 13,5W	20W
220-240V dc	12V ac/dc / 24V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
1.985lm	764lm / 805lm	448lm~1.067lm	1.055lm / 1.521lm	1.883lm
210°	210°	180° / 220°	200° / 220°	120°
>80	>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	-
IP68	IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
E27	E27	E27	E27	E27
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM



	fiSENSE Gold Drop smart	fiSENSE Gold Globe smart	fiSENSE Flame smart	fiSENSE Gold Flame Fantasy	fiSENSE Gold Ball smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W _T	4,5W / 7,5W	4W / 7,5W	2,5W / 4W	4W	4,5W
⚡	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ	458lm / 760lm	463lm / 736lm	267lm / 470lm	403lm	403lm
∠	280°	280°	330°	360°	360°
🌿	>80	>80	>80	>80	>80
Φ	-	-	>0,4	>0,4	>0,5
K	25	25	27	27	27
⊙	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
🕒	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h
🔌	E27	E27	E14	E14	E27
🔄	TRIAC	TRIAC	NO DIM	NO DIM	NO DIM
◀	F	F	F	A++	E

Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



fiSENSE Standard smart

ACTIVA

7W

220-240V dc

50-60Hz

739lm / 84lm

330°

>80

>0,5

2.7 4

IP20

L70B50>20.000h

E27

NO DIM

E

fiSENSE Globe smart

ACTIVA

7W

220-240V dc

50-60Hz

768lm

330°

>80

>0,5

2.7

IP20

L70B50>20.000h

E27

NO DIM

E

True colors Aluminio

ACTIVA

W_r

Máx. 60W

⚡

220-240V dc

Hz

50-60Hz

φ_r

-

Δ

-

⚡

-

φ

-

K

-

°

IP20

⚡

-

⚡

E27

⚡

-

⚡

□ ■

True colors PET

ACTIVA

Máx. 60W

220-240V dc

50-60Hz

-

-

-

-

-

IP20

-

E27

-

□ ■



ecPOWER Compact smart

ACTIVA

ecPOWER IP64 smart

ACTIVA

W _r	28W / 37,5W	27W / 36W / 54W
⚡	100-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ _r	3.410lm~4.732lm	3.333lm~ 7.021lm
△	180°	330°
🌿	>80	>80
Φ	>0,9	>0,9
K	3 4 6.5	3 4 6.5
°C	IP20	IP64
🕒	L70B50>20.000h	L70B50>50.000h
🔧	E27	E27 / E40
🔄	NO DIM	NO DIM
◀	E	E

Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas




	Tubular Mini smart	esSENSE Tubular smart	esSENSE Tubular smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	3W / 5W	7W / 9W / 12W	15W
⚡	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	300lm / 500lm	689lm~1.373lm	1.438lm~1.563lm
Δ	360°	270°	270°
⌂	>80	>80	>80
ϕ	-	>0,5	>0,5
K	3	3 4 5	3 4 5
°C	IP20	IP20	IP20
⏰	L70B50>25.000h	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h
⏏	E14	E27	E27
⦿	NO DIM	NO DIM	NO DIM
◀	F	E F	E F



	esSENSE R50 smart	esSENSE R63 smart	esSENSE R80 smart	esSENSE R90 smart
	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	4,5W	8W	9W	8W / 12W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	407lm / 454lm	750lm / 789lm	832lm / 911lm	681lm~1.145lm
	110°	125°	120°	115° / 120°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K	 	 	 	 
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>40.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	 			

Fuentes de Luz

Fontes de luz

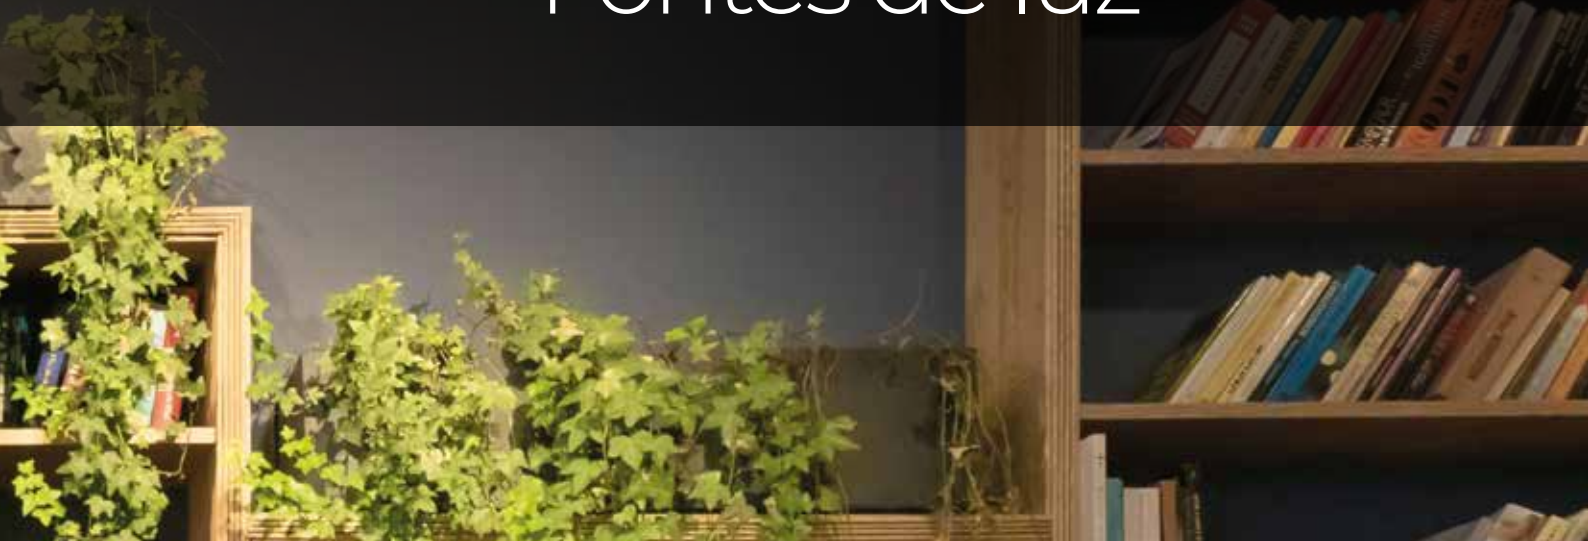

Lámparas / Lâmpadas



SPOTCAB smart

 **ACTIVA**

8W

220-240V dc

50-60Hz

628lm / 643lm

110°

>80

>0,5

 **3 5**

IP20

L70B50>40.000h

GX53

NO DIM





esSENSE Opal smart

esSENSE Compact smart


	 ACTIVA	 ACTIVA
W_T	10W	1,5W
	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	1.023lm / 1.055lm	180lm / 192lm
	140°	200°
	>80	>80
Φ	>0,55	>0,3
K	 	 
	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	G24D-3 (Rotatorio)	E14
	NO DIM	NO DIM
		 

Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



spotLINE 360° smart	spotLINE 360° smart	spotLINE smart	spotLINE smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W	10W	6W	7,5W / 10W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
598lm / 601lm	993lm	597lm	661lm / 951lm
140°	360°	120°	120°
>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	-	-
3 5	3 5	4	3 4
IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
R7S	R7S	R7S	R7S
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM TRIAC
F	F	A+	A+



Fuentes de Luz

Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas



	iconSTAR G4 smart	iconSTAR G9 basic
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	1,5W	4W
	12V ac	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	155lm / 167lm	300lm
	240°	360°
	>80	>80
ϕ	>0,5	-
K	27 4.2	3 5
	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h
	G4	G9
	NO DIM	NO DIM
	E	F



icon
Evo smart



ACTIVA

		W _r	φ _r	K		
400220	F	7W	608lm	4	4.000K	Ø50 x 58mm
379526	F	7W	622lm	5	5.000K	Ø50 x 58mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 588

974851 Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

Φ >0,9 Δ 35°

GU10 -5°C~+35 °C

L70B50>40.000h



GU5.3
60°



GU10
35°



GU10
60°



GU10
100°

icon
Evo smart



ACTIVA

		W _r		φ _r	Δ	K			
578820	G	6,5W	12V ac/dc	613lm	60°	3	3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
578837	G	6,5W	12V ac/dc	625lm	60°	4	4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
578844	G	6,5W	12V ac/dc	638lm	60°	5	5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
575072	F	7W	230V ac	470lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575126	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575089	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575034	F	6,5W	230V ac	613lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575102	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575041	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575058	F	6,5W	230V ac	627lm	35°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575119	F	6,5W	230V ac	639lm	35°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575065	F	6,5W	230V ac	652lm	35°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575010	F	6,5W	230V ac	568lm	100°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575096	F	6,5W	230V ac	584lm	100°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm
575027	F	6,5W	230V ac	593lm	100°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 588

974851 Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz 50-60Hz IP20

>80 Φ >0,5

-5°C~+35 °C

L70B50>40.000h

Ñ/ ICON EVO smart 60°
regulable: Regulación
TRIAC y tradicional de
incandescencia.

P/ ICON EVO smart 60°
regulável: Regulação TRIAC e
incandescente tradicional.



GU5.3



GU10

icon
basic



			W _r		Φ	Φ _r	K	Δ				
ACTIVA	578851		6,5W	12V ac	>0,7	600lm	 3	3.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578875		6,5W	12V ac	>0,7	600lm	 4	4.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578882		6,5W	12V ac	>0,7	600lm	 5	5.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	545457		6,5W	230V ac	>0,5	578lm	 3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545464		6,5W	230V ac	>0,5	605lm	 4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545471		6,5W	230V ac	>0,5	622lm	 5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	 648110		6,5W	230V ac	>0,5	561lm	 2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	 648127		6,5W	230V ac	>0,5	561lm	 2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595315		6,5W	230V ac	>0,5	600lm	 3	3.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595322		6,5W	230V ac	>0,5	600lm	 4	4.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595339		6,5W	230V ac	>0,5	600lm	 5	5.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	378727		7W	230V ac	>0,5	578lm	 3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	386326		7W	230V ac	>0,5	605lm	 4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
378734		7W	230V ac	>0,5	622lm	 5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO	

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 588

974851 Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz	50-60Hz	°°	IP20
	>80		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		

Ñ/ **ICON basic regulable:**
Regulación TRIAC
y tradicional de
incandescencia.

P/ **ICON basic regulável:**
Regulação TRIAC e
incandescente tradicional.



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
°°	IP20		>80
Φ	>0,57	Δ	45°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>30.000h		

icon
Par 20 smart



ACTIVE

		W_T	ϕ_T	K			
240970	A+	8W	698lm	5	5.000K	Ø63 x 84mm	NO



icon Par 20 smart



ACTIVE	Barcode	Shape	W _r	Current	Φ	Φ _r	K	Beam angle	Base
	543224	E	7W	55mA	>0,55	602lm	3 3.000K	Ø63 x 82mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
35°	E27
-5°C~+35°C	
L70B50>25.000h	



icon Par 30 smart



ACTIVE	Barcode	Shape	W _r	Current	Φ	Φ _r	K	Beam angle	Base
	543248	F	10W	80mA	919lm	3 3.000K	Ø96 x 95mm	NO	
	543255	F	10W	80mA	938lm	5 5.000K	Ø96 x 95mm	NO	

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
Φ >0,55	35°
E27	-5°C~+35°C
L70B50>25.000h	



icon Par 38 smart



ACTIVE	Barcode	Shape	W _r	Current	Φ	Φ _r	K	Beam angle	Base
	543262	E	14W	120mA	1.254lm	3 3.000K	Ø121 x 125mm	NO	
	543279	E	14W	120mA	1.306lm	5 5.000K	Ø121 x 125mm	NO	

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
Φ >0,55	35°
E27	-5°C~+35°C
L70B50>25.000h	

 **Garantía 3 años extensible a 5**
Garantía 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP65		>80
	30°		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>40.000h		

icon

Par 38 IP65 smart



ACTIVE

		W _T	φ	φ _T		K		
155410		15W	>0,5	1.255lm		3.000K	Ø122 x 135mm	NO
155427		15W	>0,5	1.231lm		5.000K	Ø122 x 135mm	NO
155434	-	15W	-	-		Verde	Ø122 x 135mm	NO

ACTIVA

N
NEW

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.

P/ Controlo remoto NÃO INCLUIDO.

 **Garantía 3 años extensible a 5**
Garantía 3 anos extensível a 5

	12V ac	Hz	50-60Hz
	IP68		>70
	120°		G53
	L70B50>30.000h		

icon

Par 56 smart HT

ACTIVA

		W _T		φ _T		K	
669986		18W	1.500mA	1.709lm		3.000K	Ø177 x 94mm
669979		18W	1.500mA	1.793lm		5.000K	Ø177 x 94mm
670012		18W	1.500mA	-		RGB	Ø177 x 94mm

ACTIVA

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 588

670111	Controlador RGB HT con mando para 12Vac RGB / Controlador RGB HT com controlo para 12Vac RGB
164122	Controlador RGB con mando / Controlador RGB com controlador
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.

P/ Controlo remoto NÃO INCLUIDO.

 **Garantía 3 años extensible a 5**
Garantía 3 anos extensível a 5

	12V ac	Hz	50-60Hz
	IP68		>70
	100°		G53
	L70B50>30.000h		

icon

Par 56 smart



CTIVA

		W _T		φ _T	K	
495035		20W	1.650mA	1.709lm		3.000K Ø177 x 105mm
534055	-	18W	1.500mA	-		RGB ON/OFF Ø177 x 105mm

ACTIVA

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 588

164122	Controlador RGB con mando (Válido para 534055) / Controlador RGB com controlo remoto (válido para 534055)
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.

P/ Sem controle remoto. RGB com efeito de memória.



icon QR111 smart



ACTIVE			W_r	ϕ_r	K		
	576581	F	12W	902lm	3	3.000K	$\phi 111 \times 73\text{mm}$
	576604	F	12W	902lm	3	3.000K	$\phi 111 \times 73\text{mm}$
	576611	F	12W	987lm	5	5.000K	$\phi 111 \times 73\text{mm}$

Garantía 3 años extensible a 5	Garantía 3 años extensible a 5
230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
$\Phi >0,5$	45°
GU10	-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h	

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.
P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



icon QR111 smart



ACTIVE			W_r	ϕ_r	K		
	576628	F	12W	902lm	3	3.000K	$\phi 111 \times 68\text{mm}$
	576635	F	12W	987lm	5	5.000K	$\phi 111 \times 68\text{mm}$

Garantía 3 años extensible a 5	Garantía 3 años extensible a 5
12V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
$\Phi >0,5$	45°
G53	-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h	



icon QR111 smart



ACTIVE			W_r	ϕ_r	K		
	497671	A+	12W	1.013lm	5	5.000K	$\phi 111 \times 76\text{mm}$

Garantía 3 años extensible a 5	Garantía 3 años extensible a 5
230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
$\Phi >0,9$	36°
GU10	-5°C~+35 °C
L70B50>30.000h	

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.
P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	12V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	30°		G53
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>30.000h		

icon QR 111 basic



			W _T	φ _T	K		
ACTIVA	562744		12W	864lm	3	3.000K	Ø111 x 62mm
	562751		12W	915lm	4	4.000K	Ø111 x 62mm



S14s



S14d

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	150°		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		

esSENSE Linestra smart



			W _T	φ _T	K			
ACTIVA	499422	A+	14W	1.614lm	3	3.000K	S14s	30 x 1.000mm
	576642		5W	546lm	3	3.000K	S14d	30 x 300mm
	576659		7,5W	867lm	3	3.000K	S14d	30 x 500mm



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	Φ >0,5		200°
	S19		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		

esSENSE Sofito smart



			W _T	φ _T	K		
ACTIVA	402095		9W	805lm	3	3.000K	Ø38 x 315mm
	402101		9W	857lm	4	4.000K	Ø38 x 315mm



esSENSE Flame smart



ACTIVE								
			W_r	ϕ_r	K	$\leftrightarrow$		
	392761	A++	5W	524lm	3	3.000K	$\emptyset 37 \times 107\text{mm}$	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		180°
	E14		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		



esSENSE Flame basic



ACTIVE								
			W_r	ϕ_r	K	$\leftrightarrow$		
	N 648240		5W	470lm	2.7	2.700K	$\emptyset 35 \times 103\text{mm}$	NO
	524513		5W	489lm	3	3.000K	$\emptyset 35 \times 102\text{mm}$	NO
	524520		5W	501lm	4	4.000K	$\emptyset 35 \times 102\text{mm}$	NO
	524544		5W	506lm	5	5.000K	$\emptyset 35 \times 102\text{mm}$	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		280°
	E14		-5°C~+35 °C
	L70B50>15.000h		





esSENSE

Ball basic



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		240°
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>15.000h		

		W_T	ϕ_T	K			
N 648226		5W	470lm	2.7	2.700K	E14	Ø45 x 82mm NO
524711		5W	493lm	3	3.000K	E14	Ø45 x 78mm NO
524728		5W	501lm	4	4.000K	E14	Ø45 x 78mm NO
524735		5W	511lm	5	5.000K	E14	Ø45 x 78mm NO
N 648233		5W	470lm	2.7	2.700K	E27	Ø45 x 77mm NO
524551		5W	493lm	3	3.000K	E27	Ø45 x 74mm NO
524568		5W	501lm	4	4.000K	E27	Ø45 x 74mm NO
524575		5W	511lm	5	5.000K	E27	Ø45 x 74mm NO



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		210°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		

esSENSE

Standard smart



		W_T	ϕ_T	K		
497817		19W	1.985lm	3	3.000K	Ø95 x 174mm NO





esSENSE

Standard basic 12/24V



			W _r	φ _r	K		
402156			8W	764lm	3	3.000K	Ø60 x 110mm
402163			8W	805lm	4	4.000K	Ø60 x 110mm

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	12Vac/dc -24V dc	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	Φ >0,5		210°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		



5/8,5W



9,5/10,5W

esSENSE

Standard basic



			W _r	φ _r	K	Δ		
N 648028			5W	448lm	2,7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm
524582			5W	456lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm
524599			5W	472lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm
524605			5W	483lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm
N 648035			8,5W	833lm	2,7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm
524612			8,5W	841lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm
524629			8,5W	876lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm
524636			8,5W	903lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm
607421			9,5W	1.035lm	3	3.000K	180°	Ø60 x 109mm
N 648172			10,5W	1.002lm	2,7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm
N 648141			10,5W	1.018lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm
N 648158			10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm
N 648165			10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm
N 648042			10,5W	1.055lm	2,7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm
524643			10,5W	1.018lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm
524650			10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm
524667			10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	Φ >0,5		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>15.000h		



9,5W



13,5W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

	230V ac		Hz 50-60Hz
	IP20		>80
	>0,5		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>25.000h		

esSENSE

Globe smart



			W_T	ϕ_T	Δ	K			
ACTIVA	N 648257		9,5W	1.015lm	200°		2.700K	Ø95 x 140mm	NO
	562782		9,5W	1.055lm	200°		3.000K	Ø95 x 140mm	NO
	562799		9,5W	1.055lm	200°		4.000K	Ø95 x 140mm	NO
	N 648264		13,5W	1.508lm	220°		2.700K	Ø120 x 172mm	NO
	562805		13,5W	1.521lm	220°		3.000K	Ø120 x 172mm	NO
	562812		13,5W	1.521lm	220°		4.000K	Ø120 x 172mm	NO



	230V ac		Hz 50-60Hz
	IP20		>80
	120°		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>25.000h		

esSENSE

Circle smart



</



Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

	230V ac		Hz 50-60Hz
	IP20		>80
	280°		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>25.000h		

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.



4,5W



7,5W

fiSENSE Gold

Drop smart



</



4W

7,5W

fiSENSE Gold

Globe smart



ACTIVA

			W_T	ϕ_T	K		
402194	F		4W	463lm	2.5	2.500K	Ø95 x 143mm
402200	F		7,5W	736lm	2.5	2.500K	Ø125 x 178mm



fiSENSE

Flame smart



ACTIVA

			W_T	ϕ_T	K		
237345	A++		2,5W	267lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm
237352	F		4W	470lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm



fiSENSE

Flame Fantasy smart



ACTIVA

			W_T	ϕ_T	K		
237376	A++		4W	403lm	2.7	2.700K	Ø35 x 123mm



Filamento Led
Filamento Led



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



230V ac Hz 50-60Hz



IP20



>80



280°



E27



-5°C~+35 °C



L70B50>25.000h

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.



Filamento Led
Filamento Led



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



230V ac Hz 50-60Hz



IP20



>80



>0,4



330°



E14



-5°C~+35 °C



L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.

P/ Instalação na posição vertical.



Filamento Led
Filamento Led



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5



230V ac Hz 50-60Hz



IP20



>80



>0,4



360°



E14



-5°C~+35 °C



L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.

P/ Instalação na posição vertical.

Filamento Led
Filamento Led

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	>0,5		360°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>20.000h		

Ñ/ Instalación en posición vertical.

P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE

Ball smart



		W _T	φ _T	K		
237390		4,5W	403lm	2.700K	Ø45 x 80mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	>0,5		330°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>20.000h		

Ñ/ Instalación en posición vertical.

P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE

Standard smart



		W _T	φ _T	K		
237321		7W	739lm	2.700K	Ø60 x 108mm	NO
237338		7W	841lm	4.000K	Ø60 x 108mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	>0,5		330°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>20.000h		

Ñ/ Instalación en posición vertical.

P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE

Globe smart



		W _T	φ _T	K		
237406		7W	768lm	2.700K	Ø95 x 135mm	NO



True colors

Aluminio



ACTIVA

	W _r		
545884	Máx. 60W	Ni	Ø98 x 1000mm
545891	Máx. 60W	Br	Ø98 x 1000mm



⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
□	CII	°	IP20
⌂	E27	⌂	AL
⌂	L70B50>20.000h		

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artículo es de 1kg.



True colors

PET



ACTIVA

	W _r		
545907	Máx. 60W	□	Ø91 x 1000mm
545914	Máx. 60W	■	Ø91 x 1000mm



⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
□	CII	°	IP20
⌂	E27	⌂	PET
⌂	L70B50>20.000h		

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artículo es de 1kg.



[GRÁFICOS: Unidades en mm]



28W

37,5W

ecPOWER

Compact smart



ACTIVA			W _r	φ _r	K			
	521321		28W	3.410lm	3	3.000K	Ø100 x 160mm	NO
	521338		28W	3.560lm	4	4.000K	Ø100 x 160mm	NO
	521345		28W	3.715lm	6.5	6.500K	Ø100 x 160mm	NO
	521352		37,5W	4.511lm	3	3.000K	Ø118 x 186mm	NO
	521369		37,5W	4.620lm	4	4.000K	Ø118 x 186mm	NO
	521376		37,5W	4.732lm	6.5	6.500K	Ø118 x 186mm	NO



27W

36W

45W

54W

ecPOWER

IP64 smart

ACTIVA			W _r	φ _r	K			
	521383		27W	3.333lm	3	3.000K	E27	Ø70 x 206mm NO
	521390		27W	3.480lm	4	4.000K	E27	Ø70 x 206mm NO
	521406		27W	3.607lm	6.5	6.500K	E27	Ø70 x 206mm NO
	521413		36W	4.492lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 235mm NO
	521420		36W	4.527lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 235mm NO
	521437		36W	4.683lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 235mm NO
	521444		45W	5.852lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 251mm NO
	521451		45W	5.948lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 251mm NO
	521468		45W	6.089lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 251mm NO
	521475		54W	6.812lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 266mm NO
	521482		54W	6.975lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 266mm NO
	521499		54W	7.021lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 266mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5

100-240V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

>0,9 180°

E27 -10°C~+35 °C

L70B50>20.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significativamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5

220-240V ac Hz 50-60Hz

IP64 >80

>0,9 330°

-10°C~+35 °C

L70B50>50.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significativamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.



3W

5W

Tubular Mini smart



ACTIVE			W_T	ϕ_T	K		
	619479	F	3W	300lm	3	3.000K	Ø16 x 53,3mm NO
	619486	F	5W	500lm	3	3.000K	Ø17 x 70mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
°°	IP20	🌿	>80
△	360°	📏	E14
🌡️	-5°C~+35 °C		
🕒	L70B50>25.000h		



7W

9W

12W

esSENSE Tubular smart



ACTIVE			W_T	ϕ_T	ϕ	K		
	482103	F	7W	689lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 109mm NO
	481335	E	7W	728lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 109mm NO
	482110	F	9W	924lm	>0,5	3	3.000K	Ø41 x 118mm NO
	481359	F	9W	893lm	>0,5	4	4.000K	Ø41 x 118mm NO
	481366	F	9W	907lm	>0,5	5	5.000K	Ø41 x 118mm NO
	482127	F	12W	1.157lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 155mm NO
	481380	E	12W	1.311lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 155mm NO
	481397	F	12W	1.373lm	>0,5	5	5.000K	Ø38 x 155mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
°°	IP20	🌿	>80
△	270°	📏	E27
🌡️	-5°C~+35 °C		
🕒	L70B50>40.000h		



15W

esSENSE

Tubular smart



ACTIVA

			W_T	ϕ	K	$\leftrightarrow$	
482134			15W	1.438lm	3	3.000K	$\phi 65 \times 150\text{mm}$ NO
481403			15W	1.502lm	4	4.000K	$\phi 65 \times 150\text{mm}$ NO
481410			15W	1.563lm	5	5.000K	$\phi 65 \times 150\text{mm}$ NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

ϕ >0,5 Δ 270°

-5°C~+35 °C

L70B50>40.000h



esSENSE

R50 smart



ACTIVA

			W_T	ϕ	K	$\leftrightarrow$	
977906			4,5W	407lm	3	3.000K	$\phi 50 \times 86\text{mm}$ NO
977913			4,5W	454lm	5	5.000K	$\phi 50 \times 86\text{mm}$ NO

Anti Deslumbramiento
Antiencañamiento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

ϕ >0,5 Δ 110°

E14 -5°C~+35 °C

L70B50>40.000h



esSENSE

R63 smart



ACTIVA

			W_T	ϕ	K	$\leftrightarrow$	
168472			8W	750lm	3	3.000K	$\phi 63 \times 105\text{mm}$ NO
235761			8W	789lm	5	5.000K	$\phi 63 \times 105\text{mm}$ NO

Anti Deslumbramiento
Antiencañamiento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

ϕ >0,5 Δ 125°

E27 -5°C~+35 °C

L70B50>40.000h



esSENSE R80 smart



ACTIVA			W_r	ϕ_r	K		
	239950		9W	832lm	3	3.000K	Ø80 x 116mm NO
	238106		9W	911lm	5	5.000K	Ø80 x 116mm NO

Anti Deslumbramiento
Anticandeamiento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5	Δ	120°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>30.000h		



esSENSE R90 smart



ACTIVA			W_r	ϕ_r	Δ	K		
	476706		8W	681lm	115°	3	3.000K	Ø90 x 116mm NO
	476713		8W	752lm	115°	5	5.000K	Ø90 x 116mm NO
	476720		12W	1.055lm	120°	3	3.000K	Ø90 x 116mm NO
	476737		12W	1.145lm	120°	5	5.000K	Ø90 x 116mm NO

Anti Deslumbramiento
Anticandeamiento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		E27
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>40.000h		



SPOTCAB smart



ACTIVA			W_r	ϕ_r	K		
	977944		7W	628lm	3	3.000K	Ø75 x 28mm NO
	977951		7W	643lm	4	4.000K	Ø75 x 28mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5	Δ	110°
	GX53		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		

Ñ/ Uso recomendado con portalámparas y marco Microlynx.
P/ Apropriado para o suporte da lâmpada e quadro Microlynx.



esSENSE Opal smart



ACTIVA			W_T	ϕ	K		
	562768		10W	1.023lm	3.000K	Ø38 x 113mm	NO
	562775		10W	1.055lm	4.000K	Ø38 x 113mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,55		140°
	G24D-3 (Rotatorio)		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		



spotLINE 360° smart



ACTIVA			W_T	ϕ	K		
	476744		6W	598lm	3.000K	Ø23,5 x 78mm	NO
	476751		6W	601lm	5.000K	Ø23,5 x 78mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		140°
	R7S		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		



spotLINE 360° smart



ACTIVA			W_T	ϕ	K		
	476768		10W	993lm	3.000K	Ø23,5 x 118mm	NO
	476775		10W	993lm	5.000K	Ø23,5 x 118mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
Φ	>0,5		360°
	R7S		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		



spotLINE smart



ACTIVE							
			W_r	ϕ_r	K		
	159890	A+	6W	597lm	4 4.000K	78 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	120°		R7S
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>30.000h		



spotLINE smart



ACTIVE							
			W_r	ϕ_r	K		
	159920	A+	7.5W	661lm	4 4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
	159982	A+	10W	951lm	3 3.000K	118 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	120°		R7S
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>30.000h		

Ñ/ 7,5W Regulable:
Regulación TRIAC
y tradicional de
incandescencia.
P/ 7,5W Regulável: Regulação
TRIAC e incandescente
tradicional.



esSENSE Compact smart



ACTIVE							
			W_r	ϕ_r	K		
	387187	F	1,5W	180lm	3 3.000K	Ø19 x 62mm	NO
	387170	E	1,5W	192lm	4.2 4.200K	Ø19 x 62mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	>0,3		200°
	E14		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		



iconSTAR

G4 smart



ACTIVA			W_r	ϕ_r	K		
	384193		1,5W	155lm	2.7	2.700K	Ø10 x 37mm
	384209		1,5W	167lm	4.2	4.200K	Ø10 x 37mm

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	12V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	Φ >0,5		Δ 240°
	G4		-5°C~+35 °C
	L70B50>30.000h		



iconSTAR

G9 basic



ACTIVA			W_r	ϕ_r	K		
	619455		4W	300lm	3	3.000K	Ø17 x 50mm
	619462		4W	300lm	5	5.000K	Ø17 x 50mm

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
	Δ 360°		G9
	-20°C~+40 °C		
	L70B50>25.000h		






Fuentes de Luz


Fontes de luz



Tubos / Tubos



	ecTUBE T8 PC smart NR	ecTUBE T8 Glass smart NR	ecTUBE T8 Glass basic NR	ecTUBE T8 Glass eco NR
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W _r	9W / 17,5W / 22W	9W	9W / 18W / 24W	9W / 18W / 22W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
	1.289lm~3.373lm	1.289lm / 1.343lm	928lm~2.491lm	1.013lm~2.463lm
	180°	250°	250°	180°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
K				
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM



Led Starter Incluido
Led Starter Incluido



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
💡	>80	Φ	>0,9
△	180°	G13	(No rotatorio)
📅	200.000 encendidos	PC-O	
🌡️	-5°C~+35 °C		
🕒	L70B50>50.000h		

ecTUBE T8

PC smart NR

ACTIVA	Barcode	Shape	W _T	Φ _T	K	Dimensions	Rotation
	643740	D	9W	1.289lm	4	4.000K Ø28 x 604mm	NO
	643757	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K Ø28 x 604mm	NO
	643764	D	17,5W	2.403lm	4	4.000K Ø28 x 1.213mm	NO
	643771	D	17,5W	2.511lm	6.5	6.500K Ø28 x 1.213mm	NO
	643788	D	22W	3265lm	4	4.000K Ø28 x 1.514mm	NO
	643795	D	22W	3.363lm	6.5	6.500K Ø28 x 1.514mm	NO



Led Starter Incluido
Led Starter Incluido



Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

⚡	230V ac	Hz	50-60Hz
💡	>80	Φ	>0,9
△	250°	G13	(No rotatorio)
📅	200.000 encendidos	VT-O PET	
🌡️	-5°C~+35 °C		
🕒	L70B50>50.000h		

ecTUBE T8

Glass smart NR



ACTIVA	Barcode	Shape	W _T	Φ _T	K	Dimensions	Rotation
	591836	D	9W	1.289lm	4	4.000K Ø28 x 604mm	NO
	591843	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K Ø28 x 604mm	NO



Led Starter Incluido
Led Starter Incluido

ecTUBE T8

Glass **basic** NR



ACTIVA			W_T	ϕ_T	K	$\leftrightarrow$	
	482240		9W	928lm		4.000K	Ø28 x 604mm NO
	482257		9W	967lm		6.500K	Ø28 x 604mm NO
	482264		18W	1.789lm		4.000K	Ø28 x 1.213mm NO
	482271		18W	1.837lm		6.500K	Ø28 x 1.213mm NO
	482288		24W	2.435lm		4.000K	Ø28 x 1.514mm NO
	482295		24W	2.491lm		6.500K	Ø28 x 1.514mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac Hz 50-60Hz

>80 ϕ >0,9

250° G13 (No rotatorio)

200.000 encendidos VT-O

-5°C~+35 °C

L70B50>30.000h



Led Starter Incluido
Led Starter Incluido

ecTUBE T8

Glass **eco** NR



ACTIVA			W_T	ϕ_T	K	$\leftrightarrow$	
	560672		9W	1.013lm		4.000K	Ø28 x 604mm NO
	560689		9W	1.013lm		6.500K	Ø28 x 604mm NO
	560696		18W	1.958lm		4.000K	Ø28 x 1.213mm NO
	560702		18W	1.958lm		6.500K	Ø28 x 1.213mm NO
	560719		22W	2.463lm		4.000K	Ø28 x 1.514mm NO
	560726		22W	2.463lm		6.500K	Ø28 x 1.514mm NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantía 3 años extensible a 5

230V ac Hz 50-60Hz

>80 ϕ >0,9

180° G13 (No rotatorio)

7.500 encendidos VT-O

-20°C~+40 °C

L70B50>25.000h

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	icon EVO smart GU10	icon EVO smart GU5.3	icon basic GU10	icon basic GU5.3	icon PAR 56 smart HT	icon PAR 56 smart HT RGB	icon PAR 56 smart	icon PAR 56 smart RGB
974851	•	•	•	•				
672887					•	•	•	•
672894					•	•	•	•

CONTROL / CONTROLO

	icon PAR 56 HT RGB	icon PAR 56 RGB ON/OFF
670111	•	
164122	•	•



974851 INC. 1ud
Portalámparas halógeno GU10/GZ10 con cable
Suporte para lâmpada de halógeno GU10/GZ10 com cabo



672894 INC. 1ud
Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac



672887 INC. 1ud
Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac
Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac



670111 INC. 1ud
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB



164122 INC. 1ud
Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).
Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).










Fotometría

Fotometria



CURVA DE DISTRIBUCIÓN (CDL) / LUZ CURVA DE DISTRIBUIÇÃO (LCD)

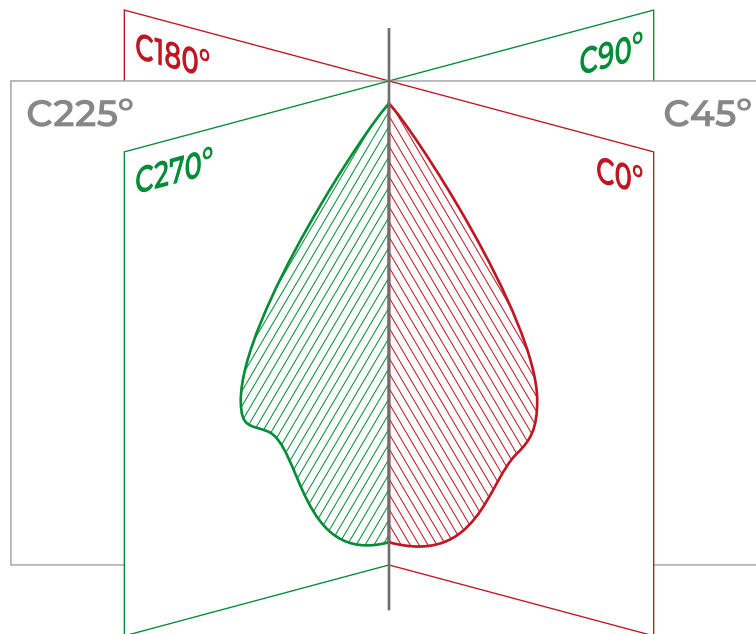


Ñ/ Representa la distribución de la luminosidad de las luminarias. Todas las luminarias que cuentan con una CDL han sido medidas en un sistema de medición o fotogoniómetro. Habitualmente el espacio entorno a la luminaria está dividido en planos C, como puede verse en el dibujo. Los planos más utilizados para la representación son el plano C0° - C180°, que corta a la lámpara transversalmente, y el plano C90° - C270°, que lo hace de manera longitudinal.


La CDL se representa en un gráfico 2D en el que se superponen normalmente estos 2 planos. El plano C0° - C180° dibujado con una línea continua y el plano C90° - C270° dibujado con una línea discontinua. En el caso de la derecha se trata de una luminaria axialmente simétrica directa. Y en la izquierda podemos ver una luminaria asimétrica.

P/ Representa a distribuição do brilho das luzes. Todas as luminárias têm um CDL foram medidos em um sistema de medição ou photogoniometer.

Normalmente, o espaço à volta da lâmpada está dividido em níveis C, como mostrado no desenho. Os planos mais usados para representar são planos C0° - C180°, que corta através da lâmpada, e planos C90° - C270°, que o faz longitudinalmente.


A LCD é representada em um gráfico 2D que normalmente se sobrepõem estes dois planos. O plano C0° - C180° desenhado com uma linha sólida e o plano C90° - C270° desenhado com uma linha tracejada. A direita, é uma luminária axial direta simétrico. A esquerda, podemos ver uma luminária assimétrica.

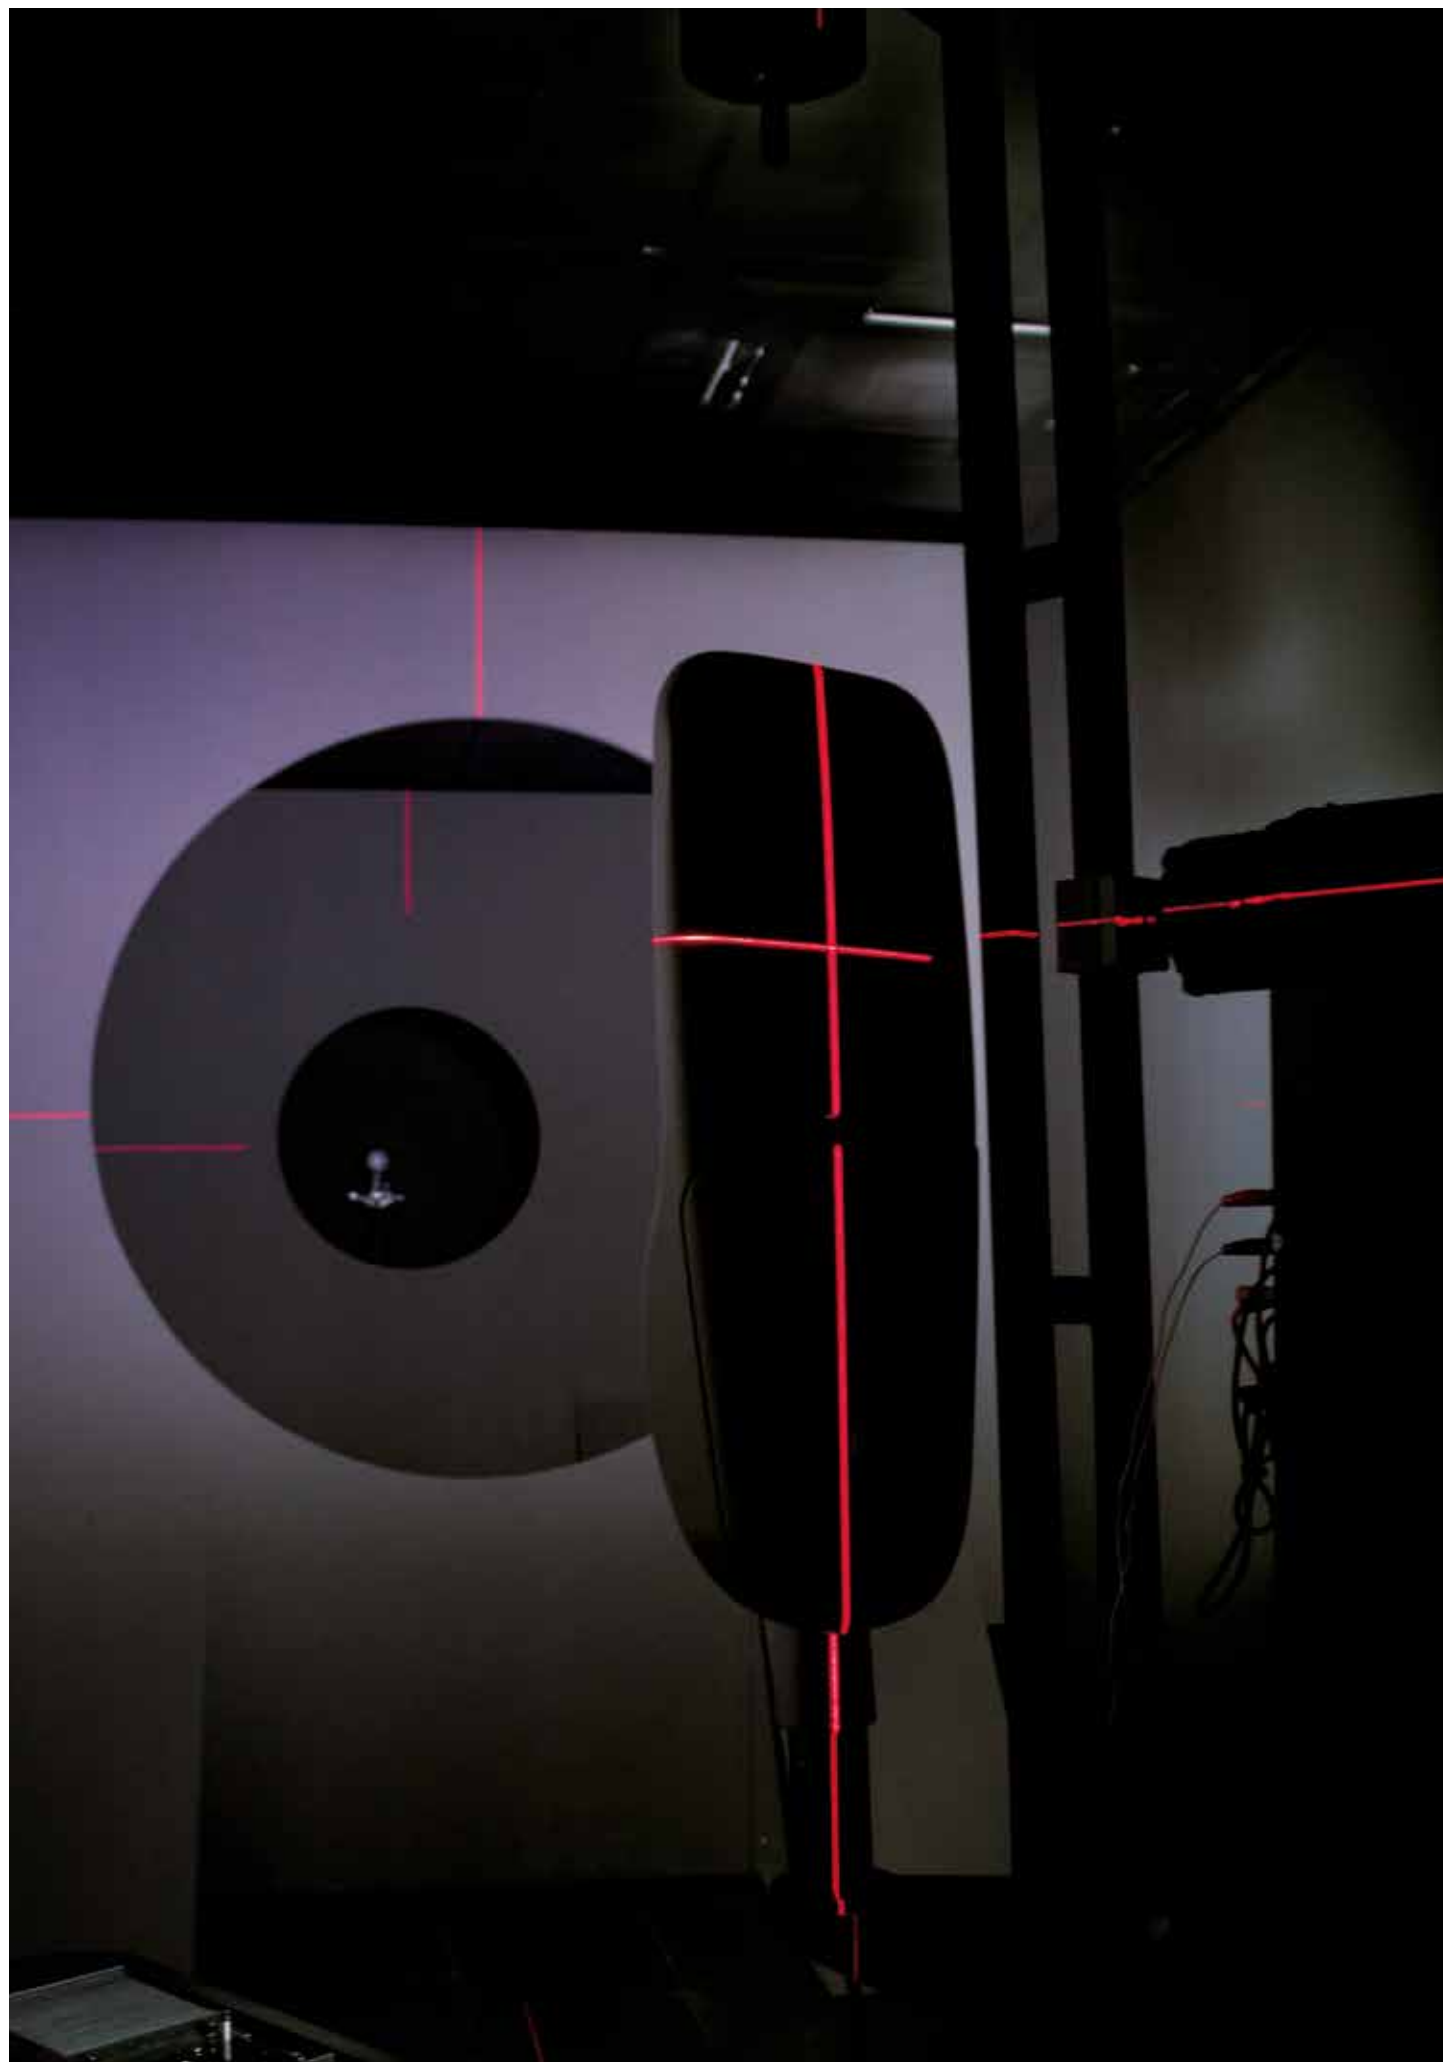




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria

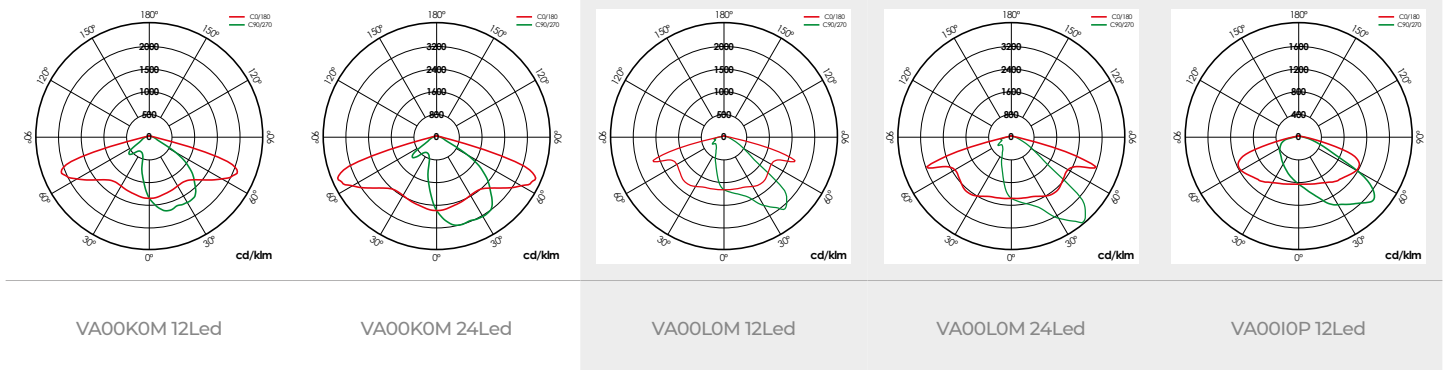


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria

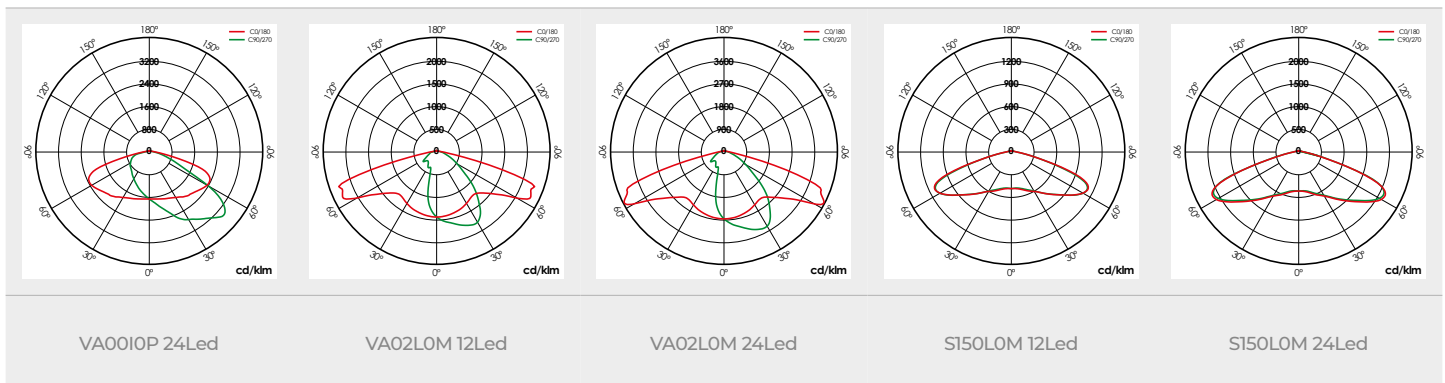


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria

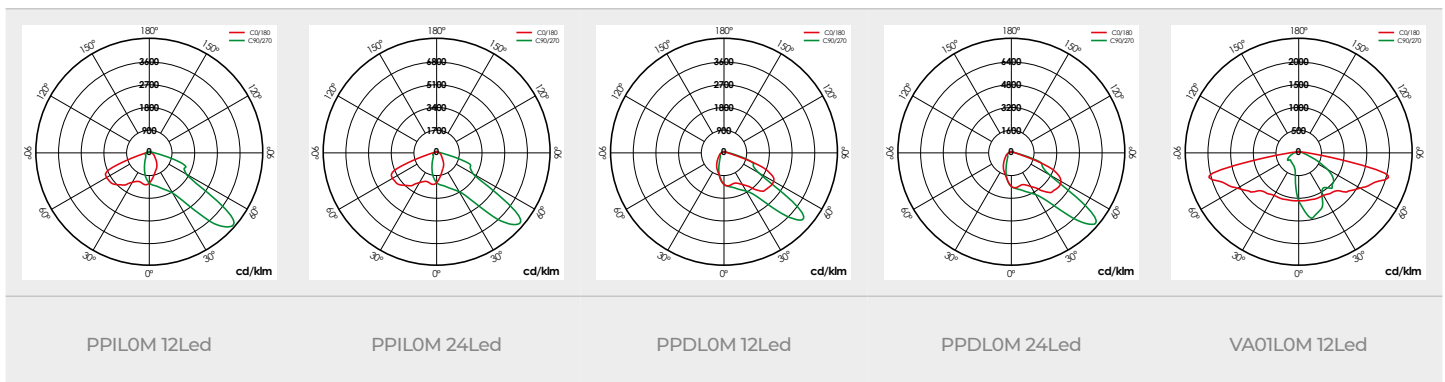


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria

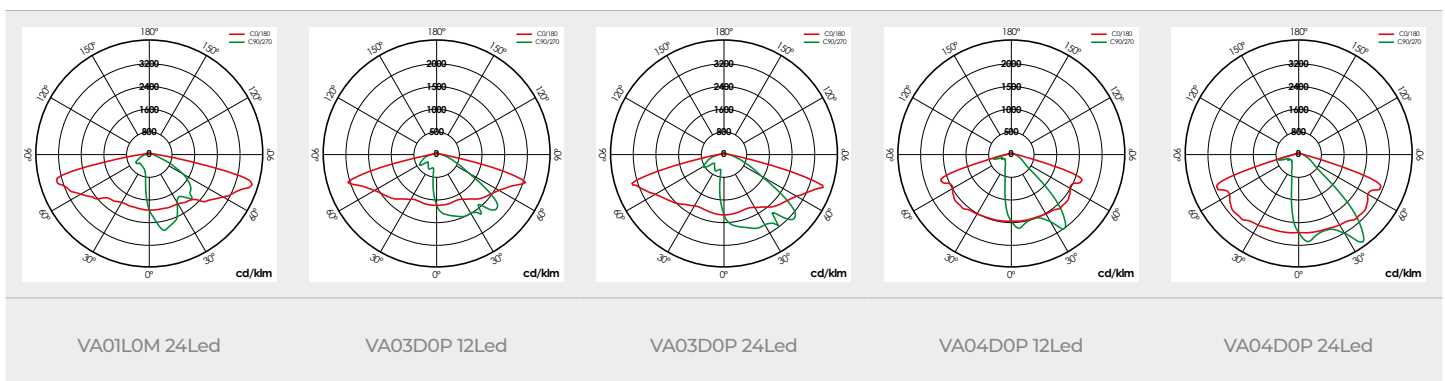




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA0510P 12Led




VA0510P 24Led



VA0610P 12Led




VA0610P 24Led




VA07L0P 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA07L0P 24Led




VA08L0M 12Led



VA08L0M 24Led




PEXL0M 12Led




PEXL0M 24Led


Versa L - Avatar L




VA00K0M (≤900mA)




VA00I0P (1000mA)



VA00L0M (≤900mA)




VA00I0P (≤900mA)




VA02L0M (≤900mA)


Versa L - Avatar L




S150L0M (≤900mA)




PPI0L0M (≤900mA)




PPD0L0M (≤900mA)



VA01L0M (≤900mA)




VA03D0P




city


Versa L - Avatar L




VA04D0P




VA05I0P



VA06I0P




VA07L0P




VA08L0M (≤900mA)


Versa L - Avatar L




PEXL0M (≤900mA)




VA00K0M (≤800mA)
64Led



VA00I0P (900 - 1000mA)
64Led




VA00K0M (≤700mA)
80Led




VA00I0P (800-1000mA)
80Led


Versa XL




VA00L0M (≤800mA)
64Led




VA00L0M (≤700mA)
80Led



VA00I0P (≤800mA)
64Led




VA00I0P (≤700mA)
80Led




VA02L0M (≤800mA)
64Led


Versa XL




VA02L0M (≤700mA)
80Led




S150L0M (≤800mA)
64Led




S150L0M (≤700mA)
80Led



VA01L0M (≤800mA)
64Led




VA01L0M (≤700mA)
80Led




city


Versa XL




VA03D0P 64Led




VA03D0P 80Led



VA04D0P 64Led




VA04D0P 80Led




VA05I0P 64Led


Versa XL




VA05I0P 80Led




VA06I0P 64Led



VA06I0P 80Led




VA07L0P 64Led




VA07L0P 80Led


Versa XL




VA08L0M (≤800mA)
64Led



VA08L0M (≤700mA)
80Led




PEXL0M (≤800mA)
64Led




PEXL0M (≤700mA)
80Led

Avatar




VA00K0M (≤800mA)


Avatar




VA00I0P (900 - 1000mA)




VA00L0M (≤800mA)




VA00I0P (≤800mA)



VA02L0M (≤800mA)




S150L0M (≤800mA)




city


Avatar XL




VA01LOM (≤800mA)




VA03D0P



VA04D0P




VA05I0P




VA06I0P


Avatar XL



VA07LOP




VA08LOM (≤800mA)




PEXLOM (≤800mA)

Arisa Top 1




VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led


Arisa Top 1




VA00LOM 12Led




VA00LOM 32Led



VA00I0P 12Led




VA00I0P 32Led




VA02LOM 12Led


Arisa Top 1




VA02LOM 32Led




S150LOM 12Led




S150LOM 32Led



VA01LOM 12Led




VA01LOM 32Led




city


Arisa Top 1




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led


Arisa Top 1




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led



VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led


Arisa Top 1




VA08L0M 12Led




VA08L0M 32Led



VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led




VA00L0M 12Led


Arisa Top 2




VA00L0M 32Led




VA00I0P 12Led




VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led




city


Arisa Top 2




SI50L0M 12Led




SI50L0M 32Led



VA01L0M 12Led




VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led


Arisa Top 2




VA03D0P 32Led




VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led


Arisa Top 2




VA06I0P 12Led




VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led




VA08L0M 12Led

Arisa Top 2




VA08L0M 32Led


Arisa Top 4




VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led



VA00L0M 12Led




VA00L0M 32Led




city


Arisa Top 4




VA0010P 12Led




VA0010P 32Led



VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led




S150L0M 12Led


Arisa Top 4




S150L0M 32Led




VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led


Arisa Top 4




VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led


Arisa Top 4




VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led



VA08L0M 12Led



VA08L0M 32Led




city


Dorna

Dorna CL Switch


Nebira




50W




70W



70W 5000K




14,5W




30,5W


Ircana S




VA00LIP




S150LIP



S150LIP




VA16LIP




VA17LIP


Ircana S




VA18LIP




VA19LIP



VA20LIP




VA00LIP




S150LIP


Ircana S




S150LIP




VA16LIP




VA17LIP



VA18LIP




VA19LIP




city


Ircana S




VA20LIP




VA00LIP



S150IIP




S150LIP




VA16LIP


Ircana S




VA17LIP




VA18LIP



VA19LIP




VA20LIP




VA00LIP 12Led


Ircana




VA00LIP 24Led




VA00KOM 32Led



S150IIP 12Led




S150IIP 24Led




S138LOM 32Led


Ircana




S150LOM 32Led




VA00IOP 32Led




VA00LOM 32Led



VA01LOM 32Led




VA01LOP 32Led




city


Ircana




VA02L0M 32Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 32Led

Ircana




VA07L0P 32Led




VA08L0M 32Led


Gaudium



VA00L1P 12Led




VA00L1P 24Led




VA00K0M 32Led


Gaudium




S150I1P 12Led




S150L1P 12Led



VA16L1P 12Led




VA18L1P 12Led




VA19L1P 12Led


Gaudium




VA00L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




S150I1P 12Led (Sin Difusor exterior)




S150L1P 12Led (Sin Difusor exterior)



VA16L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




VA18L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




city


Gaudium




VA19LIP 12Led (Sin Difusor exterior)




S150IIP 24Led



S150LIP 24Led




VA16LIP 24Led




VA18LIP 24Led


Gaudium




VA19LIP 24Led




VA00LIP 24Led (Sin Difusor exterior)



S150IIP 24Led (Sin Difusor exterior)




S150LIP 24Led (Sin Difusor exterior)




VA16LIP 24Led (Sin Difusor exterior)


Gaudium




VA18LIP 24Led (Sin Difusor exterior)




VA19LIP 24Led (Sin Difusor exterior)



VA00K0M 32Led




S150L0M 32Led




VA00I0P 32Led


Gaudium




VA00L0M 32Led




VA01L0M 32Led




VA05I0P 32Led



VA21L0M 32Led




VA00K0M 32Led (Sin Difusor exterior)




city


Gaudium




S150L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA00I0P 32Led (Sin Difusor exterior)



VA00L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA01L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA05I0P 32Led (Sin Difusor exterior)

Gaudium




VA21L0M 32Led (Sin Difusor exterior)


Sfera




VA00L1M 12Led



VA00L1M 24Led




S150L1M 12Led




S150L1M 24Led


Netta




VA00L1M 12Led




VA00L1M 24Led



S150L1M 12Led




S150L0M 32Led




S150L1M


Livia




VA00L1M




VA00L1P 12Led



VA00L1P 24Led




VA00K0M 32Led




VA00L0M 32Led

Grupo Óptico Universal




city


Grupo Óptico Universal




VA0010P 32Led




VA02L0M 32Led



S15011P 12Led




S15011P 24Led




S150L0M 32Led


Grupo Óptico Universal




VA01L0M 32Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 32Led


Grupo Óptico Universal




VA07L0P 32Led




V08L0M 32Led



S138L0M 32Led




VA00L1P




S15011P

Grupo Óptico Universal IP66

Grupo Óptico Universal Fernandino IP66




VA00L1P




S15011P

Zereus Switch




25W




Industrial

Hexagon Zenit 48 Leds

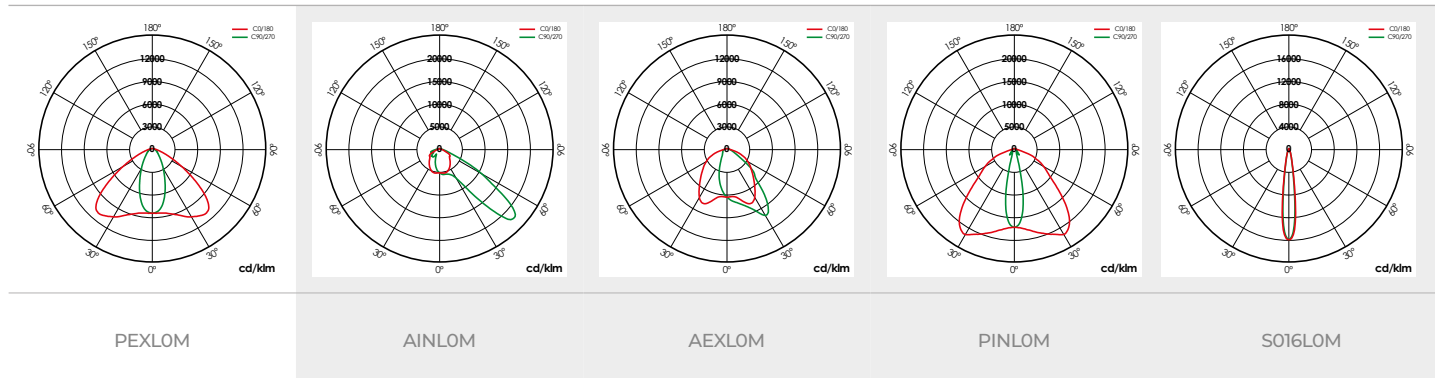

Hexagon Zenit 48 Leds

Hexagon Zenit 144 Leds

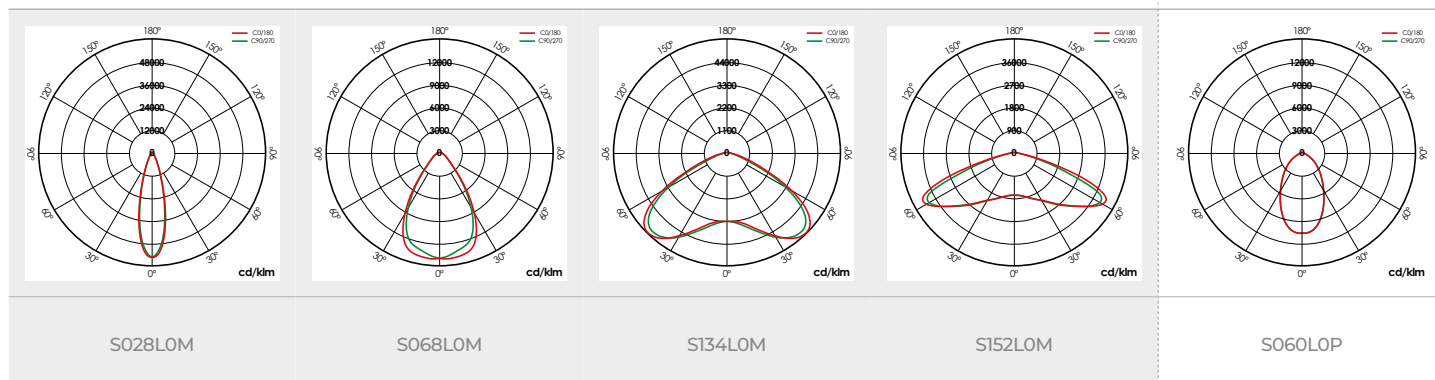


Hexagon Zenit 144 Leds

Ákora HE

Ákora Switch

Kyne

Berlín HE

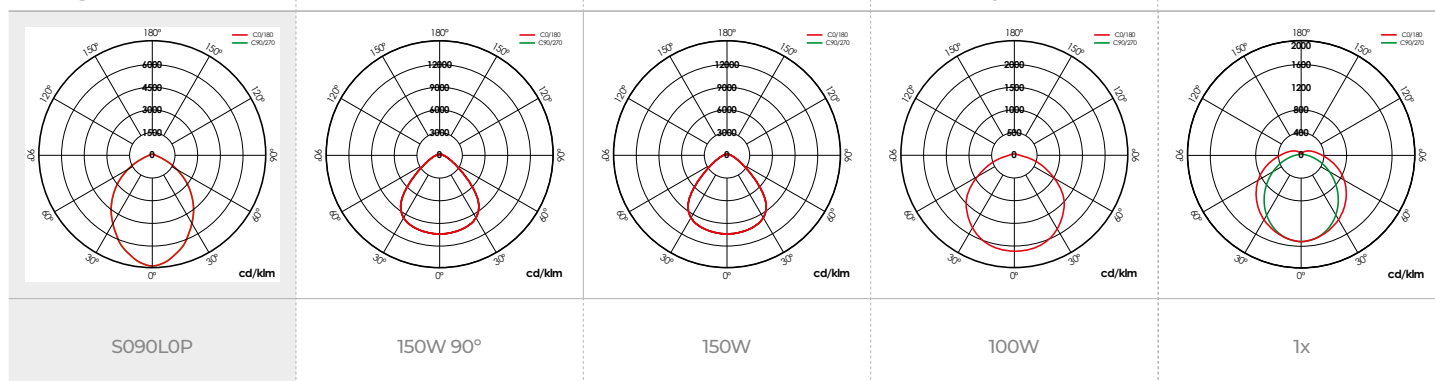



Berlín HE

Berlín Avant

Almara Tubular


Dácil

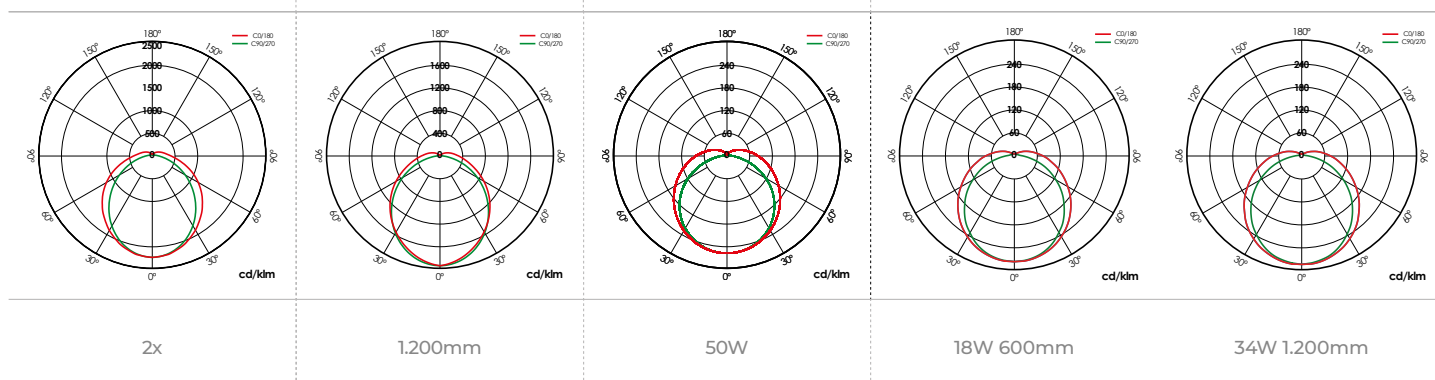




Industrial

Dácil




50W 1.500mm


Dácil Switch



18W 600mm




37W 1.200mm




57W 1.500mm

Dácil Switch Emer.




Megara Compact




46W

Megara Avant




600mm




Projection


Astrani




30°



30°




60°




60°

Hexagon Play Óptima




AEXLOM 1X/ 2X




Proyección


Hexagon Play Óptima




AEXLOM 3X/ 4X/ 5X




AINLOM 1X/ 2X



AINLOM 3X/ 4X/ 5X




PINLOM 1X/ 2X




PINLOM 3X/ 4X/ 5X


Hexagon Play Óptima




PEXLOM 1X/ 2X




PEXLOM 3X/ 4X/ 5X



S016LOM




S028LOM




S068LOM


Hexagon Play Óptima




S134LOM




S152LOM



S033LOM




PEXLOM




PINLOM


Hexagon Play WAS




AEXLOM




AINLOM



S014LOM




S069LOM




S138LOM

Hexagon Play WAS




Proyección

Hexagon Play WAS




S150L0M


Hexagon Play Match Unity




S030I2P



S060I2P




S090I2P




S020I2P


Hexagon Play Match GII




S030I2P



S060I2P




S090I2P




S020I2P

Hexagon Play Arena GII




S026I2P


Hexagon Play Arena GII



S066I2P




S037I2P




S090I2P

Nantes Play




S090I2P




S025I2P


Nantes Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P


Nantes L Play



S090I2P




S025I2P




Projection


Nantes L Play



S055I2P




VAI1I2P




VAI2I2P

Nantes XL Play




S090I2P




S025I2P


Nantes XL Play



S055I2P




VAI1I2P




VAI2I2P

Akagy Switch




300W

Akagy Switch Sensor




50W

Akagy Basic




50W

Energy Tech HE




13,5W




33W

Energy Tech Sensor




10W




20W

Energy Tech Sensor




40W

Kenia




10W/ 20W/ 30W/ 50W/ 70W/
150W/ 200W



Spaces


Stania





Spaces


Kentau Avant SQ 10W	Breno CL 18W/3.000K	Breno SQ 18W/3.000K	Viessa 4.000K	Viessa Sensor 20W
Magnet 12W/3.000K	Lynx Led PC Opal	Lynx Led Line AL Especular	Lynx Led Line Empotrar PC Opal	Lynx Led Pared AL Especular
Lynx Led Empotrar PC Opal	Lynx Led Line Empotrar AL Especular	Lynx Led Pared PC Opal	Lynx Nova 28W	Lynx Basic 36W
Lynx Led Pared AL Especular	Softline 25W	Bendline 35W		




Spaces

Chio Avant


Chio Avant Dali




20W



30W




30W




Arquitectural


Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto




PEXLOM




PINLOM



AEXLOM




AINLOM




S014LOM

Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto


Nantes Play RGBW




S025LOM




S074LOM




S137LOM



S154LOM




PEXLOM




Arquitectural


Nantes Play RGBW




PINLOM




AEXLOM



AINLOM




S01LOM




S024LOM


Nantes Play RGBW




S071LOM




S0135LOM



S151LOM




VA0010P




S027LOP


Tanek ARQ Neo




S060LOP




S093LOP



S146LOP




S0251IP




S0591IP


Tanek ARQ RGBW




S0941IP



S1511IP



40W




24W

Tanek ARQ RGBW


Led Pad Avant

Led Pad Avant RGBW




Solar

Draco




15W

Kera




10W

Hadar




6W




Green

Greco




12W

Niza




20W

Sura




DIRECTO 6W

DIRECTO/INDIRECTO 12W




Deva Switch




DIRECTO

Deva Switch




DIRECTO/INDIRECTO

Danae




12W

Anzio




20W

Anzio Sensor




20W

Lucca




18W




Green

Lucca Sensor




18W

Masne



15W

Arette Avant




6W




12W

Hank




3W

Merk




3W

Catt





6W

Iseo



6,9W

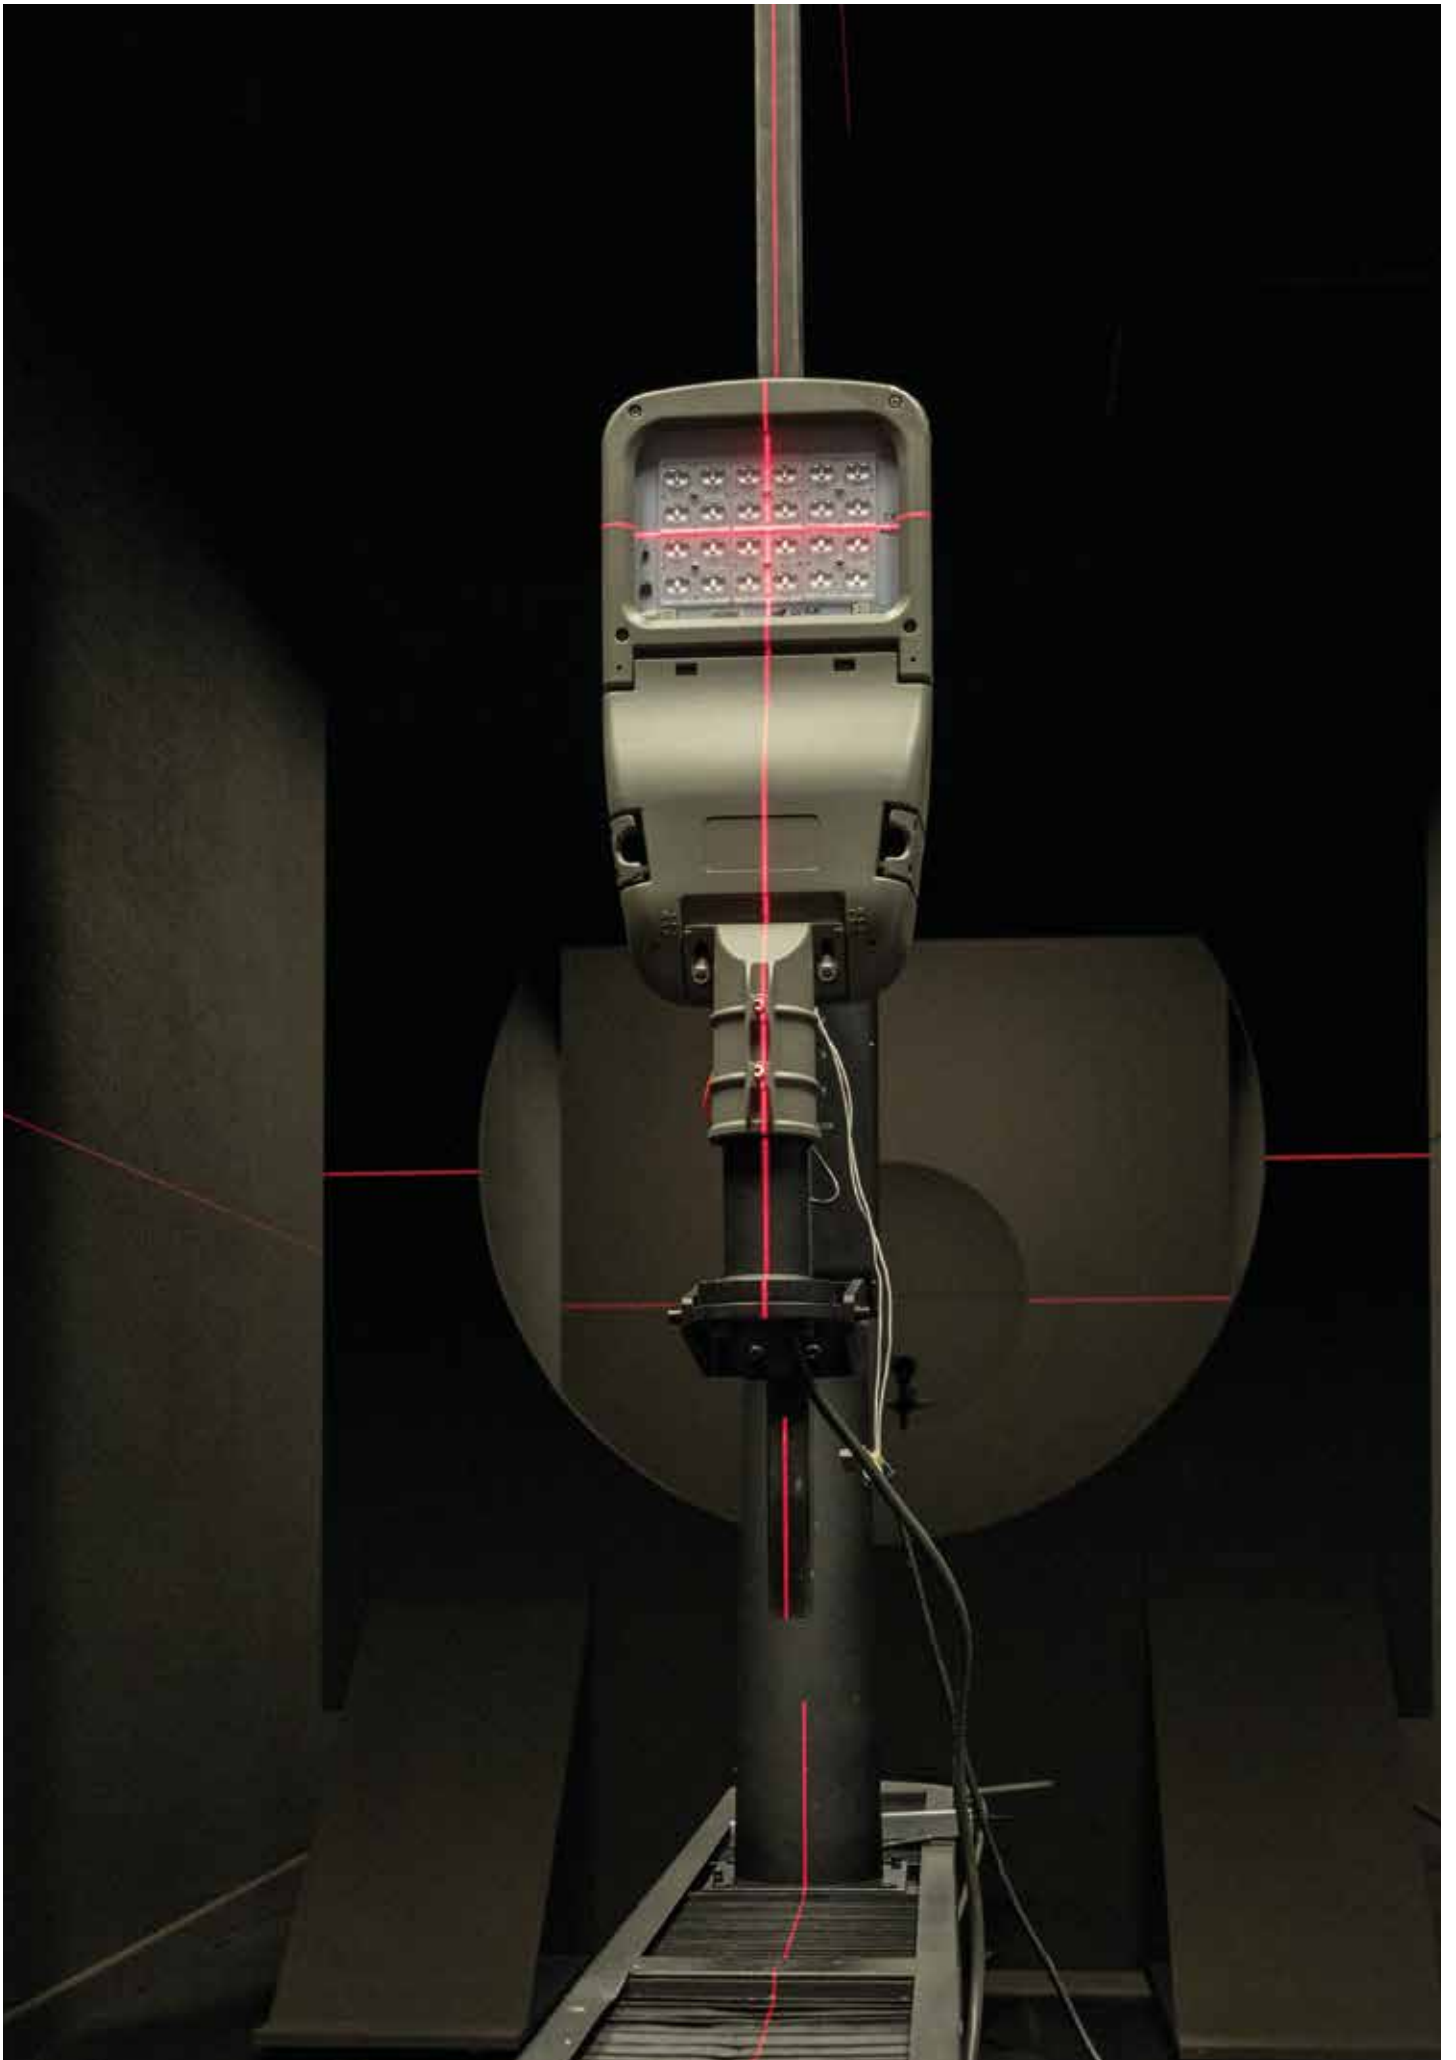



Anexos

Anexos



Grado de protección IP

Grau de proteção IP

Ñ/ Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración de agua. Además suministra una información adicional unida a la referida protección. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras.

P/ Sistema de codificação para indicar os graus de proteção conferido por um invólucro contra o acesso às partes perigosas, a penetração de corpos estranhos sólidos, a penetração de água. Também fornece informações adicionais ligados a essa proteção. É identificado pelas siglas IP seguidas por dois dígitos.

Grado de Protección IP X1X2 / Grau de proteção IP X1X2

PRIMERA CIFRA (X1)/FIRST NUMBER (X1)/PREMIER NUMÉRO (X1)/PRIMEIRO NÚMERO (X1)		
Cod.	PROTECCIÓN DEL MATERIAL / PROTEÇÃO DE MATERIAL	PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS / PROTEÇÃO DAS PESSOAS
IP 0X	Sin protección Sem proteção	Sin protección Sem proteção
IP 1X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 50mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø50mm.	Protegido contra el acceso con el dorso de la mano (contactos involuntarios). Protegido contra o acesso com o dorso da mão (os contatos acidentais).
IP 2X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 12mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø12mm.	Protegido contra el acceso con un dedo de la mano. Protegido contra o acesso com um dedo.
IP 3X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 2,5mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø2,5mm.	Protegido contra el acceso con una herramienta de Ø2,5mm. Protegido contra o acesso com uma ferramenta Ø2,5 mm.
IP 4X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 1mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø1mm.	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
IP 5X	Protegido contra la suciedad (sin sedimentos nocivos). Protegido contra sujeira (sem depósitos prejudiciais).	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
IP 6X	Totalmente protegido contra la suciedad (estanco). Totalmente protegido contra poeira (à prova d'água).	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
SEGUNDA CIFRA (X2) / SEGUNDO NÚMERO (X2)		
Cod.	PROTECCIÓN DEL AGUA / PROTECÇÃO DA ÁGUA	
IP X0	Sin protección Sem proteção	
IP X1	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua (condensación). Protegido contra a queda vertical de gotas de água (condensação).	
IP X2	Protegido contra la caída de gotas de agua hasta 15° de inclinación. Protegido contra a queda de gotas de água até 15° de inclinação.	
IP X3	Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de inclinación. Protegido contra água da chuva até 60° de inclinação.	
IP X4	Protegido contra las proyecciones de agua desde cualquier dirección. Protegido contra água borrifada de qualquer direção.	
IP X5	Protegido contra los chorros de agua de manguera desde cualquier dirección. Protegido contra os jactos de água da mangueira de qualquer direção.	
IP X6	Protegido contra las proyecciones potente de agua de manguera, asimilable a los golpes de mar. Protegido contra jatos d'água poderosos, comparável ao ondas do mar.	
IP X7	Protegido contra los efectos de la inmersión temporal. Protegido contra os efeitos de imersão temporária.	
IP X8	Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada en condiciones especiales. Protegido contra os efeitos da imersão prolongada em condições especiais.	

Regulación / Regulação



Ñ/ Para pedidos de luminarias, con regulaciones DN PREPROGRAMADO y 8N PREPROGRAMADOS, en los que no se indique ningna secuencia, las luminarias se servirán con una secuencia estándar (SECUENCIA 0) al 100% de luminosidad durante todas las horas de encendido.

P/ Ao encomendar luminárias com as normas DN PREPROGRAMED e 8N PREPROGRAMED, nas quais não é indicado nenhuma sequência, as luminárias serão fornecidas com uma sequência padrão (SEQUENCE 0) com 100% de brilho durante todas as horas de ligação.

8N (8 NIVELES PREPROGRAMADOS) / 8N (8 NÍVEIS PRÉ-PROGRAMADOS)

Ñ/ Es una evolución del DN. En lugar de realizar 3 niveles a lo largo de la noche se realizan 8 niveles en consumo y tiempo de duración como se puede ver en el gráfico representado en este apartado. El driver de manera automática establece la media noche virtual en función del encendido y el apagado del cuadro de mando.

P/ É uma evolução do DN. Em vez de executar 3 níveis durante toda a noite 8 níveis são realizadas no consumo e duração como você pode ver no gráfico apresentado nesta secção. O driver define automaticamente a noite virtual média dependendo do ligar e desligar o scorecard.

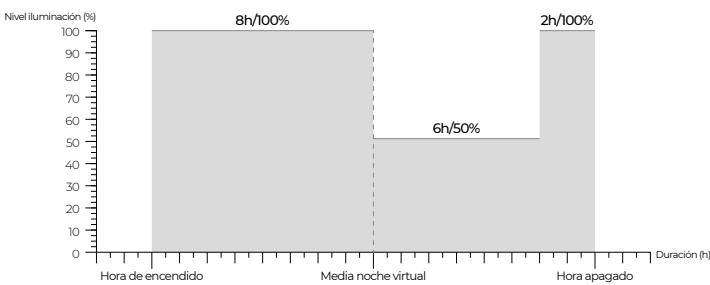
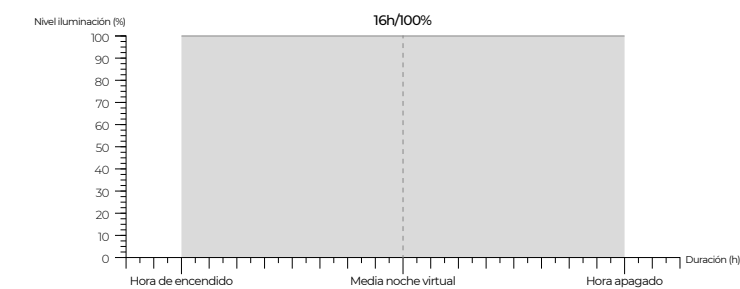


Secuencia / Seqüência 0

16 horas al 100%.
16 horas a 100%.

Secuencia / Seqüência 1

6 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.

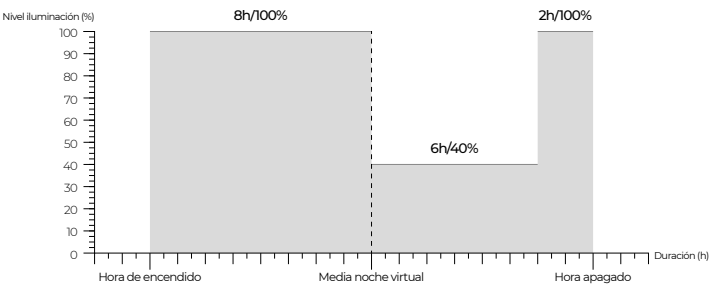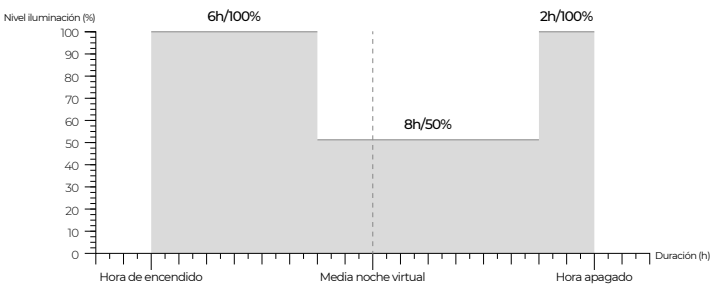


Secuencia / Seqüência 2

8 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.


Secuencia / Seqüência 3

6 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

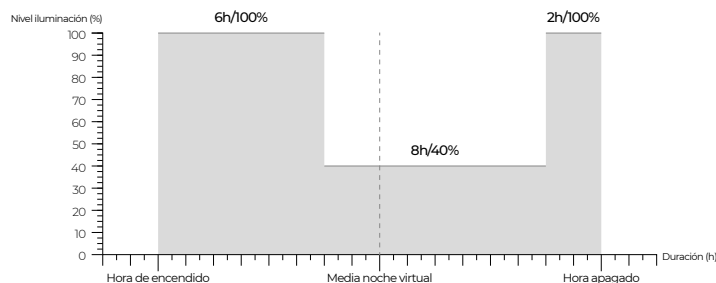


Secuencia / Seqüência 4

8 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

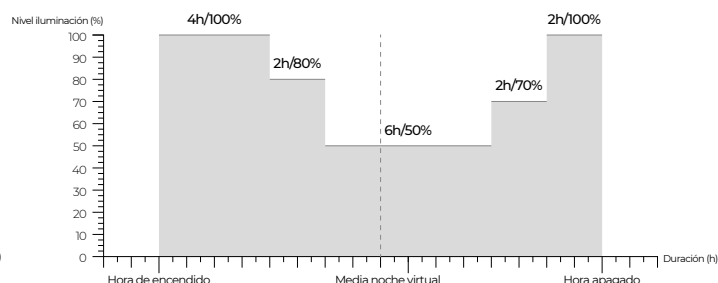


Secuencia / Seqüência 5

4 horas al 100%, 2 horas al 80%, 6 horas al 50%, 2 horas al 70% y las últimas 2 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 80%, 6 horas a 50%, 2 horas a 70% e as últimas 2 horas a 100%.

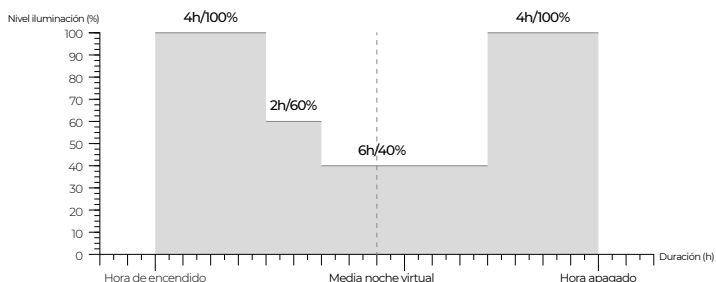

Secuencia / Seqüência 6

4 horas al 100%, 2 horas al 60%, 6 horas al 40%, y las últimas 4 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 60%, 6 horas a 40% e as últimas 4 horas a 100%

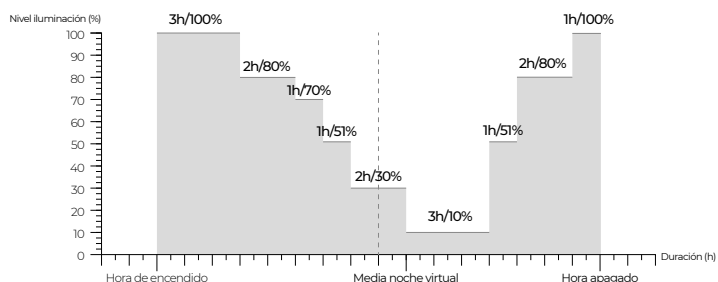

Secuencia / Seqüência 7

3 horas al 100%, 2 horas al 80%, 1 hora al 70%, 1 hora al 51%, 2 horas al 30%, 3 horas al 10%, 1 hora al 51%, 2 horas al 80% y la última hora al 100%.
3 horas a 100%, 2 horas a 80%, 1 hora a 70%, 1 hora a 51%, 2 horas a 30%, 3 horas a 10%, 1 hora a 51%, 2 horas a 80% e a última hora a 100%.

DN/LM (DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO)


DN/LM (DN SEM LINHA DE COMANDOS)

Ñ/ Se debe elegir el tipo de activación de la regulación entre dos posibles, perfiles 5 y 6. Según la programación elegida la regulación del 50% en el nivel de iluminación tendrá lugar cuando la tensión de la línea de mando sea 230V (Perfil 6) o 0V. (Perfil 5).


Las programaciones son excluyentes

P/ Você deve selecionar o tipo de ativação de regulação entre duas possível, de acordo com o gráfico mostrado nesta seção. De acordo com o regulamento do programa escolhido de 50% no nível de iluminação será feita quando a tensão da rede é o controle de 230V (Perfil 6) ou 0V (Perfil 5).

Horários são mutuamente exclusivos

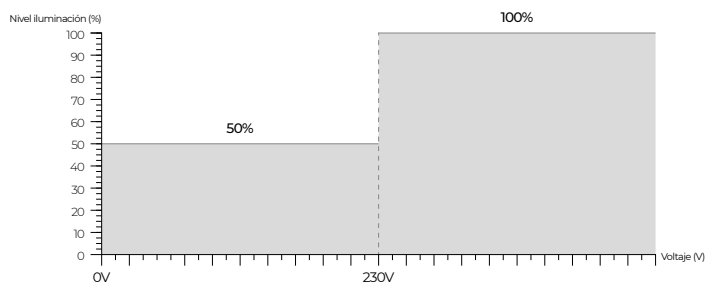

DN/LM1

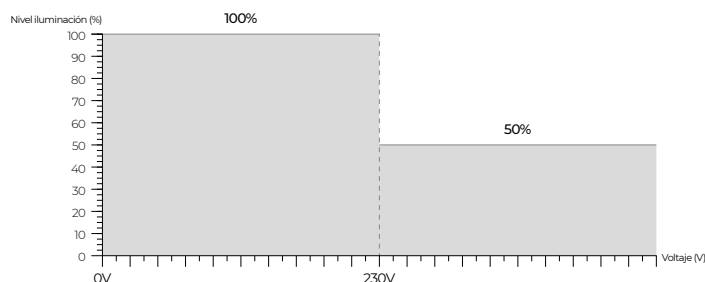

DN/LM2

Glosario / Glossário

Iluminación: Aplicación de luz a una escena, objeto o a sus alrededores.

Iluminación general: Iluminación uniforme de un espacio.

Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada u objeto con relación a la de su entorno.

Iluminación directa: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso emitido que alcanza directamente el plano de trabajo es del 90% al 100%.

Iluminación indirecta: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso que llega al plano de trabajo después de ser reflejado por los paramentos del escenario o por la propia luminaria se encuentra entre el 0 y el 10%.

Iluminancia (E): flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad es el lux.

Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función de índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadrículado simétrico.

Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la iluminación media en el área especificada. Es la iluminancia media durante todo el periodo anterior al momento de realizar el mantenimiento programado.

Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida en la instalación cuando está nueva.

Índice de reproducción cromática: Valoración de la capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores con respecto a un iluminante de referencia.

Intensidad luminosa (I): Es el cociente del flujo luminoso que sale de la fuente y que se propaga en un elemento de ángulo sólido contenido en la dirección por este elemento de ángulo sólido. Su unidad es la candela (cd).

Flujo luminoso: Es el flujo radiante emitido por una lámpara dentro del espectro visible, y además, ponderado por la curva de sensibilidad relativa. Su unidad es el lm.

Luminancia (L): Es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente de la misma. Su unidad es cd/m².

Reflectancia: La reflectancia es la proporción de luz reflejada por una superficie y se determina comparando los lúmenes que inciden en ella (iluminancia) con los que refleja (luminancia).

Refracción: Fenómeno que se produce en ciertos materiales que dejan pasar la luz a través de ellos.

Eficiencia y/o rendimiento de una luminaria (η): Relación entre el flujo emitido por la luminaria y el emitido por la/s lámpara/s.

Uniformidad media (Um): Es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media en el plano.

Utilancia (η_n): Relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie iluminada, y el flujo luminoso emitido por la luminaria.

Factor de utilización (u): Relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido por la lámpara.

Vida media: N° de horas de funcionamiento para el que han fallado el 50% de las lámparas correspondientes a una muestra suficientemente representativa después de funcionar en condiciones de prueba.

Iluminação: Aplicação de luz a um lugar, objeto ou a suas imediações.

Iluminação general: Iluminação uniforme de um espaço.

Iluminação de acento: iluminação desenhada para aumentar consideravelmente a iluminância de uma área limitada ou objeto com relação à do seu ambiente.

Iluminação direta: iluminação através de luminárias com uma distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso emitido que alcança diretamente o plano de trabalho é de 90% a 100%.

Iluminação indireta: iluminação através de luminárias com uma distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho depois de ser refletido pelos paramentos do lugar ou pela própria luminária se encontra entre 0 e 10%.

Iluminância (E): fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Sua unidade é o lux.

Iluminância média no plano horizontal (E): Iluminância média sobre a área especificada. O número mínimo de pontos a considerar para o seu cálculo, estará em função do índice do local (K) e da obtenção de um reparto quadrículado simétrico.

Iluminância média horizontal mantida (Em): valor por debaixo do qual não se deve descender a iluminação média na área especificada. É a Iluminância média durante todo o período anterior ao momento de realizar a manutenção programada.

Fator de manutenção (Fm): cociente entre a iluminância média sobre o plano de trabalho depois de um certo período de uso de uma instalação de alumbrado e a iluminância média obtida na instalação quando está nova.

Índice de reprodução cromática: Valoração da capacidade de uma fonte de luz para reproduzir fielmente as cores em relação a um iluminante de referência.

Intensidade Luminosa (I): É o cociente do fluxo luminoso que sai da fonte e que se propaga num elemento de ângulo sólido contido na direção por este elemento de ângulo sólido. Sua unidade é a candela (cd).

Fluxo luminoso: É o fluxo radiante emitido por uma lâmpada dentro do espectro visível, e também, ponderado pela curva de sensibilidade relativa. Sua unidade é o lm.

Iluminância (L): É a relação entre a intensidade luminosa numa direção e a superfície aparente da mesma. Sua unidade é cd/m².

Refletância: A refletância é a proporção de luz refletida por uma superfície e se determina comparando os lúmenes que incidem nela (Iluminância) com os que reflete (luminância).

Refração: Fenômeno que se produz em certos materiais que deixam passar a luz através deles.

Eficiência e/ou rendimento de uma luminária (η): Relação entre o fluxo emitido pela luminária e o emitido pela/s lâmpada/s.

Uniformidade média (Um): É a relação entre a Iluminância mínima e a Iluminância média no plano.

Utilancia (η_n): Relação entre o fluxo luminoso que recebe a superfície iluminada, e o fluxo luminoso emitido pela luminária.

Fator de utilização (u): Relação entre o fluxo que chega a superfície e o emitido pela lâmpada.

Vida média: N° de horas de funcionamento quando falharam 50% das lâmpadas correspondentes a uma amostra suficientemente representativa depois de funcionar em condições de prova.

Vida útil: Número de horas de funcionamento depois das quais

Vida útil: Número de horas de funcionamiento después del cual el flujo total de una instalación, bajo condiciones especificadas, sufre una depreciación del 30%.

Depreciación luminosa: Es el descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su vida. Se expresa en % de flujo inicial o en horas/Flujo.

Eficacia luminosa de una fuente: Es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia absorbida. Su unidad es el lm/W.

Arrancador: Equipo auxiliar que hace posible el encendido de lámparas de descarga generando puntas de tensión.

Balasto: Elemento que limita la intensidad que circula por la/s lámpara/s al valor requerido.

Casquillo: Parte de la lámpara que posibilita una sujeción mecánica en el portalámparas y al mismo tiempo permite la conexión eléctrica de la fuente de luz con la red.

Equipo auxiliar: Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/ cebador, balasto y condensador.

Flujo hemisférico superior instalado emitido por una luminaria (FHS): Es el flujo dirigido por encima del plano horizontal que pasa por la fuente. El flujo hemisférico se expresa en % del flujo total emitido por la luminaria.

Implantación bilateral al tresbolillo: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico al tresbolillo o en zigzag, se utilizará principalmente cuando la anchura de la calzada A sea de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más idóneo el intervalo de 1 a 1,3H.

Implantación bilateral pareada: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico, uno opuesto al otro, se utilizará normalmente cuando la anchura de la calzada A sea 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más adecuado cuando la anchura supere 1,3 veces la altura H.

Implantación central o axial: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se implantan en columnas o báculos de doble brazo, situados en la mediana central, cuando la anchura de ésta esté comprendida entre 1 y 3 m.

Implantación unilateral: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en un mismo lado de la vía de tráfico, se utilizará generalmente cuando la anchura A de la calzada sea igual o inferior a la altura H de montaje de las luminarias.

Uniformidad media (Uo): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media en la calzada.

Uniformidad Longitudinal (UI): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en la línea central de un carril de la calzada. Cuando existen varios carriles, siempre se toma el valor más bajo. La uniformidad longitudinal debe ser siempre superior a 0,5 para situaciones simples y de 0,7 situaciones complejas.

Vida útil: Número de horas de operação após as quais a vazão total de uma instalação, sob condições especificadas, sofre uma depreciação de 30%.

Depreciação luminosa: É o descenso do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada ao longo da sua vida. Se expressa em % de fluxo inicial ou em horas/Fluxo.

Eficácia luminosa de uma fonte. É o cociente entre o fluxo luminoso emitido e a potência absorvida. Sua unidade é o lm/W.

Arranque: Equipamento auxiliar que torna possível acender lâmpadas de descarga gerando pontas de tensão.

Balastro: Elemento que limita a intensidade que circula pela/s lâmpada/s ao valor requerido.

Casquilho: Parte da lâmpada que possibilita uma sujeição mecânica no porta-lâmpada e ao mesmo tempo permite a conexão elétrica da fonte de luz com a rede.

Equipamento auxiliar: Equipamentos elétricos ou eletrônicos associados à lâmpada, diferentes para cada tipo de lâmpada. Sua função é acender e controlar as condições de funcionamento de uma lâmpada. Estes equipamentos auxiliares, salvo quando são eletrônicos, estão formados pela combinação de arrancador, balastro e condensador.

Flujo hemisférico superior instalado emitido por uma luminária (FHS): É o fluxo dirigido por encima do plano horizontal que passa pela fonte. O fluxo hemisférico se expressa em % do fluxo total emitido pela luminária.

Implantação bilateral ou em zigue-zague: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico ou em zigue-zague, se utilizará principalmente quando a largura da estrada A seja de 1 a 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais idóneo o intervalo de 1 a 1,3H.

Implantação bilateral pareada: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico, um oposto ao outro, se utilizará normalmente quando a largura da estrada A seja 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais adequado quando a largura supere 1,3 vezes a altura H.

Implantação central ou axial: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se implantam em columnas ou báculos de duplo braço, situados na mediana central, quando a largura desta esteja compreendida entre 1 e 3 m.

Implantação unilateral: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam num mesmo lado da via de tráfico, se utilizará geralmente quando a largura A da estrada seja igual ou inferior à altura H de montagem das luminárias.

Uniformidade média (Uo): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância média na estrada.

Uniformidade Longitudinal (UI): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância máxima na linha central de uma pista da estrada. Quando existem várias pistas, sempre se toma o valor mais baixo. A uniformidade longitudinal deve ser sempre superior a 0,5 para situações simples e de 0,7 situações complexas.

Iluminancias medias

Iluminância média

Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464
"Iluminación de los lugares de trabajo".

Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12464 "A
iluminação dos locais de trabalho".

ACTIVIDAD / ATIVIDADE			
OFICINAS / ESCRITÓRIOS		Em (lx)	Ra mín.
Fotocopiadoras / Fotocopiadoras		300	80
Archivos / Registros		200	80
Escritura y tratamiento de datos / Escrita e processamento de dados		500	80
Dibujo técnico / Desenho Técnico		750	80
Salas de reuniones / Salas de Reunião		500	80
Recepción / Recepção		300	80
EDIFICIOS DOCENTES / EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS		Em (lx)	Ra mín.
Salas de lectura / Salas de leitura		500	80
Salas de profesores / Salas dos professores		300	80
Almacenes material escolar / Armazéns de material escolar		100	80
Gimnasios, piscinas (uso general) / Ginásios, piscinas (uso geral)		300	80
Comedor / Sala de Jantar		200	80
Cocina / Cozinha		500	80
Salas de juegos en colegios de educación infantil y guarderías / Salas de jogos em escolas de educação infantil e de creche		300	80
Aulas de arte / Aulas de arte		500	80
Aulas en institutos / Aula nas escolas secundárias		300	80
Aulas en colegios nocturnos y para adultos educación artística / As salas de aula nas escolas noturnas e arte-educação de adultos		500	80
Aulas para dibujo técnico / Aula para desenho técnico		750	80
Aulas de música / Salas de música		300	80
Aulas de informática / Salas de informática		300	80
Pizarra (iluminación vertical) / Blackboard (iluminação vertical)		500	80
BIBLIOTECAS / BIBLIOTECAS		Em (lx)	Ra mín.
Áreas de lectura / Áreas de leitura		500	80
Estanterías (iluminación vertical) / Prateleiras (iluminação vertical)		200	80
Puestos de servicio al público / Posições de serviço público		500	80
RESTAURANTES / RESTAURANTES		Em (lx)	Ra mín.
Iluminación general / Iluminação geral		200	80
Guardarropa / Guarda-roupa		200	80
Cocina / Cozinha		500	80
Restaurantes autoservicio / Auto Restaurantes		200	80
Pasillos / Corredores		100	80
Caja / Cashbox		300	80
ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS GENERALES INTERIORES / ÁREAS DE MOVIMENTO E ÁREAS INTERIOR GERAIS		Em (lx)	Ra mín.
Pasillos (iluminación a nivel de suelo) / Corredores (iluminação ao nível do solo)		100	40
Escaleras, ascensores, escaleras mecánicas / Escadas, elevadores, escadas rolantes		100	40
Salas de descanso / Áreas de descanso		100	80
Salas de control interruptores / Salas de controle interruptores		200	60
Baños / Banheiros		200	80
Enfermería / Enfermagem		500	80
AMBIENTES INDUSTRIALES Y ARTESANALES / AMBIENTES INDUSTRIAIS E ARTESANATO		Em (lx)	Ra mín.
AGRICULTURA / AGRICULTURA			
Sala veterinaria / Sala veterinária		200	80
Edificios para ganadería / Edifícios para gado		50	-
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS / FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS			
Carrocería y ensamblado / Carroçaria e montagem		500	80
Cámara de pintado, pulido / Câmara de pintado, polido		750	80
Pintura: retoque inspección / Pintura: inspeção retoque		1.000	90
Fabricación revestimientos interiores inspección final / Fazendo forros inspeção final		1.000	80

ACTIVIDAD / ATIVIDADE		
TRATAMIENTO DE METALES / PROCESSAMENTO DE METAL		
Trabajos bastos y medios / Tarefas duros e médios	300	60
Trabajos finos / Tarefas fáceis	500	60
Trazado inspección / Inspeção traçando	750	60
Producción de útiles y herramientas de corte / Produção de úteis e ferramentas de corte	750	60
Soldadura / Soldagem	300	60
Estampación en caliente / Hot stamping	300	60
Galvanización / Galvanização	300	80
Ensamblado de precisión / Assembleia precision	750	80
CENTRALES ELÉCTRICAS / CENTRAIS ELÉTRICAS		
Suministro de combustible / Abastecimento de combustível	50	20
Local calderas / Locais caldeiras	100	40
Sala máquinas / Sala de máquinas	200	80
Locales bombas, condensadores, cuadros de mandos / Locais bombas, condensadores, scorecards	200	60
Salas de control / Salas de controle	500	80
Aparatos de conmutación exterior / Dispositivos externos de comutação	20	
PRODUCCIÓN TEXTIL / PRODUÇÃO TÊXTIL		
Área de trabajo al lado de cubas de lavado / Espaço de trabalho ao lado de tanques de lavar roupa	200	60
Peinado, dimensionado / Estilo de cabelo, dimensionamento	300	80
Hilado, bobinado, plegado / Girar, sinuosa, dobrável	500	80
Tejido, trenzado / Tecer, trança	500	80
Diseño manual, patrones / Projeto manual, padrões	750	90
Inspecciones colores / Inspeções cores	1.000	90
TRATAMIENTO DE MADERA / CARPINTARIA		
Procesos automáticos: secado, fabricación de tableros / Processos automáticos: secagem, fabricação de placas	50	40
Tratamiento con vapor / Tratamento de vapor	150	40
Sierra / Serra	300	60
Montaje, encolado / Assembléia, colando	300	80
Pintado / Pintado	750	80
Trabajos en máquinas / Trabalho com máquinas	500	80
Selección de madera / Madeira seleção	750	90
Control calidad inspección / Controle de qualidade inspeção	1.000	90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS / PRODUTOS ALIMENTARES		
Puestos de trabajo / Postos de trabalho	200	80
Lavado de productos y clasificación / Produtos de lavagem e classificação	300	80
Puestos de trabajo en carnicerías y mataderos / Postos em açougues e matadouros	500	80
Puros y cigarrillos / Charutos e cigarros	500	80
Fabricación delicatessen / Produção de delicatessen	500	80
Inspecciones de los colores / Inspeções cores	1.000	90
ALMACENES / ARMAZÉNS		Em (lx) Ra mín.
Estación de control / Estação de Controle	150	60
Áreas de almacenaje / Áreas de armazenamento	100	60
Áreas de almacenaje ocupado en continuo / Áreas de armazenamento ocupado continuamente	200	60
Pasillos sin personas (nivel suelo) / Corredores sem pessoas (nível do solo)	20	40
Pasillos con personas (nivel suelo) / Corredores com pessoas (nível do solo)	150	60
APARCAMIENTOS CUBIERTOS / ESTACIONAMENTO COBERTO		Em (lx) Ra mín.
Caja / Cashbox	300	80
Calles de circulación y áreas de aparcamiento (ilum. a nivel del suelo) / Ruas de circulação e áreas de estacionamento (iluminação ao nível do solo)	75	20
Rampas de entrada-salida (de día) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (dia) (iluminação ao nível do solo)	300	40
Rampas de entrada-salida (de noche) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (noite) (iluminação ao nível do solo)	75	40
OTROS LOCALES / OUTROS LOCAIS		Em (lx) Ra mín.
Áreas de ventas / Áreas de vendas	300	80
Caja / Cashbox	500	80
Exposiciones / Exposições	500	80
Peluquerías / Cabeleireiros	500	90
Gimnasios / Ginásios	300	80

Iluminancias medias

Iluminância média

Ñ/ Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464 “Iluminación de los lugares de trabajo”.
En el alumbrado de instalaciones deportivas se diferencian los niveles de competición mediante clases:

- CLASE I: Competición internacional y nacional. Entrenamiento de muy alto nivel.
- CLASE II: Competición regional o de club local. Entrenamiento de alto nivel.
- CLASE III: Competición local sin espectadores. Entrenamiento general, colegios y actividades recreativas.

P/ Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12193 “A iluminação de instalações desportivas”.
A iluminação dos níveis de competição esportiva são diferenciados por classe:

- CLASSE I: Competição internacional e nacional. Treinamento de alto nível.
- CLASSE II: Competição de clubes regionais ou locais. Treinamento de alto nível.
- CLASSE III: Competição local sem espectadores. A formação geral, as escolas e atividades recreativas.

ACTIVIDAD / ATIVIDADE	Em			Uniformidad		
				Uniformidade		
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INTERIOR						
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS FECHADAS	III	II	I	III	II	I
Aerobic / Aeróbica	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Baloncesto / Basquete	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Balonmano / Handebol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Fútbol sala / Futsal	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Kárate / Karaté	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Judo / Judo	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Levantamiento de peso / Levantamento de peso	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Voleibol / Voleibol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Tenis / Tênis	300	500	750	0,5	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	300	500	750	0,5	0,7	0,7
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EXTERIOR						
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS AO AR LIVRE	III	II	I	III	II	I
Baloncesto / Basquete	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Balonmano / Handebol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Fútbol sala, 7, 11 y americano / Futsal/Futsal	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Voleibol / Voleibol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Tenis / Tênis	200	300	500	0,6	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	200	300	500	0,5	0,7	0,7

Proyectos / Projetos

TIPO DE VIAS Y USO/ TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO			LUMINANCIA cd/m ² /ILUMINANCIA lux		LUMINÂNCIA cd/m ² LUMINÂNCIA lux	
			MEDIA Uo		CLASE MEDIA Um	
A1	AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS./ AUTO-ESTRADAS E ESTRADAS COM DUAS FAIXAS DE RODAGEM	ME1	IMD ≥ 25.000 (3 intersecciones/km)	2	≥ 0.4	CE1 30 ≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (< 3 Intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME2	15.000 ≤ IMD < 25.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME3a	IMD < 25.000 (< 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
A1	CARRETERAS ÚNICA CALZADA, DOBLE SENTIDO, VÍAS RÁPIDAS. AUCARRETERAS PISTA SIMPLES, PISTA DUPLA, ESTRADAS RÁPIDAS.	ME1	IMD > 15.000	2	≥ 0.4	CE1 30 ≥ 0.4
		ME2	15.000 < IMD < 25.000 (< 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME2	IMD < 15.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000 (< 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
A2	CARRETERAS SIN ACERAS, CARRETERAS RURALES. ESTRADAS SEM PAVIMENTO, ESTRADAS RURAIS.	ME2	IMD ≥ 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME3a	IMD > 7.000 (< 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME3a	IMD < 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME4a	IMD < 7.000 poco transito	0.75	≥ 0.4	CE4 10 ≥ 0.4
A3	CARRETERAS RÁPIDAS EN CIUDADES, CIRCUNVALACIONES, RONDAS.	ME1	IMD ≥ 25.000 (≥ 3 intersecciones/km)	2	≥ 0.4	CE1 30 ≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (< 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
	ESTRADAS RÁPIDAS NAS CIDADES, ESTRADAS CIRCULARES, ESTRADAS CIRCULARES.	ME2	IMD ≥ 15.000 y < 25.000	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME3b	IMD ≥ 7.000 y < 15.000	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME4a/ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4 10 ≥ 0.4
-	GLORIETAS Y FONDOS DE SACO (ITC-EA-02-3.7). ROTUNDAS E RUAS SEM SAÍDA (ITC-EA-02-3.7).	Una clase superior del tramo de mayor clase que confluye en la zona				
B1	CALLES PRINCIPALES EN CIUDADES / ARTERIAS URBANAS. RUAS PRINCIPAIS DAS CIDADES / ARTÉRIAS URBANAS.	ME2	IMD ≥ 7.000 comercial/turístico	1.5	≥ 0.4	CE2 20 ≥ 0.4
		ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4 10 ≥ 0.4
B2	CAMINOS/CARRETERAS RURALES. ESTRADAS/ESTRADAS RURAIS.	ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3 15 ≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4 10 ≥ 0.4
		ME5	IMD < 7.000	0.5	≥ 0.35	CE5 7.5 ≥ 0.4
D1/D2	ÁREAS DE APARCAMIENTOS, ESTACIONES DE AUTOBUSES. PARQUES DE ESTACIONAMENTO, ESTAÇÕES DE AUTOCARROS.	Alto flujo, comercial, turístico, ocio / Fluxo elevado, comercial, turístico, lazer		-	-	CE2 20 ≥ 0.4
		Normal / Normal		-	-	CE3 15 ≥ 0.4
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	CE4 10 ≥ 0.4
D3/D4	CALLES RESIDENCIALES CON VEHÍCULOS Y CON ACERAS A LO LARGO DE LA CALZADA. RUAS RESIDENCIAIS COM VEÍCULOS E PAVIMENTOS AO LONGO DA ESTRADA.	Muy alto flujo: comercial, turístico, ocio / Fluxo muito elevado: comercial, turístico, lazer		-	-	CE2 20 ≥ 0.4
		Alto flujo peatonal: comercial, ocio / Fluxo pedonal elevado: comercial, lazer		-	-	S1 15 ≥ 0.2
		Alto/medio flujo peatonal: zona algo comercial / Fluxo pedonal elevado/médio: zona algo comercial		-	-	S2 10 ≥ 0.2
		Normal / Normal		-	-	S3 7.5 ≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S4 5 ≥ 0.2
E1/E2	PLAZAS URBANAS Y ZONAS PEATONALES. PRAÇAS URBANAS E ZONAS PEDONAIS.	Alto flujo peatonal, comercial y turístico / Fluxo pedonal elevado, comercial e turístico		-	-	CE2 20 ≥ 0.4
		Alto flujo peatonal (comercial-ocio) / Fluxo pedonal elevado (comercial-lazer)		-	-	S1 15 ≥ 0.2
		Normal urbano / Normal urbano		-	-	S2 10 ≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S3 7.5 ≥ 0.2
		Muy Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal muito baixo		-	-	S4 5 ≥ 0.2

Proyectos / Projetos

TIPO DE VIAS Y USO TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO	CLASE / CRITERIOS CLASSE / CRITÉRIOS	LUMINANCIA cd/m ² /ILUMINANCIA lux LUMINÂNCIA cd/m ² LUMINÂNCIA lux			
		MEDIA Uo	CLASE	MEDIA	Um
PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES. PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES.	Zona Residencial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-	CE2	20	≥ 0.4
	Zona Comercial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-	CE1	30	≥ 0.4
VIGILANCIA/SEGURIDAD: INDUSTRIAS, COMERCIOS, ALTO RIESGO/ ALTO RISCO INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC (SEGÚN PELIGROSIDAD).(ITC-EA-02-5) VIGILÂNCIA/SEGURANÇA: INDÚSTRIAS, LOJAS, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, ETC. (DE ACORDO COM O PERIGO) (ITC-EA-02-5).	Riesgo Elevado / Alto risco	-	-	50	≥ 0.3
	Riesgo Elevado / Alto risco	-	-	20	≥ 0.3
	Riesgo normal / Normal Risco	-	-	5	≥ 0.3
PORTALES Y ACCESOS A EDIFICIOS (RD 314/2006 SUA 4.1) PORTAS E ACESSOS AOS EDIFÍCIOS (RD 314/2006 SUA 4.1)	Portal, pasillos abiertos, acceso principal zona segura / Portal, corredores abiertos, acesso principal zona segura	-	-	20	≥ 0.4
	Resto zona aparcamiento D1/D2: CE4 / Resto da zona de estacionamento D1/D2: CE4	-	-	10	≥ 0.4
	Resto de zonas peatonales E1/E2: S2-S4 / Resto das zonas pedonais E1/E2: S2-S4	-	-		≥ 0.4
NOTAS	Los valores de iluminancia/luminancia media son de referencia. No deben superar más del 20%. Esto es una tabla resumen, para ampliar información y trabajar con datos más precisos pueden leer el RD 1890/2008 y su guía técnica de aplicación. / Os valores de iluminância/luminância média são apenas para referência. Não devem exceder mais de 20%. Esta é uma tabela de resumo. Para mais informações e para trabalhar com dados mais precisos, leia o RD 1890/2008 e o respetivo guia de aplicação técnica.				


Carta RAL / Gráfico RAL

Ñ/ La carta RAL es un modelo de color estandarizado. Sirve de referencia, a nivel internacional, para conocer de forma exacta el acabado final del producto.

A continuación se muestran los colores utilizados en los productos Prilux.


P/ O gráfico RAL é um modelo de cor padronizada. Servindo como referência mundial para saber exatamente o acabamento final do produto.

Abaixo é dada a gama de cores que estão usando em todos os produtos da Prilux.



RAL 7010

Gris lona
Cizento lienzo




RAL 7038

Gris ágata
Cinza ágata




RAL 7039

Gris cuarzo
Cizento quartzo



RAL 9004

Negro señales
Preto sinal



RAL 9005

Negro intenso
Cor do azeviche



RAL 9006

Aluminio blanco
Branco alumínio



RAL 9007

Aluminio gris
Cizento alumínio



RAL 9018

Blanco papiro
Branco papiro

*** Debido a causas técnicas de la impresión y del papel utilizado para realizar este catálogo pueden aparecer variaciones con respecto a los colores y texturas originales, pudiendo no ser del todo fiel a la realidad.**

*** Debido a causas técnicas da impressora e do papel utilizando a apresentar catálogo, pode haver algumas variações em relação às cores originais e texturas, portanto, pode ser menos precisas.**

Certificaciones / Certificações



SGS ISO 9001



SGS ISO 14001



SGS ISO 45001



SGS ISO 50001

Condiciones de Uso
Condições de uso

Condiciones de Garantía
Condições de garantia

Condiciones de Venta
Condições de venda





	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Código
W	Potencia (W)	Potência (W)
W_{LED}	Potencia LED (W)	Potência LED (W)
W_T	Potencia Total (W)	Potência Total (W)
	Modelo	Modelo
	Tensión (V)	Tensão (V)
	Tensión Entrada (V)	Tensão de entrada (V)
	Tensión Salida (V)	Tensão de saída (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)
	Intensidad (A)	Intensidade (A)
	Intensidad (A)	Intensidade de saída (A)
φ	Factor de potencia (Cosφ)	Fator de Potência (Cosφ)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Índice de selagem
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP luminaria Índice de selagem
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP instalado Índice de selagem
	IP grupo óptico Índice de estanqueidad	IP grupo ótico Índice de selagem
	IP Cuerpo	IP Corpo
	IP Driver	IP Driver
	IK Protección contra impactos	IK Proteção contra impactos
	IK Luminaria	IK Luminária
	IK grupo óptico Protección contra impactos	IK grupo ótico Proteção contra impactos
	TLCI	TLCI

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Rf. Skin	Rf. Skin
	Temperatura de funcionamiento	Temperatura de trabalho
ϕ	Flujo Luminoso (lm)	Fluxo (lm)
ϕ_{LED}	Flujo LED (lm)	Fluxo LED (lm)
ϕ_T	Flujo Total (lm)	Fluxo Total (lm)
ϕ/w	Eficacia (lm/w)	Eficacia (lm/w)
η	Rendimiento	Rendimento
	Ángulo de apertura	Ângulo de abertura
	Óptica	Óptica
K	Temperatura de color	Temperatura de cor
	Flujo Hemisférico Superior	Fluxo Hemisférico Superior
	CRI Índice de reproducción cromática	CRI Índice de reprodução cromática
	UGR	UGR
	Número de led	Número de led
	Iluminación directa/indirecta	Iluminação direta / indireta
	Vida útil	Vida
	Color	Cor
	Peso	Peso
	Carga estática	Carga estática
	Dimensiones	Dimensão
	Resistencia al Viento	Resistência ao vento
	Cuerpo	Corpo
	Difusor	Difusor
	Cubre módulos	Abrange módulos
	Marco	Quadro

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Reflector	Refletor
	Diámetro de Poste	Diâmetro do Pólo
	Montaje	Assembly
	Corte	Corte
	Instalación remota	Instalação remota
	Luminaria de empotrar	Luminária de encastrar
	Luminaria de superficie	Luminária de superfície
	Luminaria de suspender	Luminária de suspensão
	Giro de la luminaria	Orientação da luminária
	Regulable	Regulável
	Protocolo Comunicación para reprogramación	Protocolo de comunicação para reprogramação
	Configuración	Configuração
	Sensor	Sensor
	Protección sobretensión	Proteção contra sobretensão
	Protección térmica	Proteção térmica
	Protección Sobretensiones	Proteção surtos
	Alimentación	Fonte de energia
	Accesorios	Acessórios
	Bajo pedido	A pedido
	Información	Informações
	Aviso	Aviso

ÓPTICA / ÓPTICA

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
VA	Asimetrías de uso vial	Assimétrica na utilização da estrada
PPD / PPI	Ópticas para pasos de peatones	Óptica para passagens de peões
S	Simétricas	Simétrica
PIN / PEX	Ópticas tipo pasillo	Óptica do tipo corredor
AIN / AEX	Ópticas assimétricas estándar	Óptica assimétrica padrão

REGULACIÓN / REGULÁVEL

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
1-10V	Regulación 1-10V	Dimerizável 1-10V
DN	Doble nivel preprogramado	Duplo nível pré-programado
DN/LM	DN con linea de mando	Duplo nível com linha de comando
5N	5 Niveles	5 Níveis
DALI	Dali	Dali
DMX	Regulación DMX	Regulação DMX
DINÁMICO	Regulación Dinámica	Regulação Dinâmica

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
AL	Aluminio	Alumínio
FE	Acero	Aço
PVC	PVC	PVC
ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
AL	Aluminio	Alumínio
MET	Metal	Metal

DIFUSOR / DIFUSOR

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
VT-T	Vidrio Templado transparente	Vidro temperado transparente
VT-MP	Vidrio Templado microprismático	Vidro temperado microprismático
PMMA-T	Polimetilmetacrilato transparente	Polimetilmetacrilato transparente
PMMA-P	PMMA prismático	Polimetilmetacrilato prismático
PC-T	Policarbonato transparente	Policarbonato transparente
PC-O	Policarbonato opal	Policarbonato opal
PC-P	Policarbonato prismático	Policarbonato prismático
PS	Poliestireno	Poliestireno
AL-AN	Aluminio Anodizado	Alumínio anodizado
AL-SP	Aluminio Especular	Alumínio especular

COLOR / COR

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Blanco	Branco
	Gris	Cinzentos
	Gris Oscuro	Cinzentos escuro
	Negro	Preto
	RAL 9004	RAL 9004
	RAL 9005	RAL 9005
	RAL 7010	RAL 7010
	RAL 7045	RAL 7045
	RAL 7040	RAL 7040
	RAL 9016	RAL 9016
	RAL 9010	RAL 9010
	RAL 9003	RAL 9003
	RAL 9007	RAL 9007
	RAL 9006	RAL 9006
	Acero Inoxidable	Aço inoxidável
	Níquel	Níquel
	Bronce	Bronze












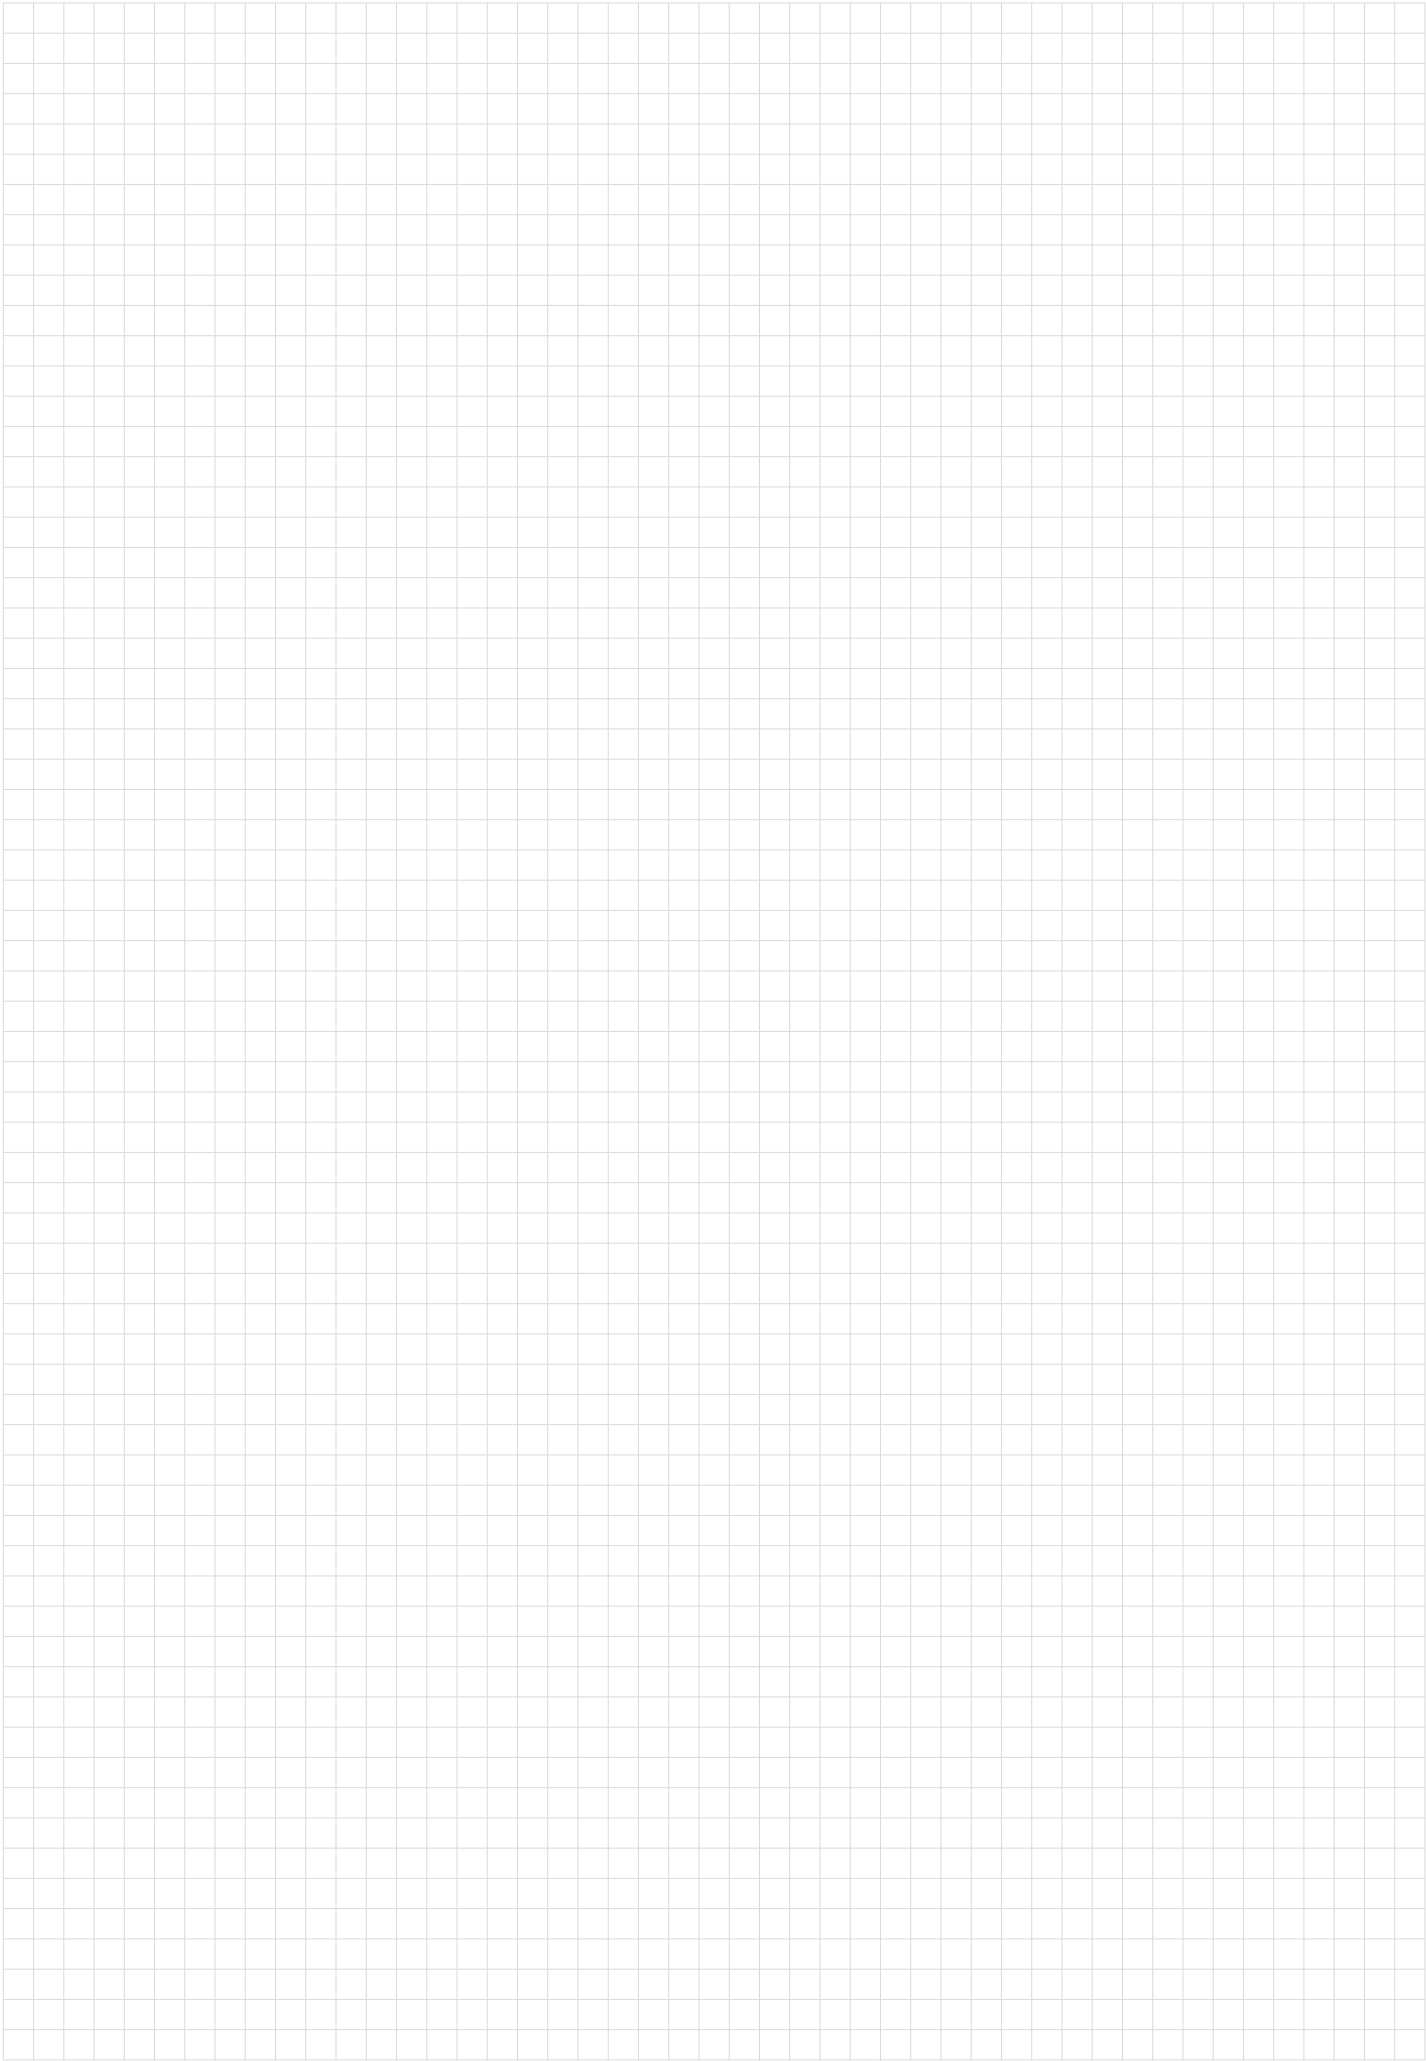

PRILUX LIGHTING S.L.U

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).

Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24

Prilux Lighting S.L.U. Tel: (+34) 93 719 23 29

www.prilux.es

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Prilux lighting S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web



