

SIDE®

Binario - Track 48Vdc





Gamma di **binari magnetici elettrificati a bassa tensione** dal design minimal ed elegante.

Le dimensioni ridotte li rendono quasi invisibili e particolarmente adatti ai vari progetti di illuminazione il cui obiettivo è focalizzare l'**attenzione sull'oggetto illuminato** tramite la **fusione totale con l'architettura**.

Gli elementi calamitati consentono facilità e versatilità nell'installazione.

I binari magnetici a bassissima tensione consentono di posizionare, rimuovere e spostare gli apparecchi da accesi e quindi, di variare la configurazione in qualsiasi momento.

Tutto ciò comporta una **versatilità estrema, velocità di intervento e sicurezza in fase di posizionamento** dei corpi luminosi.


Range of **magnetic low-voltage electrified track** with minimal and elegant design.

Their small size makes them almost invisible and particularly suitable for various lighting projects whose objective is to focus **attention on the illuminated object** and allows a **total fusion with the architecture**.

The magnetic components allow easy and versatile installation.

Ultra-low-voltage magnetic rails allow devices to be placed, removed, and slid without having to turn off the system and thus, to change the configuration at any time.

Extreme versatility, speed of intervention and safety in the positioning phase of the light fixtures.

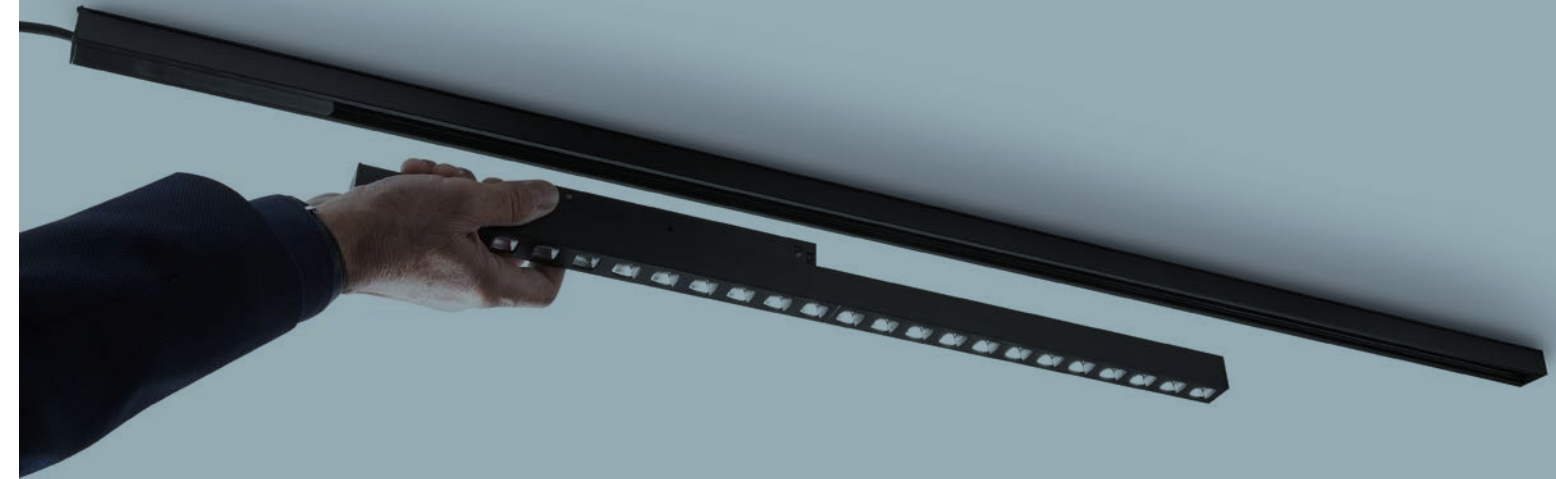

Binario - Track 48Vdc

PERCHÈ SCEGLIERE SIDE? WHY CHOOSE SIDE?

Infinite possibilità con un solo binario 48V.
Qualunque sia la tua necessità, Side
ti offre la soluzione ottimale per
l'illuminazione a binario grazie ad alte
prestazioni e grandi punti di forza,
rispetto alla concorrenza.

Endless possibilities with a single 48V rail.
Whatever your needs, side offers you the
optimal solution for track lighting thanks
to the high performance and strengths
that set us apart from the competition.





PLUS DI PRODOTTO PRODUCT STRENGTHS

PLUS

Prodotto SIDE	Prodotto competitor
Versione plafone e sospensione	Versione plafone e sospensione
Versione alta e bassa	Versione alta e bassa
Accessori di chiusura COMPRESI tappi laterali e copertura binario	Accessori di chiusura esclusi
Packaging con protezione tripla tubo in cartone, protezione in plastica, pellicola trasparente su tutti i lati da rimuovere a fine installazione.	Packaging standard
Compatibile con la maggior parte dei binari 48V (Richiedere compatibilità in SIDE)	

PLUS

Product SIDE	Competitor product
Ceiling and suspension version	Ceiling and suspension version
High and low version	High and low version
Closing accessories included side caps and rail cover	Closing accessories excluded
Packaging with triple protection cardboard tube plastic protection, Transparent film on all sides to be removed at the end of the installation.	Standard packaging
Compatible with most 48V tracks (check with SIDE for compatibility)	

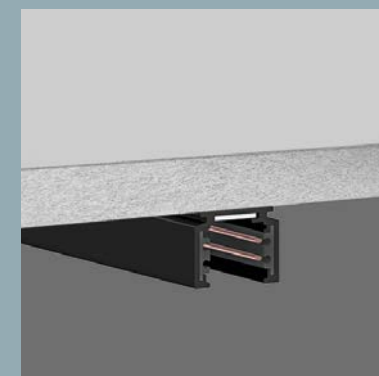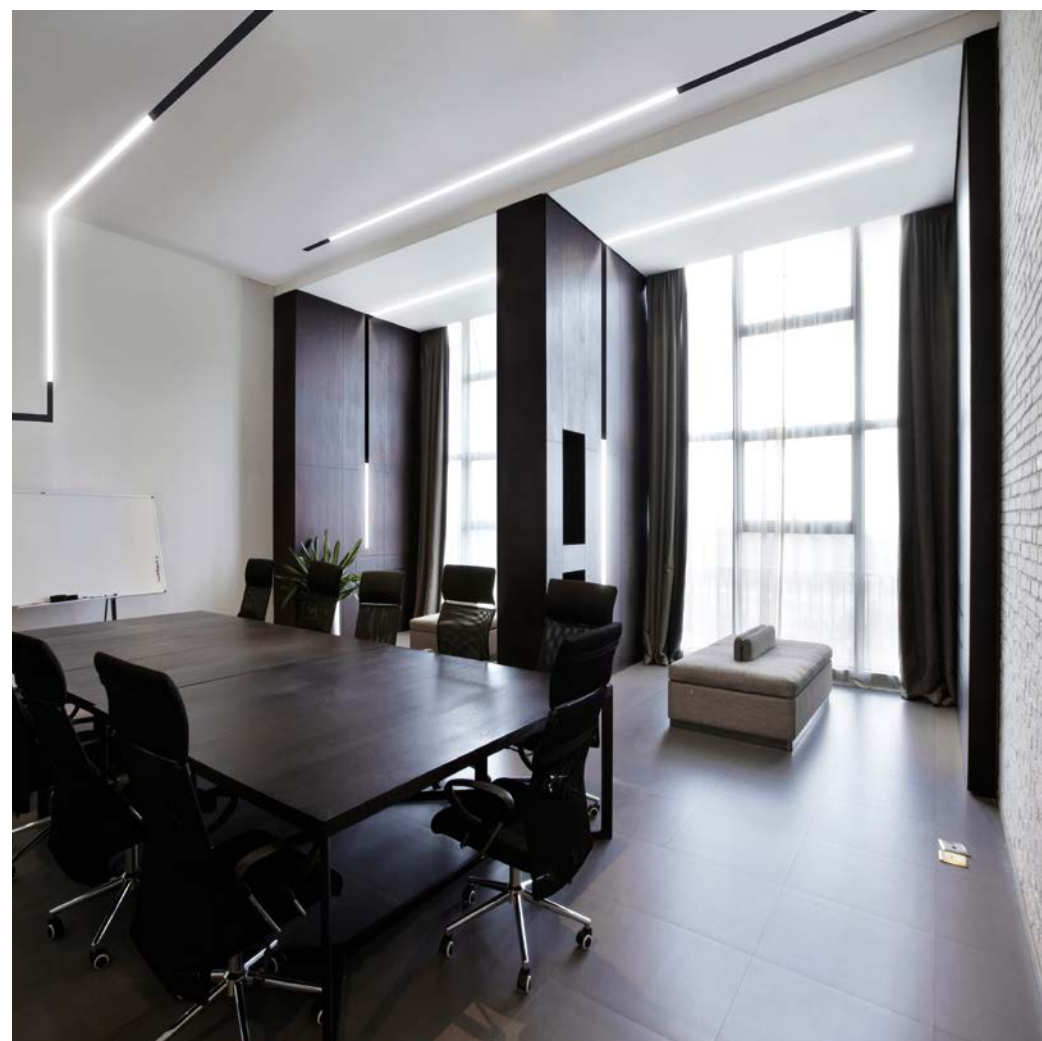

PARETE/ PLAFONE - WALL/CEILING



SOSPENSIONE - SUSPENSION



INCASSO - RECESSED

I binari magnetici sono disponibili in versione a parete/plafone, sospensione ed incasso.

Tutti i binari sono predisposti per l'utilizzo con protocollo DALI.

Si possono installare diversi tipi di apparecchi di illuminazione anche contemporaneamente. Questo consente di creare svariate combinazioni per ottenere molteplici effetti illuminotecnici.


Tutti i binari sono certificati 

The magnetic tracks are available in wall, ceiling, suspension and recessed versions.

All tracks are designed to allow control in DALI protocol.

Different types of LED products can be installed with these rails, in order to create various combinations for multiple lighting effects.

All track are approved 

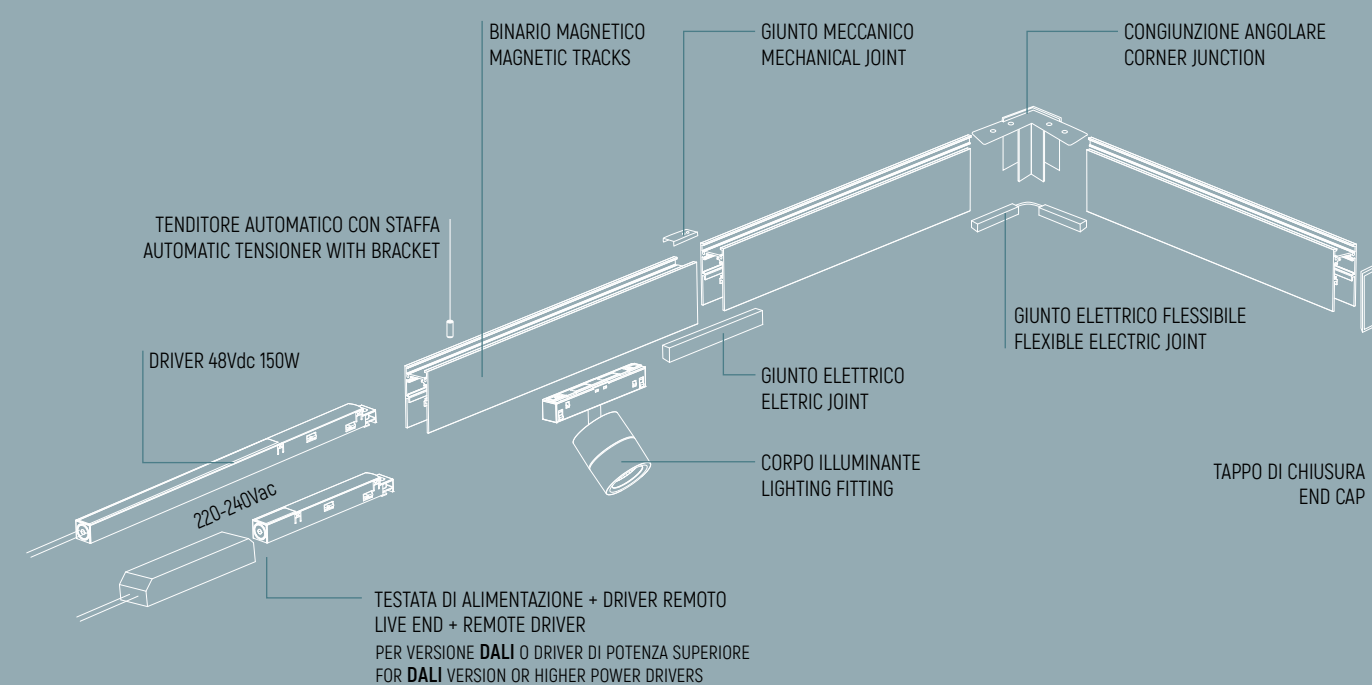

Binario - Track 48Vdc

PLAFONE/SOSPENSIONE - CEILING/SUSPENSION

ALIMENTATORE NASCOSTO - HIDDEN POWER SUPPLY



ALIMENTATORE INTRAC L.250mm
INTRAC FEEDER L.250mm

Novità rispetto ai competitor!!!!

Alimentatore Intrac, grazie alle sue piccole dimensioni, viene inserito perfettamente anche all'interno del binario H. 21 mm (150W on/off)

New compared to competitors!!

Intrac power supply due to its small size is perfectly inserted inside the track H. 21 mm (150W on/off)

COLLEGAMENTI DI SISTEMA - SYSTEM CONNECTIONS



GIUNTO ANGOLARE
CORNER JOINT

È possibile creare un angolo perfetto, aggiungendo un giunto flessibile sia per la versione alta che quella bassa.



GIUNTO ELETTRICO FLESSIBILE
FLEXIBLE ELECTRICAL JOINT


You can create a perfect angle by adding a flexible joint for both the high and low version.

ACCESSORI DI CHIUSURA INCLUSI - CLOSING ACCESSORIES INCLUDED



TAPPI LATERALI DI CHIUSURA
SIDE CLOSING CAPS

COVER DI CHIUSURA
COVER OF THE CLOSURE

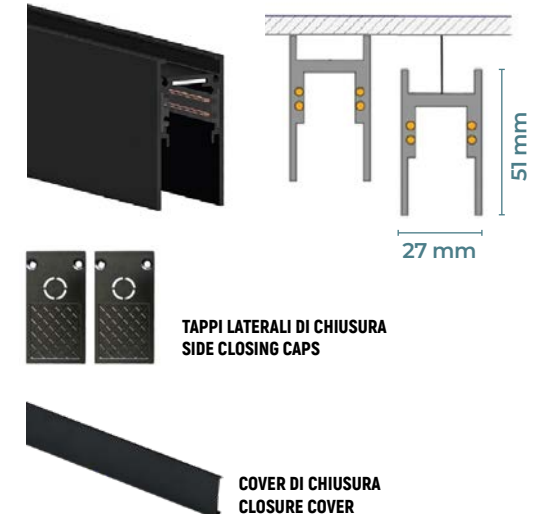


TAPPI LATERALI DI CHIUSURA
SIDE CLOSING CAPS


COVER DI CHIUSURA
CLOSURE COVER

Binario 48Vdc PLAFONE/SOSPENSIONE - CEILING/SUSPENSION

- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Interior polyester powder coating.
- Estruso in alluminio ossidato colore nero.
- Black color oxidized aluminum extrusion.



	CODICE - CODE	L mm
BINARIO MAGNETICO M16 MAGNETIC TRACK M16 	NE M-25102	1000
	NE M-25202	2000
	NE M-25302	3000


	CODICE - CODE	L mm
BINARIO MAGNETICO M20 MAGNETIC TRACK M20 	NE M-25102H	1000
	NE M-25202H	2000
	NE M-25302H	3000


Per abbinamento apparecchi STILO, vedi pagina 23 - 24 - 25
For STILO device matching, see pages 23 - 24 - 25

BINARIO 48Vdc 48Vdc TRACK

Binario 48Vdc INCASSO - RECESSED

- Binario a bassissima tensione max 60Vdc 15A.
- Very low voltage track max 60Vdc 15A.
- Estruso in alluminio ossidato colore nero.
- Extruded aluminum oxidized black color.

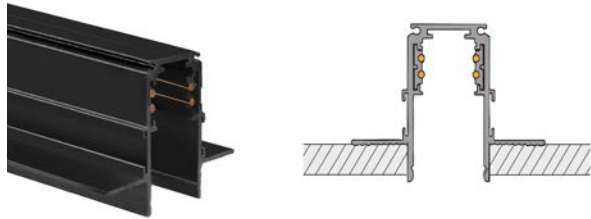

	CODICE - CODE	L mm
BINARIO AD INCASSO RECESSED TRACK 	NE M-26102	1000
	NE M-26202	2000
	NE M-26302	3000

Per abbinamento apparecchi STILO, vedi pagina 23 - 24 - 25
For STILO device matching, see pages 23 - 24 - 25

Binario - Track 48Vdc



	CODICE - CODE		L mm
ROSONE CILINDRICO Ø58MM CYLINDER CANOPY ø58MM	BR	251-BR	ø58 x h45mm
	NE	251-NE	
	GK	251-GK	
	BT	251-BT	
ROSONE ARC Ø51MM ARC CANOPY ø51MM	BR	303-BR	ø51 x h58mm
	NE	303-NE	
	GK	303-GK	
	BT	303-BT	
ROSONE CONICO Ø55MM CONICAL CANOPY ø55MM	BR	304-BR	ø55 x h84mm
	NE	304-NE	
	GK	304-GK	
	BT	304-BT	

	CODICE - CODE	L mm
TUBETTI DECORATIVI Ø6MM DECORATIVE TUBES Ø6MM	769900	ø 6mm

BINARIO 48Vdc • 48Vdc TRACK

Binario 48Vdc ACCESSORI - ACCESSORIES

	CODICE - CODE		
TAPPO DI CHIUSURA M16 M16 END CAP			
	NE	M-99094	
	KIT 2 pezzi KIT 2 pieces		
TAPPO DI CHIUSURA M20 M20 END CAP			
	NE	M-99096	
	KIT 2 pezzi KIT 2 pieces		
TESTATA DI ALIMENTAZIONE FEED HEADER			
	NE	M-99041	
	Collegare la testata di alimentazione ad un Driver consigliato. Connect the power head to one of the recommended power supplies.		
TESTATA DI ALIMENTAZIONE CON FILO END FEED TRACK WITH CABLE			
	NE	M-99038	
	Collegare la testata di alimentazione ad un Driver consigliato. Connect the power head to one of the recommended power supplies.		
DRIVER INTRACK 48VDC DRIVER INTRACK 48VDC			
	NE	M-646826	150W
GIUNTO ELETTRICO FLESSIBILE CON SOFFIETTO FLEXIBLE ELECTRICAL COUPLING WITH BELLOWS			
	NE	M-99036	
GIUNTO ELETTRICO FLESSIBILE CON CAVO FLEXIBLE ELECTRIC COUPLING WITH CABLE			
	NE	M-99037	

	CODICE - CODE		
GIUNTO ELETTRICO ELECTRICAL JOINT			
	NE	M-99045	
CONGIUNZIONE ANGOLARE M16 M16 CORNER JUNCTION			
	NE	M-99098	
CONGIUNZIONE ANGOLARE M20 M20 CORNER JUNCTION			
	NE	M-99049	
CONGIUNZIONE ANGOLARE PER BINARIO DA INCASSO CORNER CONNECTION FOR FLUSH-MOUNTED TRACK			
	NE	M-99097	
GIUNTO MECCANICO MECHANICAL BRACKET			
	NE	M-99035	
TENDITORE AUTOMATICO CON STAFFA AUTOMATIC TENSIONER WITH BRACKET			
	NE	M-99091	
	KIT n. 2 pezzi KIT n. 2 peices - L2000mm		
DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS			
646433	DRIVER ON-OFF	50W	IP20
646434	DRIVER ON-OFF	75W	IP20
646435	DRIVER ON-OFF	120W	IP20



SPOT 28
Proiettore - Projector
ø 30 x 85 x 141 mm



SPOT ZOOM
Proiettore fascio regolabile da 10° a 55°
Beam projector adjustable from 10° to 55°
ø 58 x 113mm
ø 68 x 134mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con luce diffusa
Linear luminaire with diffuse light
300 x 25mm
600 x 25mm



ANGOLARE - ANGULAR
Apparecchio angolare con luce diffusa
Angle luminaire with diffuse light
302 x 302 x 25mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con ottiche fisse
Linear fixture with fixed optics
114 x 25 x 23 mm
222 x 25 x 23mm
328 x 25 x 23 mm
435 x 25 x 23mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con ottiche orientabili
Linear fixture with adjustable optics
220 x 88 x 22 mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con ottiche rotanti
Linear fixture with rotating optics
233 x 56 x 33 mm


APPARECCHI 48Vdc ON-OFF

48Vdc FIXTURES ON-OFF






Binario 48Vdc SPOT 30



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
SPOT 30								
NE	M-6037-LBC	15°	5W	410	3000	48Vdc	>90	0,11


ACCESSORI - ACCESSORIES			
M-99033	Lente PMMA	15°	
M-99034	Lente PMMA	38°	

Binario 48Vdc SPOT ZOOM



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
SPOT ZOOM								
NE	M-6029-LBC	10-55°	20W	2005	3000	48Vdc	>90	0,45
	M-6035-LBC	10-55°	12W	1300				0,30


Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO LINEARE OTTICA DIFFUSA - DIFFUSE LINEAR OPTICAL FIXTURE								
NE	M-6017-LBC	300 x 25 mm	12W	1005	3000	48Vdc	>90	0,2
NE	M-6019-LBC	600 x 25 mm	18W	2000				0,4

Compatibile con binari M20 (a filo) e M16 (con lieve sporgenza)




Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO ORIZZONTALE ANGOLARE CON OTTICA DIFFUSA - VERTICAL ANGULAR FIXTURE WITH DIFFUSED OPTICS								
NE	M-6033-LBC	302 x 302 x 25mm	120°	18W	320	3000	48Vdc	>90 387

Compatibile con binari M20 (a filo) e M16 (con lieve sporgenza)



Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE FISSE - LINEAR FIXTURE WITH FIX OPTICS								
NE	M-6020-LBC	114 x 25 mm	6W	750				0,10
	M-6021-LBC	222 x 25 mm	12W	1350	3000	48Vdc	>90	0,16
	M-6023-LBC	328 x 25 mm	18W	1500				0,20
	M-6025-LBC	435 x 25 mm	24W	2000				0,24


Compatibile con binari M20 (a filo) e M16 (con lieve sporgenza)

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE ORIENTABILI - LINEAR FIXTURE WITH ADJUSTABLE OPTICS								
NE	M-6027-LBC	220 x 88 x 22 mm	24°	12W	1500	3000	48Vdc	>90 0,40

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR




CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE ROTANTI - LINEAR FIXTURE WITH ROTATING OPTICS								
NE	M-6015-LBC	233 x 56 x 33 mm	24°	12W	1500	3000	48Vdc	>90 0,33

APPARECCHI 48Vdc DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE 48Vdc FIXTURES AVAILABLE IN DALI VERSION TOO



Gamma di apparecchi predisposti per l'utilizzo anche mediante protocollo **DALI**.
Si possono installare diversi tipi di apparecchi di illuminazione anche contemporaneamente. Questo consente di creare svariate combinazioni per ottenere molteplici effetti illuminotecnici.

Range of devices predisposed for use with **DALI** protocol.
Different types of luminaires can be installed on the tracks, which allows you to create a variety of combinations for multiple lighting effects.

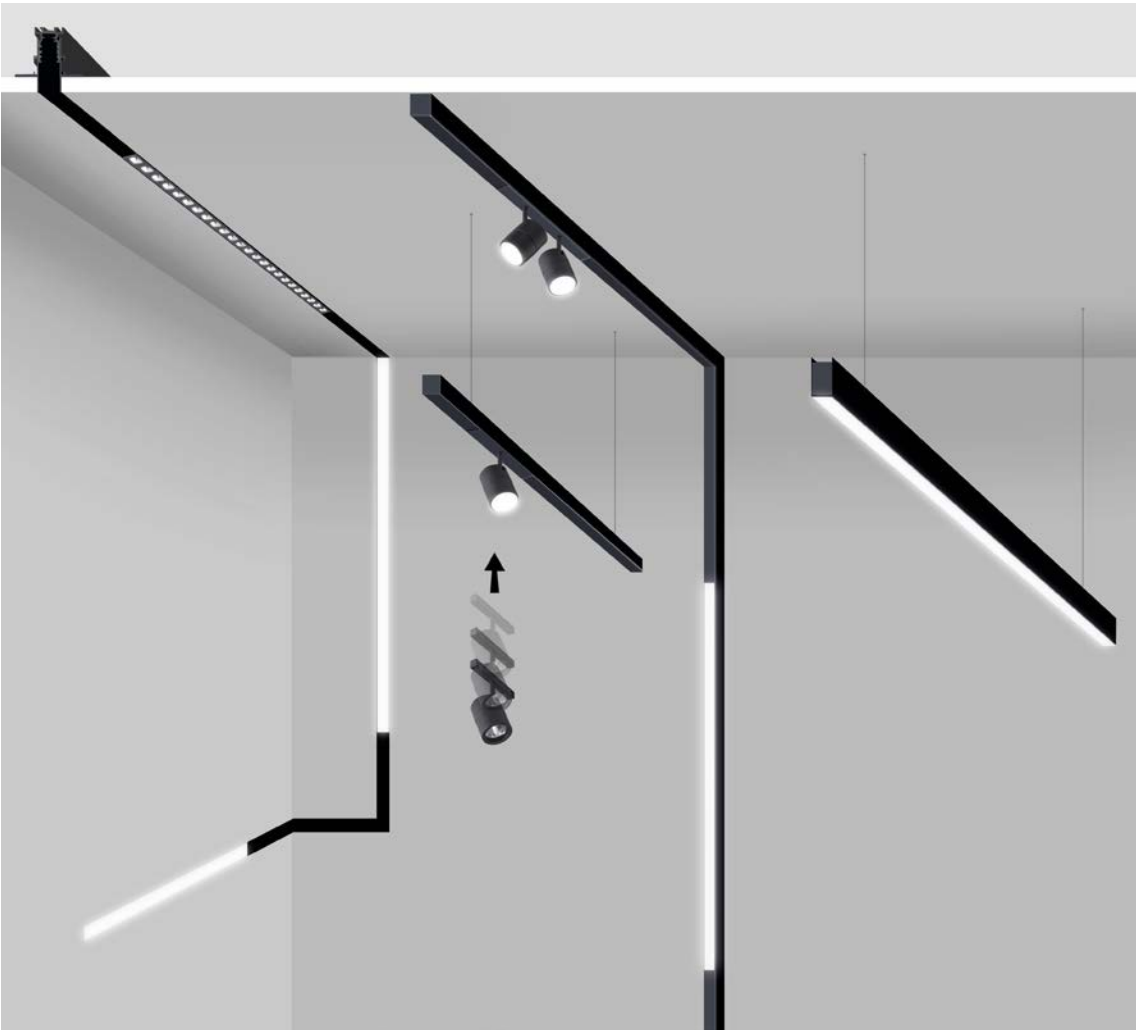

ESTRUSO LINEARE
CON OTTICA QUADRATA
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE
WITH SQUARE OPTIC
UGR <19



ESTRUSO LINEARE
CON LENTI TONDE
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE
WITH ROUND LENSES



ESTRUSO LINEARE CON SCHERMO OPALE
PER LINEA CONTINUA LUMINOSA
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE WITH
OPAL SCREEN FOR CONTINUOUS
BRIGHT LINE




STILO CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
STILO WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



SPOT CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
SPOT WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



DOPPIO SPOT CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
DOUBLE SPOT WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



DROP SOSPENSIONE CON
ADATTATORE MAGNETICO
POLARIZZATO
DROP SUSPENSION VERSION WITH
POLARIZED MAGNETIC ADAPTER



RULED LINEAR IP20 CON
ADATTATORE MAGNETICO
POLARIZZATO
RULED LINEAR IP20 WITH
POLARIZED MAGNETIC ADAPTER




Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR




A RICHIESTA - ON REQUEST




- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
- Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto.
- Alimentatore elettronico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L90 B5.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Body of powder coated die-cast aluminum.
- High vacuum metallized polycarbonate reflector.
- Electronic driver.
- Led life: 50.000 (h) L90 B5.
- Cromatic constancy: 3 SDCM

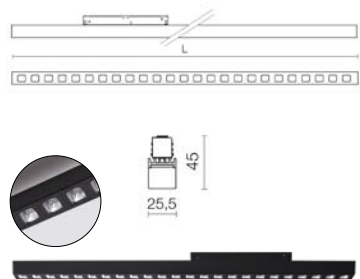

CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
ESTRUSO LINEARE OTTICA QUADRA - ALUMINIUM LINEAR STRUCTURE WITH SQUARE OPTIC								
NE	M-6005-LBC	L.567mm	10,2W	1021	3000	48Vdc	≥90	0,3
	M-6007-LBC	L.1128mm	18,2W	1838				0,6
	M-6005-LBN	L.567mm	10,2W	1093	4000			0,3
	M-6007-LBN	L.1128mm	18,2W	1968				0,6

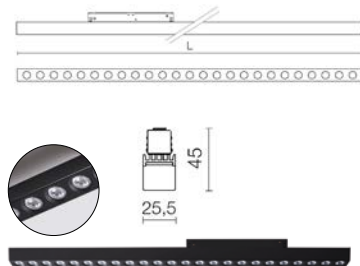

ESTRUSO LINEARE OTTICA TONDA - ALUMINIUM LINEAR STRUCTURE WITH ROUND OPTIC									
NE	M-6001-LBC	L.567mm	20°	10,2W	1057	3000	48Vdc	≥90	0,3
	M-6003-LBC	L.1128mm		18,2W	1903				0,6
	M-6001-LBN	L.567mm		10,2W	1113	4000			0,3
	M-6003-LBN	L.1128mm		18,2W	2004				0,6

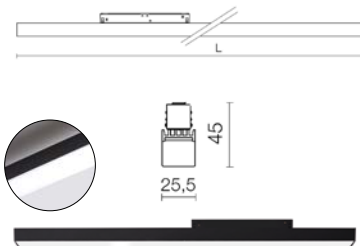

ESTRUSO LINEARE SCHERMO OPALE - LINEAR STRUCTURE WITH OPAL SCREEN										
NE	M-6002-LBC	L.567mm	120°	11,9W	1005	48Vdc	≥90	0,3		
	M-6004-LBC	L.1128mm		23,8W	2011			3000	0,6	
	M-6006-LBC	L.1408mm		29,8W	2513			0,9		
	M-6002-LBN	L.567mm		11,9W	1077			0,3		
	M-6004-LBN	L.1128mm		23,8W	2154			4000	0,6	
	M-6006-LBN	L.1408mm		29,8W	2693			0,9		


OPZIONI - OPTIONAL

- A richiesta: apertura fascio 30°- 26x42° ellittico-
On request: light beam 30°- 26x42° elliptical
- A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K
On request: Temperature Led COLOUR 2700K
- A richiesta: schermo microprismatico
On request: microprismatic screen


I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES



Binario 48Vdc STILO 28



- Corpo in alluminio.
- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Lenti/riflettori in materiale ottico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
- Interior polyester powder coating.
- Lenses/reflectors made of optical material.
- Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.





CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	67826-LBC-8	8°	5,5W	540	3000	48Vdc	>80	0,15
	67826-LBC-30	30°		433				
	67826-LBN-8	8°		600	4000			
	67826-LBN-30	30°		481				
								
NE	67826LBC8-DA	8°	5,5W	540	3000	48Vdc	>80	0,15
	67826LBC30-DA	30°		433				
	67826LBN8-DA	8°		600	4000			
	67826LBN30-DA	30°		481				

OPZIONI - OPTIONAL


code.../ST A richiesta: Per binario M20 e binario INCASSO ordinare versione con tige lunga. code.../ST.
On request: For M20 track and RECESSED track order version with long tige. code.../ST.

code.../FS Versione corpo con palpebra inclinata
Body with inclined eyelid version




I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

Binario 48Vdc STILO 42



- Corpo in alluminio.
 - Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
 - Lenti/riflettori in materiale ottico.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
 - Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
 - Interior polyester powder coating.
 - Lenses/reflectors made of optical material.
 - Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
 - Color consistency: 3 SDCM.



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	67836-LBC-15	15°		891				
	67836-LBC-24	24°		1109	3000			
	67836-LBC-36	36°		1101				
	67836-LBN-15	15°	14,4W	944		48Vdc	> 90	0,3
	67836-LBN-24	24°		1175	4000			
	67836-LBN-36	36°		1166				

ACCESSORI - ACCESSORIES			
NE	3113	Cilindro di schermatura Shielding cylinder	
BI	3112		
NE	3116	Griglia alveolare con cornice Honeycomb grid with frame	
	3118	Cono frangiluce Cone lightbreaker	
	3120	Lente ellittica Elliptical lens	
	3122	Lente diffondente Diffusing lens	

OPZIONI - OPTIONAL

code.../ST

A richiesta: Per binario M20 e binario INCASSO ordinare versione con tige lunga. code.../ST.
On request: For M20 track and RECESSED track order version with long tige. code.../ST.

Cornice frontale - Front ring

Br 3125-1
Oro 3125-3
Silver 3125-4
RAL 3125-5 Colore a richiesta - on request colour

code.../FS

Versione corpo con palpebra inclinata
Body with inclined eyelid version

Binario 48Vdc STILO 60



- Corpo in alluminio.
 - Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
 - Lenti/riflettori in materiale ottico.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
 - Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
 - Interior polyester powder coating.
 - Lenses/reflectors made of optical material.
 - Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
 - Color consistency: 3 SDCM.

	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	ON-OFF							
	67846-LBC-6	6°		1950				
	67846-LBC-19	19°		1745				
	67846-LBC-27	27°		1615	3000			
	67846-LBC-38	38°		1647				
	67846-LBC-56	56°		1527				
	67846-LBN-6	6°	20W	2085		48Vdc	> 90	0,65
	67846-LBN-19	19°		1866				
	67846-LBN-27	27°		1727	4000			
	67846-LBN-38	38°		1761				

NE	DIM/PUSH							
	67846LBC6-DA	6°		1950				
	67846LBC19-DA	19°		1745				
	67846LBC27-DA	27°		1615	3000			
	67846LBC38-DA	38°		1647				
	67846LBC56-DA	56°		1527				
	67846LBN6-DA	6°	20W	2085		48Vdc	> 90	0,65
	67846LBN19-DA	19°		1866				
	67846LBN27-DA	27°		1727	4000			
	67846LBN38-DA	38°		1761				

ACCESSORI - ACCESSORIES			
BR	3114	Cilindro di schermatura Shielding cylinder	
NE	3115		
	3119	Cono frangiluce Cone lightbreaker	
	3121	Lente ellittica Elliptical lens	
	3123	Lente diffondente Diffusing lens	
BR	3163	Aletta direzionale Directional flaps	
NE	3164		
GR	3165		

OPZIONI - OPTIONAL

code.../ST

A richiesta: Per binario M20 e binario INCASSO ordinare versione con tige lunga. code.../ST.
On request: For M20 track and RECESSED track order version with long tige. code.../ST.

Cornice frontale - Front ring

Br 3126-1
Oro 3126-3
Silver 3126-4
RAL 3126-5 Colore a richiesta - on request colour

code.../FS

Versione corpo con palpebra inclinata
Body with inclined eyelid version


Binario 48Vdc SPOT




A RICHIESTA - ON REQUEST



- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
 - Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto.
 - Alimentatore elettronico.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
 - Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Body and optic in die-cast aluminum powder coated.
 - High vacuum metallized polycarbonate reflector.
 - Electronic driver.
 - Led life: 50.000 (h) L80 B20.
 - Cromatic constancy: 3 SDCM.



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-67384-LBC20	20°	12,4W	1574	3000	48Vdc	80	0,16
	M-67384-LBN20			1676	4000			



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-67387-LBC20	20°	24,8W	3148	3000	48Vdc	>80	0,31
	M-67387-LBN20			3351	4000			



OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta: apertura fascio 30°
On request: light beam 30°


Binario 48Vdc DROP 30S XS



A RICHIESTA - ON REQUEST



- Corpo in estruso di alluminio verniciato, lunghezza 300 mm.
 - Gruppo di alimentazione integrato.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L 80 B20
 - Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Main body made of extruded aluminum, length 300 mm.
 - Built-in power supply unit.
 - Led life: 50.000 (h) L80 B20
 - Cromatic constancy: 3 SDCM.



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-D2211-LBC-S	45°	3,5W	326	3000	48Vdc	90	0,38
	M-D2211-LBN-S			354	4000			





Binario 48Vdc RULED LINEAR IP20



A RICHIESTA - ON REQUEST



- Corpo in estruso di alluminio verniciato e cornice in lamiera verniciata.
 - Testate in pressofusione in alluminio verniciato.
 - Verniciatura in polveri di poliestere.
 - Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio.
 - Pressacavo in ottone nichelato.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Painted extruded aluminum body and painted sheet metal frame.
 - Painted aluminum die-cast heads.
 - Polyester powder coating.
 - Optics with mirror metallized polycarbonate reflectors.
 - Nickel-plated brass cable gland.
 - Led service life: 50,000 (h) L80 B20.



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	3 LED L132mm 3900-LBC-75	75°	14W	1448	3000	48Vdc	>80	1
	3900-LBN-75			1503	4000			
NE	6 LED L 247mm 3905-LBC-75	75°	27W	2896	3000	48Vdc	>80	1,5
	3905-LBN-75			3007	4000			


3 LED L 132mm - VERSIONE BINARIO DA INCASSO - RECESSED TRACK VERSION								
NE	3925-LBC-75	75°	14W	1448	3000	48Vdc	>80	1
	3925-LBN-75			1503	4000			
3 LED L 132mm - VERSIONE BINARIO DA INCASSO - RECESSED TRACK VERSION								
NE	3930-LBC-75	75°	27W	2896	3000	48Vdc	>80	1,5
	3930-LBN-75			3007	4000			

OPZIONI - OPTIONAL


- A richiesta: Ampiezza fascio
On request: Beam
12° - 55° - AS - AE
- A richiesta: vetro di protezione serigrafato
On request: screen-printed protective glass

COMPONIAMO INSIEME - LET'S COMPOSE TOGETHER



ESEMPIO DI COMPOSIZIONI CON ANGOLI - EXAMPLES OF CORNER COMPOSITIONS L. 1000mm x 1000mm

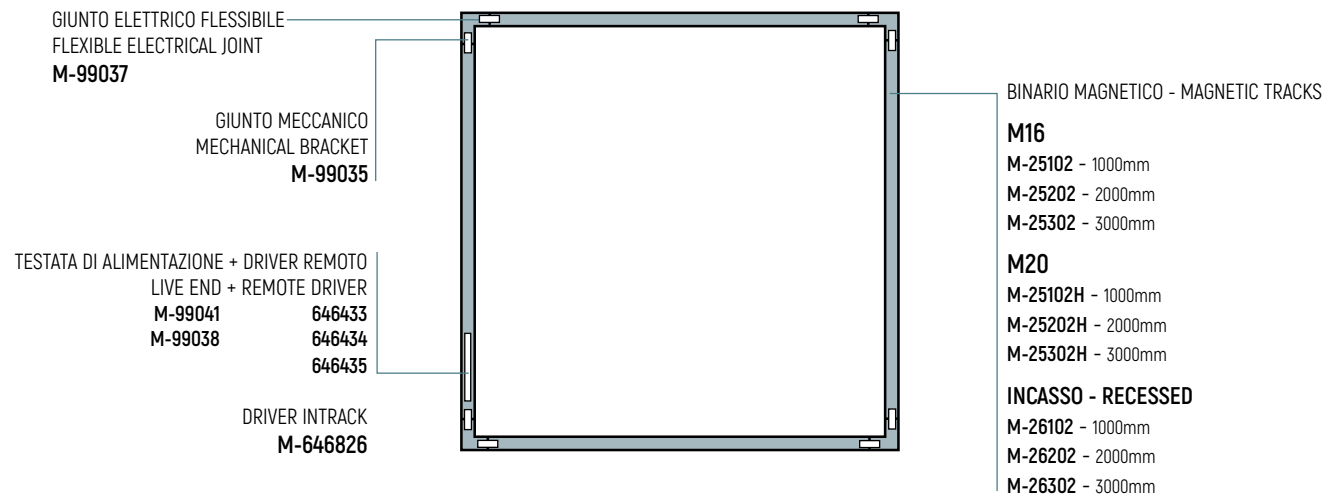


SOSPENSIONE - SUSPENSION - M16

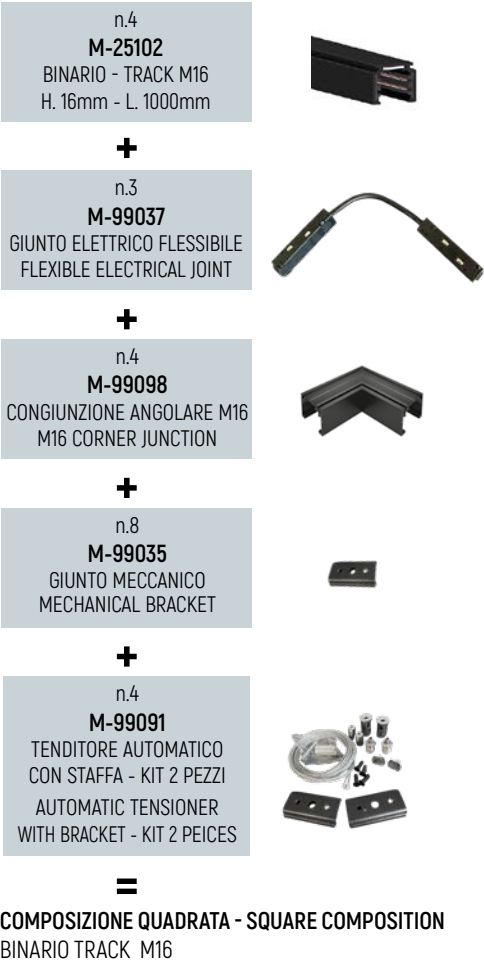

PLAFONE - CEILING - M20

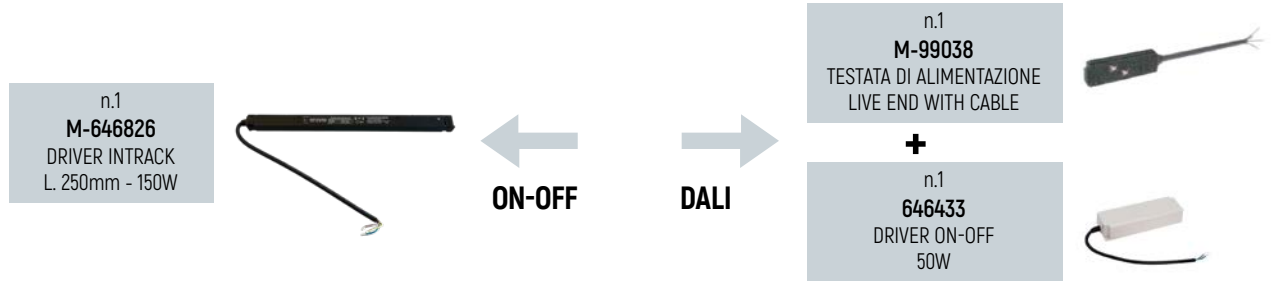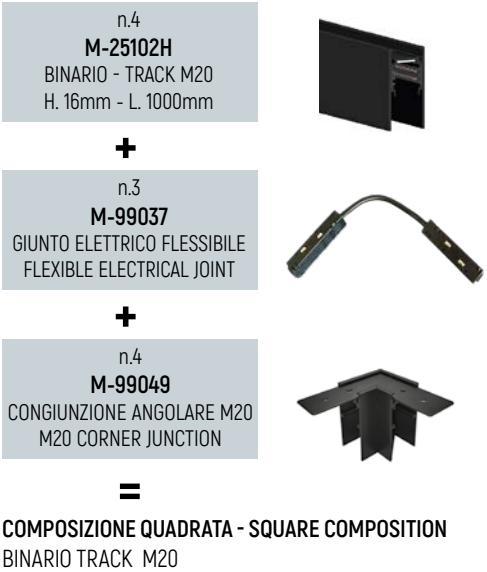

ESEMPIO DI COMPOSIZIONI LINEARI - EXAMPLES OF LINEAR COMPOSITIONS L. 3000mm

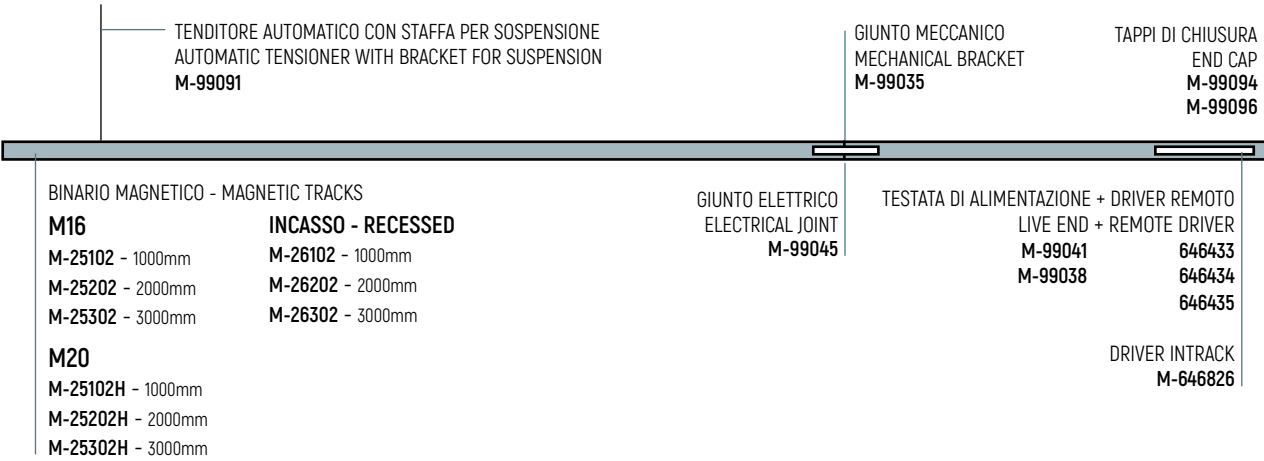

INCASSO - RECESSED



PLAFONE - CEILING - M20



SOSPENSIONE - SUSPENSION - M16

