

# Gamme GINGER

## **BEMLIGHT**

### MATIERES

Aluminium Moulé

### PUISSANCES

28W (Version 400)

40W (Version 600)

### DIMENSIONS

Ø400x65 – Ø600x65mm

### LUMENS

<=3200Lm (Version 400)

<=4200Lm (Version 600)

### DUREE DE VIE

>50.000h L80B10

### IP et IK

IP44

### K et IRC

3000k, 3500k, 4000k | IRC90

### UGR

UGR21

### OPTIONS


Phase Dim

On-off (Uniquement la version 400)

### PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire  
de Chine

#### Version 400

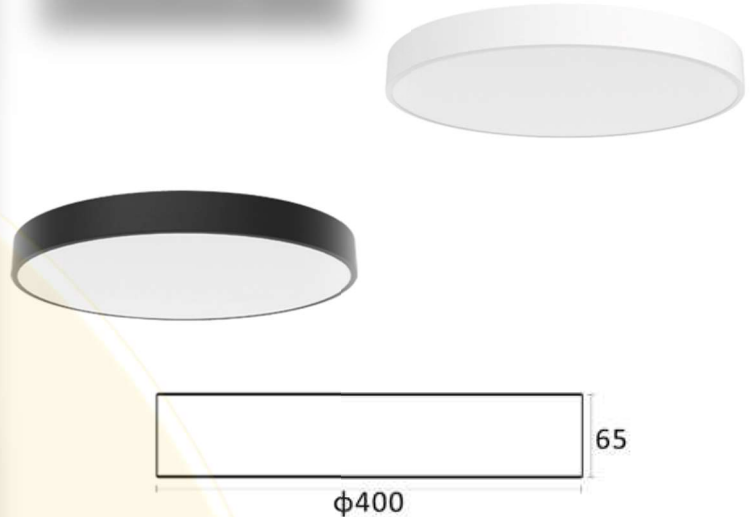

#### Version 600

